



Stopa fundamentowa SF1

Sztuk: 1

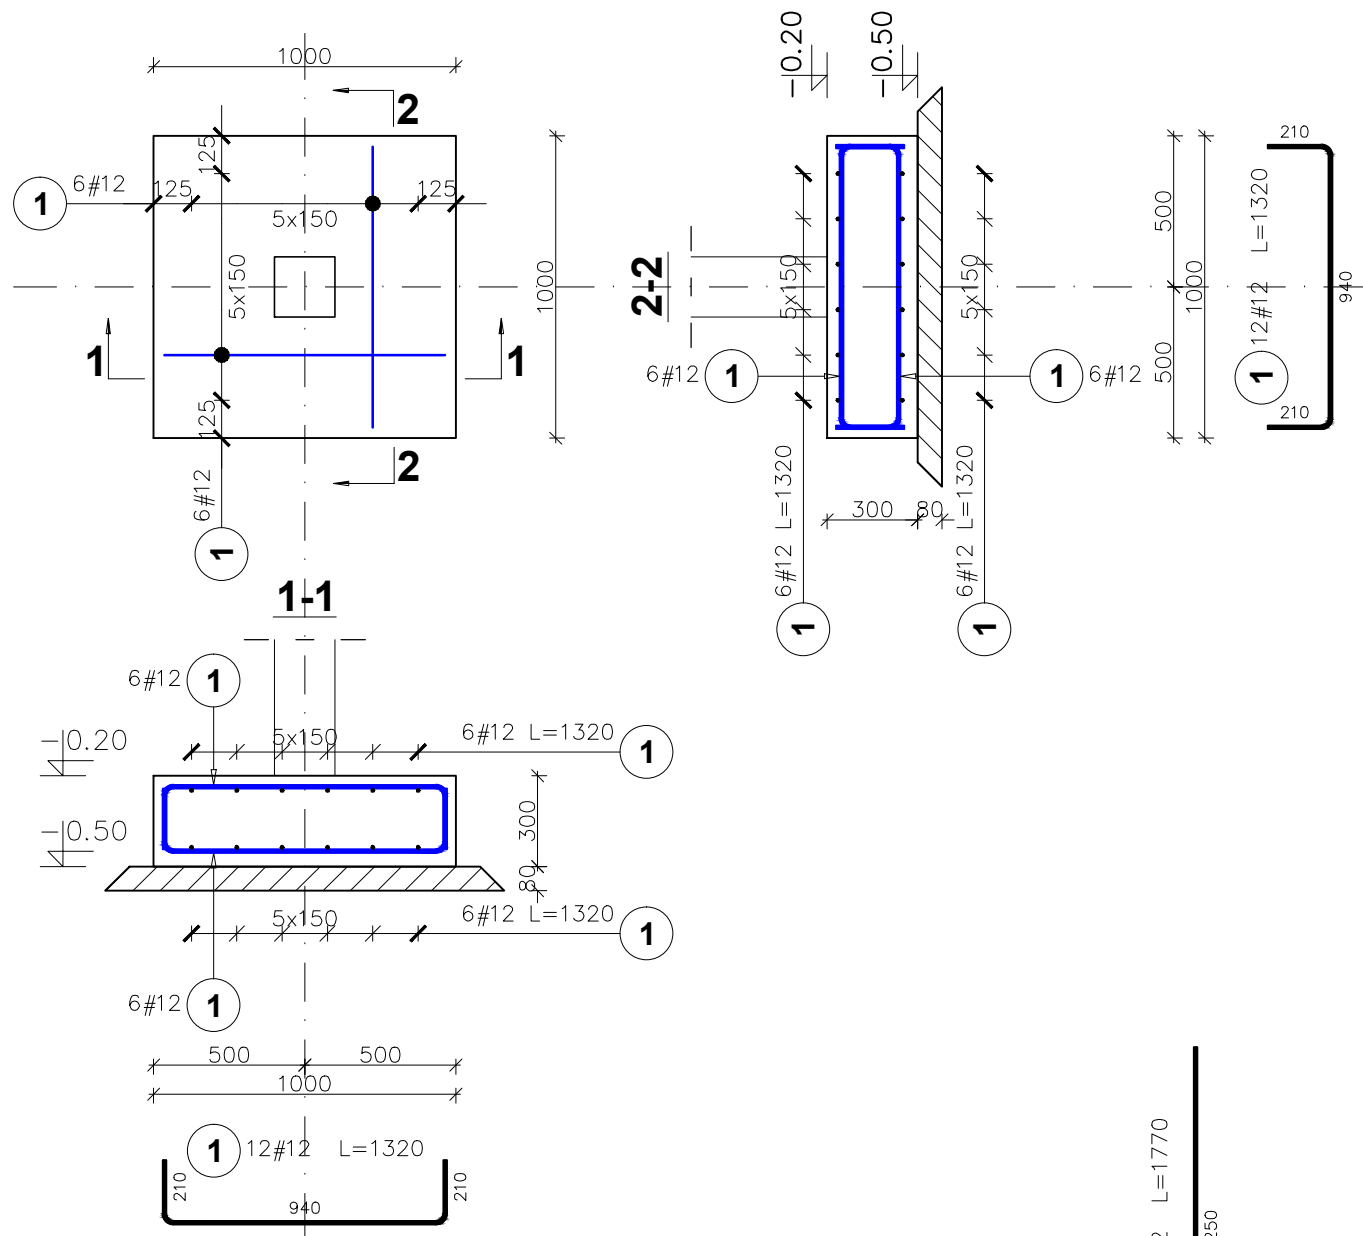

Starter St.1

sztuk: 1

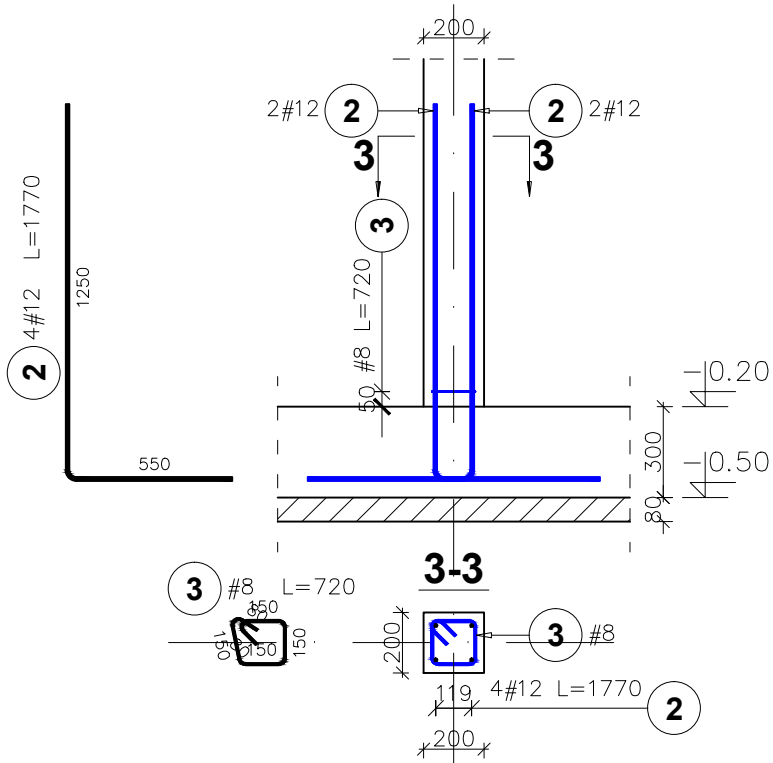

Poz.	Stal	Długość (mm)	Liczba			Długość łączna (m)	
	#		w elementach	elementów	ogółem	A-IIIIN	
	A-IIIIN					# 8	# 12
1	12	1320	24	1	24		31.68
2	12	1770	4	1	4		7.08
3	8	720	1	1	1	0.72	
Długość wg średnic (m)							39
Masa 1 m pręta (kg/m)							0.89
Masa łączna wg średnic (kg)							34
Masa łączna wg gatunku stali (kg)							35
Ogółem (kg)							35

- UWAGI:
- BETON C 20/25 (B25) W8
 - BETON PODKŁADOWY C 8/10 (B10)
 - STAL ZBROJENIOWA AIII-N (B500SP)
 - Klasa ekspozycji: XC2
 - Minimalne otulenie zbrojenia: dolne 4,5 cm; pozostałe 3,0 cm
 - Wypuścić startery słupów żelbetowych
 - W miejscach otworów przeciąć zbrojenie główne i dopasować na budowie
 - Przyjęta głębokość przemarzania gruntu: 1 m p.p.t.
 - Pod chudy beton wykonać podsypkę piaskowo-żwirową
Grubość podsypki 20-30 cm, zagęszczona do $I_s=0,99$
 - Pod fundamentami wykonać warstwę chudego betonu min. 10 cm
 - Rzut rozpartywać łącznie z projektem architektury
 - Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie
 - Wymiary na rysunku podano w centymetrach

Projektował:	Nr upr.:	Podpis:
inż. Jan Wroński	236/81; 220/91 spec.: arch.; konstr.	
Inwestor:	Skala:	
Skarb Państwa- Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe "Nadleśnictwo Kobiór" 43-211 Piasek, ul. Katowicka 141	1:25	
Inwestycja:	Data:	
Przebudowa budynku leśniczówki oraz rozbiórka werendy 43-262 Radostowice, ul. Dworcowa 140 parcela gruntowa nr 221/7	02.2026 r.	
Treść rysunku:	Nr rys.:	
Fundamenty: Zbrojenie	K-05	