


VÝPIS ZÁMOČNÍCKÝCH VÝROBKOV		
POLOZKA	Z1	
ROZMER	v. 1000mm	
STN	ATYP	

SCHÉMA REZU VÝSTUPNÝM RAMENOM
SCHODISKA A PODLAHOU 1.NP A 2.NP

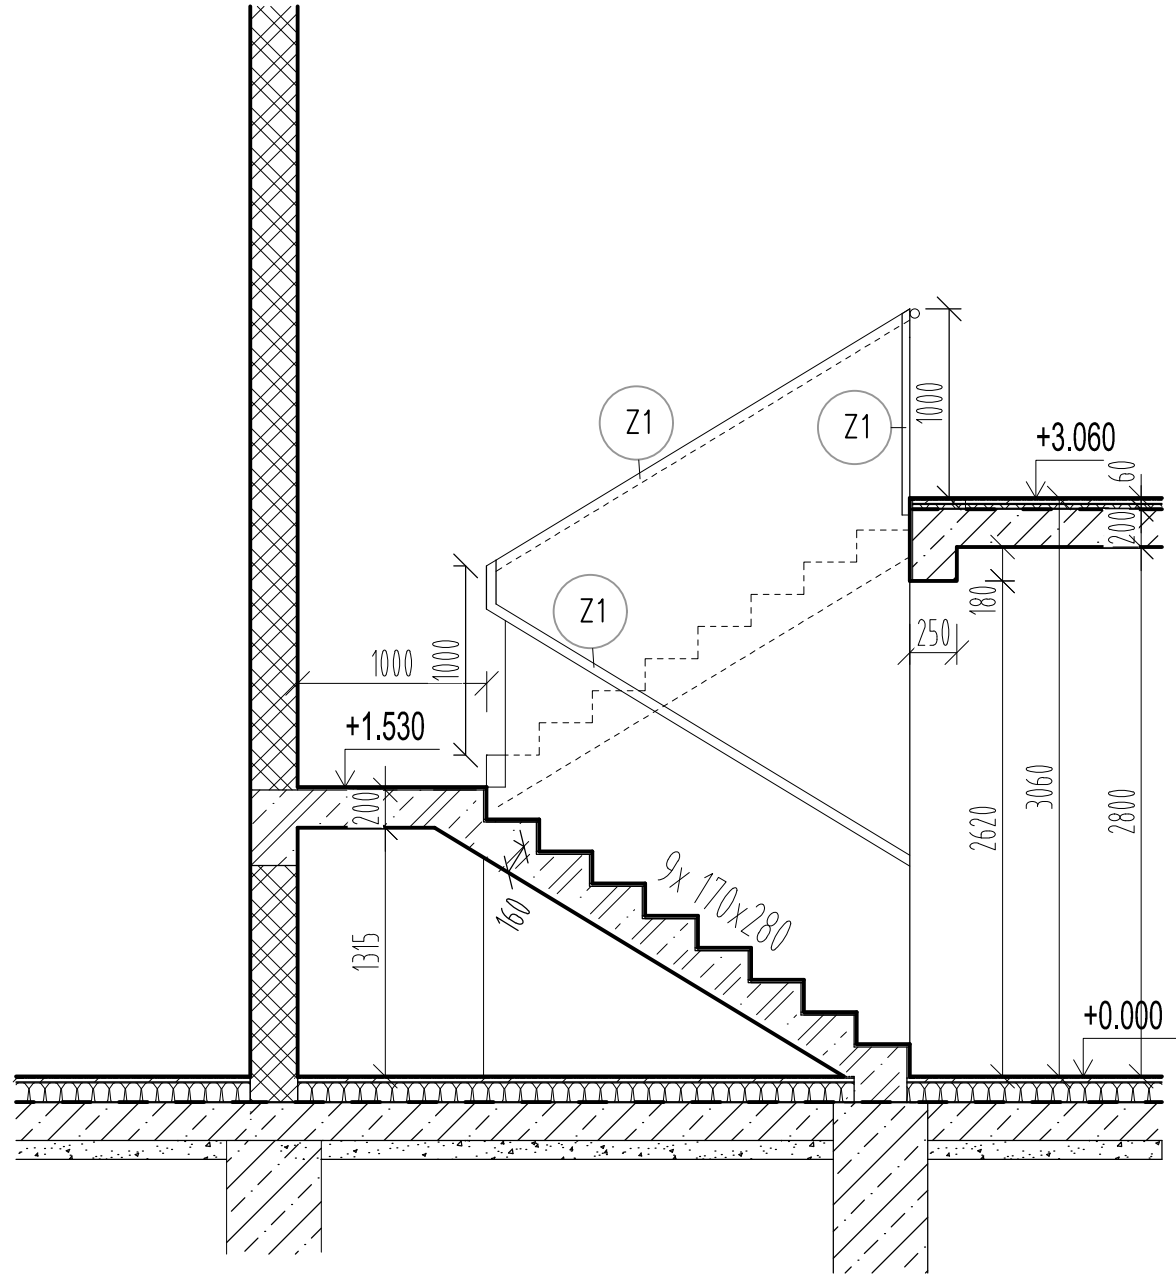

MNOZSTVO	SO 01: 1ks
POPIS	ZÁBRADLIE SCHODISKA (SO 01) Z MADLA A OCELOVÝCH PROFILOV SPÁJANÝCH ZVÁRANÍM. DO VÝKAZU JE ZAHRNUTÉ MADLO OKOLO SCHODISKOVÉHO ZRKADLA, ĎALEJ ZÁBRADLIE PODESTY NA 2.NP NA KÓTE +3,060, (SKLADÁ SA Z DVOCH OKRAJOVÝCH STLPIKOV (b) A DVOCH PRIEČNYCH PÁSOV (c) PRIVARENÝCH K OKRAJOVÝM STLPIKOM. STLPIKY ZÁBRADLIA SÚ KOTVENÉ POMOCOU PROFILOV (e) DO BOČNEJ ŽB HRANY RAMENA. VÝPLŇ ZÁBRADLIA JE Z TYČOVÝCH PROFILOV (d) VERTIKÁLNE ORIENTOVANÝCH. OCELOVÉ MADLO (a) KRUHOVÉHO PRIEREZU LEMUJE SCHODISKOVÉ ZRKADLO Z ÚROVNE 1.NP NA 2.NP. A KOTVÍ SA POMOCOU TYČKY (f) DO MUROVANEJ SCHODISKOVEJ STENY. MADLO UKONČUJE AJ ZÁBRADLIE NA 2.NP. MATERIAL : OCELOVÉ PROFILY FARBA : ČIERNA

SCHÉMA SCHODISKOVÉHO ZÁBRADLIA NA 2.NP – POHLAD



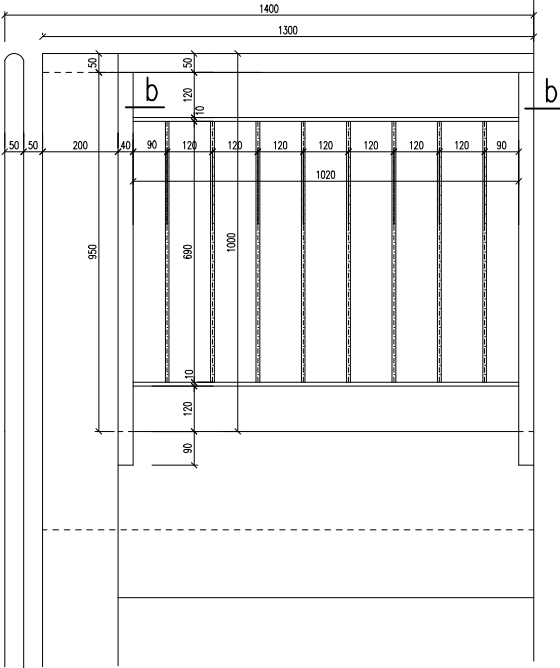


SCHÉMA SCHODISKOVÉHO ZÁBRADLIA NA 2.NP – REZ

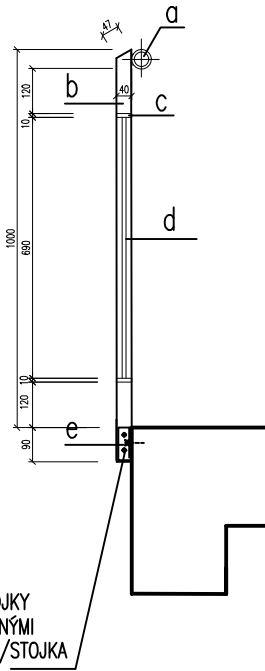

KOTVENIE STOJKY
NEREZ.OZDOBNÝMI
MATICAMI-4ks/STOJKA

SCHÉMA UPEVNNENIA MADLA NA SCHODISKOVOM ZRKADLE Z 1.NP NA 2.NP

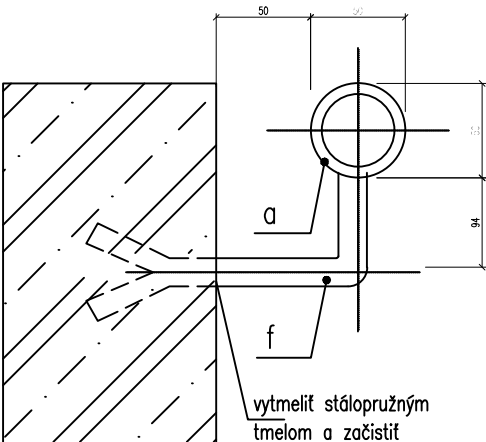

VÝPIS MATERIÁLU :

- a – oc. rúra Ø50/2,5mm, dl.= 6,8m (2,59kg/m), hm= 17,62kg
- b – oc. tyč 40/8mm, dl.= 1,09m, 2ks (2,51kg/m), hm= 5,47kg
- c – oc. tyč 40/8mm, dl.= 1,02m, 2ks (2,51kg/m), hm= 5,12kg
- d – oc. tyč Ø10mm, dl.= 0,69m, 8ks (0,617kg/m), hm= 3,41kg
- e – oc. tenkostenný profil L 35/35/3mm dl.= 80mm, 4ks, (1,54kg/m), hm= 0,49kg
- f – oc. tyč Ø15mm, dl.= 0,2m, 8ks, (1,39kg/m), hm= 2,22kg

CELKOM 34,33kg