




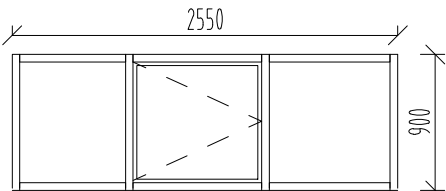




REVÍZIA (06/2025): -ZMENA ŠÍRKY DVERÍ V ZASKLENEJ STENE ZS4 A ZS5 NA 900MM - 4+1KS
 ZMENA ROZMERU OKNA V m.č. 1.12, doplnenie výpisu o špecifikáciu jedálenských okienok (m.č. 1.12 a 1.17)
 ±0,000 -430.720 m.n.m

ZODP. PROJEKTANT: ING.ARCH. J. TVRDOŇ	 	Architectural & Building Management s.r.o.	
PROJEKTANT: ING. ARCH. ZDENKA ŠEDIVÁ, PhD.			
OKRES: BANSKÁ BYSTRICA			
MESTO: BANSKÁ BYSTRICA, K.Ú. SÁSOVÁ			
INVESTOR: BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ			
STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA POD BÁNOŠOM - MODERNIZÁCIA VZDELÁVANIA k.ú. SÁSOVÁ, č.p. 2364/4, 2364/5, 2364/19, 2364/45, 2363/32		FORMÁT:	4xA4
		DÁTUM:	12/2020
		STUPEŇ PD:	DSP
		ČÍS.ZÁKAZKY:	
ARCHITEKTONICKO STAVEBNÉ RIEŠENIE			
VÝPIS OKIEN A ZASKLENÝCH STIEN		MIERKA: 1:50	ČÍSLO VYKRESU: 15

Výpis okien exteriér

Označenie vo výkrese		Rozmery mm	Popis	Zasklenie	Počet ks	Poznámky
O1		800x700	Plastové okno otvárávo-sklopné -vonkajšia povrchová úprava - plast - antracit vnútorná povrchová úprava -plast - antracit vonkajší parapet - poplastovaný plech šírky 350 mm vnútorný parapet - plast šírky 250 mm	Izolačné trojsklo Ug=0.6 W/m2.K	10	Presný rozmer stavebných otvorov je nutné zmerať na stavbe!
O2		1500x1600	Plastové okno otvárávové -vonkajšia povrchová úprava - plast - antracit vnútorná povrchová úprava -plast - antracit vonkajší parapet - poplastovaný plech šírky 350 mm vnútorný parapet - plast šírky 250 mm	Izolačné trojsklo Ug=0.6 W/m2.K	3	Presný rozmer stavebných otvorov je nutné zmerať na stavbe!
O2A		1000x1600	Plastové okno otvárávové -vonkajšia povrchová úprava - plast - antracit vnútorná povrchová úprava -plast - antracit vonkajší parapet - poplastovaný plech šírky 350 mm vnútorný parapet - plast šírky 250 mm	Izolačné trojsklo Ug=0.6 W/m2.K	1	Presný rozmer stavebných otvorov je nutné zmerať na stavbe!
O3		800x900	Plastové okno otvárávo-sklopné -vonkajšia povrchová úprava - plast - antracit vnútorná povrchová úprava -plast - antracit vonkajší parapet - poplastovaný plech šírky 350 mm vnútorný parapet - plast šírky 250 mm	Izolačné trojsklo Ug=0.6 W/m2.K	2	Presný rozmer stavebných otvorov je nutné zmerať na stavbe!
O4		2550x900	Plastové okno pevné -otvárávové-pevné -vonkajšia povrchová úprava - plast - antracit vnútorná povrchová úprava -plast - antracit vonkajší parapet - poplastovaný plech šírky 350 mm vnútorný parapet - plast šírky 250 mm	Izolačné trojsklo Ug=0.6 W/m2.K	1	Presný rozmer stavebných otvorov je nutné zmerať na stavbe!




Výpis okien interiéru

Označenie vo výkrese		Rozmery mm	Popis	Zasklenie	Počet ks	Poznámky
O5		1000x1500	Plastové okno zdvíhacie -vonkajšia povrchová úprava - plast - biela vnútorná povrchová úprava -plast - biela vnútorné parapety - plast šírky 2x300 mm	polykarbonát hr. 16mm /alt. sklo	1	Presný rozmer stavebných otvorov je nutné zmerať na stavbe!
O6		840x900	Plastové okno zdvíhacie -vonkajšia povrchová úprava - plast - biela vnútorná povrchová úprava -plast - biela vnútorné parapety - plast šírky 2x300 mm	polykarbonát hr. 16mm /alt. sklo	1	Presný rozmer stavebných otvorov je nutné zmerať na stavbe!

Výpis zasklených stien

Označenie vo výkrese		Rozmery mm	Popis	Zasklenie	Zámok	Počet ks	Poznámky
ZS1		2700x2500	Exteriérové plastová zasklená stena, trojdielna, dva moduly pevné, jeden otvárací -vonkajšia povrchová úprava - antracit	Izolačné trojsklo Ug=0,60W/(m2K)	Vložkový	1 ks	Presný rozmer stavebných otvorov je nutné zmerať na stavbe!
ZS2		1800x2500	Exteriérové plastová zasklená stena, dvojdielna, oba moduly pevné -vonkajšia povrchová úprava - antracit	Izolačné trojsklo Ug=0,60W/(m2K)	Vložkový	2 ks	Presný rozmer stavebných otvorov je nutné zmerať na stavbe!
ZS3		2500x2500	Exteriérové plastová zasklená stena, trojdielna, dva moduly pevné, jeden otvárací -vonkajšia povrchová úprava - antracit	Izolačné trojsklo Ug=0,60W/(m2K)	Vložkový	1 ks	Presný rozmer stavebných otvorov je nutné zmerať na stavbe!

Výpis zasklených stien

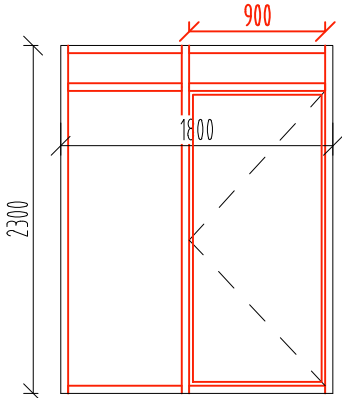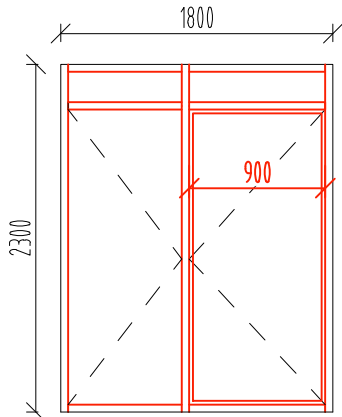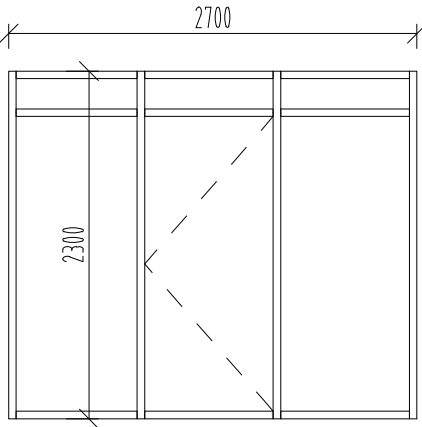Označenie vo výkrese	Schématické zobrazenie	Rozmery mm	Popis	Zasklenie	Zámok	Počet ks	Poznámky
ZS4		1800x2300	Exteriérové plastová zasklená stena, dvojdielna, jeden modul pevný, jeden otvárací šírka otváracieho kridla 900mm -vonkajšia povrchová úprava - antracit	Izolačné trojsklo $U_g=0,60W/(m^2K)$	Vložkový	4 ks	Presný rozmer stavebných otvorov je nutné zmerať na stavbe!
ZS5		1800x2300	Exteriérové plastová zasklená stena, dvojdielna, oba moduly otváracie šírka hlavného otváracieho kridla 900mm -vonkajšia povrchová úprava - antracit	Izolačné trojsklo $U_g=0,60W/(m^2K)$	Vložkový	1 ks	Presný rozmer stavebných otvorov je nutné zmerať na stavbe!
ZS6		2700x2300	Exteriérové plastová zasklená stena, trojdielna, dva moduly pevné, jeden otvárací -vonkajšia povrchová úprava - antracit	Izolačné trojsklo $U_g=0,60W/(m^2K)$	Vložkový	2 ks	Presný rozmer stavebných otvorov je nutné zmerať na stavbe!