

AUTOR : ING.ARCH.CÍŠAR JURAJ
ARCHITEKTONICKÝ ATELIER ORANT NITRA

PROJEKTANT: ING.SÁNYOVÁ KATARÍNA

INVESTOR: MESTO NITRA
ŠTEFÁNIKOVA TRIEDA 60, NITRA

DOPRAVNÉ RIEŠENIE: ING.ŠTEFAN LISÝ

CYKLOTRASA MLYNÁRCE – DIELY – KLOKOČINA

NÁZOV: PRIEČNE REZY – ÚSEK č. 4

DÁTUM
06/2015

FORMÁT

STUPEŇ
PROJEKT


MIERKA
1:50

ČÍSLO VÝKRESU

3R

REZ 3R/1

- PŮVODNÚ VRSTVU ASFALTU Z CHODNÍKA ODFRÉZOVAŤ (0,08m³/m')
- PŮVODNÝ ZÁHONOVÝ OBRUBNÍK VYBÚRAŤ
- NAVRHOVANÝ OBRUBNÍK - ABO 5-20 (200x50x1000mm), V LOŽKU C12/15

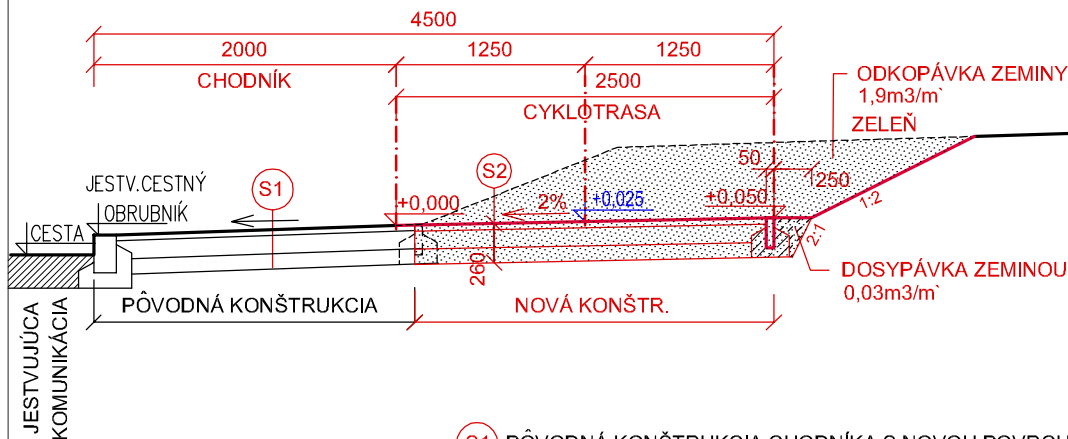

(S1) PŮVODNÁ KONŠTRUKCIA CHODNÍKA S NOVOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU

- ASFALTOVÝ BETÓN HR. 40mm
- SPOJOVACÍ ŽIVIČNÝ POSTREK 1kg/m²
- JESTVUJÚCA KONŠTRUKCIA CHODNÍKA
- PODKLADNÝ BETÓN C8/10 HR. 120mm
- ŠTRKOPIESOK fr.16/32 HR. 100mm

HR. 260mm


(S2) NOVÁ KONŠTRUKCIA CHODNÍKA RESP. CYKLOTRASY

- ASFALTOVÝ BETÓN HR. 40mm
- SPOJOVACÍ ŽIVIČNÝ POSTREK 1kg/m²
- PODKLADNÝ BETÓN C8/10 HR. 120mm
- ŠTRKOPIESOK fr.16/32 HR. 100mm

HR. 260mm

REZ 3R/2

- PŮVODNÚ VRSTVU ASFALTU Z CHODNÍKA ODFRÉZOVAŤ (0,08m³/m')
- PŮVODNÝ ZÁHONOVÝ OBRUBNÍK VYBÚRAŤ
- NAVRHOVANÝ OBRUBNÍK - ABO 5-20 (200x50x1000mm), V LOŽKU C12/15

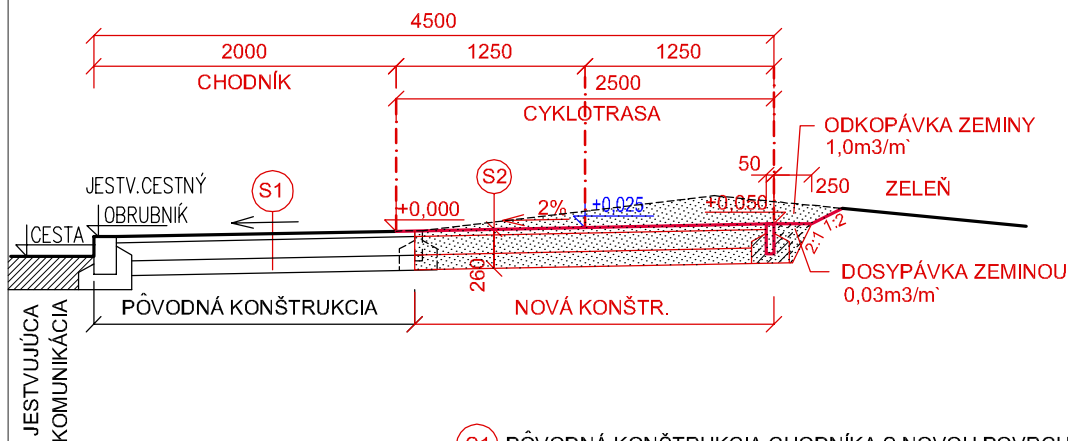

(S1) PŮVODNÁ KONŠTRUKCIA CHODNÍKA S NOVOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU

- ASFALTOVÝ BETÓN HR. 40mm
- SPOJOVACÍ ŽIVIČNÝ POSTREK 1kg/m²
- JESTVUJÚCA KONŠTRUKCIA CHODNÍKA
- PODKLADNÝ BETÓN C8/10 HR. 120mm
- ŠTRKOPIESOK fr.16/32 HR. 100mm


HR. 260mm

(S2) NOVÁ KONŠTRUKCIA CHODNÍKA RESP. CYKLOTRASY

- ASFALTOVÝ BETÓN HR. 40mm
- SPOJOVACÍ ŽIVIČNÝ POSTREK 1kg/m²
- PODKLADNÝ BETÓN C8/10 HR. 120mm
- ŠTRKOPIESOK fr.16/32 HR. 100mm

HR. 260mm

- PÔVODNÚ VRSTVU ASFALTU Z CHODNÍKA ODFRÉZOVAŤ (0,08m3/m')
- PÔVODNÝ ZÁHONOVÝ OBRUBNÍK VYBÚRAŤ
- NAVRHOVANÝ OBRUBNÍK - ABO 5-20 (200x50x1000mm), V LOŽKU C12/15



- | | |
|------------------------------------|----------|
| - ASFALTOVÝ BETÓN | HR. 40mm |
| - SPOJOVACÍ ŽIVIČNÝ POSTREK 1kg/m2 | |
| - JESTVUJÚCA KONŠTRUKCIA CHODNÍKA | |
| - PODKLADNÝ BETÓN C8/10 | HR.120mm |
| - ŠTRKOPIESOK fr.16/32 | HR.100mm |
| | HR.260mm |

- | | |
|------------------------------------|----------|
| - ASFALTOVÝ BETÓN | HR. 40mm |
| - SPOJOVACÍ ŽIVIČNÝ POSTREK 1kg/m2 | |
| - PODKLADNÝ BETÓN C8/10 | HR.120mm |
| - ŠTRKOPIESOK fr.16/32 | HR.100mm |
| | HR.260mm |