

AUTOR : ING.ARCH.CÍŠAR JURAJ
ARCHITEKTONICKÝ ATELIÉR ORANT NITRA

PROJEKTANT: ING.SÁNYOVÁ KATARÍNA

INVESTOR: MESTO NITRA
ŠTEFÁNIKOVA TRIEDA 60, NITRA

DOPRAVNÉ RIEŠENIE: ING.ŠTEFAN LISÝ

CYKLOTRASA MLYNÁRCE – DIELY – KLOKOČINA

NÁZOV: PRIEČNE REZY – ÚSEK č. 10

DÁTUM
06/2015

FORMÁT

STUPEŇ
PROJEKT


MIERKA
1:50

ČÍSLO VÝKRESU

6R

REZ 6R/1

- PŮVODNÝ ZÁHONOVÝ OBRUBNÍK VYBÚRAŤ
- NAVRHOVANÉ OBRUBNÍKY - ABO 5-20 (200x50x1000mm), V LOŽKU C12/15

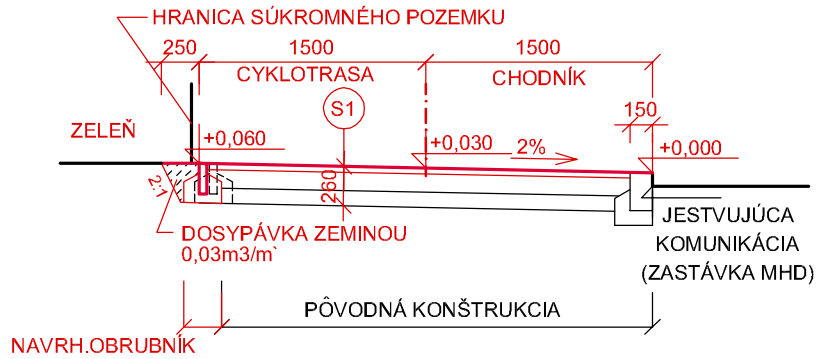


(S1) PÔVODNÁ KONŠTRUKCIA CHODNÍKA S NOVOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU

- | | |
|------------------------------------|----------|
| - ASFALTOVÝ BETÓN | HR. 40mm |
| - SPOJOVACÍ ŽIVIČNÝ POSTREK 1kg/m2 | |
| - JESTVUJÚCA KONŠTRUKCIA CHODNÍKA | |
| - PODKLADNÝ BETÓN C8/10 | HR.120mm |
| - ŠTRKOPIESOK fr. 16/32 | HR.100mm |
| | HR.260mm |

REZ 6R/2

- PÔVODNÝ ZÁHONOVÝ OBRUBNÍK VYBÚRAČ
- NAVRHOVANÉ OBRUBNÍKY - ABO 5-20 (200x50x1000mm), V LOŽKU C12/15
- PÔVODNÝ PRÍSTREŠOK AUTOBUSOVEJ ZASTÁVKY DEMONTOVAČ
- NAVRHOVANÝ PRÍSTREŠOK MHD - TYP 4A, NOSNÁ KONŠTRUKCIA ZINKOVANÁ
OCEĽ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA - VYPALOVANÁ PRÁŠKOVÁ FARBA,
ROZMER 1680x4480x2700mm

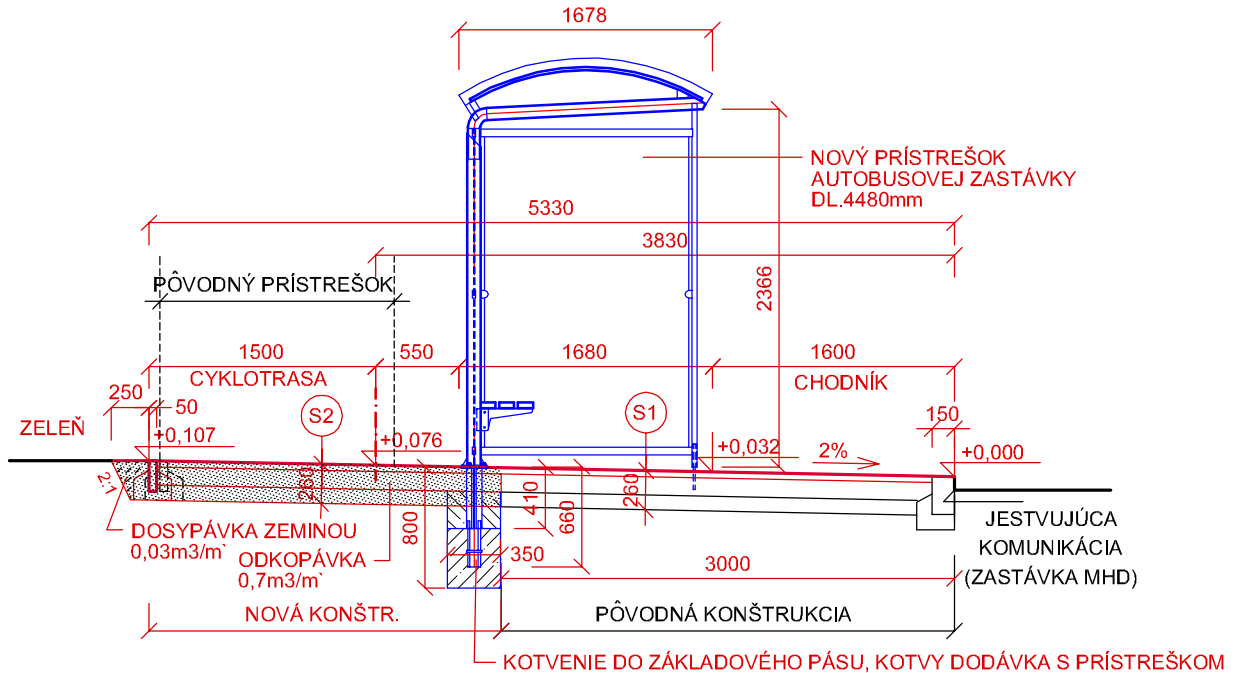

(S1) PÔVODNÁ KONŠTRUKCIA CHODNÍKA S NOVOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU


- | | |
|------------------------------------|----------|
| - ASFALTOVÝ BETÓN | HR. 40mm |
| - SPOJOVACÍ ŽIVIČNÝ POSTREK 1kg/m2 | |
| - JESTVUJÚCA KONŠTRUKCIA CHODNÍKA | |
| - PODKLADNÝ BETÓN C8/10 | HR.120mm |
| - ŠTRKOPIESOK fr. 16/32 | HR.100mm |
| | HR.260mm |

(S2) NOVÁ KONŠTRUKCIA CHODNÍKA RESP.CYKLOTRASY

- | | |
|------------------------------------|----------|
| - ASFALTOVÝ BETÓN | HR. 40mm |
| - SPOJOVACÍ ŽIVIČNÝ POSTREK 1kg/m2 | |
| - PODKLADNÝ BETÓN C8/10 | HR.120mm |
| - ŠTRKOPIESOK fr.16/32 | HR.100mm |
| | HR.260mm |

REZ 6R/3

- PÔVODNÝ ZÁHONOVÝ OBRUBNÍK VYBÚRAŤ
- NAVRHOVANÉ OBRUBNÍKY - ABO 5-20 (200x50x1000mm), V LOŽKU C12/15

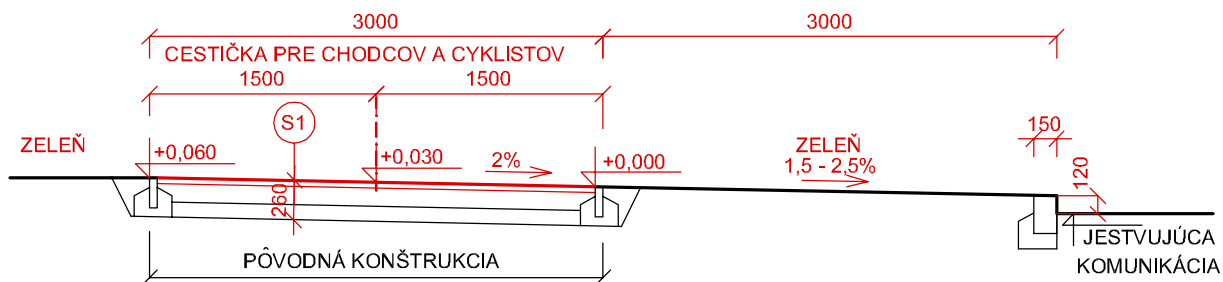

(S1) PÔVODNÁ KONŠTRUKCIA CHODNÍKA S NOVOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU

- ASFALTOVÝ BETÓN HR. 40mm
 - SPOJOVACÍ ŽIVIČNÝ POSTREK 1kg/m²
 - JESTVUJÚCA KONŠTRUKCIA CHODNÍKA
 - PODKLADNÝ BETÓN C8/10 HR.120mm
 - ŠTRKOPIESOK fr.16/32 HR.100mm
-
- HR.260mm