



ZÁKAZKA				REKONŠTRUKCIA MIESTNEJ KOMUNIKÁCIE ZELENÝ KRÍČOK, PD		GENERÁLNY DODÁVATEĽ  DAQE Slovakia s.r.o.	
OBJEKT		Verejné WC s kioskom				SUBDODÁVATEĽ  Borová 3179/21, 010 07 Žilina tel.: +421 907 582 969 email: cangar@alfaprojekt.sk	
PRÍLOHA		Výpis madiel a zábradlí					
INVESTOR		Mesto Trnava, Hlavná 1, 917 71 Trnava					
KRAJ: Trnavský		OKRES: Trnava		MIESTO: k.ú.Trnava, p.č.8812/6, 8812/1		STUPEŇ PD RS	ČÍSLO ZÁKAZKY 2017122
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT Ing. Marek Cangár, PhD.		KONTROLOVAL Ing.Martin Pitoňák, PhD.		DÁTUM 03/2018	FORMÁT 5xA4	SÚPRAVA	MIERKA 1 : 50
VYPRACOVAL Ing. Jana Kullová		SÚRADNICOVÝ SYSTÉM		VÝŠKOVÝ SYSTÉM		ČASŤ Architektúra	Č.PRÍLOHY A 23

Madlo na schodisku do WC muži /1ks/

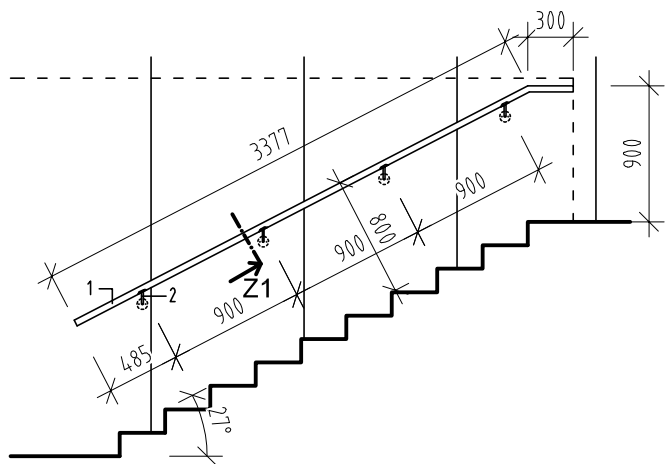


Rez Z1




LEGENDA:

- 1 - nerezové madlo $\phi 42,4$ mm , dl. 3,68 m
- 2 - nerezový držiak madla $\phi 12$ mm, dl. 210 mm, 4ks

Madlo na schodisku do WC ženy /1ks/

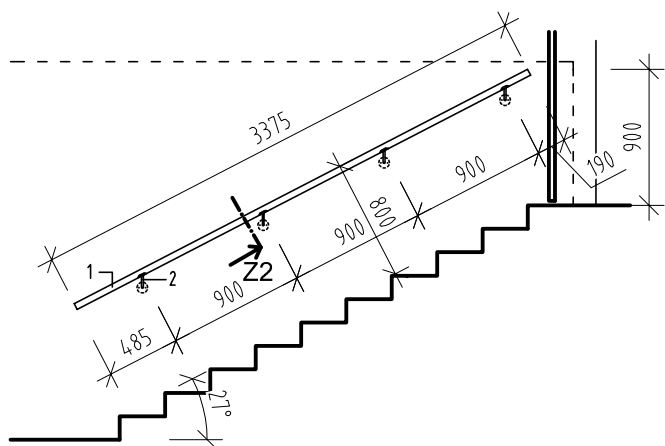

Rez Z2




LEGENDA:

- 1 - nerezové madlo $\phi 42,4$ mm , dl. 3,375 m
- 2 - nerezový držiak madla $\phi 12$ mm, dl. 190 mm, 4ks


POZNÁMKY:

- rozkreslenie prvku je orientačné, presnejšie riešenie určí výrobná dokumentácia zhotoviteľa
- držiaky madla je potrebné osadiť pred vyhotovením prevetrávaných fasád resp. obkladov stien

L'avé madlo na schodisku vedúce na hornú terasu /1ks/

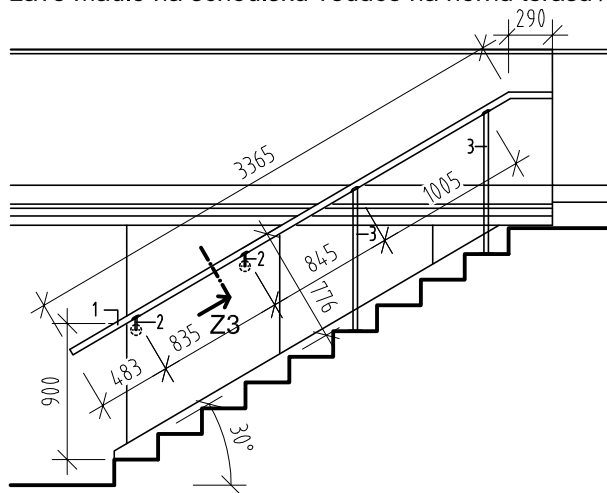

Rez Z3




LEGENDA:

- 1 - nerezové madlo $\phi 42,4$ mm , dl. 3,65 m
- 2 - nerezový držiak madla $\phi 12$ mm, dl. 300 mm, 2ks
- 3 - nerezový držiak madla $\phi 30$ mm, dl. 945 mm, 2ks


POZNÁMKY:

- prvok 3 sa zakotví do kamennej nástupnice

Pravé madlo na schodisku vedúce na hornú terasu /1ks/

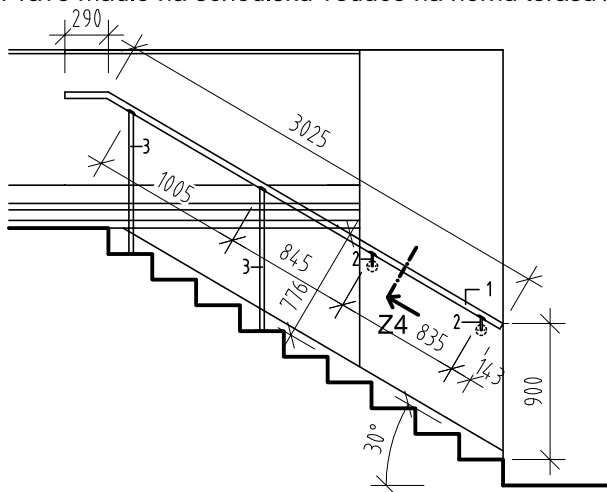

Rez Z4



LEGENDA:

- 1 - nerezové madlo $\phi 42,4$ mm , dl. 3,315 m
- 2 - nerezový držiak madla $\phi 12$ mm, dl. 210 mm, 2ks
- 3 - nerezový držiak madla $\phi 30$ mm, dl. 945 mm, 2ks


POZNÁMKY:

- prvok 3 sa zakotví do kamennej nástupnice

POZNÁMKY:

- rozkreslenie prvku je orientačné, presnejšie riešenie určí výrobná dokumentácia zhotoviteľa
- držiaky madla je potrebné osadiť pred vyhotovením prevetrávaných fasád resp. obkladov stien

Rozkreslenie nosného U profilu zábradlia na hornej terase

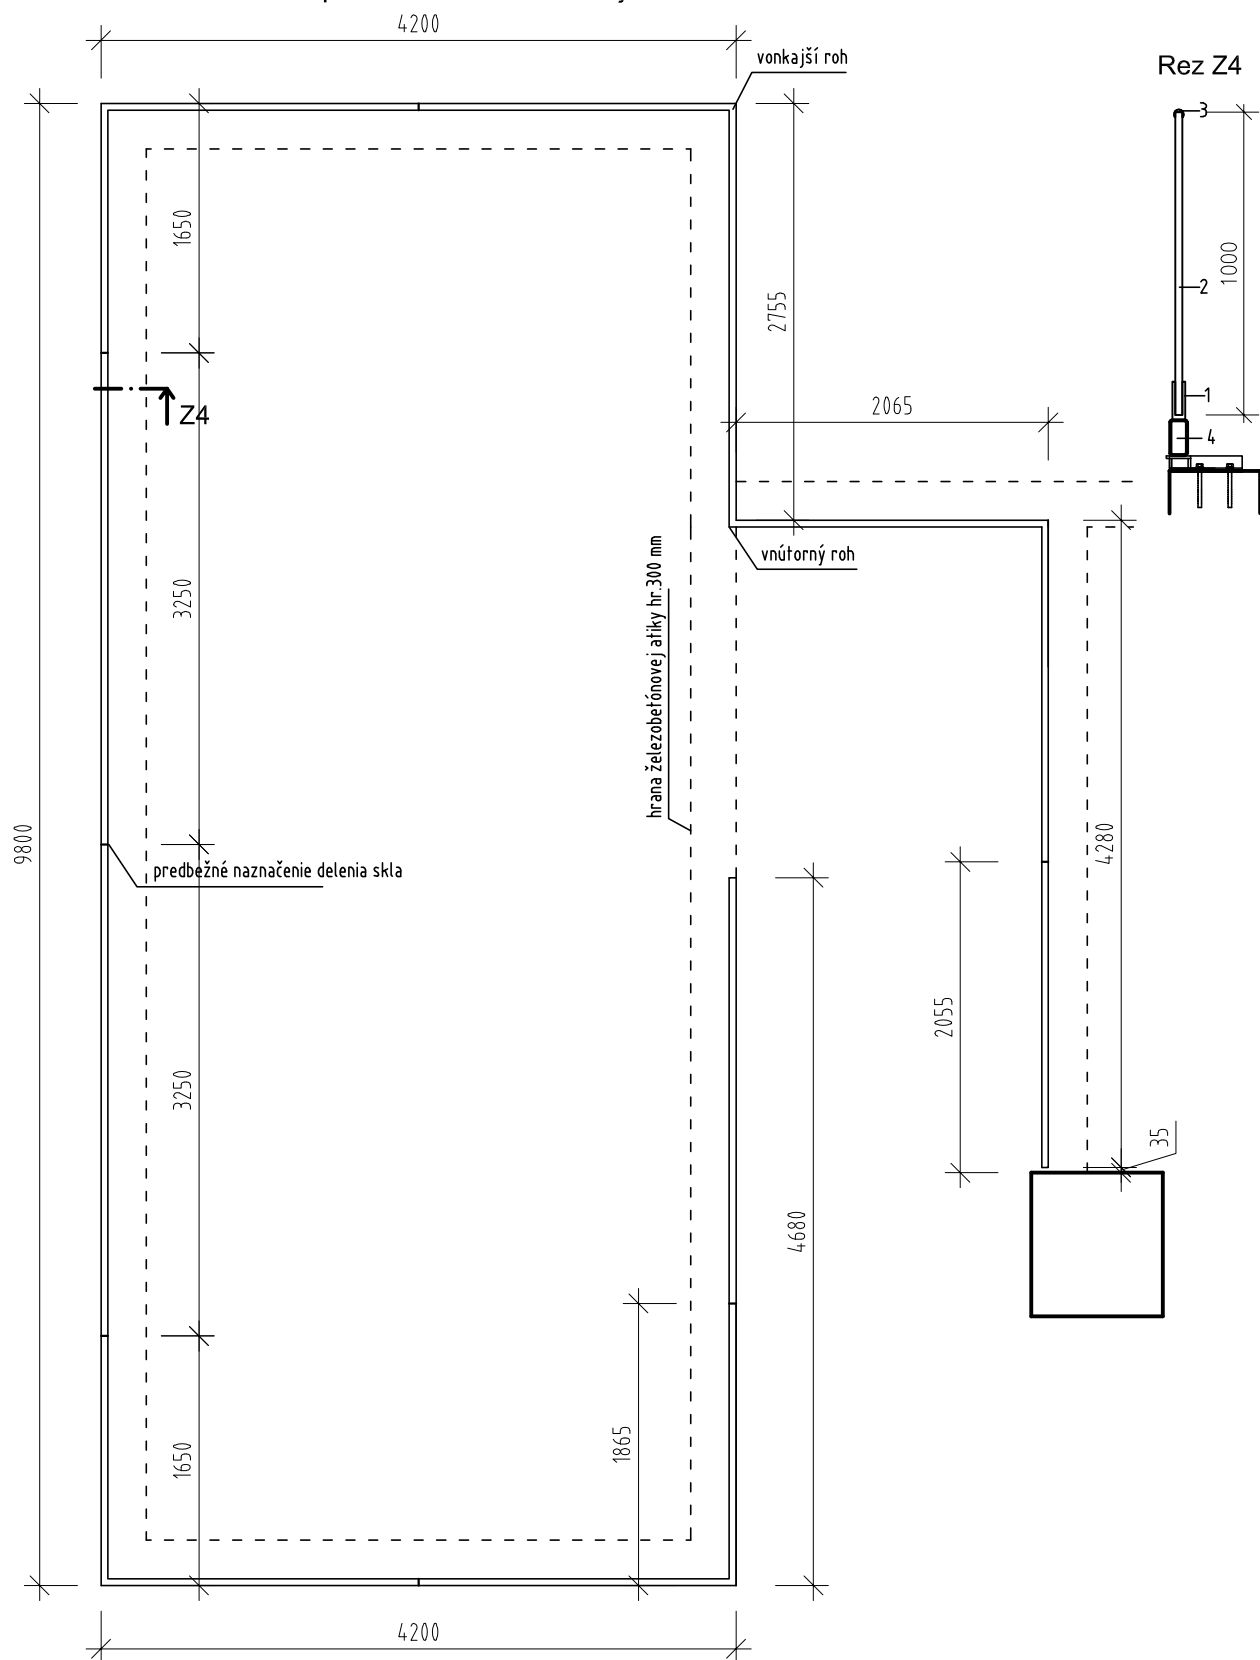


LEGENDA:

- 1 - nosný U profil 42/ 125 mm, skrutkovaný k nosnej časti, oceľový pozinkovaný s povrchovou úpravou práškovým vypaľovaným lakom, dl. 31,98 m (vrátane rohových prvkov)
- 2 - vrstvené bezpečnostné sklo - kalené sklo spojené vrstvou bezpečnostnej fólie (hrúbka cca 23 mm, výška 1 m, dl. 31,98 m)
- 3 - narážacie nerezové madlo hranaté na sklo, dl. 31,98 m
- 4 - kotviaci prvok oceľový zváraný , povrch pozinkovaný - viď. statika


POZNÁMKY:

- rozkreslenie prvku je orientačné, presnejšie riešenie určí výrobná dokumentácia zhotoviteľa
- pred osadením U profilu, je potrebné na prvok 4 dať ukončovací plechový profil fasády, ktorý sa zakotví do prvku 4 spolu s U profilom
- delenie tabút skla upresniť priamo na stavbe podľa rastra delenia fasádneho obkladu

Rozkreslenie nosného U profilu zábradlia na dolnej terase

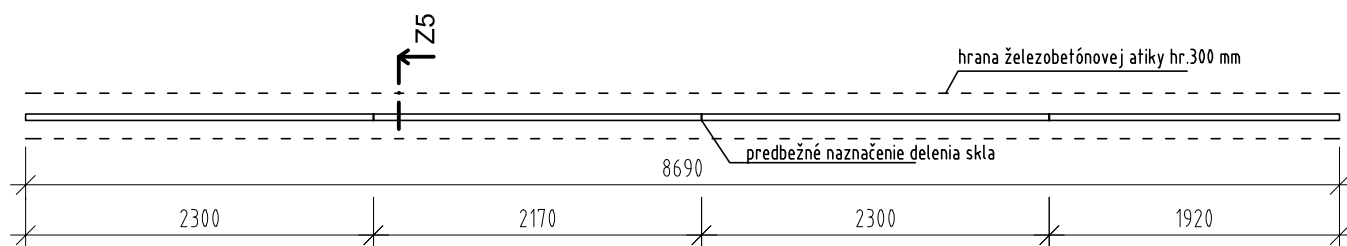

Rez Z5

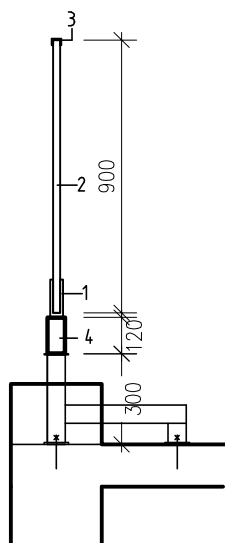

LEGENDA:

- 1 – nosný U profil 42/ 125 mm, skrutkovaný k nosnej časti, oceľový pozinkovaný s povrchovou úpravou práškovaným vypaľovaným lakom, dl. 8,69 m (vrátane rohových prvkov)
- 2 – vrstvené bezpečnostné sklo – kalené sklo spojené vrstvou bezpečnostnej fólie (hrúbka cca 23 mm, výška 0,9 m, dl.8,69 m)
- 3 – narážacie nerezové madlo hranaté na sklo, dl.8,69 m
- 4 – kotviaci prvok oceľový zváraný , povrch pozinkovaný – viď.statika

POZNÁMKY:

- rozkreslenie prvku je orientačné, presnejšie riešenie určí výrobná dokumentácia zhotoviteľa
- pred osadením U profilu, je potrebné osadiť na prvok 4 ukončovací plechový profil fasády, ktorý sa zakotví do prvku 4 spolu s U profilom
- delenie tabúl skla upresniť priamo na stavbe podľa rastra delenia fasádneho obkladu