



VÝKAZ OCEĽOVÝCH KARISIETÍ

OZNAČENIE	POČET (ks)
KY50 (ø8–150/150mm, 3x2m)	12+7=19

KARISIETE PRI SPODNOM POVRCHU

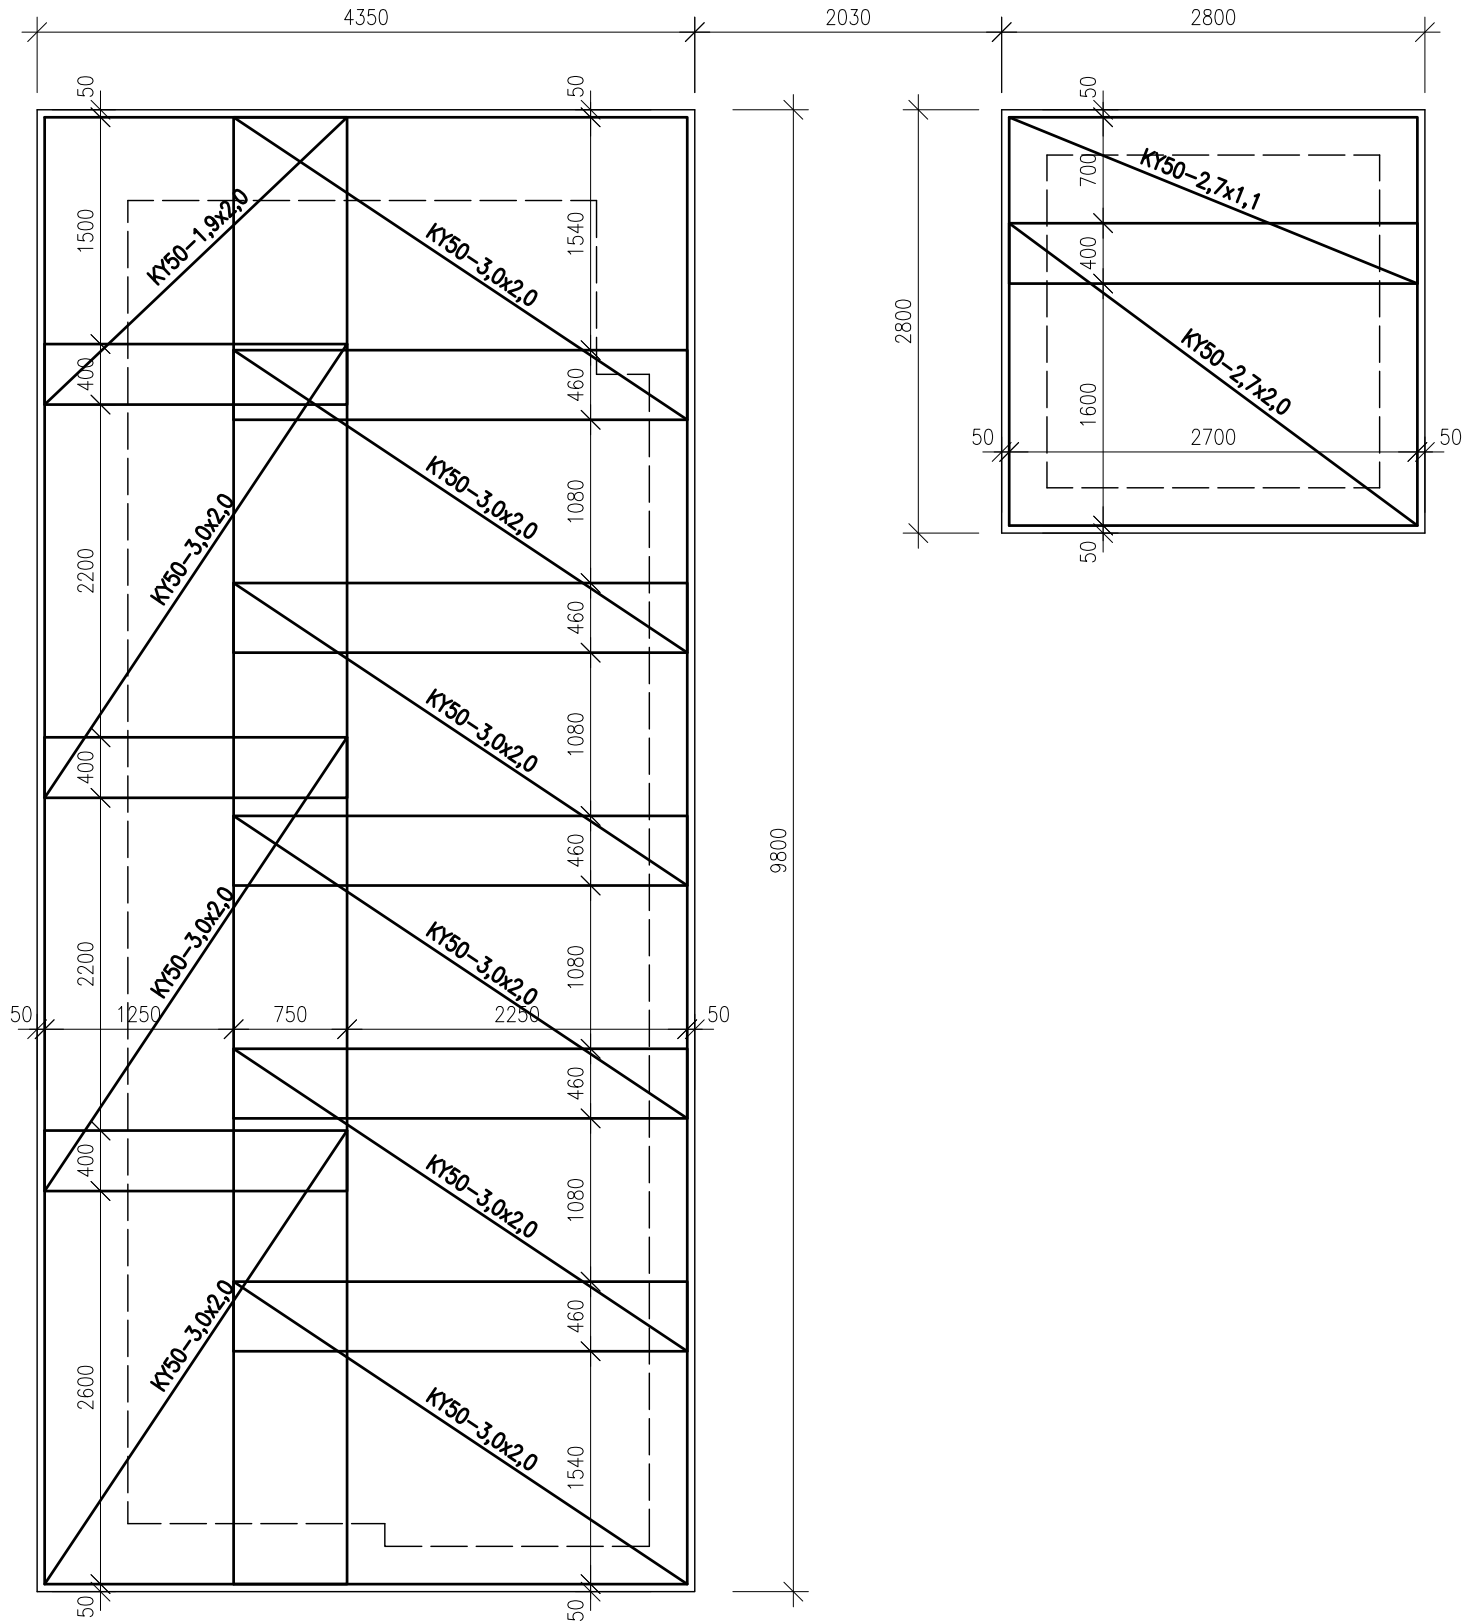

KARISIETE PRI HORNOM POVRCHU

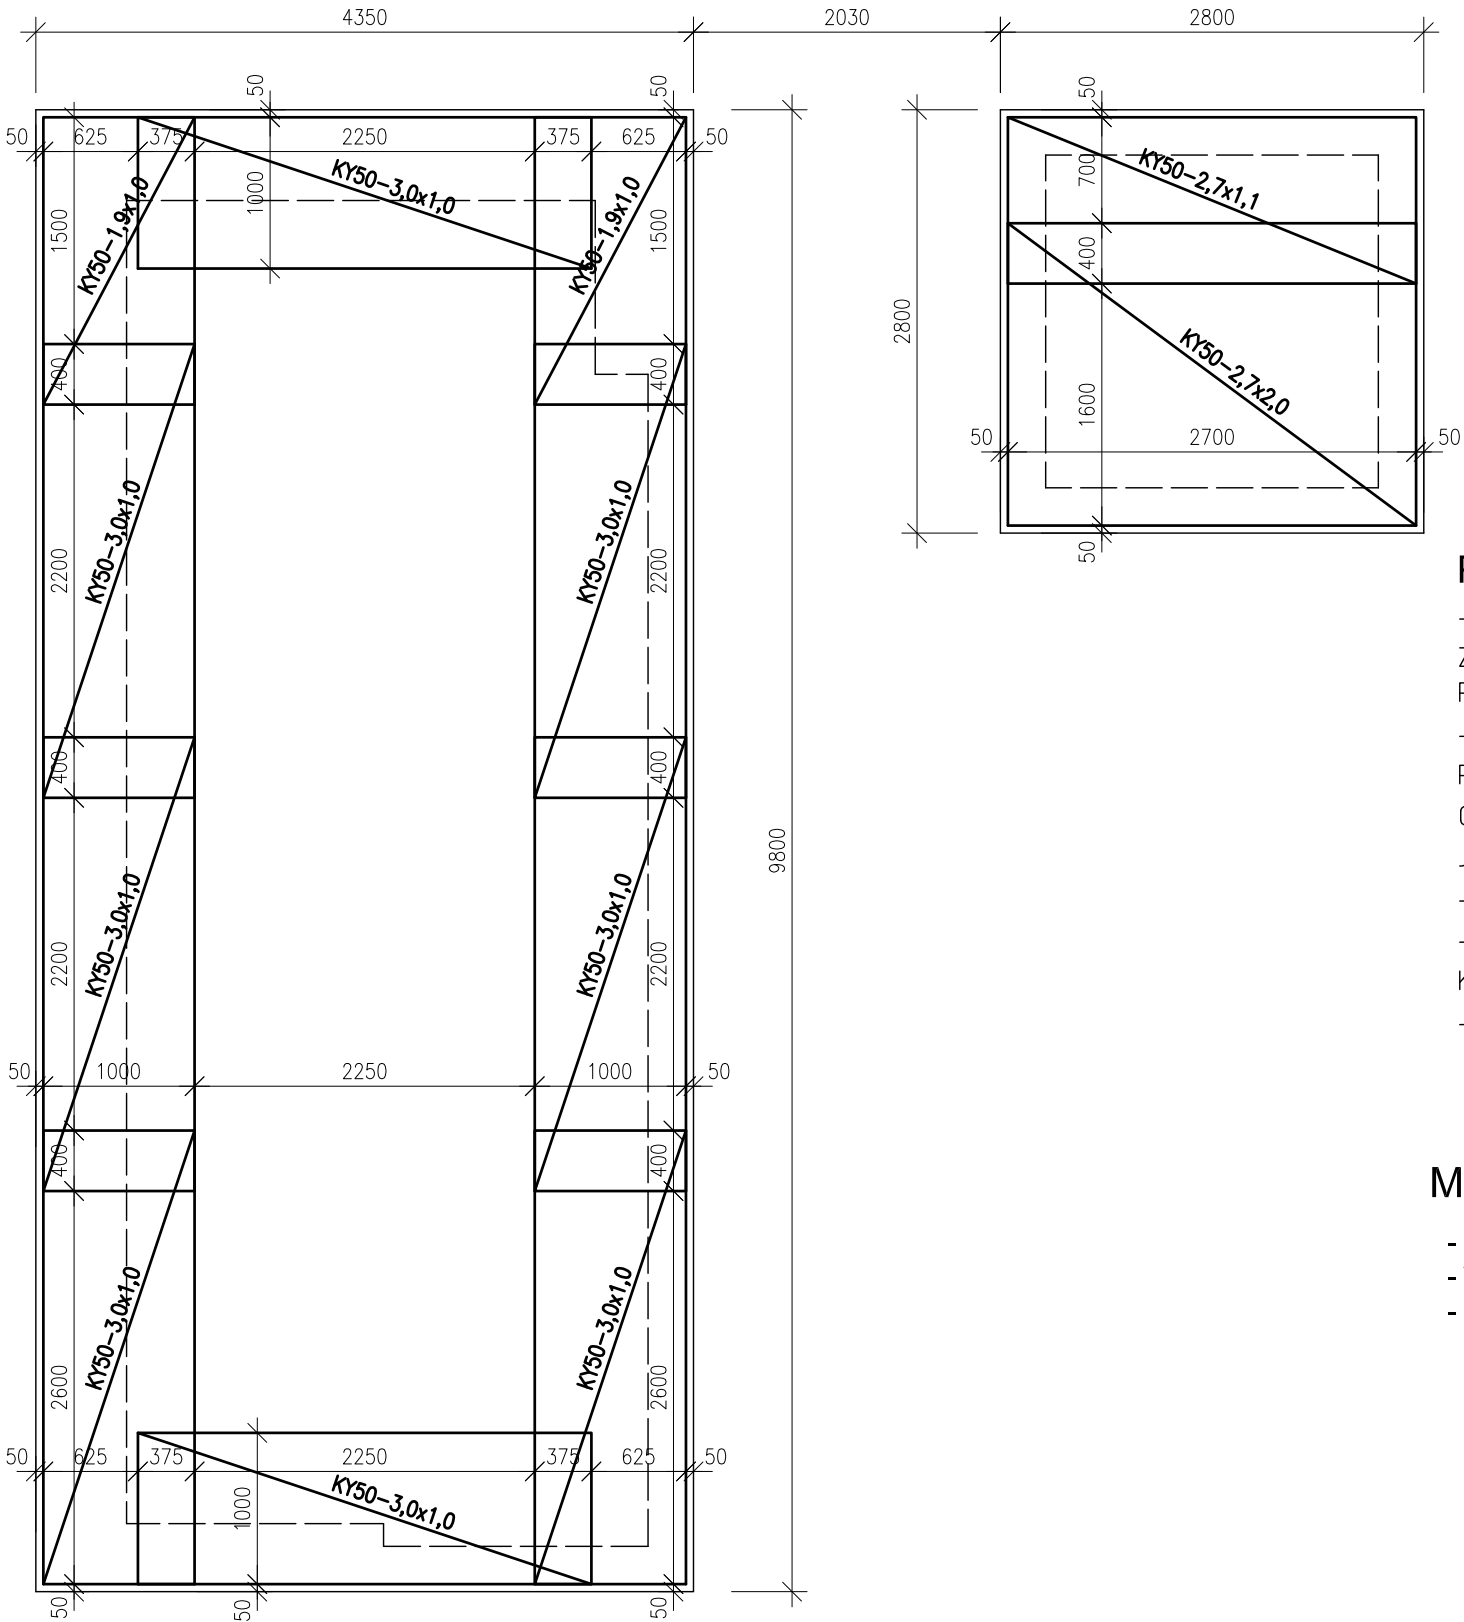

POZNÁMKY:

- OCEĽOVÉ ZVÁRANÉ KARISIETE SA UMIESTNIA CELOPŁOŠNE K SPODNÉMU POVRCHU PODKLADOVEJ DOSKY. KRYTIE SA ZABEZPEČÍ DIŠŤANČNÝMI PODŁOŽKAMI VÝŠKY 30 MM. PO OBVODE DOSKY SA KARISIETE UMIESTNIA AJ K HORNÉMU POVRCHU (KRYTIE 20 MM).
- POD PODKLADOVOU DOSKOU SA VYHOTOVÍ DÔKLADNE ZHUTNENÁ VRSTVA ŠTRKODRVY HR. MIN. 200 MM. NA POVRCHU ŠTRKODRVY SA MUSÍ VYTVORIŤ NEPRIEPUSTNÁ VRSTVA NAPRÍKLAD POMOCO U LEPENKY ALEBO FÓLIE, ABY CEMENTOVÉ MLIEKO A ZÁMESOVÁ VODA Z BETÓNU PODKLADOVEJ DOSKY NEUNIKLI DO PODŁOŽIA. TÚTO POŽIADAVKU JE MOŽNÉ SPLNIŤ AJ VYBUDOVANÍM PODKLADNÉHO BETÓNU HR. 50 MM, KTORÝ SA VYHOTOVÍ V PREDSTIHU.
- PRI KOLÍZII VÝSTUŽE A INŽINIERSKÝCH SIETÍ SA VÝSTUŽ UPRAVÍ POSUNUTÍM RESPEKTÍVE VYSTRIHNUTÍM.
- VÝSTUŽ PREKONTROLOVAŤ STAVEBNÝM DOZOROM A V PRÍPADE NEZROVNALOSTÍ A NÁJDENÝCH CHÝB KONTAKTOVAŤ ZODPOVEDNÉHO STATIKA.
- PODROBNEJŠIE INFO VIĎ TECHNICKÁ SPRÁVA.

MATERIÁLY:

- BETÓN: STN EN 206 - C25/30-XC2(SK)-CL0,4-Dmax16-S3
- VÝSTUŽ: BSt 500M
- KRYTIE: 30 MM (dolný povrch); 20 MM (horný povrch)

ZÁKAZKA <b>REKONŠTRUKCIA MIESTNEJ KOMUNIKÁCIE ZELENÝ KRÍČOK, PD</b>				GENERÁLNY DODÁVATEĽ <b>dape</b> DAQE Slovakia s.r.o.	
OBJEKT <b>VEREJNÉ WC S KIOSKOM</b>				SUBDODÁVATEĽ	
PRÍLOHA <b>Výkres výstuže podkladových dosiek</b>				<b>ALFA</b> PROJEKT	
INVESTOR Mesto Trnava, Hlavná 1, 917 71 Trnava				STUPEŇ RP	ČÍSLO ZÁKAZKY 2017122
KRAJ: Trnavský	OKRES: Trnava	MIESTO: k.ú. Trnava, p.č.8812/6, 8812/1		SÚPRAVA	MIERKA <b>1:50</b>
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT Ing. Roman Židek	KONTROLOVAL Ing. Martin Pitoňák, PhD.	DÁTUM 04/2018	FORMÁT 3 x A4	ČASŤ Statika	ČÍSLO PRÍLOHY <b>S 04</b>
VÝPRACOVAL Ing. Roman Židek	SÚRADNICOVÝ SYSTÉM -	VÝŠKOVÝ SYSTÉM -			