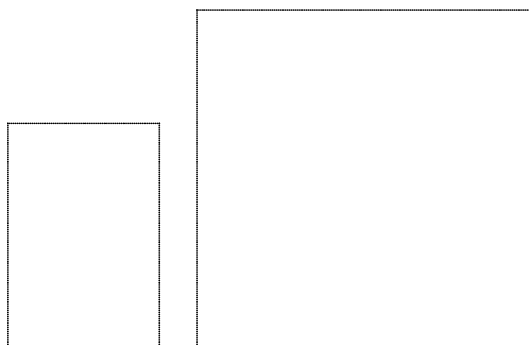


POZNÁMKY:

- výpis výplní otvorov udáva orientačné rozmery jednotlivých prvkov pre potreby vypracovania predbežnej cenovej ponuky, skutočné výrobné rozmery je potrebné zamerať priamo na stavbe
- pred realizáciou sa podľa vybraného dodávateľa určí presné vzorkovanie, uvedené farby sú len predbežné
- okná a vonkajšie dvere utesniť tesniacimi páskami
- fasádna izolácia sa potiahne 30 mm od ostenia okna resp. nadpražia, aby prekryla rám okna



ZÁKAZKA				REKONŠTRUKCIA MIESTNEJ KOMUNIKÁCIE ZELENÝ KRÍČOK, PD		GENERÁLNY DODÁVATEĽ	
OBJEKT				Verejné WC s kioskom		daqe	
PRÍLOHA				Výpis výplní otvorov		DAQE Slovakia s.r.o.	
INVESTOR				Mesto Trnava, Hlavná 1, 917 71 Trnava		SUBDODÁVATEĽ	
KRAJ: Trnavský		OKRES: Trnava		MIESTO: k.ú.Trnava, p.č.8812/6, 8812/1		ALFA PROJEKT	
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT		KONTROLOVAL		DÁTUM		Borová 3179/21, 010 07 Žilina	
Ing. Marek Cangár, PhD.		Ing.Martin Pitoňák, PhD.		03/2018		tel.: +421 907 582 969	
VYPRACOVAL		SÚRADNICOVÝ SYSTÉM		VÝŠKOVÝ SYSTÉM		email: cangar@alfaprojekt.sk	
Ing. Jana Kullová						STUPEŇ PD RS	
						ČÍSLO ZÁKAZKY 2017122	
						SÚPRAVA	
						MIERKA 1 : 50	
						ČASŤ	
						Architektúra	
						Č.PRÍLOHY A 20	

INVESTOR: Mesto Trnava, Hlavná 1, 917 71 Trnava


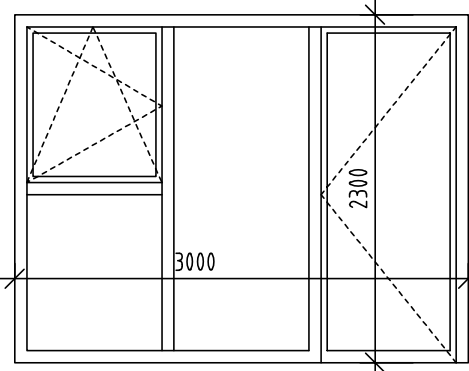
MIESTO: k.ú. Trnava, p.č.8812/ 6, 8812/ 1

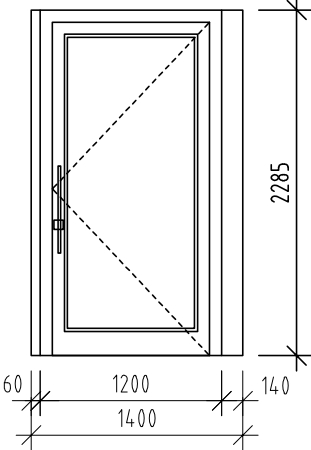
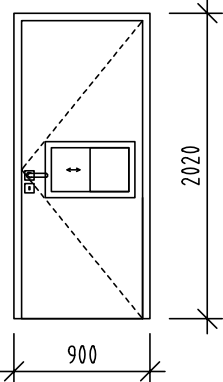
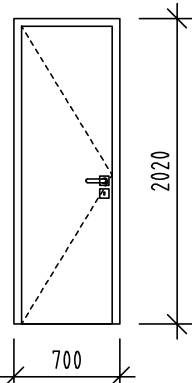
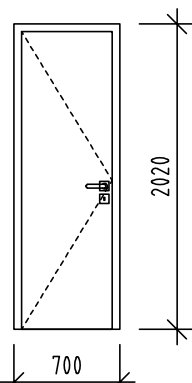
STAVBA: Rekonštrukcia miestnej komunikácie Zelený kríček,PD

ALFA
P R O J E K T

Borová 3179/21, 010 07 Žilina
tel.: +421 907 582 969
e-mail: cangar@alfaprojekt.sk
web: www.alfaprojekt.sk

VÝPIS VÝPLNÍ OTVOROV

Č.P.	SCHÉMA (pohľad z exteriéru)	PODLAŽIE			SPOLU
		1.PP	1.NP	-	
01	<div>800 x 600</div>  <ul style="list-style-type: none"> - plastové okno - zasklenie izolačným trojsklom, $U_g = 0,6 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$ - teplý dištančný rámik, s mikroventiláciou - jednokrídlové otváravosklopné - parapety súčasťou dodávky okna (ex.plech, int.plast) - kovanie štandardné - farba - ext.sivá, int. biela 	2	-	-	2
02	<div>3000 x 2300</div>  <ul style="list-style-type: none"> - plastové francúzske okno s dverným krídlom - zasklenie izolačným trojsklom, $U_g = 0,6 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$ - teplý dištančný rámik - štvordielne, s deliacim stĺpikom resp.priečnikom, dve časti pevné, tretia dverová otváráva, štvrtá otvárovovýklopná - dverné krídlo s nízkym prahom, opatrené zámkom a štítkovou kľučkou - bez parapetov - kovanie štandardné - farba - ext.sivá, int. biela - OKNO OPATRENÉ SKLADACOU MREŽOU 	-	2	-	2
PRESNÉ ROZMERY DOMERAŤ NA STAVBE !					

Č.P.	SCHÉMA	PODLAŽIE			SPOLU
		1.PP	1.NP	-	
D1	 <div>1400 x 2285</div> <ul style="list-style-type: none"> - exteriérové plastové presklenné dvere - presklenie izolačným trojsklom, $U_g = 0,6 \text{ W/m}^2 \cdot K$ - teplý dištančný rámik - krídlo cca 1080 mm, otváracé, s nízkym prahom, presklenné so zvýšeným spodným profilom (okopovým) - po bokoch nadstavovací profil - kovanie štandardné, s madlom, so samouzatváračom, s cylindrickým zámkom - farba - ext.sivá, int.biela 	2	-	-	2
D2	 <div> <div>otvor900 x 2020</div> <div>krídlo800 x 1970</div> </div> <ul style="list-style-type: none"> - interiérové drevené laminované dvere s oceľovou obložkovou zárubňou - plné, hladké, s presklenným okienkom s posuvným krídlom a s úchytom - jednokrídlové, otváracé, bez prahu - kovanie štandardné, s rozetovou kľučkou zo strany upratovačky a guľou zo strany chodby, cylindrický zámk 	2	-	-	2
D3	 <div> <div>otvor700 x 2020</div> <div>krídlo600 x 1970</div> </div> <ul style="list-style-type: none"> -interiérové drevené laminované dvere s oceľovou obložkovou zárubňou - hladké, plné - jednokrídlové, otváracé, bez prahu - kovanie štandardné, s rozetovou kľučkou, cylindrickým zámkom - určené do vlhkého prostredia 	1	-	-	1
D4	 <div> <div>otvor700 x 2020</div> <div>krídlo600 x 1970</div> </div> <ul style="list-style-type: none"> - interiérové drevené laminované dvere s oceľovou obložkovou zárubňou - hladké, plné - jednokrídlové, otváracé, bez prahu - kovanie štandardné, s rozetovou kľučkou, cylindrickým zámkom 	1	-	-	1
PRESNÉ ROZMERY DOMERAŤ NA STAVBE !					

Č.P.	SCHÉMA	PODLAŽIE			SPOLU				
		1.PP	1.NP	-					
D5	<div><div></div><div><table><tr><td>otvor</td><td>1000 x 2300</td></tr><tr><td>krídlo</td><td>900 x 2250</td></tr></table></div><div><p>- exteriérové plastové dvere pre imobilných</p><p>- plné, dverová tepelnoizolačná sendvičová výplň $U = 1,0W/m^2.K$</p><p>- krídlo otváracé,s nízkym prahom</p><p>- kovanie štandardné,so štítkovou kľučkou, cylindrický zámok,naviac s dverným madlom z interiéru</p><p>- farba - ext.sivá, int.bielela</p><p>DVERE ELEKTRONICKY OVLÁDANÉ CEZ MINCOVÝ AUTOMAT PRI DVERÁCH, OPATRENÝ AJ EUROKLÚČOM</p></div></div>	otvor	1000 x 2300	krídlo	900 x 2250	-	1	-	1
otvor	1000 x 2300								
krídlo	900 x 2250								

PRESNÉ ROZMERY DOMERAŤ NA STAVBE !