PÔDORYS
M 1:100

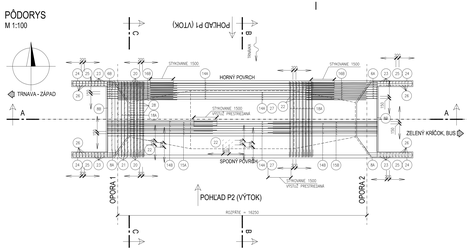

PÔDORYS - REZ D-D'
M 1:50

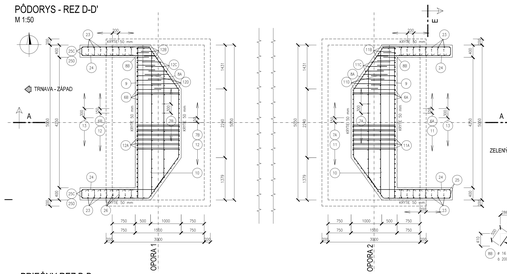

POZDĹŽNY REZ A-A
M 1:50

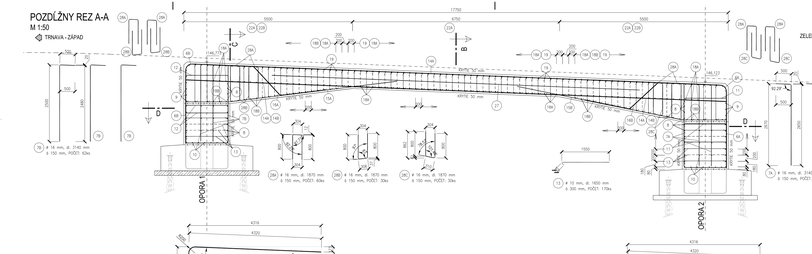

PRIEČNY REZ B-B
M 1:25

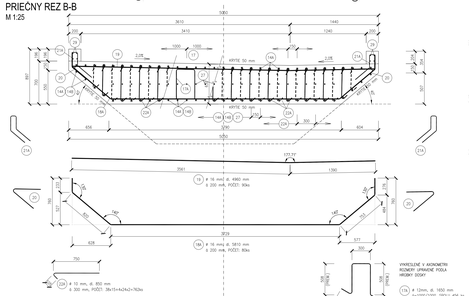

PRIEČNY REZ C-C
M 1:25

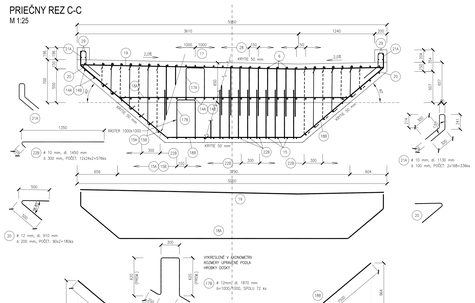

POHĽAD P2 (VÝTOK)
M 1:50

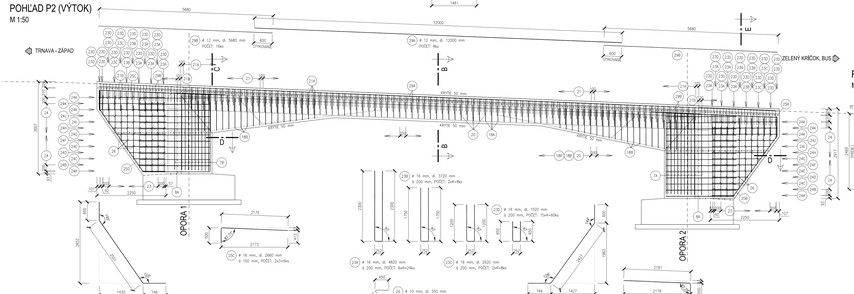

REZ E-E'
M 1:50



POHĽAD P2 (VÝTOK)
M 1:50

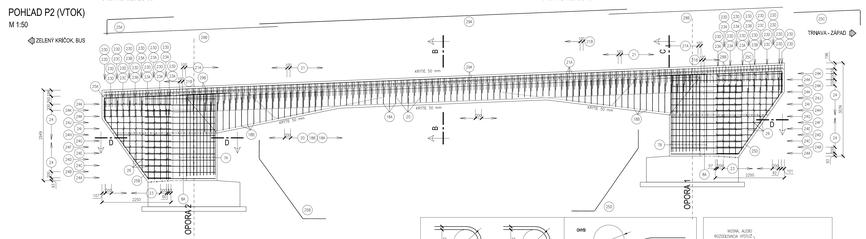



BETÓNY PODĽA STN EN 206-1:
C 30/37 XC3, XD1, XF4 (SK), Cl-0,1, Dmax 16, S4
C 30/37 XC3, XD1, XF2, XA2 (SK), Cl-0,2, Dmax 16, S4

BETONÁRSKA VÝSTUŽ:

KRYTIE VÝSTUŽE:
NOMINÁLNE 50 mm
MINIMÁLNE: 45 mm

ŽB RÁMOVÁ KONŠTRUKCIA
OPORY A KRÍDLA
ZÁKLADY

B 500B

VÝKAZ VÝSTUŽE (DRIEK OPÔR A NOSNÁ KONŠTRUKCIA)

POL.	PRIEM. [mm]	DĹŽKA [mm]	KS	CELKOVÁ DĹŽKA [m]			
				Ø 10 mm	Ø 12 mm	Ø 16 mm	Ø 25 mm
1A	25	4950	34				236,90
1B	25	6850	34				232,90
7A	16	3140	62			194,68	
7B	16	3140	62			194,68	
8A	16	8130	30			243,90	
8B	16	1990	60			119,40	
9	16	5500	30			165,00	
10	16	4950	24			118,80	
11A	16	6050	30			181,50	
11B	16	2300	24			52,80	
11C	16	2900	24			62,40	
11D	16	3000	32			96,00	
12A	16	5050	30			151,50	
12B	16	2000	24			48,00	
12C	16	2400	24			57,60	
12D	16	2800	24			67,20	
13	12	1650	170		280,50		
14A	25	12000	68				816,00
14B	25	7170	34				243,78
15A	16	7230	25			180,75	
15B	16	7230	25			180,50	
16A	25	4280	15				64,20
16B	25	4260	15				63,90
17A	12	1650	456		752,40		
17B	12	1870	72		134,64		
18A	16	5810	80			464,80	
18B	16	3600	80			288,00	
19	16	4960	90			446,40	
20	12	910	180			163,80	
21A	10	1130	336	379,68			
21B	10	1130	108	122,04			
22A	10	850	762	647,7			
22B	10	1450	576	835,2			
23A	16	4820	24			115,68	
23B	16	3720	8			29,76	
23C	16	2620	8			20,96	
23D	16	1520	60			91,20	
24A	16	1720	4			6,88	
24B	16	2010	4			8,04	
24C	16	2300	4			9,20	
24D	16	2600	4			10,40	
24E	16	2900	4			11,56	
24F	16	3180	4			12,72	
24G	16	3470	4			13,88	
24H	16	3760	4			15,04	
24I	16	4050	4			16,20	
24J	16	4340	4			17,36	
24K	16	4540	16			72,64	
25A	16	2670	6			16,02	
25B	16	3780	6			22,68	
25C	16	2660	6			15,96	
25D	16	3850	6			23,10	
26	10	550	200	110			
27	16	12000	25			300,00	
28A	16	1870	60			112,20	
28B	16	1870	30			56,10	
28C	16	1870	30			56,10	
29A	12	12000	8		96,00		
29B	12	5680	16		90,88		
DĹŽKA PODĽA PRIEMERU [m]					2094,62	1 518,22	4 385,,56	1 057,08
HMOTNOSŤ NA 1 bm [kg]					0,617	0,888	1,578	3,853
HMOTNOSŤ PODĽA PRIEMERU SPOLU [kg]					1 292,38	1 348,,18	6 920,46	4 384,79
HMOTNOSŤ SPOLU [kg]:					**15 945,75**			

ZADANIE:	**REKONŠTRUKCIA MIESTNEJ KOMUNIKÁCIE ZELENÝ KRÍČOK, PD**	daqe	
OBJEKT:	**LÁVKA PRE PEŠICH A CYKLISTOV PONAD TRNÁVKU**	DAQE Slovakia s.r.o. Nám. Ľ. Štúra 1 010 08 Žilina	
PRÍLOHA:	**VÝKRES VÝSTUŽE - ČASŤ 2**		
INVESTOR:	Mesto Trnava, Hlavná 1, 917 71 Trnava	STUPEŇ: PDZ	ČÍSLO LÁVKY:
VEDÚCI PROJEKTANT:	Ing. Lukáš Ridko	DÁTUM: 03/2018	FORMÁT: A4x4A3	ČÍSLO PRÍLOHY: 06.2
HYPERLINK:	Ing. Peter Lilek	ZLOHOVACÍ SYSTÉM: JTSK	VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv	MIERKA: 1:50