VZOROVÝ PRIEČNY REZ C-C

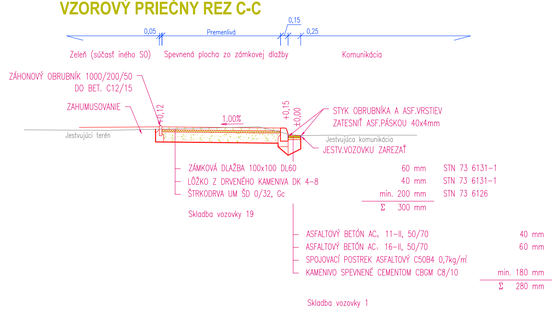

VZOROVÝ PRIEČNY REZ H-H

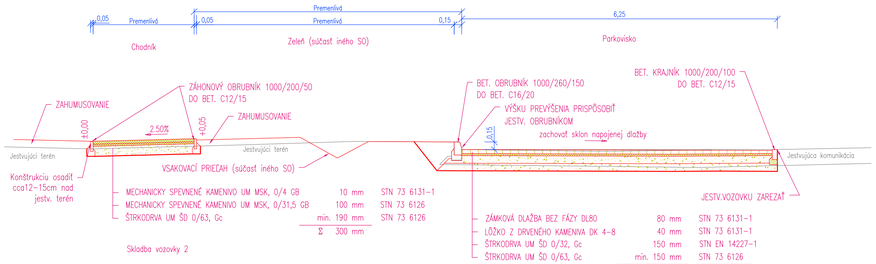

DETAIL BEZBARIÉROVEJ ÚPRAVY CHODNÍKA - M 1:10

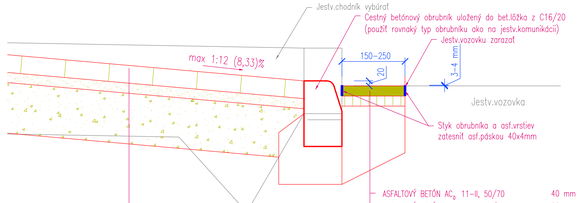

Poznámka:
Spoje pred aplikáciou asf.pásky musia byť očistené a povrch suchý, bez prachu. Prípadné nečistoty na povrchu musia byť starostlivo odstránené. Hrany spojov natreté, resp. nastriekané penetračným prostriedkom. Následne bude asf.páska prilepená lepivou časťou na obrubník/pôvodnú asf.vrstvu. Teplom z horúceho asfaltu, pri vytváraní nového asf.povrchu sa páska nataví a vytvorí kompaktný spoj medzi spájanými povrchmi. Páska bude prečnievať 3–4 mm nad úroveň asfaltu, aby bol spoj zapečatený rozvalcovaním presahu spolu s povrchom chodníka. Zavalcovanie nového asfaltu zároveň vedie k stlačeniu pásky a vzniku predpätia v spoji–vytvorí sa tým lepšia dilatácia v spoji.

VZOROVÝ PRIEČNY REZ D-D

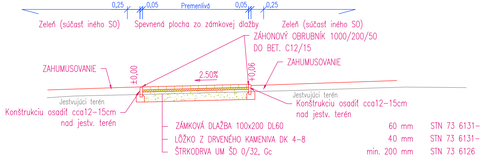

VZOROVÝ PRIEČNY REZ G-G

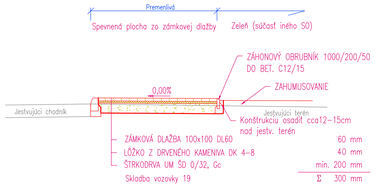

VZOROVÝ PRIEČNY REZ I-I

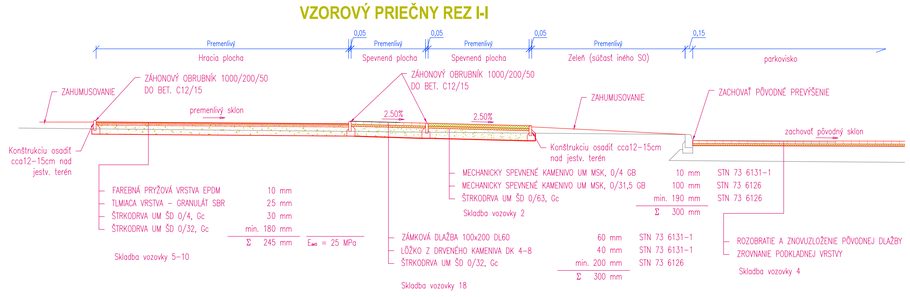

Poznámka:
Odvodnenie vnútorných pobytových plôch a chodníkov z MSK, chodníkov z dlažby, povrchov detského ihriska a fitness zóny bude do okolitého terénu a do menších vsakovacích mís v okolí existujúcich ako aj navrhnutých stromov. Spevnené a dopadové plochy sú výškovo osadené mierne nad úrovňou existujúceho terénu (cca 12-15cm), čo umožní vytvorenie plytkých vsakovacích mís v okolí stromov. Závlahová misa má zošikmený terén 5-8% smerom k päte stromu (koreňovému krčku). V rámci stavebného objektu SO 03 Vegetačné úpravy bude realizovaná modelácia týchto vsakovacích prvkov.

VZOROVÝ PRIEČNY REZ E-E

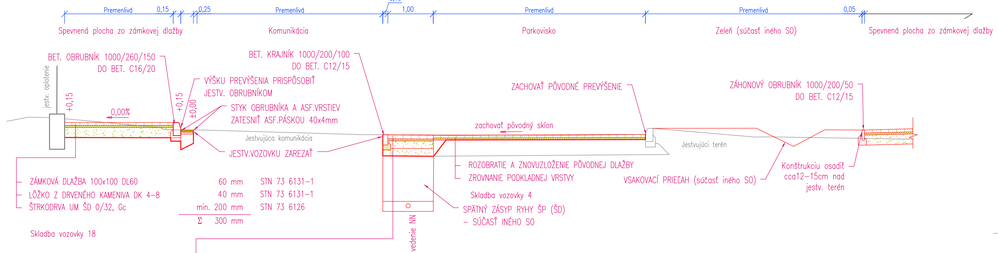

VZOROVÝ REZ HRACOU PLOCHOU

REZ PALISÁDOU - M 1 : 50



Poznámka:
- Projektová dokumentácia nenahrádza dielenskú dokumentáciu dodávateľa.
- Všetky prípadné zmeny projektu je nutné pred ich realizáciou prekonzultovať s autorom projektu. Ich realizácia je možná oba na základe písomného súhlasu.
- Prípadné nejasnosti resp. nezrovnalosti v projekte je nutné bezodkladne oznámiť zodpovednému projektantovi časti projektu !
- Projektované rozmery všetkých stavebných konštrukcií a výrobkov je nutné pred ich zadaním do výroby overiť premeraním na stavbe !

±0,00=147,00 m n.m.

ČÍSLO VÝKR.	DÁTUM	VYPRACOVAL	POPIS ZMENY

NÁZOV STAVBY: *Hospodárska - úprava vybraných dvorov - od Kollárovej po Sládkovičovu ulicu - DVOR C*

MIESTO STAVBY: *k.ú. Trnava, mestská časť Trnava – Západ, p.č. 852/1, 852/4-5, 850, 8797/1-2, 849, 854, 8799, 8796/1*

STUPEŇ PROJEKTU: **DOKUMENTÁCIA PRE STAVEBNÉ POVOLENIE A REALIZÁCIU STAVBY**

INVESTOR	MESTO TRNAVA, Hlavná 1, 917 71 Trnava	POZNÁMKA
AUTORI DIELA - GENERÁLNY PROJEKTANT	ING. MAGDALENA HORŇÁKOVÁ ATELIER DUMA .s.ro., Seredská 66, 917 05 Trnava www.atelierduma.sk	ATELIER DUMA
PROFESIA	DOPRAVA	
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT OBJEKTU / ČASTI	ING. IGOR ŠEVČÍK	
VYPRACOVAL	ING. IGOR ŠEVČÍK	
STAVEBNÝ OBJEKT	**SO 01 - SPEVNENÉ PLOCHY, CHODNÍKY**	DÁTUM 4/2018
NÁZOV VÝKRESU	**VZOROVÉ PRIEČNE REZY**	SADA 04
ČÍSLO ZAKÁZKY	STUPEŇ PROJEKTU / STAVEBNÝ OBJEKT / FORMÁT / MIERKA	REVÍZIA
3517	DSP/RP SO 01 10xA4 1:50	

© Atelier DUMA s.r.o., SEREĎSKÁ 66, 917 05 TRNAVA WWW.ATELIERDUMA.SK - INFO@ATELIERDUMA.SK