Legenda skladieb konštrukcií

Strechy

S1
- plechová krytina
- protihluková podložka 25 mm
- plné debnenie 25 mm
- kontralatovanie (40x50mm) 40 mm
- poistná fólia
- drevený rošt (40x120mm) + minerálna izolácia 120 mm
- drevený rošt (40x120mm) + minerálna izolácia 120 mm
- drevená krokva (100x120mm) + minerálna izolácia 120 mm
- parozábrana
- SDK doska 15 mm

R01

S2
- H.I. - fóliová odolná proti UV 2 mm
- geotextília 200g/m²
- tepelná izolácia z EPS polystyrénu min.300 mm
- parozábrana
- ŽB stropná doska pohľadová 200mm

S3
- zemný substrát 85-145 mm
- geotextília 1 mm
- akumulačná a drenážna vrstva 25 mm
- geotextília 1 mm
- H.I. - fóliová odolná proti prerastaniu koreňov 3 mm
- geotextília 200g/m²
- tepelná izolácia z EPS polystyrénu min.300 mm
- parozábrana
- drevené debnenie 25 mm
- Oceľová nosná konštrukcia 100 mm

S4
- H.I. - fóliová odolná proti UV 2 mm
- geotextília 200g/m²
- tepelná izolácia z EPS polystyrénu min.300 mm
- parozábrana
- OSB doska 25 mm
- Oceľová nosná konštrukcia 80 (100) mm

S5
- zemný substrát 85-145 mm
- geotextília 1 mm
- akumulačná a drenážna vrstva 25 mm
- geotextília 1 mm
- H.I. - fóliová odolná proti prerastaniu koreňov 2 mm
- geotextília 200g/m²
- tepelná izolácia z EPS polystyrénu min.300 mm
- parozábrana
- ŽB stropná doska pohľadová 160mm

S6
- H.I. - fóliová odolná proti UV 2 mm
- tepelná izolácia z kamennej vlny min.300 mm
- parozábrana
- OSB doska 25 mm
- Oceľová nosná konštrukcia 80 mm
- protipožiarny sdk 2xRF15 medzi oceľovou konš. 2x15 mm

R02

S7
- plechová krytina
- protihluková podložka 25 mm
- plné debnenie 25 mm
- kontralatovanie (40x50mm) 40 mm
- poistná fólia
- drevený rošt (40x120mm) 120 mm
- drevený rošt (40x120mm) 120 mm
- drevená krokva (100x120mm) 120 mm
- OSB doska 18 mm
- plechový obklad

S8
- plechová krytina
- protihluková podložka 25 mm
- plné debnenie 25 mm
- kontralatovanie (40x50mm) 40 mm
- poistná fólia
- drevený rošt (40x120mm) + minerálna izolácia 120 mm
- drevený rošt (40x120mm) + minerálna izolácia 120 mm
- drevená krokva (100x120mm) + minerálna izolácia 120 mm
- parozábrana
- SDK doska
  (vo vymedzených úsekoch protipožiarna) 2 x 15 mm

Exteriérové steny

St1
- silikátová omietka 3 mm
- lepiaca malta vystužená sklotextilnou mriežkou 6 mm
- tepelná izolácia z kamennej minerálnej vlny 150 mm
- lepiaca malta 5 mm
- murovaná existujúca stena z PP tehly
  - úroveň medzi oknami 320 mm
  - úroveň nadpražia a pilastra 430 mm
  - úroveň lemu pod oknami 480(500) mm
- vápenno cementová omietka 20 mm

St2
- silikátová omietka 3 mm
- lepiaca malta vystužená sklotextilnou mriežkou 6 mm
- tepelná izolácia z extrudovaného polystyrénu 150 mm
- lepiaca malta 5 mm
- murovaná existujúca stena z PP tehly
  - úroveň parapetu 480 mm
- vápenno cementová omietka 20 mm

St3
- silikátová omietka 3 mm
- lepiaca malta vystužená sklotextilnou mriežkou 6 mm
- tepelná izolácia z extrudovaného polystyrénu 50 mm
- lepiaca malta 5 mm
- ŽB stena 200 mm
- kamenné základy
- zemina

St4
- fasáda z hliníkových kompozitných panelov 4 mm
- kovový rošt vertikálny (odvetraná medzera) 30 mm
- paropriepustná fólia
- tepelná izolácia z kamennej minerálnej vlny 180 mm
- lepiaca malta 5 mm
- ŽB stena - pohľadová 200 mm

St5
- silikátová omietka 3 mm
- lepiaca malta vystužená sklotextilnou mriežkou 6 mm
- tepelná izolácia z kamennej minerálnej vlny 200 mm
- lepiaca malta 5 mm
- ŽB stena - pohľadová 200 mm

R02

St6
- silikátová omietka 3 mm
- lepiaca malta vystužená sklotextilnou mriežkou 6 mm
- tepelná izolácia z kamennej minerálnej vlny 100 mm
- OSB doska 18 mm
- oceľová konštrukcia + minerálna vlna 80 mm

St7
- plný panel predsadenej ZS 75 mm
- ŽB stena - pohľadová 200 mm

St8
- silikátová omietka 3 mm
- lepiaca malta vystužená sklotextilnou mriežkou 6 mm
- tepelná izolácia z extrudovaného polystyrénu 200 mm
- lepiaca malta 5 mm
- fóliová hydroizolácia
- DT tvárnica vyplnená ŽB 300 mm

St9
- fasáda z hliníkových kompozitných panelov 4 mm
- kovový rošt vertikálny (odvetraná medzera) 30 mm
- paropriepustná fólia
- tepelná izolácia z extrudovaného polystyrénu 180 mm
- lepiaca malta 5 mm
- ŽB stena - pohľadová 200 mm

Atiky

R01 R02

A1
- fasáda z hliníkových kompozitných panelov 4 mm
- kovový rošt vertikálny (odvetraná medzera) 30 mm
- paropriepustná fólia
- tepelná izolácia z kamennej minerálnej vlny 180 mm
- lepiaca malta 5 mm
- ŽB stena - pohľadová 200 mm
- lepiaca malta 5 mm
- tepelná izolácia z EPS polystyrénu 100 mm
- geotextília 200g/m²
- H.I. - fóliová odolná proti UV 2 mm

A2
- silikátová omietka 3 mm
- lepiaca malta vystužená sklotextilnou mriežkou 6 mm
- tepelná izolácia z kamennej minerálnej vlny 180 mm
- lepiaca malta 5 mm
- ŽB stena - pohľadová 200 mm
- lepiaca malta 5 mm
- tepelná izolácia z EPS polystyrénu 100 mm
- geotextília 200g/m²
- H.I. - fóliová odolná proti UV 2 mm

A3
- silikátová omietka 3 mm
- lepiaca malta vystužená sklotextilnou mriežkou 6 mm
- tepelná izolácia z kamennej minerálnej vlny 200 mm
- lepiaca malta 5 mm
- ŽB stena - pohľadová 200 mm
- lepiaca malta 5 mm
- tepelná izolácia z EPS polystyrénu 100 mm
- geotextília 200g/m²
- H.I. - fóliová odolná proti UV 2 mm

A4
- plný panel predsadenej ZS 75 mm
- ŽB stena - pohľadová 200 mm
- lepiaca malta 5 mm
- tepelná izolácia z EPS polystyrénu 100 mm
- geotextília 200g/m²
- H.I. - fóliová odolná proti UV 2 mm

A5
- silikátová omietka 3 mm
- lepiaca malta vystužená sklotextilnou mriežkou 6 mm
- tepelná izolácia z kamennej minerálnej vlny 100 mm
- OSB doska 20 mm
- oceľová konštrukcia + minerálna vlna 80 mm
- OSB doska 18 mm
- tepelná izolácia z EPS polystyrénu 180 mm
- geotextília 200g/m²
- H.I. - fóliová odolná proti UV 2 mm

Podlahy

R01 R02

P1
- liata epoxidová podlaha 2 mm
- samonivelačná cementová stierka 5 mm
- cementový poter + podlahové vykurovanie 73 mm
- systémová doska podlahového kúrenia 30 mm
- tepelná izolácia EPS 120 mm
- geotextília 200g/m²
- fóliová hydroizolácia
- betónový poter existujúci
- podkladný betón existujúci

P2
- koberec + lepidlo 15 mm
- samonivelačná cementová stierka 5 mm
- cementový poter + podlahové vykurovanie 60 mm
- systémová doska podlahového kúrenia 30 mm
- tepelná izolácia EPS 120 mm
- geotextília 200g/m²
- fóliová hydroizolácia
- betónový poter existujúci
- podkladný betón existujúci

P3
- liata epoxidová podlaha 2 mm
- samonivelačná cementová stierka 5 mm
- cementový poter + podlahové vykurovanie 73 mm
- cementový poter + podlahové vykurovanie 60 mm
- systémová doska podlahového kúrenia 30 mm
- tepelná izolácia EPS 120 mm
- geotextília 200g/m²
- fóliová hydroizolácia
- podkladný betón + kari rohož 150 mm
- štrkový podsyp 150 mm

P4
- keramická dlažba s pov. úpravou imitácia betónu 10 mm
- cementové lepidlo 5 mm
- samonivelačná cementová stierka 5 mm
- cementový poter + podlahové vykurovanie 60 mm
- systémová doska podlahového kúrenia 30 mm
- tepelná izolácia EPS 120 mm
- geotextília 200g/m²
- fóliová hydroizolácia
- podkladný betón + kari rohož 150 mm
- štrkový podsyp 150 mm

P5
- liata epoxidová podlaha s antistatickým náterom 2 mm
- samonivelačná cementová stierka 5 mm
- cementový poter + podlahové vykurovanie 73 mm
- cementový poter + podlahové vykurovanie 60 mm
- systémová doska podlahového kúrenia 30 mm
- tepelná izolácia EPS 120 mm
- geotextília 200g/m²
- fóliová hydroizolácia
- podkladný betón + kari rohož 150 mm
- štrkový podsyp 150 mm

P6
- liata epoxidová podlaha 2 mm
- samonivelačná cementová stierka 5 mm
- cementový poter + podlahové vykurovanie 73 mm
- cementový poter + podlahové vykurovanie 60 mm
- tepelná izolácia EPS 150 mm
- geotextília 200g/m²
- fóliová hydroizolácia
- podkladný betón + kari rohož 150 mm
- štrkový podsyp 150 mm

P7
- liata epoxidová podlaha s antistatickým náterom 2 mm
- samonivelačná cementová stierka 5 mm
- cementový poter + podlahové vykurovanie 73 mm
- cementový poter + podlahové vykurovanie 60 mm
- tepelná izolácia EPS 150 mm
- geotextília 200g/m²
- fóliová hydroizolácia
- podkladný betón + kari rohož 150 mm
- štrkový podsyp 150 mm

Interiérové steny

iSt1
- vosková impregnácia na báze včelieho vosku
- murovaná existujúca stena z PP tehly
  - úroveň medzi oknami 320 mm
  - úroveň nadpražia a pilastra 430 mm
  - úroveň parapetu 480(500) mm
- vosková impregnácia na báze včelieho vosku

iSt2
- impregnačný silikónový náter
- ŽB stena - pohľadová 200 mm
- impregnačný silikónový náter

R02

iSt3
- vápenno cementová omietka 10 mm
- vápenno-pieskové akustické tvarovky 175 mm
- inštalačná medzera 50 mm
- +minerálna zvuková izolácia 50 mm
- podkonštrukcia profily CW50, UW50
  +minerálna zvuková izolácia 50 mm 50 mm
- akustické sadrokartónové dosky 2 x 12,5 mm

iSt4
- vápenno cementová omietka 10 mm
- vápenno-pieskové akustické tvarovky 200 mm
- podkonštrukcia profily CW75, UW75
  +minerálna zvuková izolácia 75 mm 75 mm
- akustické sadrokartónové dosky 2 x 12,5 mm

Podhľady

Pod1
- zavesený kovový rošt - dvojúrovňový 60 mm
- SDK hladký podhľad 15 mm

Pod2
- zavesený kovový rošt - dvojúrovňový 60 mm
- kovový kazetový podhľad 600 x 600 mm 15 mm

Pod3
- zavesený kovový rošt - dvojúrovňový 60 mm
- akustický podhľad 15 mm

SDK priečky

Sdk1
- sadrokartónové dosky
  /vo vlhkom prostredí impregnované/ 2 x 12,5 mm
- podkonštrukcia profily CW50, UW50
  +minerálna zvuková izolácia 50 mm 50 mm
- inštalačná medzera 50 mm
- podkonštrukcia profily CW50, UW50
  +minerálna zvuková izolácia 50 mm 50 mm
- sadrokartónové dosky
  /vo vlhkom prostredí impregnované/ 2 x 12,5 mm

Sdk2
- sadrokartónové dosky
  /vo vlhkom prostredí impregnované/ 2 x 12,5 mm
- podkonštrukcia profily CW100, UW100
  +minerálna zvuková izolácia 75 mm 100 mm
- sadrokartónové dosky
  /vo vlhkom prostredí impregnované/ 2 x 12,5 mm

Sdk3
- sadrokartónové dosky
  /vo vlhkom prostredí impregnované/ 12,5 mm
- podkonštrukcia profily CW75, UW75
  +minerálna zvuková izolácia 50 mm 75 mm
- sadrokartónové dosky
  /vo vlhkom prostredí impregnované/ 12,5 mm

Sdk4
- sadrokartónové dosky
  /vo vlhkom prostredí impregnované/ 12,5 mm
- podkonštrukcia profily CW75, UW75
  +minerálna zvuková izolácia 50 mm 75 mm
- inštalačná medzera 125 mm
- podkonštrukcia profily CW75, UW75
  +minerálna zvuková izolácia 50 mm 75 mm
- sadrokartónové dosky
  /vo vlhkom prostredí impregnované/ 12,5 mm

Sdk5
- sadrokartónové dosky
  /vo vlhkom prostredí impregnované/ 12,5 mm
- podkonštrukcia profily CW75, UW75
  +minerálna zvuková izolácia 50 mm 75 mm
- inštalačná medzera 100 mm
- sadrokartónové dosky
  /vo vlhkom prostredí impregnované/ 12,5 mm

Sdk6
- sadrokartónové dosky
  /vo vlhkom prostredí impregnované/ 12,5 mm
- podkonštrukcia profily CW75, UW75
  +minerálna zvuková izolácia 50 mm 75 mm
- inštalačná medzera 75 mm
- sadrokartónové dosky
  /vo vlhkom prostredí impregnované/ 12,5 mm

Sdk7
- sadrokartónové dosky
  /vo vlhkom prostredí impregnované/ 12,5 mm
- podkonštrukcia profily CW75, UW75
  +minerálna zvuková izolácia 50 mm 75 mm
- inštalačná medzera 50 mm
- sadrokartónové dosky
  /vo vlhkom prostredí impregnované/ 12,5 mm

Sdk8
- sadrokartónové dosky
  /vo vlhkom prostredí impregnované/ 12,5 mm
- podkonštrukcia profily CW50, UW50 50 mm
- inštalačná medzera 37,5 mm

Sdk9
- sadrokartónové dosky
  /vo vlhkom prostredí impregnované/ 2 x 12,5 mm
- podkonštrukcia profily CW50, UW50
  +minerálna zvuková izolácia 50 mm 50 mm
- inštalačná medzera 50 mm
- oceľová stužujúca konštrukcia
  +minerálna zvuková izolácia 50 mm 50 mm
- sadrokartónové dosky
  /vo vlhkom prostredí impregnované/ 2 x 12,5 mm

Sdk10
- sadrokartónové dosky
  /protipožiarne/ 2 x 12,5 mm
- podkonštrukcia profily CW50, UW50
  +minerálna zvuková izolácia 50 mm 50 mm
- inštalačná medzera 50 mm
- oceľová stužujúca konštrukcia
  +minerálna zvuková izolácia 50 mm 50 mm
- sadrokartónové dosky
  /protipožiarne/ 2 x 12,5 mm

Sdk11
- sadrokartónové dosky
  /vo vlhkom prostredí impregnované/ 2 x 12,5 mm
- podkonštrukcia profily CW100, UW100
  +minerálna zvuková izolácia 75 mm 100 mm
- inštalačná medzera 50 mm
- sadrokartónové dosky
  /vo vlhkom prostredí impregnované/ 2 x 12,5 mm

Spevnené plochy

Sp1
- kamenná dlažba 60 mm
- zhutnená štrkodrva 40 mm
- cementom stmelená zrnitá zmes 100 mm
- nestmelená vrstva zo štrkodrvy 150 mm

Sp2
- kamenná dlažba 80 mm
- zhutnená štrkodrva 40 mm
- cementom stmelená zrnitá zmes 150 mm
- nestmelená vrstva zo štrkodrvy 200 mm

Sp3
- kamenná dlažba 40 mm
- zhutnená štrkodrva 40 mm
- cementom stmelená zrnitá zmes 100 mm
- nestmelená vrstva zo štrkodrvy 150 mm

Sp4
- betónové prefabrikované stupne 150 mm (250 mm)
- zhutnená štrkodrva 40 mm
- cementom stmelená zrnitá zmes 100 mm
- nestmelená vrstva zo štrkodrvy 150 mm

POZNÁMKA:

- PRED VÝROBOU JE POTREBNÉ VŠETKY ROZMERY NA STAVBE ZAMERAŤ A AKTUALIZOVAŤ PODĽA SKUTKOVÉHO STAVU
- VÝPLNE VONKAJŠÍCH OTVOROV SÚ KÓTOVANÉ NA STAVEBNÝ OTVOR (BLIŽŠÍ POPIS A ROZMERY JEDNOTLIVÝCH KONŠTRUKCIÍ POZRI VÝKAZ OKIEN A VÝKAZ EXTERIÉROVÝCH ZASKLAENÝCH STIEN)
- PRI DETAILNOM RIEŠENÍ INŠTALAČNÝCH NÍK, JADIER A PRESTUPOV P.O. ÚSEKMI REŠPEKTOVAŤ PROJEKT POŽIARNEJ OCHRANY, JEHO DELENIE NA POŽIARNE ÚSEKY. PRESTUPY POŽIARNÝMI ÚSEKMI VIESŤ CEZ POŽIARNE KLAPKY A OTVORY POŽIARNE UTESNIŤ PODĽA POŽADOVANEJ POŽIARNEJ ODOLNOSTI. (POZRI PROJEKT POŽIARNEJ BEZPEČNOSTI A PROJEKTY PRÍSLUŠNÝCH PROFESIÍ)
- DILATÁCIU STAVBY VYPLNIŤ EXTRUDOVANÝM POLYSTYRÉNOM, SYSTÉMOVOU HLINÍKOVOU LIŠTOU (DILATAČNÝ PROFIL), TRVALO PRUŽNÝM TMELOM A POVRCHOVOU ÚPRAVOU.
- MUROVANÉ AJ SADROKARTÓNOVÉ KONŠTRUKCIE BUDÚ REALIZOVANÉ V UCELENOM SYSTÉME VÝROBCU, VRÁTANE RIEŠENÍ VŠETKÝCH KONŠTRUKČNÝH DETAILOV, JEDNOTLIVÉ TYPY KONŠTRUKCIÍ SÚ POPÍSANÉ V LEGENDE MATERIÁLOV A V SKLADBÁCH KONŠTRUKCIÍ.
- K ZAVESENIU WC A UMÝVADIEL A INÝCH ZARIAĎOVACÍCH PREDMETOV NA SADROKARTÓNOVÉ KONŠTRUKCIE POUŽIŤ ŠPECIÁLNE NOSIČE A ÚCHYTY, KTORÉ SÚ SÚČASŤOU ZVOLENÉHO SYSTÉMU SDK KONŠTRUKCIE.
- PRED ZAKLOPENÍM SADROKARTÓNOVÝCH PRIEČOK JE NUTNÉ UROBIŤ VYSTUŽENIE NA ZAVESENIE PREDMETOV. VÝŠKOVÁ POLOHA BUDE UPRESNENÁ PRED REALIZÁCIOU PO DOHODE S INVESTOROM.
- VNÚTORNÉ POVRCHY NÍK ZTI, EL A SLAB OPATRIŤ OMIETKOU A UMÝVATEĽNÝM NÁTEROM.
- POVRCHOVÉ ÚPRAVY STIEN UROBIŤ AJ NAD PODHĽADOM.
- PRED REALIZÁCIOU JE POTREBNÝ PRIESKUM DODÁVATEĽA S PRÍPADNOU AKTUALIZÁCIOU SKUTKOVÉHO STAVU. PODĽA SKUTKOVÉHO STAVU UPRESNIŤ TECHNOLOGICKÝ POSTUP PRÁC.
- PRED REALIZÁCIOU JE POTREBNÉ VYTÝČIŤ VŠETKY INŽINIERSKE SIETE A PRÍPOJKY.
- ZHOTOVITEĽ JE POVINNÝ O ZISTENÝCH CHYBÁCH V DOKUMENTÁCII NEODKLADNE INFORMOVAŤ PROJEKTANTA.
- PROJEKTANT NENESIE ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA ZMENY USKUTOČNENÉ BEZ JEHO PÍSOMNÉHO SÚHLASU.
- PRI PRÁCACH ZABEZPEČIŤ ZNÍŽENIE NEGATÍCNYCH VPLYVOV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE TECHNICKOU DISCIPLÍNOU (ZNÍŽENIE HLUČNOSTI, PRAŠNOSTI, DODRŽIAVANIE NOČNÉHO KĽUDU) V SÚLADE S NARIADENÍM VLÁDY SR. č.40/2002 Z.z. A č.339/2006 Z.z.
- STAVEBNÍK JE POVINNÝ ZREALIZOVAŤ PRÁCE TAK, ABY NEDOŠLO K OHROZENIU STABILITY STAVBY A NEBOLA OHROZENÁ BEZPEČNOSŤ JEJ UŽÍVANIA.
- POČAS STAVEBNÝCH PRÁC JE DODÁVATEĽ POVINNÝ REŠPEKTOVAŤ A DODRŽIAVAŤ NORMY, TECHNICKÉ A TECHNOLOGICKÉ POSTUPY A RIADIŤ SA VYHLÁŠKOU Č. 147/2013 ZB., SÚBP A SBÚ O BEZPEČNOSTI PRÁCE.
- NA STAVENISKU BUDE ZHOTOVITEĽ V PLNOM ROZSAHU REŠPEKTOVAŤ:
  - ZÁKON Č. 59/84 ZB. O ZÁKLADNÝCH POŽIADAVKÁCH NA BOZP A HYGIENU PRÁCE,
  - VŠEOBECNÉ PLATNÉ TECHNICKÉ A TECHNOLOGICKÉ POŽIADAVKY, NORMY PRE DANÝ CHARAKTER PRÁC,
  - ZÁKONNÍK PRÁCE,
  - VYHLÁŠKU Č. 147/2013 ZB. SÚBP A SBÚ O BEZPEČNOSTI PRÁCE,
  - ZÁKON Č. 95/2000 Z. Z. O STAROSTLIVOSTI O ZDRAVIE ĽUDU,
  - ZÁKON Č. 174/68 ZB. O ŠTÁTNOM ODBORNOM DOZORE NAD BEZPEČNOSŤOU PRÁCE, V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV,
  - ZÁKON Č. 256/94 ZB., KTORÝM SA DOPĹŇA A MENÍ ZÁKON Č. 174/68 ZB.
- NA STAVENISKU POČAS PRÍPRAVNÝCH PRÁC, RESP. HLAVNEJ STAVENEJ ČINNOSTI BUDE ZHOTOVITEĽ ODSTRÁNENIA STAVBY REŠPEKTOVAŤ DOHODU O BEZPEČNOSTI PRÁCE A ZDRAVIA Č. 155/81 MEDZINÁRODNEJ ORGANIZÁCIE PRÁCE ES, NOVELU ZÁKONNÍKA PRÁCE Z 20.10.1993 AKO AJ ZÁKON Č. 275/93 ZB. V SÚLADE S VYHLÁŠKOU MINISTERSTVA PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY SR.
- TRIEDENIE STAVEBNÉHO ODPADU VYKONAŤ V SÚLADE SO ZÁKONOM Č.284 / 2001 MŽP.

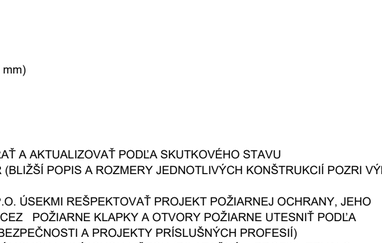

schéma

Upozornenia:
Výkres nemerať. Je potrebné použiť len kóty. Neoddeliteľnou súčasťou výkresu je sprievodná správa, technická správa, všetky špecifikácie a ostatné výkresy projektovej dokumentácie.

±0,000 = 170,39 m.n.m.

Názov stavby
Kreatívne centrum Nitra - Martinský vrch

Miesto stavby
Dobšinského 2888, 2889, 2890, 2891, Nitra 949 01, p.č.: 4450/82, 4450/83, 4450/84, 4450/85, 4450/268, k.ú. Zobor

Stupeň PD
Realizačná projektová dokumentácia

Investor
Mesto Nitra
Štefánikova tr. 60
949 01 Nitra

Generálny projektant
Mesto Nitra
Štefánikova tr. 60
949 01 Nitra
Ing. Róbert Donoval, Ing. arch. Pavol Zibrín, Ing. arch. Mojmír Jankovič

Profesia
010 Architektúra a Stavebná časť
Mesto Nitra
Štefánikova tr. 60
949 01 Nitra
Ing. Róbert Donoval, Ing. arch. Pavol Zibrín, Ing. arch. Mojmír Jankovič

Číslo paré

Pečiatka a podpis

Mierka 1:50
0 0.5 1 2 3m

Revízia 02

Dátum
Január 2021

Formát
630.00 x 420.00 MM

Stavebný Objekt
SO 02

Zdrojový súbor
004_06_A_Skladby konstrukcii_R02

Poradie výkresu
N9

Obsah výkresu
Legenda skladieb konštrukcií