


## POZNÁMKY:

-všetky rozmery a skladby je potrebné overiť na stavbe  
- pri stavebných a montážnych prácach je dodávateľ povinný dodržiavať výhlášku o bozp v platnom znení /374/1990 z.z./  
- projektová dokumentácia podlieha ustanoveniam autorského zákona č. 185/2015 z.z. v platnom znení a ostatným súvisiacim zákonom a predpisom, ktoré sa viažu k uplatňovaniu autorských práv. autor má výhradné právo udeľovať súhlas na každé použitie diela, na ochranu pred akýmkoľvek zásahom do diela, na autorskú korektúru diela /dozor autora nad zhotovením diela/ a iné. tento výkres je majetkom projektanta, reprodukovany, upravovaný alebo napodobňovaný bez písomného súhlasu autora, alebo zodpovedného pracovníka firmy  
-všetky prestupy nad 150mm sú značené v búracích prácach. Pred realizáciou každého zvislého prestupu je nutná vizuálna kontrola statika po vybúraní omietok  
-obnaženú výstuž ošetriť náterom a vyRPraviť reprofilačnou maltou  
- rozmery neuvedené na tomto výkrese nemožno odmerať.  
-výskové kóty pohľadových konštrukcií sú informatívne!  
-stavba sa stavia podľa výkresov nie podľa výkazov  
-v prípade nejistoty kontaktovať projektanta.


±0,000 = +161,29 m.n.m. BPV

PARÉ

Investor stavby	Mestská časť Bratislava - Rača, Kubačova 21, 831 06 Bratislava	
Názov projektu	<b>REKONŠTRUKCIA ZŠ PLICKOVA</b>	
Miesto stavby	<b>Plickova 9, 831 06 Bratislava</b>	
Zhotoviteľ projektu	Pantograph s.r.o., Kozmonautov 4, 977 01 Brezno, Office: Bottova 2, 811 09 Bratislava	
Hlavný architekt projektu	Ing. arch. Peter Kožuško	
Projektový tím	Ing. arch. Paulína Juráková, Ing. Michal Zábranský, Ing. Lukáš Zachar, Ing. Zsolt Nagy, Ing. Matúš Krajčík, Bc. František Smatana, Ing. arch. Kristián Vnučko, Ing. arch. Filip Krajč	

Profesia/časť PD	E.1.1 _ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÉ RIEŠENIE	Stupeň	RP
Stavebný objekt	SO 02 - TELOCVIČŇA	Dátum	06/2020
Zodpovedný projektant	Ing. arch. Peter Kožuško	Formát	
Vypracoval	Ing. arch. Kristián Vnučko	Mierka	
Názov výkresu	<b>VÝPIS INTERIÉROVÝCH DVERÍ</b>	č. zákazky	stupeň
		stav. objekt	časť
		výkres č.	revízia č.
	<b>A02 RP SO.02 E.1.1 V400</b>		
PANTOGRAPH	Pantograph s.r.o., Kozmonautov 4, 977 01 Brezno, Office: Bottova 2, 811 09 Bratislava www.pantograph.sk tel.č: +421910977837		

Výpis interiérových dverí 5/5																		
Otváranie	Počet	Popis	Rozmery							Zárubňa	Kridlo	Kovanie	Zámok	Farba	Prah	Požiarna odolnosť	Akustické vlastnosti	Poznámka
			A	B	C	D	E	F	G									
typ "D02"																		
D10																		
L	5	Dvere s plným kridlom, 1-kridlové	800	1970	900	2030				pôvodná zárubňa, kovová, novonatreť na čierno, RAL 9005, systém závesov VN 2927/160 Compact Platinum, <b>osádzanie len nového kridla(!)</b>	bezľalcové, sendvičová konštrukcia, jadro: zvuk: nepriepustnosť min. 32 dB, pohľadové strany z čiernej MDF, hr. 2x8 mm, PÚ.: lak, mat, farba: RAL 9005, ABS hrana, čierna	kľučka nerezová, oválna rozeta	uzamykateľné	čierna RAL 9005// ako výplň dverí	bez prahu		Rw≥ 32 dB	bezľalcové dvere, hrana zárubne - s jemnou šazelou, 3 x kotvené do pódv. párob. muriva, 115 mm 2 x kotvené do pódv. párob. muriva, 150 mm
P	5	Dvere s plným kridlom, 1-kridlové	800	1970	900	2030				pôvodná zárubňa, kovová, novonatreť na čierno, RAL 9005, systém závesov VN 2927/160 Compact Platinum, <b>osádzanie len nového kridla(!)</b>	bezľalcové, sendvičová konštrukcia, jadro: zvuk: nepriepustnosť min. 32 dB, pohľadové strany z čiernej MDF, hr. 2x8 mm, PÚ.: lak, mat, farba: RAL 9005, ABS hrana, čierna	kľučka nerezová, oválna rozeta	uzamykateľné	čierna RAL 9005// ako výplň dverí	bez prahu		Rw≥ 32 dB	bezľalcové dvere, hrana zárubne - s jemnou šazelou, kotvené do pódv. párob. muriva, 150 mm
D11																		
L	3	Dvere s plným kridlom, 1-kridlové	800	1970	900	2030				kovová/plechová, systémová rámová, 2-dielna, bez falcu, systém závesov VN 2927/160 Compact Platinum, farba zár.: RAL 9005	bezľalcové, sendvičová konštrukcia, jadro: zvuk: nepriepustnosť min. 32 dB, pohľadové strany z čiernej MDF, hr. 2x8 mm, PÚ.: lak, mat, farba: RAL 9005, ABS hrana, čierna	kľučka nerezová, oválna rozeta	uzamykateľné	čierna RAL 9005// ako výplň dverí	padacia lišta		Rw≥ 32 dB	bezľalcové dvere, hrana zárubne - s jemnou šazelou, 1 x kotvené do pódv. párob. muriva, 115 mm 2 x do SDK pr., 125 mm
typ "I"																		
D20																		
dvojkridlové	3	Dvere v priestoroch telocvične	1250	1970	1350	2030				pôvodná zárubňa, kovová, novonatreť na čierno, RAL 9005, systém závesov VN 2927/160 Compact Platinum, priznané, <b>osádzanie len nového kridla(!)</b>	bezľalcové, sendvičová konštrukcia, jadro: zvuk: nepriepustnosť min. 32 dB, pohľadové strany z čiernej MDF, hr. 2x8 mm, PÚ.: lak, mat, farba: RAL 9005, ABS hrana, čierna	kľučka nerezová, oválna rozeta	uzamykateľné	čierna RAL 9005// ako výplň dverí	bez prahu		Rw≥ 32 dB	bezľalcové dvere, hrana zárubne - s jemnou šazelou, 1 x kotvené do pódv. párob. muriva, 115 mm 2 x kotvené do pódv. párob. muriva, 150 mm
typ "J"																		
D21																		
dvojkridlové	4	Dvere v priestoroch telocvične	1250	1970	1350	2030				kovová/plechová, systémová rámová, 2-dielna, bez falcu, systém závesov VN 2927/160 Compact Platinum, priznané, farba zár.: čierna RAL 9005, PÚ.: lak, mat	bezľalcové, sendvičová konštrukcia, jadro: zvuk: nepriepustnosť min. 32 dB, pohľadové strany z čiernej MDF, hr. 2x8 mm, PÚ.: lak, mat, farba: RAL 9005, ABS hrana, čierna	kľučka nerezová, oválna rozeta	uzamykateľné	čierna RAL 9005// ako výplň dverí	bez prahu		Rw≥ 32 dB	bezľalcové dvere, hrana zárubne - s jemnou šazelou, 3 x kotvené do pódv. párob. muriva, 115 mm 1 x kotvené do pódv. párob. muriva, 150 mm
typ "O02"																		
D26																		
L	3	Dvere do priestorov varnej kuchyne/obytných/šatní, 1-kridlové	800	1970	900	2030				CgAS, obložková hliníková zárubňa s hranatým rohom pre SDK priečku, PÚ.: hladká, biela RAL 9010	kridlo z HPL, farba RAL 9010	kľučka nerezová, oválna rozeta	uzamykateľné	RAL 9010	5xbez prahu 3xpadacia l./ do telocv.	-		bezľalcové dvere, kotv. do SDK pr., 2x100 mm, 1x pódv. mur., 115 mm
P	1	Dvere do priestorov varnej kuchyne/obytných/šatní, 1-kridlové	800	1970	900	2030				CgAS, obložková hliníková zárubňa s hranatým rohom pre SDK priečku, PÚ.: hladká, biela RAL 9010	kridlo z HPL, farba RAL 9010	kľučka nerezová, oválna rozeta	uzamykateľné	RAL 9010	1xpadacia l./do telocv.	-		bezľalcové dvere, kotv. do pódv. m. 1x115 mm

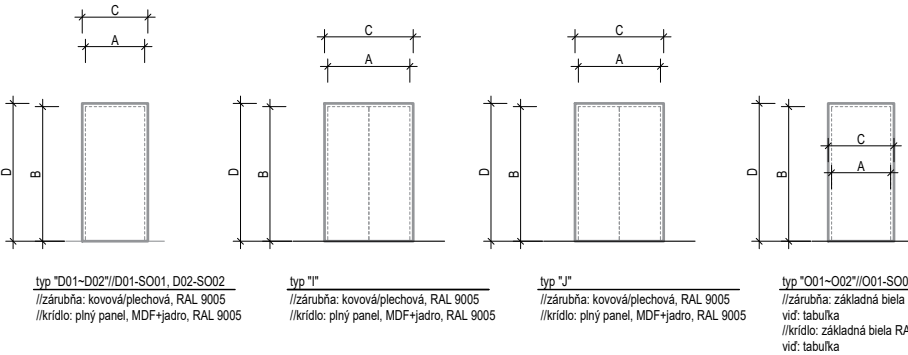

pozn.: pre definitívnym odsúhlasením int. dverí je nutné si overiť jestvujúci a navrhovaný stav otvorov zameraním(!)

Profesia/časť PD	V400_ VÝKAZ INTERIÉROVÝCH DVERÍ	Stupeň	RP
Stavebný objekt	SO 02	Dátum	06/2020
Zodpovedný projektant	Ing. arch. Peter Kožuško	Formát	420 x 297
Vypracoval	Ing. Michal Zábranský, Ing. arch. Kristián Vnučko	Mierka	1 : 115
Názov výkresu	Celkový výpis dverí pre SO02	č. zákazky	stav. objekt
		časť	výkres č.
		revízia č.	
PANTOGRAPH		A02 RP SO 02 E 1.1.1 V405	
www.pantograph.sk www.pantograph.sk		tel.č: +4219010977837	