


POZNÁMKY:


- všetky rozmery a skladby je potrebné overiť na stavbe
- pri stavebných a montážnych prácach je dodávateľ povinný dodržiavať výhlášku o bozp v platnom znení /374/1990 z.z/
- projektová dokumentácia podlieha ustanoveniam autorského zákona č. 185/2015 z.z. v platnom znení a ostatným súvisiacim zákonom a predpisom, ktoré sa viažu k uplatňovaniu autorských práv. autor má výhradné právo udeľovať súhlas na každé použitie diela, na ochranu pred akýmkoľvek zásahom do diela, na autorskú korektúru diela /dozor autora nad zhotovením diela/ a iné. tento výkres je majetkom projektanta, reprodukovany, upravovany alebo napodobňovaný bez písomného súhlasu autora, alebo zodpovedného pracovníka firmy
- všetky prestupy nad 150mm sú značené v búracích prácach. Pred realizáciou každého zvislého prestupu je nutná vizuálna kontrola statika po vybúraní omietkok
- obnaženie výstuž ošetriť náterom a vyspraviť reprofilačnou maltou
- rozmery neuvedené na tomto výkrese nemožno odmerať.
- výskové kóty pohľadových konštrukcií sú informatívne!
- stavba sa stavia podľa výkresov nie podľa výkazov
- v prípade nejstnosti kontaktovať projektanta.

±0,000 = +161,29 m.n.m. BPV

PARÉ


Investor stavby	Mestská časť Bratislava - Rača, Kubačova 21, 831 06 Bratislava	
Názov projektu	REKONŠTRUKCIA ZŠ PLICKOVA	
Miesto stavby	Plickova 9, 831 06 Bratislava	
Zhotoviteľ projektu	Pantograph s.r.o., Kozmonautov 4, 977 01 Brezno, Office: Bottova 2, 811 09 Bratislava	
Hlavný architekt projektu	Ing. arch. Peter Kožuško	
Projektový tím	Ing. arch. Paulína Juráková, Ing. Michal Zábranský, Ing. Lukáš Zachar, Ing. Zsolt Nagy, Ing. Matúš Krajčík, Bc. František Smatana, Ing. arch. Kristián Vnučko, Ing. arch. Filip Krajč	

Profesia/časť PD	E.1.1_ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÉ RIEŠENIE / V100_VÝPIS OKIEN	Stupeň	RP
Stavebný objekt	SO 02 - TELOCVIČŇA	Dátum	06/2020
Zodpovedný projektant	Ing. arch. Peter Kožuško	Formát	
Vypracoval	Ing. Lukáš Zachar, Ing. Matúš Krajčík	Mierka	
Názov výkresu	VÝPIS OKIEN	č. zákazky	stupeň
		stav. objekt	časť
		výkres č.	revízia č.
		A02_RP_SO.02_E.1.1_V100	
PANTOGRAPH	Pantograph s.r.o., Kozmonautov 4, 977 01 Brezno, Office: Bottova 2, 811 09 Bratislava	www.pantograph.sk	tel.č: +421910977837

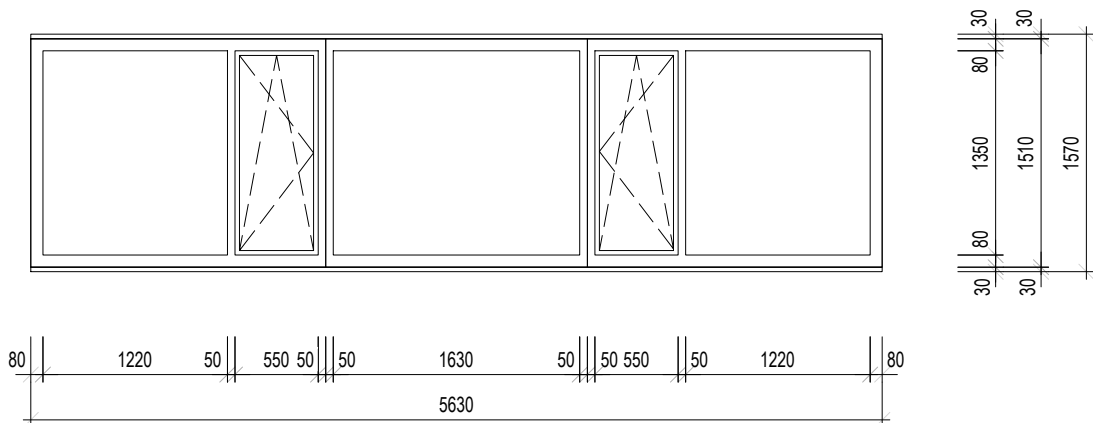


konštrukcia:	Plastový profil-ref. Slovaktual PASIV CI, Uw≤1 W/m²K						rozmery otvoru	šírka
kovanie:	Systémové okenné kovania skryté, dverné závesy priznané v RAL interiérovej farby rámu							5630
zasklenie:	číre, izolačné trojsklo (presný typ podľa technických požiadaviek Ug≤0.7 W/m²K, Lt=0,72 , g=0,52							výška
povrchová úprava:	INT: biela RAL 9010 EXT: biela RAL 9010						rozmery okna	šírka
ext.parapet:	Oceľová pozinkovaná parapetná doska - lakovaná, farba ext. farebnosti rámu							5630
int.parapet:	-							výška
mechanická a trvanlivosť:	Trieda 4 - Rw ≥ 35 dB	tlakové požiadavky:	C4 (1400Pa)	počet:	1.NP	rozsírovacie profily	dolný	
požiarne vlastnosti:		vodotesnosť:	9A (600Pa)		2.NP		horný	
akustické vlastnosti:		prievzdušnosť:	Trieda prievzdušnosti : 4		3.NP		ľavý	
							pravý	
O 41	Plastové 5-dielne okno, sklopno otváracé, fixné			poznámka - súčasťou dodávky okien sú exteriérové parapety - súčasťou dodávky okien sú vnútorné žalúzie				

Profesia/časť PD	E.1.1_ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÉ RIEŠENIE / V100_VÝPIS OKIEN			Stupeň	RP
Stavebný objekt	SO 01, SO 02			Dátum	06/2020
Zodpovedný projektant	Ing. arch. Peter Kožuško			Formát	
Vypracoval	Ing. Lukáš Zachar, Ing. Matúš Krajčík			Mierka	1 : 50
Názov výkresu	O 41			č. zákazky	stupeň
				stav. objekt	časť
				výkres č.	revízia č.
				A02_SP_SO.01,02_E.1.1_V141	
PANTOGRAPH	Pantograph s.r.o., Kozmonautov 4, 977 01 Brezno, Office: Bottova 2, 811 09 Bratislava www.pantograph.sk				tel.č: +421910977837

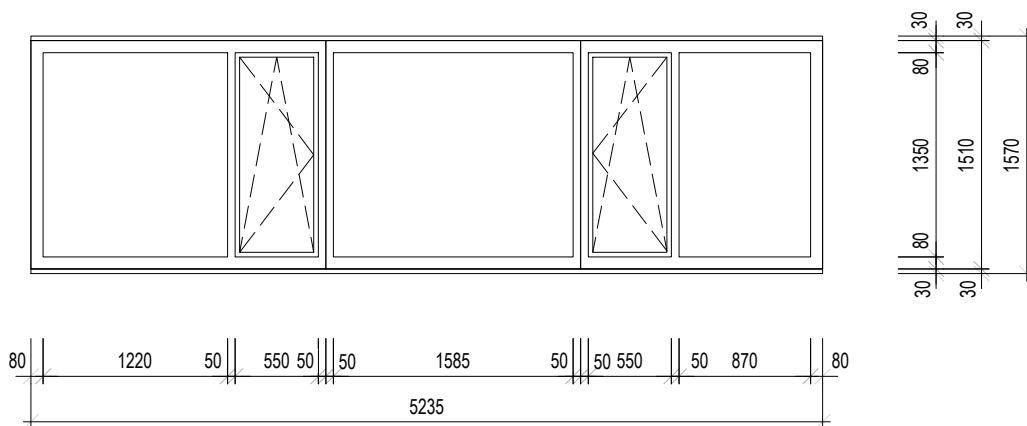


konštrukcia:	Plastový profil-ref. Slovaktual PASIV CI, Uw≤1 W/m²K					rozmery otvoru	šírka	
kovanie:	Systémové okenné kovania skryté, dverné závesy priznané v RAL interiérovej farby rámu						5235	
zasklenie:	číre, izolačné trojsklo (presný typ podľa technických požiadaviek Ug≤0.7 W/m²K, Lt=0,72 , g=0,52						1570	
povrchová úprava:	INT: biela RAL 9010 EXT: biela RAL 9010					rozmery okna	šírka	
ext.parapet:	Oceľová pozinkovaná parapetná doska - lakovaná, farba ext. farebnosti rámu						5235	
int.parapet:	-						1510	
mechanická a trvanlivosť:	Trieda 4 - Rw ≥ 35 dB	tlakové požiadavky:	C4 (1400Pa)	počet:	1.NP	1	dolný	30
požiarne vlastnosti:		vodotesnosť:	9A (600Pa)		2.NP	-	horný	
akustické vlastnosti:		prie vzdušnosť:	Trieda prie vzdušnosti : 4		3.NP	-	ľavý	
							pravý	
O 42	Plastové, 5-dielne okno, sklopno otváracé, fixné			poznámka	- súčasťou dodávky okien sú exteriérové parapety - súčasťou dodávky okien sú vnútorné žalúzie			

Profesia/časť PD	E.1.1_ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÉ RIEŠENIE / V100_VÝPIS OKIEN				Stupeň	RP
Stavebný objekt	SO 01, SO 02				Dátum	06/2020
Zodpovedný projektant	Ing. arch. Peter Kožuško				Formát	
Vypracoval	Ing. Lukáš Zachar, Ing. Matúš Krajčík				Mierka	1 : 50
Názov výkresu	O 42		č. zákazky	stupeň	stav. objekt	časť
			výkres č.			
			revízia č.			
		A02_SP_SO.01,02_E.1.1_V142				
PANTOGRAPH Pantograph s.r.o., Kozmonautov 4, 977 01 Brezno, Office: Bottova 2, 811 09 Bratislava www.pantograph.sk tel.č: +421910977837						

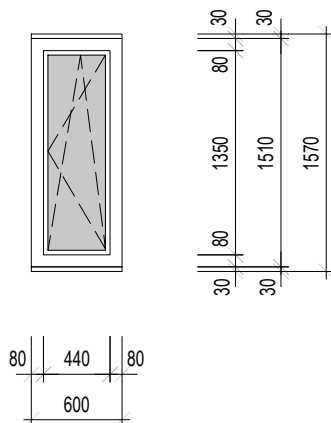


konštrukcia:	Plastový profil-ref. Slovaktual PASIV CI, Uw≤1 W/m²K					rozmery otvoru	šírka
kovanie:	Systémové okenné kovania skryté, dverné závesy priznané v RAL interiérovej farby rámu						600
zasklenie:	mliečne, izolačné trojsklo (presný typ podľa technických požiadaviek Ug≤0.7 W/m²K, Lt=0,72 , g=0,52						1570
povrchová úprava:	INT: biela RAL 9010 EXT: biela RAL 9010					rozmery okna	šírka
ext.parapet:	Oceľová pozinkovaná parapetná doska - lakovaná, farba ext. farebnosti rámu						600
int.parapet:	-						1510
mechanická a trvanlivosť:	Trieda 4 - Rw ≥ 35 dB	tlakové požiadavky:	C4 (1400Pa)	počet:	1.NP	rozsírovacie profily	dolný
požiarne vlastnosti:		vodotesnosť:	9A (600Pa)		2.NP		horný
akustické vlastnosti:		prievzdušnosť:	Trieda prievzdušnosti : 4		3.NP		ľavý
							pravý
O 43	Plastové, 1-dielne okno, sklopno otváracé			poznámka - súčasťou dodávky okien sú exteriérové parapety - súčasťou dodávky okien sú vnútorné žalúzie			

Profesia/časť PD	E.1.1_ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÉ RIEŠENIE / V100_VÝPIS OKIEN				Stupeň	RP		
Stavebný objekt	SO 01, SO 02				Dátum	06/2020		
Zodpovedný projektant	Ing. arch. Peter Kožuško				Formát			
Vypracoval	Ing. Lukáš Zachar, Ing. Matúš Krajčík				Mierka	1 : 50		
Názov výkresu	O 43		č. zákazky	stupeň	stav. objekt	časť	výkres č.	revízia č.
		A02_SP_SO.01,02		E.1.1		V143		
PANTOGRAPH Pantograph s.r.o., Kozmonautov 4, 977 01 Brezno, Office: Bottova 2, 811 09 Bratislava www.pantograph.sk tel.č: +421910977837								

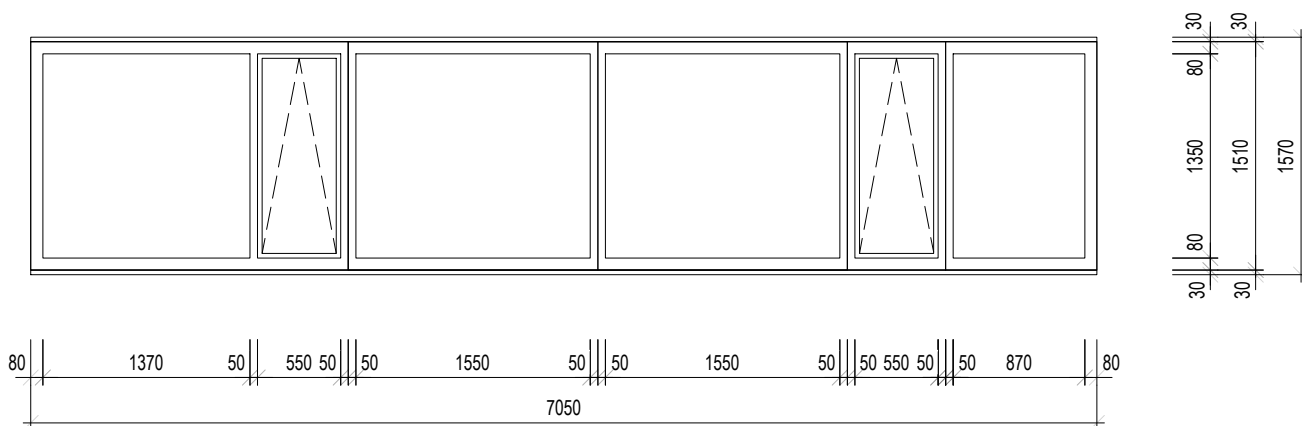


konštrukcia:	Plastový profil-ref. Slovaktual PASIV CI, Uw≤1 W/m²K						rozmery otvoru	šírka	
kovanie:	Systémové okenné kovania skryté, dverné závesy priznané v RAL interiérovej farby rámu							7050	
zasklenie:	číre, izolačné trojsklo (presný typ podľa technických požiadaviek Ug≤0.7 W/m²K, Lt=0,72 , g=0,52							1570	
povrchová úprava:	INT: biela RAL 9010 EXT: biela RAL 9010						rozmery okna	šírka	
ext.parapet:	Oceľová pozinkovaná parapetná doska - lakovaná, farba ext. farebnosti rámu							7050	
int.parapet:	-							1510	
mechanická a trvanlivosť:	Trieda 4 - Rw ≥ 35 dB	tlakové požiadavky:	C4 (1400Pa)	počet:	1.NP	1	rozširovacie profily	dolný	30
požiarne vlastnosti:		vodotesnosť:	9A (600Pa)		2.NP	-		horný	
akustické vlastnosti:		prievzdušnosť:	Trieda prevzdušnosti : 4		3.NP	-		ľavý	
								pravý	
O 44				Plastové, 6-dielne okno, sklopné, fixné		poznámka - súčasťou dodávky okien sú exteriérové parapety - súčasťou dodávky okien sú vnútorné žalúzie			

Profesia/časť PD	E.1.1_ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÉ RIEŠENIE / V100_VÝPIS OKIEN				Stupeň	RP
Stavebný objekt	SO 01, SO 02				Dátum	06/2020
Zodpovedný projektant	Ing. arch. Peter Kožuško				Formát	
Vypracoval	Ing. Lukáš Zachar, Ing. Matúš Krajčík				Mierka	1 : 50
Názov výkresu	O 44		č. zákazky	stupeň	stav. objekt	časť
			výkres č.			
			revízia č.			
			A02_SP_SO.01,02_E.1.1_V144			
PANTOGRAPH Pantograph s.r.o., Kozmonautov 4, 977 01 Brezno, Office: Bottova 2, 811 09 Bratislava www.pantograph.sk tel.č: +421910977837						

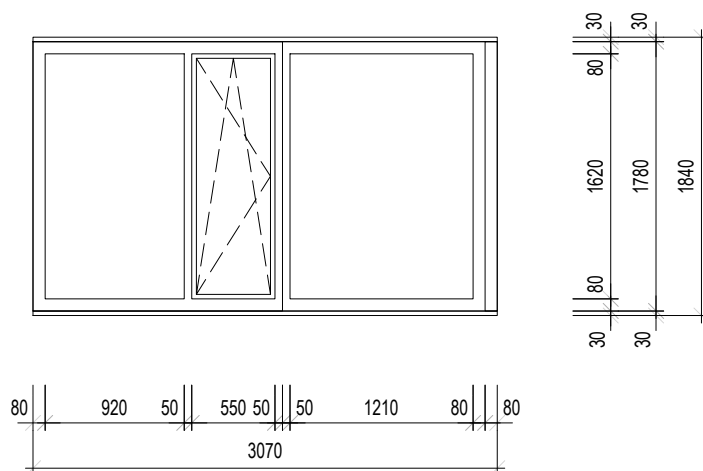


konštrukcia:	Plastový profil-ref. Slovaktual PASIV CI, Uw≤1 W/m²K					rozmery otvoru	šírka
kovanie:	Systémové okenné kovania skryté, dverné závesy priznané v RAL interiérovej farby rámu						3070
zasklenie:	číre, izolačné trojsklo (presný typ podľa technických požiadaviek Ug≤0.7 W/m²K, Lt=0,72 , g=0,52						výška
zasklenie:						rozmery okna	1840
povrchová úprava:	INT: biela RAL 9010 EXT: biela RAL 9010						šírka
ext.parapet:	Oceľová pozinkovaná parapetná doska - lakovaná, farba ext. farebnosti rámu						3070
int.parapet:	-					rozširovacie profily	výška
mechanická a trvanlivosť:	Trieda 4	tlakové požiadavky:	C4 (1400Pa)	počet:	1.NP		1
požiarne vlastnosti:	-	vodotesnosť:	9A (600Pa)		2.NP		-
akustické vlastnosti:							
akustické vlastnosti:	Rw ≥ 35 dB	prievzdušnosť:	Trieda prievzdušnosti : 4		3.NP		-
							dolný
							30
						horný	
						ľavý	
						pravý	
O 45	Plastové, 3-dielne okno, sklopno otváracé, fixné			poznámka - súčasťou dodávky okien sú exteriérové parapety - súčasťou dodávky okien sú vnútorné žalúzie			

Profesia/časť PD	E.1.1_ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÉ RIEŠENIE / V100_VÝPIS OKIEN			Stupeň	RP
Stavebný objekt	SO 01, SO 02			Dátum	06/2020
Zodpovedný projektant	Ing. arch. Peter Kožuško			Formát	
Vypracoval	Ing. Lukáš Zachar, Ing. Matúš Krajčík			Mierka	1 : 50
Názov výkresu	O 45			č. zákazky	stupeň
				stav. objekt	časť
				výkres č.	revízia č.
				A02_SP_SO.01,02_E.1.1_V145	
PANTOGRAPH	Pantograph s.r.o., Kozmonautov 4, 977 01 Brezno, Office: Bottova 2, 811 09 Bratislava www.pantograph.sk				tel.č: +421910977837

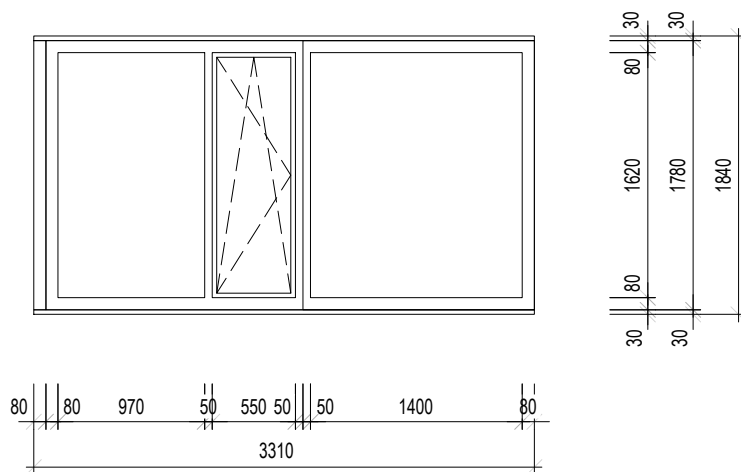


konštrukcia:	Plastový profil-ref. Slovaktual PASIV CI, Uw≤1 W/m²K					rozmery otvoru	šírka	
kovanie:	Systémové okenné kovania skryté, dverné závesy priznané v RAL interiérovej farby rámu						3310	
zasklenie:	číre, izolačné trojsklo (presný typ podľa technických požiadaviek Ug≤0.7 W/m²K, Lt=0,72 , g=0,52						výška	
zasklenie:						rozmery okna	1840	
povrchová úprava:	INT: biela RAL 9010 EXT: biela RAL 9010						šírka	
ext.parapet:	Oceľová pozinkovaná parapetná doska - lakovaná, farba ext. farebnosti rámu						3310	
int.parapet:	-					rozsírovacie profily	výška	
mechanická a trvanlivosť:	Trieda 4	tlakové požiadavky:	C4 (1400Pa)	počet:	1.NP		1	dolný
požiarne vlastnosti:					2.NP		-	horný
akustické vlastnosti:					3.NP	-	ľavý	
akustické vlastnosti:	Rw ≥ 35 dB	prievzdušnosť:	Trieda prievzdušnosti : 4				pravý	
O 46	Plastové, 3-dielne okno, sklopno otváracé, fixné			poznámka	- súčasťou dodávky okien sú exteriérové parapety - súčasťou dodávky okien sú vnútorné žalúzie			

Profesia/časť PD	E.1.1_ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÉ RIEŠENIE / V100_VÝPIS OKIEN				Stupeň	RP
Stavebný objekt	SO 01, SO 02				Dátum	06/2020
Zodpovedný projektant	Ing. arch. Peter Kožuško				Formát	
Vypracoval	Ing. Lukáš Zachar, Ing. Matúš Krajčík				Mierka	1 : 50
Názov výkresu	O 46		č. zákazky	stupeň	stav. objekt	časť
					výkres č.	revízia č.
			A02_SP_SO.01,02_E.1.1_V146			
PANTOGRAPH	Pantograph s.r.o., Kozmonautov 4, 977 01 Brezno, Office: Bottova 2, 811 09 Bratislava www.pantograph.sk					tel.č: +421910977837

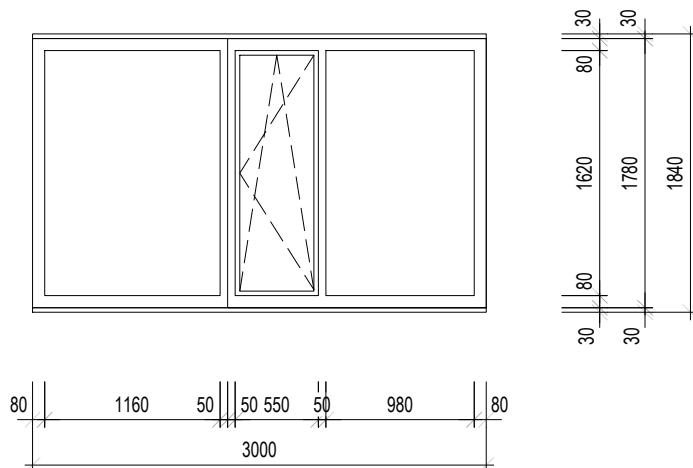


konštrukcia:	Plastový profil-ref. Slovaktual PASIV CI, Uw≤1 W/m²K					rozmery otvoru	šírka
kovanie:	Systémové okenné kovania skryté, dverné závesy priznané v RAL interiérovej farby rámu						3000
zasklenie:	číre, izolačné trojsklo (presný typ podľa technických požiadaviek Ug≤0.7 W/m²K, Lt=0,72 , g=0,52						výška
povrchová úprava:	INT: biela RAL 9010 EXT: biela RAL 9010					rozmery okna	šírka
ext.parapet:	Oceľová pozinkovaná parapetná doska - lakovaná, farba ext. farebnosti rámu						3000
int.parapet:	-						výška
mechanická a trvanlivosť:	Trieda 4 - akustické vlastnosti:	tlakové požiadavky: vodotesnosť:	C4 (1400Pa) 9A (600Pa)	počet:	1.NP	1	dolný
požiarne vlastnosti:					2.NP	-	horný
akustické vlastnosti:					3.NP	-	ľavý
akustické vlastnosti:							pravý
Rw ≥ 35 dB		prievzdušnosť:	Trieda prievzdušnosti : 4				
O 47	Plastové, 3-dielne okno, sklopno otváracé, fixné			poznámka - súčasťou dodávky okien sú exteriérové parapety - súčasťou dodávky okien sú vnútorné žalúzie			

Profesia/časť PD	E.1.1_ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÉ RIEŠENIE / V100_VÝPIS OKIEN				Stupeň	RP
Stavebný objekt	SO 01, SO 02				Dátum	06/2020
Zodpovedný projektant	Ing. arch. Peter Kožuško				Formát	
Vypracoval	Ing. Lukáš Zachar, Ing. Matúš Krajčík				Mierka	1 : 50
Názov výkresu	O 47		č. zákazky	stupeň	stav. objekt	časť
					výkres č.	revízia č.
			A02_SP_SO.01,02_E.1.1_V147			
PANTOGRAPH	Pantograph s.r.o., Kozmonautov 4, 977 01 Brezno, Office: Bottova 2, 811 09 Bratislava www.pantograph.sk					tel.č: +421910977837

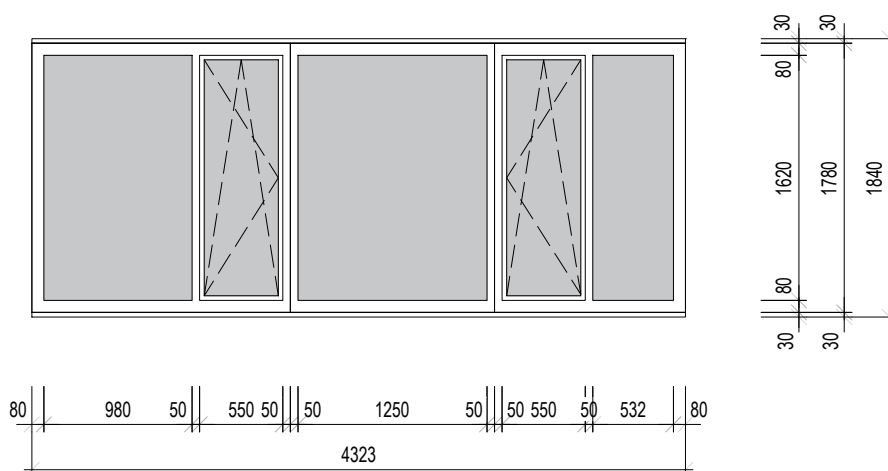


konštrukcia:	Plastový profil-ref. Slovaktual PASIV CI, Uw≤1 W/m²K					rozmery otvoru	šírka	4320	
kovanie:	Systémové okenné kovania skryté, dverné závesy priznané v RAL interiérovej farby rámu						výška	1840	
zasklenie:	mliečne, izolačné trojsklo (presný typ podľa technických požiadaviek Ug≤0.7 W/m²K, Lt=0,72 , g=0,52								
povrchová úprava:	INT: biela RAL 9010 EXT: biela RAL 9010					rozmery okna	šírka	4320	
ext.parapet:	Oceľová pozinkovaná parapetná doska - lakovaná, farba ext. farebnosti rámu						výška	1780	
int.parapet:	-					rozširovacie profily			
mechanická a trvanlivosť:	Trieda 4	tlakové požiadavky:	C4 (1400Pa)	počet:	1.NP		1	dolný	30
požiarne vlastnosti:	-	vodotesnosť:	9A (600Pa)		2.NP		-	horný	
akustické vlastnosti:								ľavý	
								pravý	
	Rw ≥ 35 dB	prievzdušnosť:	Trieda prievzdušnosti : 4		3.NP	-			
O 48	Plastové, 5-dielne okno, sklopno otváracé, fixné				poznámka - súčasťou dodávky okien sú exteriérové parapety				

Profesia/časť PD	E.1.1_ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÉ RIEŠENIE / V100_VÝPIS OKIEN				Stupeň	RP	
Stavebný objekt	SO 01, SO 02				Dátum	06/2020	
Zodpovedný projektant	Ing. arch. Peter Kožuško				Formát		
Vypracoval	Ing. Lukáš Zachar, Ing. Matúš Krajčík				Mierka	1 : 50	
Názov výkresu	O 48		č. zákazky	stupeň	stav. objekt	časť	
				výkres č.	revízia č.		
				A02_SP_SO.01,02_E.1.1_V148			
PANTOGRAPH Pantograph s.r.o., Kozmonautov 4, 977 01 Brezno, Office: Bottova 2, 811 09 Bratislava www.pantograph.sk tel.č: +421910977837							

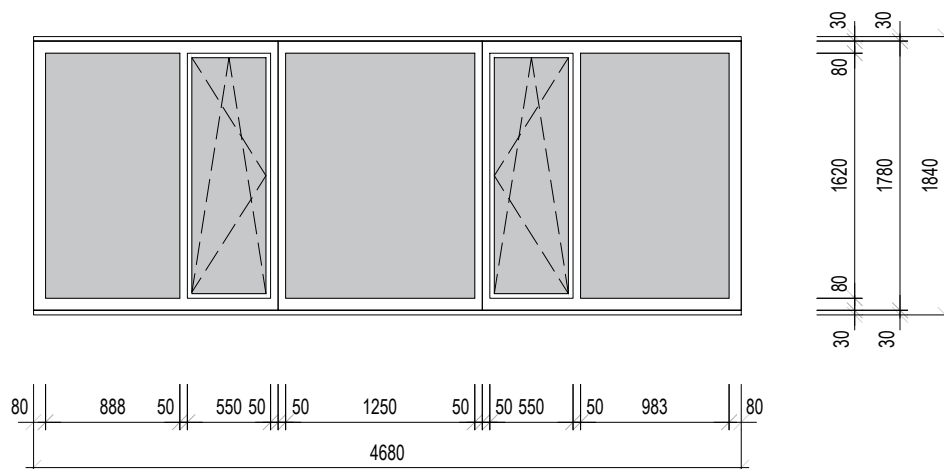


konštrukcia:	Plastový profil-ref. Slovaktual PASIV CI, Uw≤1 W/m²K					rozmery otvoru	šírka	4680	
kovanie:	Systémové okenné kovania skryté, dverné závesy priznané v RAL interiérovej farby rámu						výška	1840	
zasklenie:	mliečne, izolačné trojsklo (presný typ podľa technických požiadaviek Ug≤0.7 W/m²K, Lt=0,72 , g=0,52)								
povrchová úprava:	INT: biela RAL 9010 EXT: biela RAL 9010					rozmery okna	šírka	4680	
ext.parapet:	Oceľová pozinkovaná parapetná doska - lakovaná, farba ext. farebnosti rámu						výška	1780	
int.parapet:	-								
mechanická a trvanlivosť:	Trieda 4	tlakové požiadavky:	C4 (1400Pa)	počet:	1.NP	1	rozširovacie profily	dolný	30
požiarne vlastnosti:	-	vodotesnosť:	9A (600Pa)		2.NP	-		horný	
akustické vlastnosti:								ľavý	
								pravý	
Rw ≥ 35 dB		prievzdušnosť:	Trieda prievzdušnosti : 4		3.NP	-			
O 49	Plastové, 5-dielne okno, sklopno otváracé, fixné				poznámka - súčasťou dodávky okien sú exteriérové parapety				

Profesia/časť PD	E.1.1_ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÉ RIEŠENIE / V100_VÝPIS OKIEN				Stupeň	RP
Stavebný objekt	SO 01, SO 02				Dátum	06/2020
Zodpovedný projektant	Ing. arch. Peter Kožuško				Formát	
Vypracoval	Ing. Lukáš Zachar, Ing. Matúš Krajčík				Mierka	1 : 50
Názov výkresu	O 49		č. zákazky	stupeň	stav. objekt	časť
					výkres č.	revízia č.
			A02_SP_SO.01,02_E.1.1_V149			
PANTOGRAPH Pantograph s.r.o., Kozmonautov 4, 977 01 Brezno, Office: Bottova 2, 811 09 Bratislava www.pantograph.sk tel.č: +421910977837						

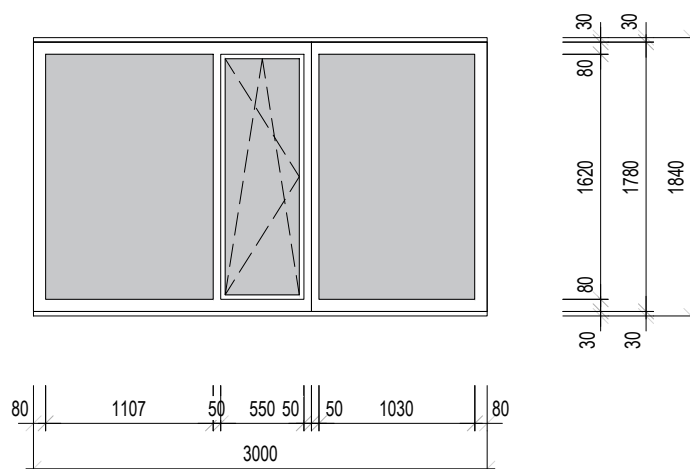


konštrukcia:	Plastový profil-ref. Slovaktual PASIV CI, Uw≤1 W/m²K					rozmery otvoru	šírka	3000
kovanie:	Systémové okenné kovania skryté, dverné závesy priznané v RAL interiérovej farby rámu						výška	1840
zasklenie:	mliečne, izolačné trojsklo (presný typ podľa technických požiadaviek Ug≤0.7 W/m²K, Lt=0,72 , g=0,52							
povrchová úprava:	INT: biela RAL 9010 EXT: biela RAL 9010					rozmery okna	šírka	3000
ext.parapet:	Oceľová pozinkovaná parapetná doska - lakovaná, farba ext. farebnosti rámu						výška	1780
int.parapet:	-							
mechanická a trvanlivosť:	Trieda 4	tlakové požiadavky:	C4 (1400Pa)	počet:	1.NP	rozsírovacie profily	dolný	30
požiarne vlastnosti:	-	vodotesnosť:	9A (600Pa)		2.NP		-	horný
akustické vlastnosti:								ľavý
								pravý
akustické vlastnosti:	Rw ≥ 35 dB	prievzdušnosť:	Trieda prievzdušnosti : 4		3.NP		-	
O 50	Plastové, 3-dielne okno, sklopno otváracé, fixné				poznámka - súčasťou dodávky okien sú exteriérové parapety			

Profesia/časť PD	E.1.1_ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÉ RIEŠENIE / V100_VÝPIS OKIEN				Stupeň	RP
Stavebný objekt	SO 01, SO 02				Dátum	06/2020
Zodpovedný projektant	Ing. arch. Peter Kožuško				Formát	
Vypracoval	Ing. Lukáš Zachar, Ing. Matúš Krajčík				Mierka	1 : 50
Názov výkresu	O 50		č. zákazky	stupeň	stav. objekt	časť
			výkres č.			
			revízia č.			
			A02_SP_SO.01,02_E.1.1_V150			
PANTOGRAPH Pantograph s.r.o., Kozmonautov 4, 977 01 Brezno, Office: Bottova 2, 811 09 Bratislava www.pantograph.sk tel.č: +421910977837						

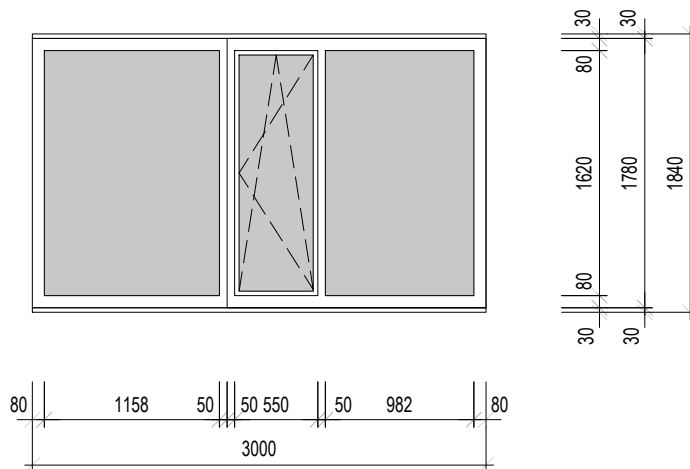


konštrukcia:	Plastový profil-ref. Slovaktual PASIV CI, Uw≤1 W/m²K					rozmery otvoru	šírka	3000	
kovanie:	Systémové okenné kovania skryté, dverné závesy priznané v RAL interiérovej farby rámu						výška	1840	
zasklenie:	mliečne, izolačné trojsklo (presný typ podľa technických požiadaviek Ug≤0.7 W/m²K, Lt=0,72 , g=0,52)								
povrchová úprava:	INT: biela RAL 9010 EXT: biela RAL 9010					rozmery okna	šírka	3000	
ext.parapet:	Oceľová pozinkovaná parapetná doska - lakovaná, farba ext. farebnosti rámu						výška	1780	
int.parapet:	-								
mechanická a trvanlivosť:	Trieda 4	tlakové požiadavky:	C4 (1400Pa)	počet:	1.NP	rozsírovacie profily	dolný	30	
požiarne vlastnosti:	-	vodotesnosť:	9A (600Pa)		2.NP		-	horný	
akustické vlastnosti:								ľavý	
	Rw ≥ 35 dB	prievzdušnosť:	Trieda prievzdušnosti : 4	3.NP	-		pravý		
O 51	Plastové, 3-dielne okno, sklopno otváracé, fixné			poznámka - súčasťou dodávky okien sú exteriérové parapety					

Profesia/časť PD	E.1.1_ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÉ RIEŠENIE / V100_VÝPIS OKIEN			Stupeň	RP
Stavebný objekt	SO 01, SO 02			Dátum	06/2020
Zodpovedný projektant	Ing. arch. Peter Kožuško			Formát	
Vypracoval	Ing. Lukáš Zachar, Ing. Matúš Krajčík			Mierka	1 : 50
Názov výkresu	O 51			č. zákazky	stupeň
				stav. objekt	časť
				výkres č.	revízia č.
				A02_SP_SO.01,02_E.1.1_V151	
PANTOGRAPH	Pantograph s.r.o., Kozmonautov 4, 977 01 Brezno, Office: Bottova 2, 811 09 Bratislava www.pantograph.sk				tel.č: +421910977837

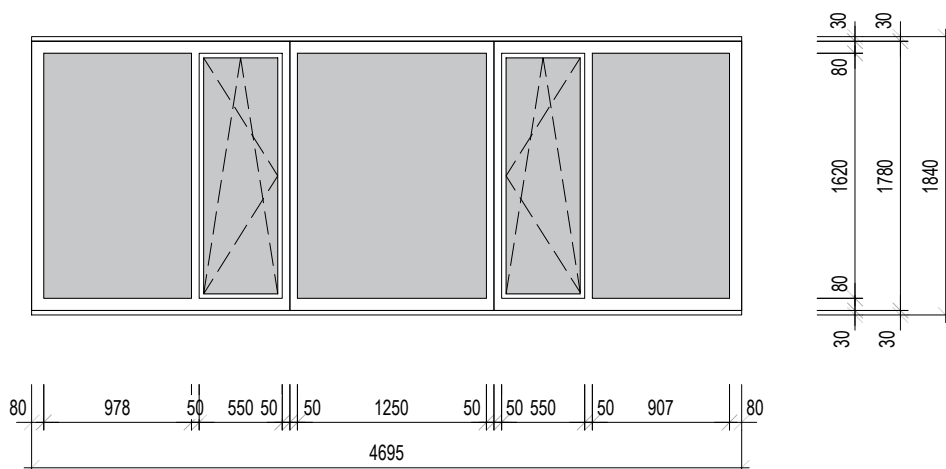


konštrukcia:	Plastový profil-ref. Slovaktual PASIV CI, Uw≤1 W/m²K					rozmery otvoru	šírka	4695	
kovanie:	Systémové okenné kovania skryté, dverné závesy priznané v RAL interiérovej farby rámu						výška	1840	
zasklenie:	mliečne, izolačné trojsklo (presný typ podľa technických požiadaviek Ug≤0.7 W/m²K, Lt=0,72 , g=0,52								
povrchová úprava:	INT: biela RAL 9010 EXT: biela RAL 9010					rozmery okna	šírka	4695	
ext.parapet:	Oceľová pozinkovaná parapetná doska - lakovaná, farba ext. farebnosti rámu						výška	1780	
int.parapet:	-								
mechanická a trvanlivosť:	Trieda 4	tlakové požiadavky:	C4 (1400Pa)	počet:	1.NP	1	rozširovacie profily	dolný	30
požiarne vlastnosti:	-	vodotesnosť:	9A (600Pa)		2.NP	-		horný	
akustické vlastnosti:								ľavý	
								pravý	
O 52	Plastové, 5-dielne okno, sklopno otváracé, fixné			poznámka - súčasťou dodávky okien sú exteriérové parapety					

Profesia/časť PD	E.1.1_ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÉ RIEŠENIE / V100_VÝPIS OKIEN				Stupeň	RP
Stavebný objekt	SO 01, SO 02				Dátum	06/2020
Zodpovedný projektant	Ing. arch. Peter Kožuško				Formát	
Vypracoval	Ing. Lukáš Zachar, Ing. Matúš Krajčík				Mierka	1 : 50
Názov výkresu	O 52		č. zákazky	stupeň	stav. objekt	časť
					výkres č.	revízia č.
			A02_SP_SO.01,02_E.1.1_V152			
PANTOGRAPH Pantograph s.r.o., Kozmonautov 4, 977 01 Brezno, Office: Bottova 2, 811 09 Bratislava www.pantograph.sk tel.č: +421910977837						

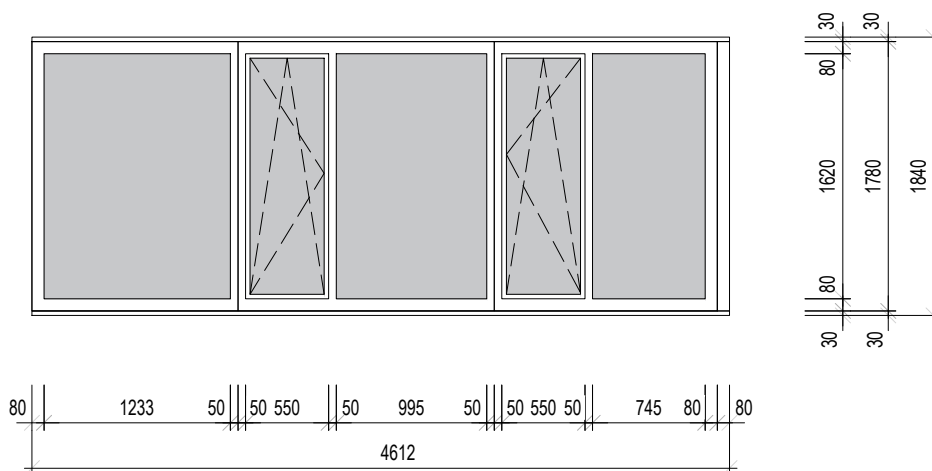

konštrukcia:	Plastový profil-ref. Slovaktual PASIV CI, Uw≤1 W/m²K					rozmery otvoru	šírka	4610	
kovanie:	Systémové okenné kovania skryté, dverné závesy priznané v RAL interiérovej farby rámu						výška	1840	
zasklenie:	mliečne, izolačné trojsklo (presný typ podľa technických požiadaviek Ug≤0.7 W/m²K, Lt=0,72 , g=0,52)								
povrchová úprava:	INT: biela RAL 9010 EXT: biela RAL 9010					rozmery okna	šírka	4610	
ext.parapet:	Oceľová pozinkovaná parapetná doska - lakovaná, farba ext. farebnosti rámu						výška	1780	
int.parapet:	-					rozsírovacie profily			
mechanická a trvanlivosť:	Trieda 4	tlakové požiadavky:	C4 (1400Pa)	počet:	1.NP		1	dolný	30
požiarne vlastnosti:	-	vodotesnosť:	9A (600Pa)		2.NP		-	horný	
akustické vlastnosti:	Rw ≥ 35 dB	prievzdušnosť:	Trieda prievzdušnosti : 4		3.NP		-	ľavý	
							pravý		
O 53	Plastové, 5-dielne okno, sklopno otváracé, fixné				poznámka - súčasťou dodávky okien sú exteriérové parapety				

Profesia/časť PD	E.1.1_ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÉ RIEŠENIE / V100_VÝPIS OKIEN				Stupeň	RP
Stavebný objekt	SO 01, SO 02				Dátum	06/2020
Zodpovedný projektant	Ing. arch. Peter Kožuško				Formát	
Vypracoval	Ing. Lukáš Zachar, Ing. Matúš Krajčík				Mierka	1 : 50
Názov výkresu	O 53		č. zákazky	stupeň	stav. objekt	časť
			A02_SP_SO.01,02_E.1.1_V153			
			výkres č.			
			revízia č.			
PANTOGRAPH Pantograph s.r.o., Kozmonautov 4, 977 01 Brezno, Office: Bottova 2, 811 09 Bratislava www.pantograph.sk tel.č: +421910977837						

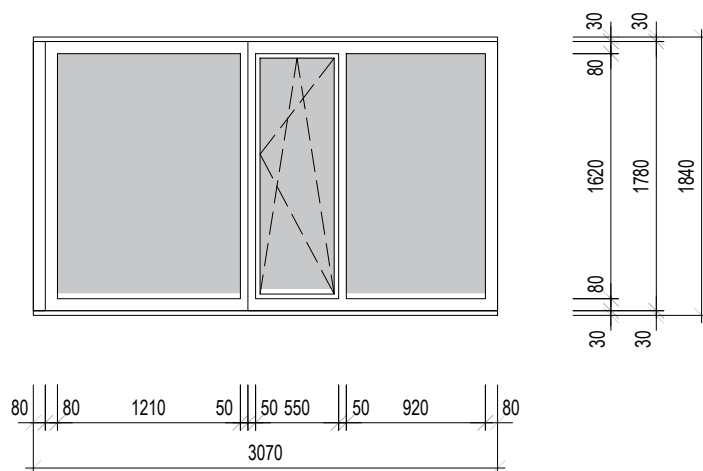

konštrukcia:	Plastový profil-ref. Slovaktual PASIV CI, Uw≤1 W/m²K					rozmery otvoru	šírka	
kovanie:	Systémové okenné kovania skryté, dverné závesy priznané v RAL interiérovej farby rámu						3070	
zasklenie:	mliečne, izolačné trojsklo (presný typ podľa technických požiadaviek Ug≤0.7 W/m²K, Lt=0,72 , g=0,52)						1840	
povrchová úprava:	INT: biela RAL 9010 EXT: biela RAL 9010					rozmery okna	šírka	
ext.parapet:	Oceľová pozinkovaná parapetná doska - lakovaná, farba ext. farebnosti rámu						3070	
int.parapet:	-						1780	
mechanická a trvanlivosť:	Trieda 4	tlakové požiadavky:	C4 (1400Pa)	počet:	1.NP	rozsírovacie profily	dolný	
požiarne vlastnosti:	-	vodotesnosť:	9A (600Pa)		2.NP		-	horný
akustické vlastnosti:	Rw ≥ 35 dB	prievzdušnosť:	Trieda prievzdušnosti : 4		3.NP		-	ľavý
O 54	Plastové, 3-dielne okno, sklopno otváracé, fixné			poznámka - súčasťou dodávky okien sú exteriérové parapety				

Profesia/časť PD	E.1.1_ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÉ RIEŠENIE / V100_VÝPIS OKIEN			Stupeň	RP
Stavebný objekt	SO 01, SO 02			Dátum	06/2020
Zodpovedný projektant	Ing. arch. Peter Kožuško			Formát	
Vypracoval	Ing. Lukáš Zachar, Ing. Matúš Krajčík			Mierka	1 : 50
Názov výkresu	O 54			č. zákazky	stupeň
				stav. objekt	časť
				výkres č.	revízia č.
				A02_SP_SO.01,02_E.1.1_V154	
PANTOGRAPH	Pantograph s.r.o., Kozmonautov 4, 977 01 Brezno, Office: Bottova 2, 811 09 Bratislava www.pantograph.sk				tel.č: +421910977837