VETVA "4.1"

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| KATASTER | NEMŠOVÁ | | | |
| PARCELNÉ ČÍSLA | C-KN 14/1, 14/13, 2494/1 | | | |
| DRUH POVRCHU | ZELEŇ | | | |
| VZDIALENOSŤ VRCHOLOVÝCH BODOV | 2.63 | 7.05 | 6.71 | 6.59 |
| OZNAČENIE VRCHOLOVÝCH BODOV | VB4 | AN4<br>AKUMULAČNÁ NÁDRŽ<br>MANADA CARAT XXL 46 m3 | DŠ3 | Z8 |




| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| HĹBKA DNA VÝKOPU | 2.68 | 3.88 | 3.88 | 0.92 | 0.85 |
| KÓTA VÝKOPU | 223.96 | 222.76 | 222.76 | 225.74 | 225.87 |
| HĹBKA DNA POTRUBIA | 1.27 | 1.21 | 0.94 | 0.82 | 0.75 |
| KÓTA DNA POTRUBIA | 225.37 | 225.43 | 225.70 | 225.84 | 225.97 |
| KÓTA PÔVODNÉHO TERÉNU | 226.64 | 226.64 | 226.64 | 226.66 | 226.72 |
| ZROVNÁVACIA ROVINA | | | | | |
| STANIČENIE [km/m] | 0.00 | 2.63 | 9.68 | 16.39 | 22.98 |

| | | |
|---|---|---|
| PROFIL[mm]-MATERIÁL-DĹŽKA[m] | DN 150 - PVC, SN8 - 15.93 | |
| SPÁD[promile]-DĹŽKA[m] | 20.00 - 2.63 | 20.00 - 13.30 |
| ULOŽENIE | PIESOK | |

VETVA "4.2"

| | |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | 5.50 |
| | DŠ3 Z7 |

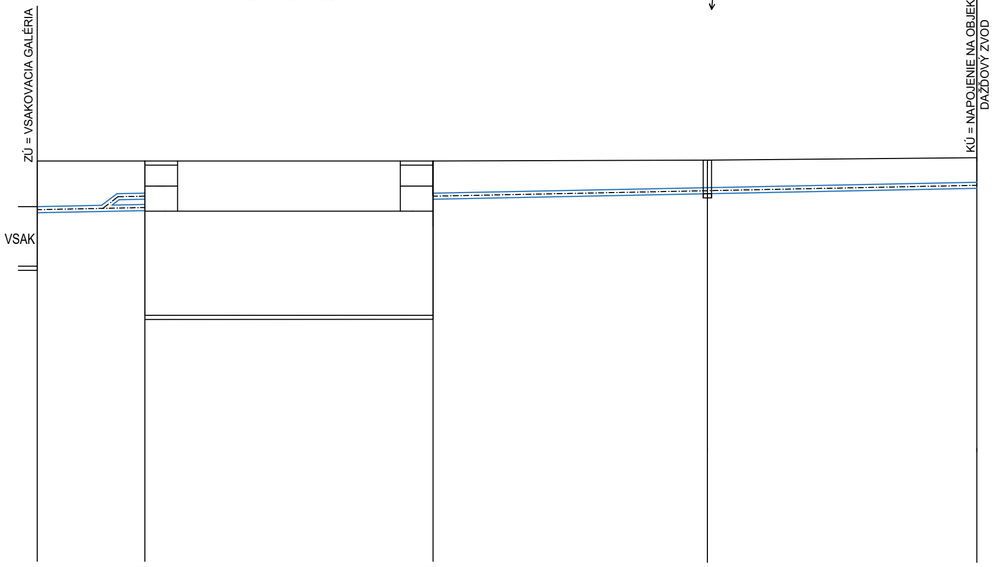


| | | |
|---|---|---|
| HĹBKA DNA VÝKOPU | 0.92 | 0.85 |
| KÓTA VÝKOPU | 225.74 | 225.87 |
| HĹBKA DNA POTRUBIA | 0.82 | 0.75 |
| KÓTA DNA POTRUBIA | 225.84 | 225.97 |
| KÓTA PÔVODNÉHO TERÉNU | 226.66 | 226.72 |
| ZROVNÁVACIA ROVINA | | |
| STANIČENIE [km/m] | 0.00 | 5.50 |

| | |
|---|---|
| DN 150 - PVC, SN8 - 5.50 | |
| 20.00 - 5.50 | |
| PIESOK | |

VETVA "4.3"

| | |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | 1.93 |
| | VŠ4 AN4 |

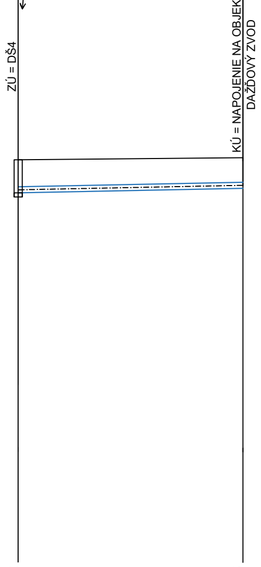


| | | |
|---|---|---|
| HĹBKA DNA VÝKOPU | 1.33 | 3.88 |
| KÓTA VÝKOPU | 225.31 | 222.76 |
| HĹBKA DNA POTRUBIA | 1.23 | 0.94 |
| KÓTA DNA POTRUBIA | 225.41 | 225.70 |
| KÓTA PÔVODNÉHO TERÉNU | 226.64 | 226.64 |
| ZROVNÁVACIA ROVINA | | |
| STANIČENIE [km/m] | 0.00 | 1.93 |

HD-PE PE100 RC SDR11-PN16 D32 - 1.93

| | |
|---|---|
| | |
| 4.00 - 1.93 | |
| PIESOK | |

## NAVRHOVANÉ VNÚTROAREÁLOVÉ INŽINIERSKE SIETE

VNÚTROAREÁLOVÝ ROZVOD DAŽĎOVEJ KANALIZÁCIE, DN 150 PVC SN8, VIESŤ V SPÁDE MIN. 2 %
VNÚTROAREÁLOVÝ ROZVOD VODY, HD-PE PE100 RC SDR11-PN16 D32

PRED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRÁC JE NUTNÉ VYTÝČIŤ VŠETKY INŽINIERSKE SIETE A OBJEKTY V RYHÁCH, KTORÉ SÚ HLBOKÉ NAD 1,2 m MUSIA BYŤ PAŽENÉ!
PRED REALIZÁCIOU JE NUTNÉ VYTÝČIŤ VÝŠKOVÉ A POLOHOVÉ UMIESTNENIE TRASY NAVRHOVANÉHO POTRUBIA!
PRED REALIZÁCIOU JE NUTNÉ OVERIŤ VÝŠKOVÉ A POLOHOVÉ UMIESTNENIE EXISTUJÚCEHO KAN. POTRUBIA V MIESTE BODOV NAPOJENIA!
V PRÍPADE ZISTENIA NEZROVNALOSTÍ PRED/POČAS REALIZÁCIE, JE NUTNÉ KONTAKTOVAŤ PROJEKTANTA PRE AKTUALIZÁCIU NAVRHOVANÉHO RIEŠENIA!
JE NUTNÉ ABY SA ZABEZPEČILO DOSTATOČNÉ KRYTIE POTRUBIA! AK NIE JE MOŽNÉ ZABEZPEČIŤ DOSTATOČNÉ KRYTIE POTRUBIA, JE NUTNÉ NA POŽADOVANOM ÚSEKU KANALIZAČNÉ POTRUBIE OBETÓNOVAŤ ALEBO OSADIŤ DO OCEĽOVEJ CHRÁNIČKY!
JE NUTNÉ ABY SA ZABEZPEČIL NAVRHOVANÝ SKLON POTRUBIA!

| | | | |
|---|---|---|---|
| ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: | Ing. Miloslav Remiš | ARCHART s.r.o<br>www.VizualizacieStavieb.sk<br>018 41, DUBNICA NAD VÁHOM<br>OBRANCOV MIERU 344/2<br>IČO: 47834099 DIČ: SK 2024110165 | |
| AUTOR PROJEKTU : | ARCHART s.r.o | | |
| VYPRACOVAL : | Bc. Miroslav Šeliga, Ing. Juraj Barčiak | DÁTUM: | 08/2020 |
| INVESTOR<br>Mesto Nemšová, Mestský úrad Nemšová, Ul. Janka Palu 2/3, 914 41 Nemšová | MIESTO STAVBY<br>C-KN 14/1, 14/13, 2494/1<br>k.ú.: NEMŠOVÁ | STUPEŇ P.D.: | DSP+RP |
| NÁZOV PROJEKTU:<br>VODOZÁDRŽNÉ OPATRENIA V MESTE NEMŠOVÁ - ZŠ JANKA PALU 2, NEMŠOVÁ | | PROFESIA: | VH |
| D.SO-02.1, SO-03.1, SO-04.1, SO-05.1, SO-06.1 ZBERNÉ SYSTÉMY NA ZADRŽIAVANIE ZRÁŽKOVEJ VODY | | MIERKA: | Č.VÝKRESU: |
| NÁZOV VÝKRESU:<br>POZDĹŽNY PROFIL - VETVA 4 | | 1:100 | 05 |

TÁTO PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA JE PODĽA PARAGRAFU 5 ODS. Č.618/2003 Z.z. V PLATNOM ZNENÍ ARCHITEKTONICKÝM DIELOM. NEOPRÁVNENÝ ZÁSAH DO AUTORSKÝCH PRÁV SÚVISIACICH S DIELOM JE TRESTNÝ PODĽA PARAGRAFU 283 ODS. 1 ZÁKONA Č. 300/2005 TRESTNÉHO ZÁKONA V PLNOM ZNENÍ