

- TÁTO DOKUMENTÁCIA JE VYPRACOVANÁ PRE STAVEBNÉ POVOLENIE S PODROBOSŤOU NA REALIZÁCIU STAVBY, NENAHRÁDZA DIELENSKÚ A VÝROBNÚ DOKUMENTÁCIU
- UMIESTNENIE PRIERAZOV KOORDINOVAŤ S PRÍSLUŠNOU ČASŤOU PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE A PROJEKTANTOM
- PRI VŠETKÝCH NEJASNOSTIACH PRIZVAŤ PROJEKTANTA NA OBHLIADKU
- DODÁVATEĽ STAVBY JE POVINNÝ REALIZOVAŤ VŠETKY PRÁCE V ZMYSLE PLATNÝCH NORIEM S DODRŽANÍM TECHNOLOGICKÝCH A BEZPEČNOSTNÝCH POSTUPOV
- OTVÁRACIE MECHANIZMY PRI OKNÁCH A DVERÁCH RIEŠIŤ AKO ERGONOMICKÉ S MAX. VÝŠKOU 1200MM OD PODLAHY
- VŠETKY PRECHODY Z INTERIÉRU DO EXTERIÉRU RIEŠIŤ AKO BEZBARIÉROVÉ
- PRESKLENÉ DVERE MUSIA BYŤ VO VÝŠKE OČI OZNAČENÉ VÝRAZNÝM PÁSOM, SYMBOLOM A POD.
- POŤRUBIE UCHYTÁVAŤ POMOCOU OBJÍMKY S PRUŽNÝM ULOŽENÍM A TLMENÍM VYBRÁCIÍ
- UZÁVERY VODY A VODOMERY UMIESTŇOVAŤ DO VÝŠKY REVÍZNYCH DVIEROK
- DVERE ODLÍŠENÉ KONTRASTNOU FARBOU VOČI OKOLIU, KĽUČKA VO VÝŠKE MAX. 1100 MM A ZÁMOK MAX. 1000 MM OD PODLAHY
- DVERE BUDÚ OZNAČENÉ RELIEFNÝM ŠTÍTKOM NA STENE VEDĽA DVERÍ VO VÝŠKE 1100 MM.

UPOZORNENIE: Pred výrobou zmerať a pracovať so skutočnými rozmermi!
 Nenahrádza dielenskú dokumentáciu!
 Výpis je uvádzaný bez rezervy!

| | | |
|--------------------------|--|---|
| ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: | ING. VILIAM MICHÁLEK, PhD. | Ing. Viliam Michálek Školská 525/24, 013 24 Strečno, okr. Žilina tel : +421 948 089 798 e-mail : vilomichalek@gmail.com ičo : 50272616 dič : 1064207135 |
| VYPRACOVAL: | ING. VILIAM MICHÁLEK, PhD. ING. PETER SLAŠŤAN | |
| KONTROLOVAL/KOORDINÁTOR: | | |

| | | | | | |
|---------------------------|---|------------------|---|---|-----------|
| AUTOR PROJEKTU: | VILIAM MICHÁLEK | | | | |
| HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU: | ING. VILIAM MICHÁLEK, PhD. | | | | |
| INVESTOR: | ZARIADENIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB LIPA, SNP 594/139, 965 01 ŽIAR NAD HRONOM, IČO: 00647934 | | | | |
| KÓD KLASIFIKÁCIE: | PARCELA: 1793/3 K. Ú.: ŽIAR NAD HRONOM | STUPEŇ | STAVEBNÉ POVOLENIE S PODROB.NA REALIZÁCIU STAVBY | | |
| STAVBA: | VÝSTAVBA NOVEJ BUDOVY STREDISKA DSS DOMÉNA | PROFESIA | ARCHITEKTÚRA | | |
| | | REVÍZIA | 00 | <div style="font-size: 48pt; text-align: center;">A</div> | |
| MIESTO STAVBY: | ŽIAR NAD HRONOM UL. SLÁDKOVIČOVA | DÁTUM | 02/2023 | | |
| STAVEBNÝ OBJEKT: | SO.01 BUDOVA STREDISKA DSS DOMÉNA | FORMÁT MIERKA | 10 x A4 | - | Č.VÝKRESU |
| VÝKRES: | VÝPIS VNÚTORNÝCH VÝPLNÍ OTVOROV | CAD FILE | | | 8 |




Interiérové dvere 600 x 1970mm (otvor 700 x 2020)

- svetlý rozmer 600 x 1970 mm
- interiérové dvere, plné, hladké, ľavé otočné, s polodrážkou, farba sa spresní počas realizácie
- kovanie rozetové štvorcové,
- kľučka/ kľučka
- dózická vložka
- oceľová zárubňa, farba RALL 7016
- pre dvere jednokrídlové otočné ľavé s polodrážkou
- bez prahu
- v priečke hr. 150 mm

počet
SPOLU

spolu
1

1.NP
1

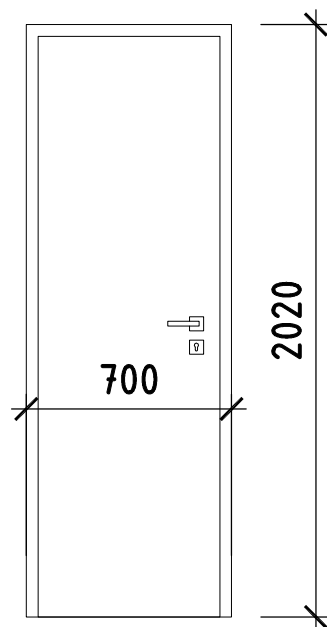

Grafické znázornenie




Interiérové dvere 600 x 1970mm (otvor 700 x 2020)

- svetlý rozmer 600 x 1970 mm
- interiérové dvere, plné, hladké, pravé, otočné, s polodrážkou, farba sa spresní počas realizácie
- kovanie rozetové štvorcové,
- kľučka/ kľučka
- dózická vložka
- oceľová zárubňa, farba RALL 7016
- pre dvere jednokrídlové otočné pravé s polodrážkou
- bez prahu
- v priečke hr. 150 mm

počet
SPOLU

spolu
1

1.NP
1

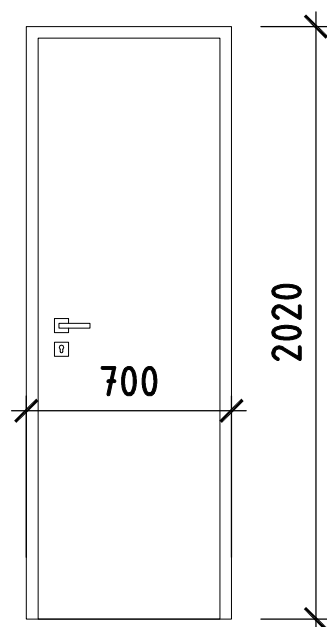

Grafické znázornenie




Interiérové dvere 600 x 1970mm (otvor 700 x 2020)

- svetlý rozmer 600 x 1970 mm
- interiérové dvere, plné, hladké, pravé, otočné, s polodrážkou, farba sa spresní počas realizácie
- kovanie rozetové štvorcové,
- kľučka/ kľučka
- dózická vložka
- oceľová zárubňa, farba RALL 7016
- pre dvere jednokrídlové otočné pravé s polodrážkou
- s prahom
- v priečke hr. 150 mm

počet
SPOLU

spolu
1

1.NP
1

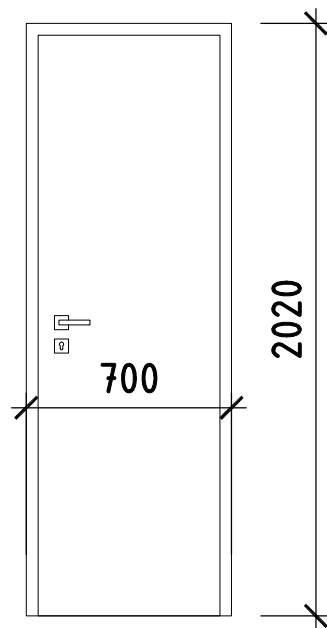

Grafické znázornenie




Interiérové wc dvere 700 x 1900mm (vo wc priečke)

- svetlý rozmer 600 x 1900 mm
- interiérové dvere, ľavé, plné vo wc priečke
farba sa spresní počas realizácie
- kovanie nerez
- zatvárač so signalizáciou voľno/obsadené
- dvere jednokrídlové otočné ľavé
- vo wc priečke

počet
SPOLU

spolu
1

1.NP
1

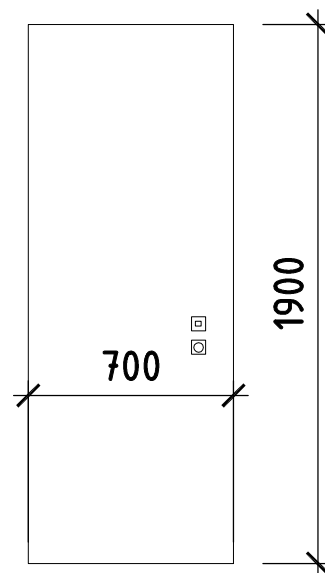

Grafické znázornenie




Interiérové wc dvere 700 x 1900mm (vo wc priečke)

- svetlý rozmer 600 x 1900 mm
- interiérové dvere, pravé, plné vo wc priečke
farba sa spresní počas realizácie
- kovanie nerez
- zatvárač so signalizáciou voľno/obsadené
- dvere jednokrídlové otočné pravé
- vo wc priečke

počet
SPOLU

spolu
2

1.NP
2

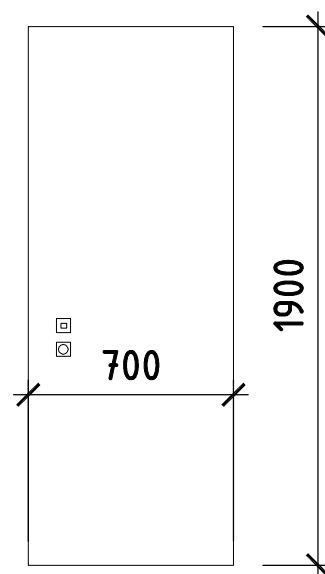

Grafické znázornenie




Interiérové dvere 700 x 1970mm (otvor 800 x 2020)

- svetlý rozmer 700 x 1970 mm
- interiérové dvere, plné, hladké, pravé, otočné, s polodrážkou,
farba sa spresní počas realizácie
- kovanie rozetové štvorcové,
- kľučka/ kľučka
- dózická vložka
- oceľová zárubňa, farba RALL 7016
- pre dvere jednokrídlové otočné pravé s polodrážkou
- bez prahu
- v priečke hr. 150 mm

počet
SPOLU

spolu
1

1.NP
1

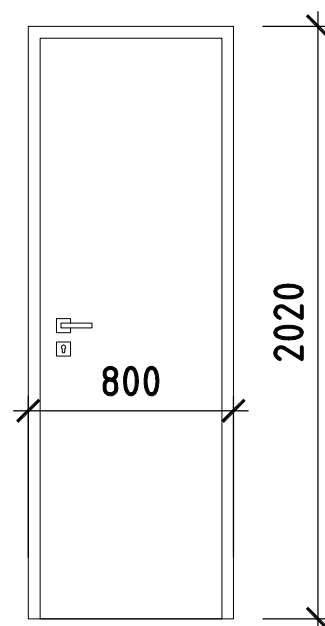


Grafické znázornenie



Interiérové dvere 800 x 1970mm (otvor 900 x 2020)

- svetlý rozmer 800 x 1970 mm
- interiérové dvere, plné, hladké, pravé, otočné, s polodrážkou, farba sa spresní počas realizácie
- kovanie rozetové štvorcové,
- kľučka/ kľučka
- dózická vložka
- oceľová zárubňa, farba RALL 7016
- pre dvere jednokrídlové otočné pravé s polodrážkou
- s prahom, v priečke hr. 150 mm
- dvere pre špinavý riad, horná časť dverí sa bude otvárať samostatne pre príjem riadu, spodná časť do výšky pultu cca 700mm

| | | |
|-------|-------|------|
| počet | spolu | 1.NP |
| SPOLU | 1 | 1 |

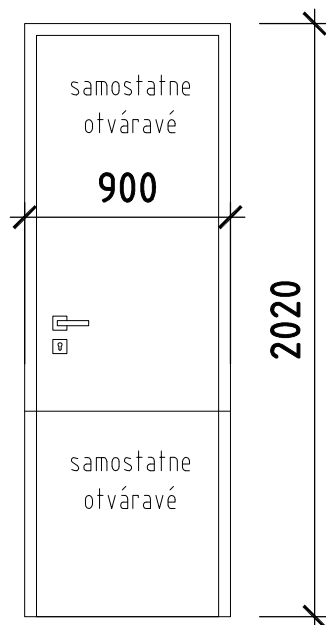


Grafické znázornenie



Interiérové dvere 800 x 1970mm (otvor 900 x 2020)

- svetlý rozmer 800 x 1970 mm
- interiérové dvere, plné, hladké, pravé, otočné, s polodrážkou, farba sa spresní počas realizácie
- kovanie rozetové štvorcové,
- kľučka/ kľučka
- dózická vložka
- oceľová zárubňa, farba RALL 7016
- pre dvere jednokrídlové otočné pravé s polodrážkou
- bez prahu
- v priečke hr. 150 mm

| | | |
|-------|-------|------|
| počet | spolu | 1.NP |
| SPOLU | 2 | 2 |

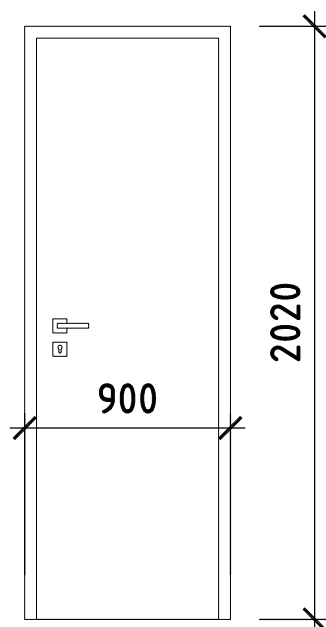


Grafické znázornenie



Interiérové dvere 800 x 1970mm (otvor 900 x 2020)

- svetlý rozmer 800 x 1970 mm
- interiérové dvere, plné, hladké, ľavé, otočné, s polodrážkou, farba sa spresní počas realizácie
- kovanie rozetové štvorcové,
- kľučka/ kľučka
- dózická vložka
- oceľová zárubňa, farba RALL 7016
- pre dvere jednokrídlové otočné ľavé s polodrážkou
- s prahom
- v priečke hr. 150 mm

| | | |
|-------|-------|------|
| počet | spolu | 1.NP |
| SPOLU | 2 | 2 |

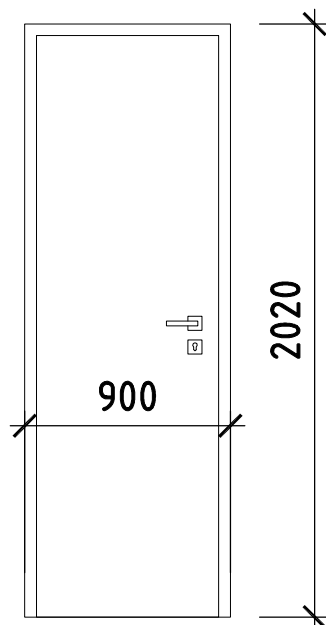

Grafické znázornenie




Interiérové dvere 800 x 1970mm (otvor 900 x 2020)

- svetlý rozmer 800 x 1970 mm
- interiérové dvere, plné, hladké, ľavé, otočné, s polodrážkou, farba sa spresní počas realizácie
- kovanie rozetové štvorcové,
- kľučka/ kľučka
- dózická vložka
- oceľová zárubňa, farba RALL 7016
- pre dvere jednokrídlové otočné ľavé s polodrážkou
- bez prahu
- v priečke hr. 150 mm

počet
SPOLU

spolu
1

1.NP
1

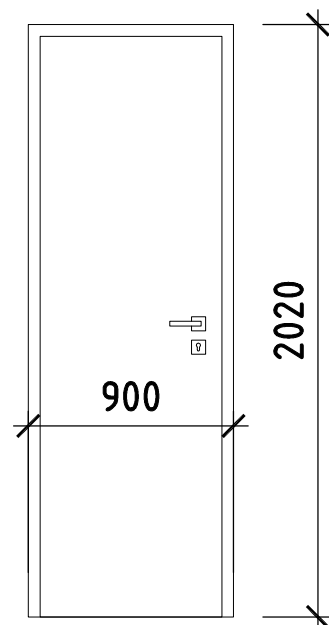

Grafické znázornenie




Interiérové dvere 800 x 1970mm (otvor 900 x 2020)

- svetlý rozmer 800 x 1970 mm
- interiérové dvere, plné, hladké, pravé, otočné, s polodrážkou, farba sa spresní počas realizácie
- kovanie rozetové štvorcové,
- kľučka/ kľučka
- dózická vložka
- oceľová zárubňa, farba RALL 7016
- pre dvere jednokrídlové otočné pravé s polodrážkou
- bez prahu
- v priečke hr. 150 mm

počet
SPOLU

spolu
3

1.NP
3

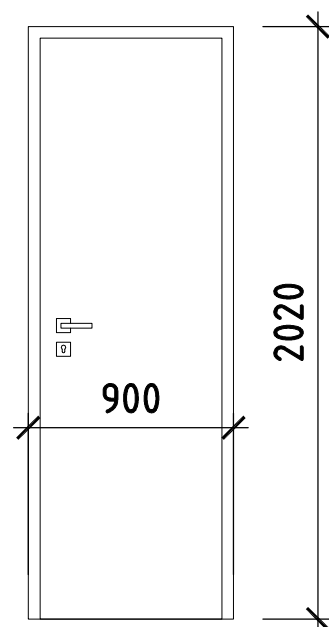

Grafické znázornenie




Interiérové dvere 800 x 1970mm (otvor 900 x 2020)

- svetlý rozmer 800 x 1970 mm
- interiérové dvere, plné, hladké, ľavé, otočné, s polodrážkou, farba sa spresní počas realizácie
- kovanie rozetové štvorcové,
- kľučka/ kľučka
- dózická vložka
- oceľová zárubňa, farba RALL 7016
- pre dvere jednokrídlové otočné ľavé s polodrážkou
- s prahom
- v priečke hr. 150 mm

počet
SPOLU

spolu
1

1.NP
1

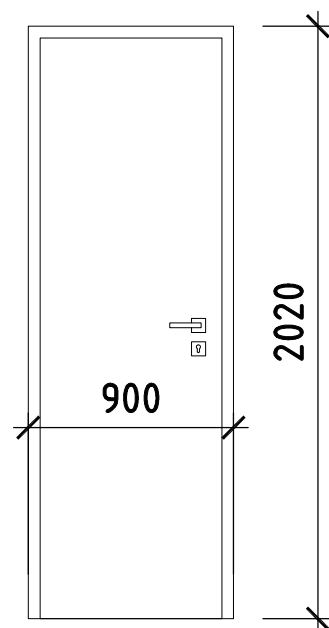

Grafické znázornenie




Interiérové dvere 800 x 1970mm (otvor 900 x 2020)

- svetlý rozmer 800 x 1970 mm
- interiérové dvere, plné, hladké, pravé, otočné, s polodrážkou, farba sa spresní počas realizácie
- kovanie rozetové štvorcové,
- kľučka/ kľučka
- dózická vložka
- oceľová zárubňa, farba RALL 7016
- pre dvere jednokrídlové otočné pravé s polodrážkou
- bez prahu
- v priečke hr. 250 mm

počet
SPOLU

spolu
2

1.NP
2

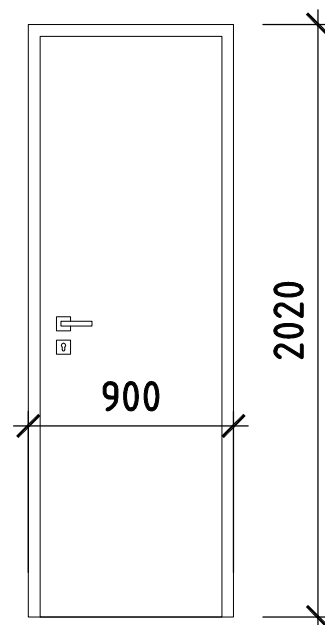

Grafické znázornenie




Interiérové dvere 900 x 1970mm (otvor 1000 x 2020)

- svetlý rozmer 900 x 1970 mm
- interiérové dvere, plné, hladké, ľavé, otočné, s polodrážkou, farba sa spresní počas realizácie
- kovanie rozetové štvorcové,
- kľučka/ kľučka
- dózická vložka
- oceľová zárubňa, farba RALL 7016
- pre dvere jednokrídlové otočné ľavé s polodrážkou
- bez prahu
- v priečke hr. 250 mm

počet
SPOLU

spolu
2

1.NP
2

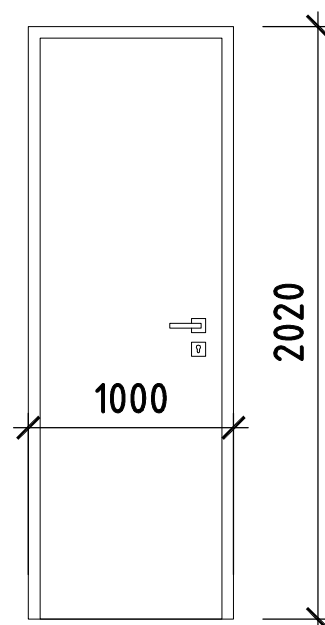

Grafické znázornenie




Interiérové dvere 900 x 1970mm (otvor 1000 x 2020)

- svetlý rozmer 900 x 1970 mm
- interiérové dvere, plné, hladké, pravé, otočné, s polodrážkou, farba sa spresní počas realizácie
- kovanie rozetové štvorcové,
- kľučka/ kľučka
- dózická vložka
- oceľová zárubňa, farba RALL 7016
- pre dvere jednokrídlové otočné pravé s polodrážkou
- bez prahu
- v priečke hr. 250 mm

počet
SPOLU

spolu
3

1.NP
3

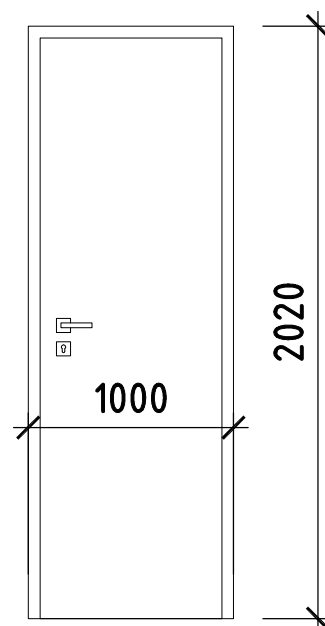


Grafické znázornenie



Interiérové dvere 900 x 1970mm (otvor 1000 x 2020)

- svetlý rozmer 900 x 1970 mm
- interiérové dvere, plné, hladké, ľavé, otočné, s polodrážkou, farba sa spresní počas realizácie
- kovanie rozetové štvorcové,
- kľučka/ kľučka
- dózická vložka
- ocelová zárubňa, farba RALL 7016
- pre dvere jednokrídlové otočné ľavé s polodrážkou
- bez prahu
- v priečke hr. 150 mm

| | | |
|-------|-------|------|
| počet | spolu | 1.NP |
| SPOLU | 1 | 1 |

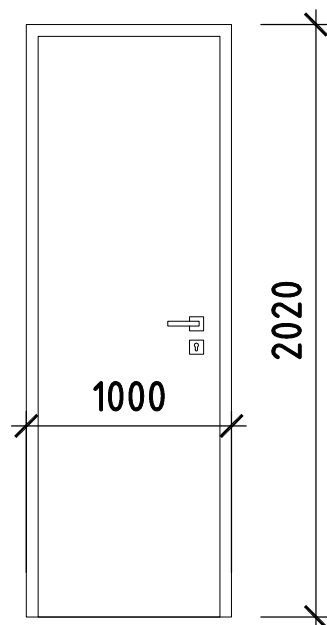


Grafické znázornenie



Interiérové dvere 900 x 1970mm (otvor 1000 x 2020)

- svetlý rozmer 900 x 1970 mm
- interiérové dvere, čiastočne presklené, hladké, ľavé, otočné, s polodrážkou, farba sa spresní počas realizácie
- kovanie rozetové štvorcové,
- kľučka/ kľučka
- dózická vložka
- ocelová zárubňa, farba RALL 7016
- pre dvere jednokrídlové otočné ľavé s polodrážkou
- bez prahu
- v priečke hr. 150 mm

| | | |
|-------|-------|------|
| počet | spolu | 1.NP |
| SPOLU | 1 | 1 |

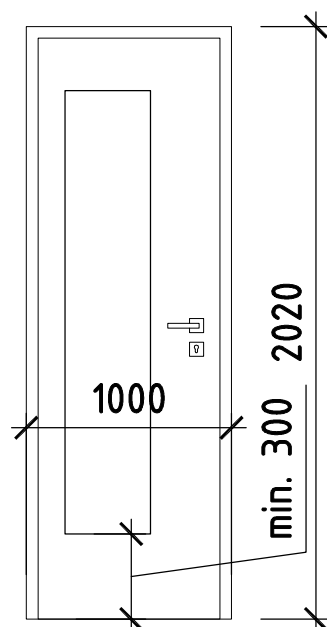


Grafické znázornenie



Interiérové dvere 900 x 1970mm (otvor 1000 x 2020)

- svetlý rozmer 900 x 1970 mm
- interiérové dvere, čiastočne presklené, hladké, pravé, otočné, s polodrážkou, farba sa spresní počas realizácie
- kovanie rozetové štvorcové,
- kľučka/ kľučka
- dózická vložka
- ocelová zárubňa, farba RALL 7016
- pre dvere jednokrídlové otočné ľavé s polodrážkou
- bez prahu
- v priečke hr. 150 mm

| | | |
|-------|-------|------|
| počet | spolu | 1.NP |
| SPOLU | 2 | 2 |

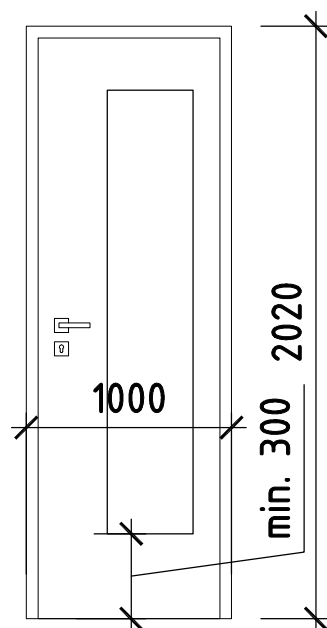


Grafické znázornenie



Interiérové dvere 900 x 1970mm (otvor 1000 x 2020)

- svetlý rozmer 900 x 1970 mm
- interiérové dvere, plné, hladké, ľavé, otočné, s polodrážkou, zvýšená zvuková izolácia !!, farba sa spresní počas realizácie
- kovanie rozetové štvorcové,
- kľučka/ kľučka
- dózická vložka
- ocelová zárubňa, farba RALL 7016, INTERIÉR: BIELA FARBA DVERÍ
- pre dvere jednokrídlové otočné ľavé s polodrážkou
- bez prahu
- v priečke hr. 150 mm

| | | |
|-------|-------|------|
| počet | spolu | 1.NP |
| SPOLU | 1 | 1 |

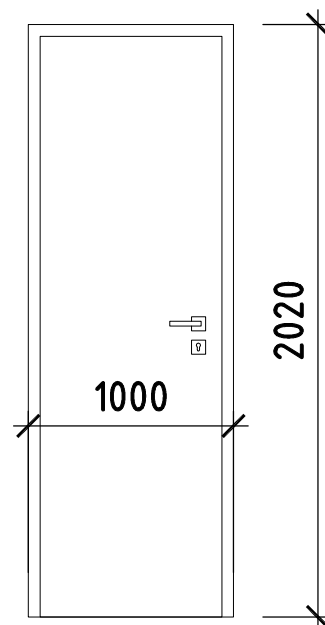


Grafické znázornenie



Interiérové dvere 900 x 1970mm (otvor 1000 x 2020)

- svetlý rozmer 900 x 1970 mm
- interiérové dvere, plné, hladké, pravé, otočné, s polodrážkou, zvýšená zvuková izolácia !!, farba sa spresní počas realizácie
- kovanie rozetové štvorcové,
- kľučka/ kľučka
- dózická vložka
- ocelová zárubňa, farba RALL 7016, INTERIÉR: ČIERNA FARBA DVERÍ
- pre dvere jednokrídlové otočné pravé s polodrážkou
- bez prahu
- v priečke hr. 150 mm

| | | |
|-------|-------|------|
| počet | spolu | 1.NP |
| SPOLU | 1 | 1 |

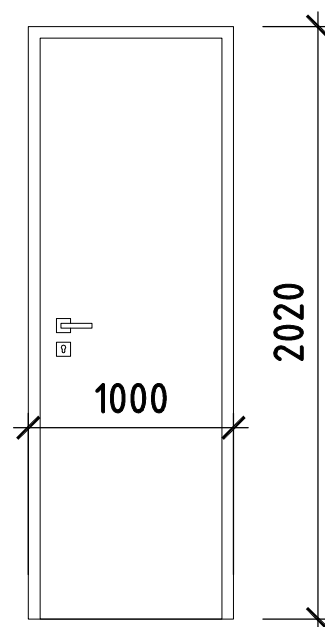


Grafické znázornenie



Interiérové dvere 900 x 1970mm (otvor 1935x 2020 púzdro)

- svetlý rozmer 900 x 1970 mm
- interiérové dvere, čiastočne presklené, hladké, pravé, posúvne do púzdra, farba sa spresní počas realizácie
- kovanie rozetové štvorcové,
- madlo/ madlo
- dózická vložka
- zárubňa, farba RALL 7016
- bez prahu
- v priečke hr. 150 mm

| | | |
|-------|-------|------|
| počet | spolu | 1.NP |
| SPOLU | 1 | 1 |

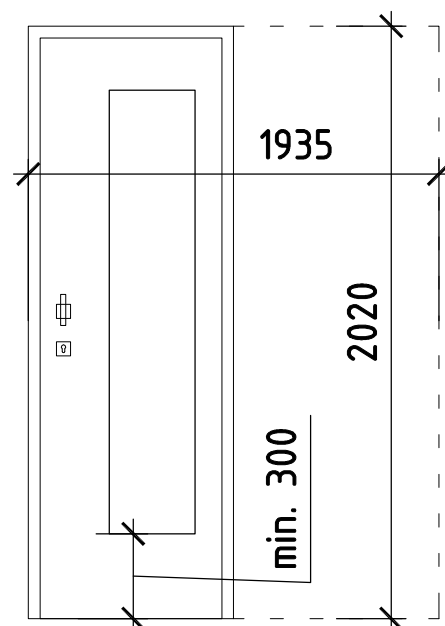

Grafické znázornenie




Interiérové plastové dvere 1650 x 1970mm (otvor 1850 x 2700)

- svetlý rozmer 900 x 1970 mm + nadsvetlík 730 mm, pri plnom otvorení šírka min.1650 mm
- interiérové dvere, plastové , celo presklené, ľavé, dvojkřídlové otočné farba sa spresní počas realizácie
- kľučka/ kľučka
- dózická vložka
- plastová zárubňa, rám farba RALL 7016
- pre dvere dvojkřídlové otočné ľavé
- bez prahu
- v priečke hr. 150 mm (300 mm)

počet
SPOLU

spolu
3

1.NP
3

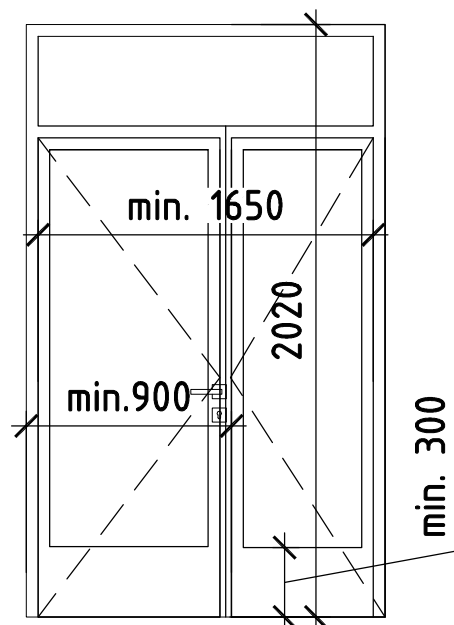

Grafické znázornenie




Interiérové plastové dvere 1650 x 1970mm (otvor 1850 x 2700)

- svetlý rozmer 900 x 1970 mm + nadsvetlík 730 mm, pri plnom otvorení šírka min.1650 mm
- interiérové dvere, plastové , celo presklené, pravé, dvojkřídlové otočné farba sa spresní počas realizácie
- kľučka/ kľučka
- dózická vložka
- plastová zárubňa, rám farba RALL 7016
- pre dvere dvojkřídlové otočné pravé
- bez prahu
- v priečke hr. 150 mm (300 mm)

počet
SPOLU

spolu
2

1.NP
2

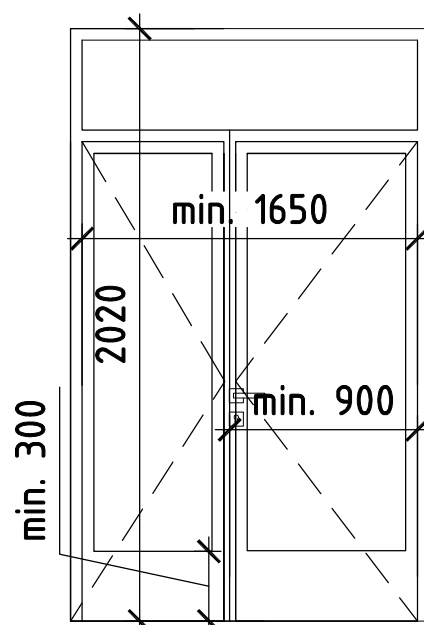

Grafické znázornenie




Interiérové dvere 1650 x 1970mm (otvor 1750 x 2020)

- svetlý rozmer 900 x 1970 mm + bočné křídlo, pri plnom otvorení šírka min.1650 mm
- interiérové dvere, čiastočne presklené, hladké, ľavé, otočné, s polodrážkou, farba sa spresní počas realizácie
- kovanie rozetové štvorcové,
- kľučka/ kľučka
- dózická vložka
- oceľová zárubňa, farba RALL 7016
- pre dvere dvojkřídlové otočné ľavé s polodrážkou
- bez prahu
- v priečke hr. 150 mm

počet
SPOLU

spolu
2

1.NP
2

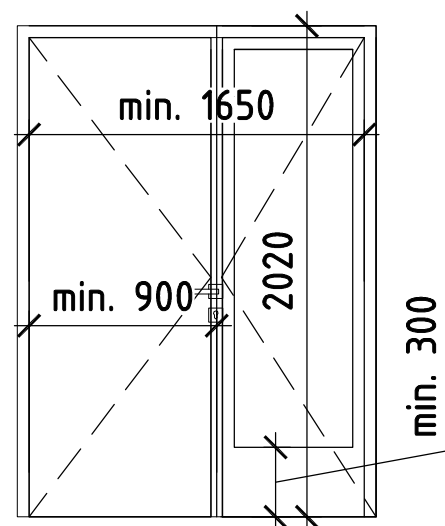


Grafické znázornenie



Interiérové dvere 1650 x 1970mm (otvor 1750 x 2020)

- svetlý rozmer 900 x 1970 mm + bočné krídlo, pri plnom otvorení šírka min.1650 mm
- interiérové dvere, čiastočne presklené, hladké, pravé, otočné, s polodrážkou, farba sa spresní počas realizácie
- kovanie rozetové štvorcové,
- kľučka/ kľučka
- dózická vložka
- ocelová zárubňa, farba RALL 7016
- pre dvere dvojkrídlové otočné pravé s polodrážkou
- bez prahu
- v priečke hr. 150 mm

| | | |
|-------|-------|------|
| počet | spolu | 1.NP |
| SPOLU | 1 | 1 |

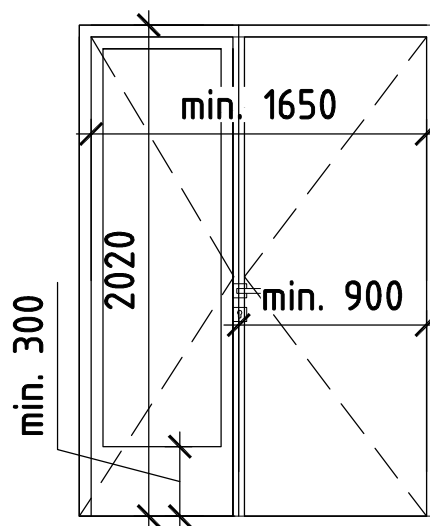

Grafické znázornenie



Interiérové skladacie schody 800 x 600mm (EI15D3+S)

- protipožiarne skladacie schody s odolnosťou EI15D3+S
- v stavebnom otvore 800 x 600 mm
- maximálna vzdialenosť sťahovacích schodov od konca rámu vo fáze sťahovania 1700 mm

| | | |
|-------|-------|------|
| počet | spolu | 1.NP |
| SPOLU | 1 | 1 |



HADICOVÝ NAVIJÁK 650x650x275

- hydrantový systém D25 - 30bm
- zapustenie do steny s rámom z uzavretých profilov
- rám z uzavretých profilov na ktorom je pripevnené otočné rameno s navijakom a plné dvierka.

| | | |
|-------|-------|------|
| počet | spolu | 1.NP |
| SPOLU | 2 | 2 |