VZOROVÉ ULOŽENIE KANALIZÁCIE S OBETÓNOVANÍM POTRUBIA

PRI MALOM KRYTÍ POTRUBIA - PRÍPOJKY OD "UV" A "LV"

M 1:20

PLAST (PP, PVC) DN200
TUHOSŤ RÚRY SN 12

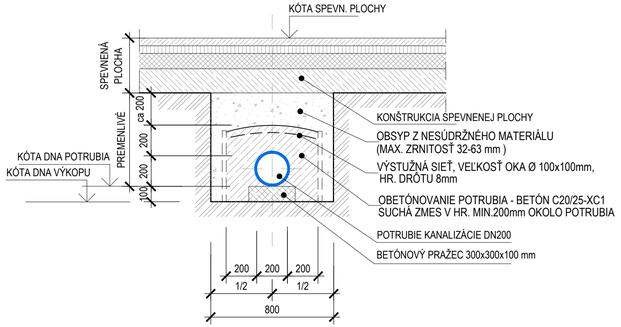

POZNÁMKY:

- PRED ZAPOČATÍM VÝKOPOVÝCH PRÁC NA TRASÁCH KANALIZÁCIE MUSIA BYŤ VYTÝČENÉ VŠETKY EXISTUJÚCE PODZEMNÉ VEDENIA, ABY PRI VÝKOPOCH NEDOŠLO K ICH PRÍPADNÉMU POŠKODENIU. V TOMTO MIESTE MUSÍ BYŤ VÝKOP REALIZOVANÝ RUČNÝM SPÔSOBOM.
- OD HĹBKY VÝKOPU 1,30 m MUSIA BYŤ STENY VÝKOPOVEJ RYHY ZABEZPEČENÉ PRÍLOŽNÝM PAŽENÍM

VZOROVÉ ULOŽENIE POTRUBIA SO ŠIKMÝMI STENAMI VÝKOPU

M 1:20

BEZ VÝSKYTU PODZEMNEJ VODY S VÝSKYTOM PODZEMNEJ VODY

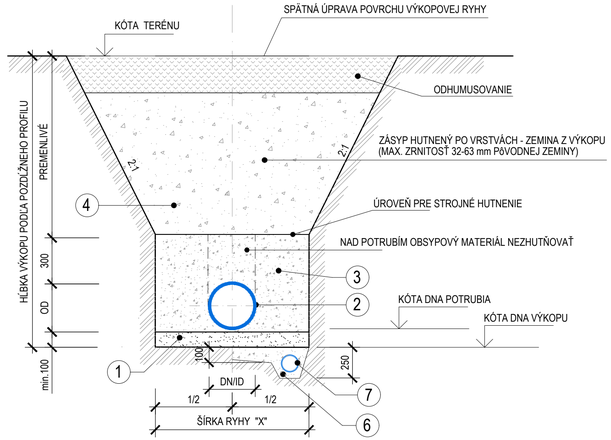

POZNÁMKA :

DETAIL ULOŽENIA SA VZŤAHUJE NA PRÍPADY, KEDY JE VÝKOPOVÁ RYHA REALIZOVANÁ Z ÚROVNE RASTLÉHO TERÉNU

DN POTRUBIA	150	200	300
ŠÍRKA RYHY (X)	1000	1000	1100

VZOROVÉ ULOŽENIE POTRUBIA V SPEVNENEJ PLOCHE

M 1:20

PLAST (PP, PVC) DN200 - DN500
TUHOSŤ RÚRY SN 12

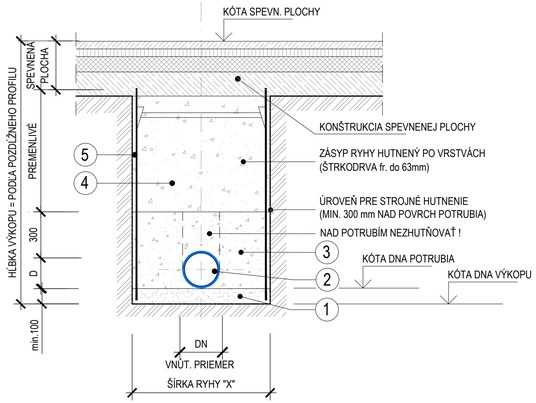

LEGENDA:

1. PODKLADNÉ LOŽKO POD POTRUBIE Z PIESKU, HRÚBKA min.100mm, FRAKCIA ZRNA 0 - 8 mm
2. KANALIZAČNÉ POTRUBIE Z PLASTOVÝCH RÚR (PP / PVC), DN200, DN300, DN400, DN500
3. BOČNÝ A KRYCÍ OBSYP POTRUBIA - ZHUTNENÝ ŠTRKOPIESOK G1 DOBRE ZRNENÝ, VELKOSŤ ZRNA DO 22 mm** V RASTLOM TERÉNE MôŽE BYŤ OBSYPOVÝ MATERIÁL ZREALIZOVANÝ PREHODENÔU ZEMINOU Z VÝKOPU
4. HUTNENÝ ZÁSYP RYHY - V RASTLOM TERÉNE Z NESÚDRŽNÉHO MATERIÁLU PO VRSTVÁCH HRÚBKY MAX 30cm - POD SPEVNENOU PLOCHOU ZO ŠTRKODRVY FRAKCIE DO 63 mm
5. PAŽENIE VÝKOPOVEJ RYHY - PAŽIACE BOXY
6. ŠTRKOVÝ PODSYP HRÚBKY 100 AŽ 150 mm (POD HLADINOU PODZEMNEJ VODY)
7. DRENÁŽNA RÚRA DN100 - PODĽA POTREBY

** VEĽKOSŤ ZRNA NESMIE BYŤ VÄČŠIA NEŽ 70% VZDIALENOSTI MEDZI REBRAMI KORUGOVANÉHO POTRUBIA

ČÍSLO	TEXT ZMENY - ODÔVODNENIE	DÁTUM	PODPIS
A			
B			
C			

NÁZOV STAVBY

MODERNIZÁCIA ÚDRŽBOVEJ ZÁKLADNE TROLEJBUSOV A VÝSTAVBA MENIARNE

EURÓPSKA ÚNIA
Kohézny fond
OP Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020

MINISTERSTVO DOPRAVY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

OBJEDNÁVATEĽ: DOPRAVNÝ PODNIK MESTA PREŠOV, a.s.
BARDEJOVSKÁ 7, 080 06 ĽUBOTICE

ZHOTOVITEĽ: ZDRUŽENIE MÚZ PREŠOV

VEDÚCI ČLEN ZDRUŽENIA	DOPRAVOPROJEKT, a.s. KOMINÁRSKA 141/2,4, 832 03 BRATISLAVA	ČLEN ZDRUŽENIA	ISPO spol. s r.o., inžinierske stavby SLOVENSKÁ 86, 080 01 PREŠOV
ZODPOVEDNÁ OSOBA	Ing. MICHAL BOCORA	ZODPOVEDNÁ OSOBA	Ing. JOZEF ANTOL
HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU	Ing. arch. ZUZANA MACHÁČOVÁ		
ČÍSLO ZÁKAZKY	8674-00		

PROJEKTANT/SPRACOVATEĽ ČASTI: DOPRAVOPROJEKT, a.s. KOMINÁRSKA 141/2,4, 832 03 BRATISLAVA

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	ING. PETER MÉSZÁROS	PODPIS	
VYPRACOVAL	ING. PETER MÉSZÁROS	PODPIS	
KONTROLOVAL	ROMAN ZÁLEŠÁK	PODPIS	
IDENTIF. ČÍSLO PRÍLOHY	MUZ1PO-DRS-C-0000-51100-006-X		

ČASŤ DOKUMENTÁCIE: D VÝKRESY A PÍSOMNOSTI OBJEKTOV

OBJEKT: **511** AREÁLOVÁ DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA ZO SPEVNENÝCH PLÔCH A ORL

KRAJ	PREŠOVSKÝ
OKRES	PREŠOV
KATASTER	ĽUBOTICE
SÚRADNICOVÝ SYSTÉM	S-JTSK v real. JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM	Bpv
DÁTUM	06/2023
FORMÁT	4×A4
MIERKA	1:20
STUPEŇ	DRS/DVZ
ČÍSLO ZÁKAZKY	8674-00
ČÍSLO SÚPRAVY	
ČÍSLO PRÍLOHY	006

NÁZOV PRÍLOHY: VZOROVÉ ULOŽENIE POTRUBIA