SO 01 : REKONŠTRUKCIA, PRÍSTAVBA A NADSTAVBA BUDOVY
STUPEŇ : PD PRE REALIZÁCIU STAVBY ±0.000 = 827.54

AUTOR	VED.PROJEKTANT	ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL
	Ing.P.JURČO	Ing.P.JURČO	Ing.P.JURČO
OBJEDNÁVATEL	VZDEL. A DOŠKOLOVACIE ZARIADENIE VS FINANCIE		
MIESTO STAVBY	TATRANSKÁ LOMNICA		

ING.PAVOL JURČO
PROJEKČNÁ KANCELÁRIA
ŠTEFÁNIKOVA 4445/2
058 01 POPRAD
mobil: 0903 626 054
E-mail: p.jurco@stonline.sk

NÁZOV STAVBY : REKONŠTRUCIA, PRÍSTAVBA A NADSTAVBA BUDOVY VDZ VS FINANCIE, TATRANSKÁ LOMNICA

OBSAH VÝKRESU: SKLADBA PODLÁH

FORMÁT	8A4
DÁTUM	04.2018
ÚČEL	PROJEKT
ARCH.ČÍSLO	
Č.ZÁKAZKY	–
MIERKA	-
ČÍSLO VÝKRESU	18

P01 KERAMICKÁ DLAŽBA PROTIŠMYKOVÁ - TERÉN 1.N.P. - SKLADY, DENNÁ MIESTNOSŤ

- KERAMICKÉ DLAŽDICE PROTIŠMYKOVÉ – R10 – 8 MM
  ŠKÁROVANIE
- LEPIDLO ARDALITH PRO – 4 MM
- BETÓNOVÁ MAZANINA C16/20 SPÁDOVANÁ MIN.HR.50 MM + KA 17 – 84 MM
- PREKRYTIE IZOLÁCIE PE FÓLIOU
- TEPELNÁ IZOLÁCIA–EPS 100 PODLAHOVÝ – 100 MM
- HYDROIZOLÁCIA DICHTBESCHICHTNG 2K – 4 MM
- PODKLADNÝ BETÓN /ARMOVANIE VIĎ.STATIKA/ – 150 MM
- MAKADAM FR.0–63 Edef2=50 MPa – 500 MM

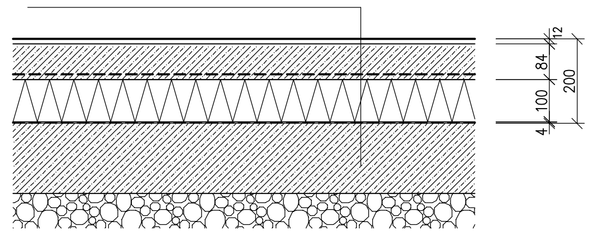

P02 KERAMICKÁ DLAŽBA PROTIŠMYKOVÁ - TERÉN 1.N.P. - MÁČANÉ PLOCHY - KUCHYŇA

- KERAMICKÉ DLAŽDICE PROTIŠMYKOVÉ – R12 – 8 MM
  ŠKÁROVANIE – UNIPOX 842
- LEPIDLO ARDALITH PRO – 4 MM
- HYDROIZOLÁCIA ARDALON 2K /IZOLÁCIA PROTI VODE/ – 1 MM
- BETÓNOVÁ MAZANINA C16/20 SPÁDOVANÁ MIN.HR.50 MM + KA 17 – 83 MM
- PREKRYTIE IZOLÁCIE PE FÓLIOU
- TEPELNÁ IZOLÁCIA–EPS 100 PODLAHOVÝ – 100 MM
- HYDROIZOLÁCIA DICHTBESCHICHTNG 2K – 4 MM
- PODKLADNÝ BETÓN /ARMOVANIE VIĎ.STATIKA/ – 150 MM
- MAKADAM FR.0–63 Edef2=50 MPa – 500 MM

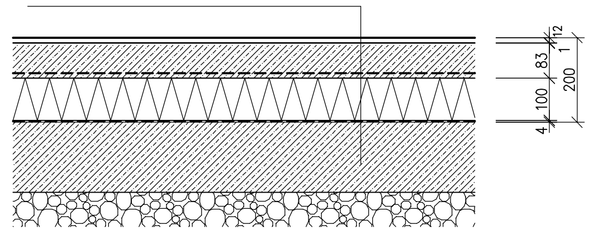

P04 KERAMICKÁ DLAŽBA PROTIŠMYKOVÁ 1.N.P. - SKLADY, CHODBY, TECHNICKÁ MIESTNOSŤ /ODSTRÁNENÁ PÔVODNÁ NÁŠLAPNÁ VRSTVA/

- KERAMICKÉ DLAŽDICE PROTIŠMYKOVÉ– R10 – 8 MM
  ŠKÁROVANIE
- LEPIDLO FLEXI 083 CEMIX – 4 MM
- SAMONIVEL.CEMEN.STIERKA CEMIX 260 PROFI – 15 MM
- ZÁKLADNÁ PENETRÁCIA
- PÔVODNÁ BETÓNOVÁ PODKL.VRSTVA – EXISTUJÚCA

P06 KERAMICKÁ DLAŽBA PROTIŠMYKOVÁ 1.N.P. - TECHNICKÉ ZÁZEMIE /ODSTRÁNENÁ PÔVODNÁ NÁŠLAPNÁ VRSTVA/

- KERAMICKÉ DLAŽDICE PROTIŠMYKOVÉ – R12 – 8 MM
  ŠKÁROVANIE
- LEPIDLO ARDALITH PRO – 1 MM
- HYDROIZOLÁCIA FLEXDICHT /IZOLÁCIA PROTI VODE/ – 4 MM
- SAMONIVEL.CEMEN.STIERKA CEMIX 260 PROFI – 15 MM
- ZÁKLADNÁ PENETRÁCIA
- PÔVODNÁ BETÓNOVÁ PODKL.VRSTVA – EXISTUJÚCA

P07 HOMOGÉNNE PVC 1.N.P. JEDÁLEŇ-PÔVODNÁ PODLAHA

- HOMOGÉNNE PVC PROTIŠMYKOVÉ – R11 – 3 MM
  LEPENÉ
- SAMONIVEL.CEMEN.STIERKA CEMIX 260 PROFI – 7 MM
- PENETRAČNÝ NÁTER
- PÔVODNÁ ZAČISTENÁ PODLAHA

P07* HOMOGÉNNE PVC 1.N.P. JEDÁLEŇ - ROZŠÍRENIE

- HOMOGÉNNE PVC PROTIŠMYKOVÉ – R11 – 3 MM
  LEPENÉ
- SAMONIVEL.CEMEN.STIERKA CEMIX 260 PROFI – 7 MM
- VYROVNÁVACÍ CEMENTOVÝ POTER – 50 MM
- ZÁKLADNÁ PENETRÁCIA
- PÔVODNÁ ZAČISTENÁ BETÓNOVÁ PODKL.VRSTVA – EXISTUJÚCA

PODLAHA SCHODISKO

- KERAMICKÉ DSCHODISKOVÁ TVÁRNICA PROTIŠMYKOVÁ – R10 – 8 MM
  S PROTIŠMYKOVOU DRÁŽKOU
- LEPIDLO FLEXI 083 CEMIX – 4 MM
- VYROVNÁVAJÚCI CEMENTOVÝ POTER – 30 – 50 MM
- ZÁKLADNÁ PENETRÁCIA
- BETÓNOVÁ PODKL.VRSTVA

P08 KERAMICKÁ DLAŽBA PROTIŠMYKOVÁ 1.N.P. - MÁČANÁ PLOCHA - SPRCHY /ODSTRÁNENÁ PÔVODNÁ NÁŠLAPNÁ VRSTVA/

- KERAMICKÉ DLAŽDICE PROTIŠMYKOVÉ – R10–B – 8 MM
  ŠKÁROVANIE – SPECIAL FUGE
- LEPIDLO ARDALITH PRO – 1 MM
- HYDROIZOLÁCIA FLEXDICHT – 4 MM
- SAMONIVEL.CEMEN.STIERKA CEMIX 260 PROFI – 15 MM
- ZÁKLADNÁ PENETRÁCIA
- PÔVODNÁ BETÓNOVÁ PODKL.VRSTVA – EXISTUJÚCA

P09 KERAMICKÁ DLAŽBA PROTIŠMYKOVÁ 1.N.P. - ŠATNE /ODSTRÁNENÁ PÔVODNÁ NÁŠLAPNÁ VRSTVA/

- KERAMICKÉ DLAŽDICE PROTIŠMYKOVÉ – R10–B – 8 MM
  ŠKÁROVANIE – SPECIAL FUGE
- LEPIDLO ARDALITH PRO – 1 MM
- SAMONIVEL.CEMEN.STIERKA CEMIX 260 PROFI – 15 MM
- ZÁKLADNÁ PENETRÁCIA
- PÔVODNÁ BETÓNOVÁ PODKL.VRSTVA – EXISTUJÚCA

P12 TEXTILNÁ PODLAHA ZÁŤAŽOVÁ 1.N.P. - UČEBNE PRÍSTAVBA

- TEXTILNÝ KOBEREC ZÁŤAŽOVÝ – LEPENÝ – 5 MM
- SAMONIVELAČNÁ STIERKA – 3 MM
- BETÓNOVÁ MAZANINA C16/20 HLADENÁ + KA 17 – 62 MM
- PREKRYTIE IZOLÁCIE PE FÓLIOU
- ZVUKOVÁ IZOLÁCIA NOBASIL PTE – 30 MM
- ŽB KONŠTRUKCIA STROPU /SKRYTÉ BEDNENIE MASLEN T85 B/



P11 TEXTILNÁ PODLAHA ZÁŤAŽOVÁ 1.N.P. - UČEBNE - PÔVODNÁ ČASŤ /ODSTRÁNENÁ PÔVODNÁ NÁŠLAPNÁ VRSTVA/

- TEXTILNÝ KOBEREC ZÁŤAŽOVÝ – LEPENÝ – 5 MM
- SAMONIVEL.CEMEN.STIERKA CEMIX 260 PROFI – 15 MM
- ZÁKLADNÁ PENETRÁCIA
- PÔVODNÁ BETÓNOVÁ PODKL.VRSTVA – EXISTUJÚCA

P13 KERAMICKÁ DLAŽBA PROTIŠMYKOVÁ 1.N.P. - CHODBA - PÔVODNÁ ČASŤ /ODSTRÁNENÁ PÔVODNÁ NÁŠLAPNÁ VRSTVA/

- KERAMICKÉ DLAŽDICE PROTIŠMYKOVÉ – R10 – 8 MM
  ŠKÁROVANIE
- LEPIDLO ARDALITH PRO – 1 MM
- SAMONIVEL.CEMEN.STIERKA CEMIX 260 PROFI – 15 MM
- ZÁKLADNÁ PENETRÁCIA
- PÔVODNÁ BETÓNOVÁ PODKL.VRSTVA – EXISTUJÚCA

P14 SPORTOVÁ PODLAHA PVC 1.N.P. - FITNES PRÍSTAVBA

- ŠPORTOVÁ PODLAHA PVC – 5 MM
- SAMONIVELAČNÁ STIERKA – 3 MM
- BETÓNOVÁ MAZANINA C16/20 HLADENÁ + KA 17 – 62 MM
- PREKRYTIE IZOLÁCIE PE FÓLIOU
- ZVUKOVÁ IZOLÁCIA NOBASIL PTE – 30 MM
- ŽB KONŠTRUKCIA STROPU /SKRYTÉ BEDNENIE MASLEN T85 B/



P21 KERAMICKÁ DLAŽBA PROTIŠMYKOVÁ 2.N.P. - UČEBNE - CHODBA, UPRAT.KOMORA, SKLAD NADSTAVBA

- KERAMICKÉ DLAŽDICE – R10 – 8 MM
- LEPIDLO ARDALITH PRO – 4 MM
- BETÓNOVÁ MAZANINA C16/20 + SIEŤ KA 17 – 58 MM
- PREKRYTIE IZOLÁCIE PE FÓLIOU
- ZVUKOVÁ IZOLÁCIA NOBASIL PTE – 30 MM
- ŽB KONŠTRUKCIA STROPU /SKRYTÉ BEDNENIE MASLEN T85 B/



P22 TEXTILNÁ PODLAHA ZÁŤAŽOVÁ 2.N.P. - IZBY NADSTAVBA

- TEXTILNÝ KOBEREC ZÁŤAŽOVÝ – LEPENÝ – 5 MM
- SAMONIVELAČNÁ STIERKA – 3 MM
- BETÓNOVÁ MAZANINA C16/20 HLADENÁ + KA 17 – 62 MM
- PREKRYTIE IZOLÁCIE PE FÓLIOU
- ZVUKOVÁ IZOLÁCIA NOBASIL PTE – 30 MM
- ŽB KONŠTRUKCIA STROPU /SKRYTÉ BEDNENIE MASLEN T85 B/

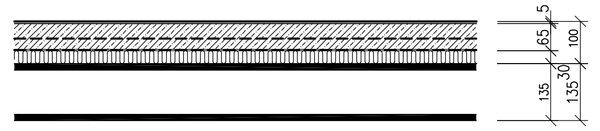

P23 KERAMICKÁ DLAŽBA PROTIŠMYKOVÁ 2.N.P. - KÚPELNE NADSTAVBA

- KERAMICKÉ DLAŽDICE PROTIŠMYKOVÉ – R10/B – 8 MM
  ŠKÁROVANIE SPECIAL FUGE
- LEPIDLO ARDALITH PRO – 4 MM
- HYDROIZOLÁCIA FLEXDICHT – 1 MM
- BETÓNOVÁ MAZANINA C25/30 /ROZVOD PODLAH.KÚRENIA/ – 64 MM
- SYSTÉMOVÁ DOSKA PODLAHOVÉHO KÚRENIA – 30 MM
- ŽB KONŠTRUKCIA STROPU /SKRYTÉ BEDNENIE MASLEN T85 B/

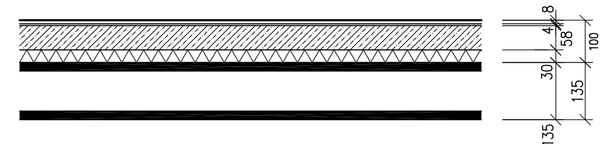

P24 HOMOGÉNNE PVC 1.N.P. CHODBA /PÔVODNÁ KAMENNÁ DLAŽBA/

- HOMOGÉNNE PVC PROTIŠMYKOVÉ – R11 – 3 MM
  LEPENÉ
- SAMONIVEL.CEMEN.STIERKA CEMIX 260 PROFI – 5 MM
- EXISTUJÚCA KAMENNÁ DLAŽBA

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.