
ULOŽENIE POTRUBIA VO VÝKOPE

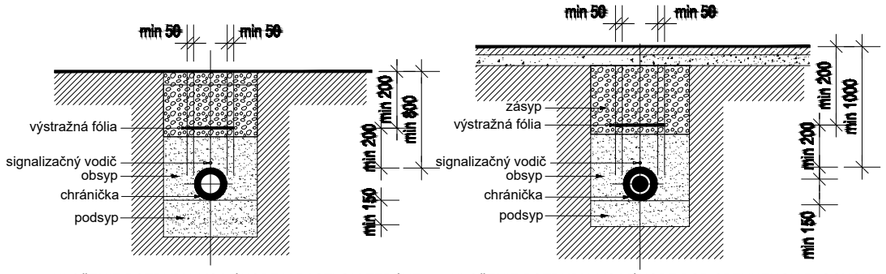


ULOŽENIE POTRUBIA VO VÝKOPE V RASTLOM TERÉNE

ULOŽENIE POTRUBIA VO VÝKOPE POD SPEVNENOU PLOCHOU

POZNÁMKA

- CELÁ TRASA STL/NTL PRÍPOJKY V ZEMI BUDE OZNAČENÁ ŽLTOU VÝSTRAŽNOU FÓLIOU PODĽA STN 73 0660 MIN 40cm NAD POVRCHOM POTRUBIA S PRESAHOM NA OBE STRANY O 50m
- CELÁ TRASA PRÍPOJKY BUDE OPATRENÁ SIGNALIZAČNÝM VODIČOM CYKY A4mm^2
- MIN. SKLON PLYNOVEJ PRÍPOJKY BUDE 0,3%
- VZDIALENOSŤ OD PODZEMNÝCH VEDENÍ NAJMENŠIE A NAJVÄČŠIE POVOLENÉ KRYTIE POTRUBIA PODĽA STN 73 6005
- NAJMENŠIA VZDIALENOSŤ PODZEMNÉHO PLYNOVODU JE 1m OD ZÁKLADOV BUDOV

AXONOMETRIA PLYNU

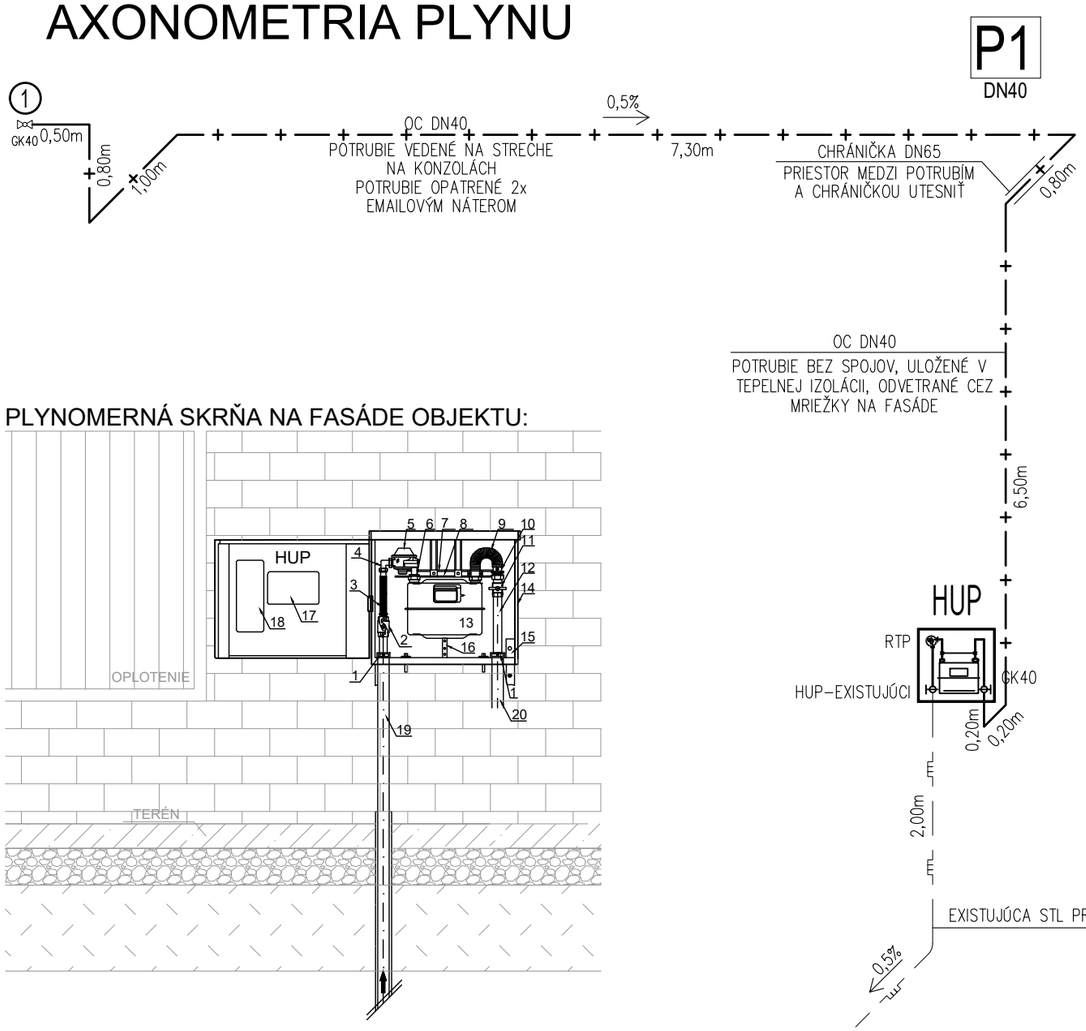

PLYNOMERNÁ SKRŇA NA FASÁDE OBJEKTU:

LEGENDA OZNAČENÍ:

Px — AREÁLOVÝ ROZVOD PLYNU, STÚPACIE POTRUBIE

POTRUBIE PLYNU STÚPA

POTRUBIE PLYNU KLESÁ

LEGENDA PREDMETOV:

1. Zostava dvoch tepelných čerpadiel a plynového kondenzačného kotla na samostatnej konštrukcii
   Plynové tepelné čerpadlo ROBUR GAHP–HT, 38,3 kW (A7W50)
   Plynový kondenzačný kotol ROBUR AY, 8,0–34,9 kW
   Maximálna spotreba plynu 9,13 m^3/h

LEGENDA INŠTALÁCIÍ A ARMATÚR:

EXISTUJÚCI NTL DOMOVÝ ROZVOD ZEMNÉHO PLYNU V ZEMI

NTL DOMOVÝ ROZVOD ZEMNÉHO PLYNU V DOME – OCELOVÉ POZINKOVANÉ POTRUBIE

CHRÁNIČKA NA POTRUBÍ

GK40 — PLYNOVÝ GULOVÝ KOHÚT 6/4"

LEGENDA:

1. UCHYTENIE POTRUBIA - ÚCHYTKA S GUMOVOU VLOŽKOU
2. EXISTUJÚCI GUĽOVÝ UZÁVER - HLAVNÝ UZÁVER PLYNU
3. NEREZOVÁ FLEX RÚRA
4. MS KOLENO
5. REGULÁTOR TLAKU PLYNU FISCHER FRANCEL B6
6. VÝSTUP Z REGULÁTORA
7. ELEKTRICKÉ VODIVÉ PREPOJENIE
8. POSUVNÉ UCHYTENIE ARMATÚR
9. NEREZOVÁ FLEX RÚRA
10. KONTROLNÝ SAMOUZATVÁRATEĽNÝ VENTIL
11. GUĽOVÝ UZÁVER DN 40 PN10 - GU6/4" (DOMOVÝ UZÁVER)
12. OCEĽOVÉ POTRUBIE DN40
13. MEMBRÁNOVÝ PLYNOMER PREMAGAS TYP BK - G6
14. PLASTOVÁ SKRINKA S NOSNOU AI KONŠT.
15. UCHYTENIE RÚRKOVÝCH NOSNÍKOV
16. PODPERKA PLYNOMERA
17. OKIENKO PRE ODČÍTANIE STAVU PLYNOMERA
18. TABUĽKA ZÁZNAMOV O KONTROLÁCH
19. PRIPOJOVACÍ STL PLYNOVOD - OCEĽ
20. AREÁLOVÝ PLYNOVOD NTL DN40 (POTRUBNÝ MATERIÁL OPZ)