VZOROVÝ PRIEČNY REZ

107–16 Nástupištia AZ v k.ú. Dolná Strehová –vľavo

km 65,685 INTRAVILÁN

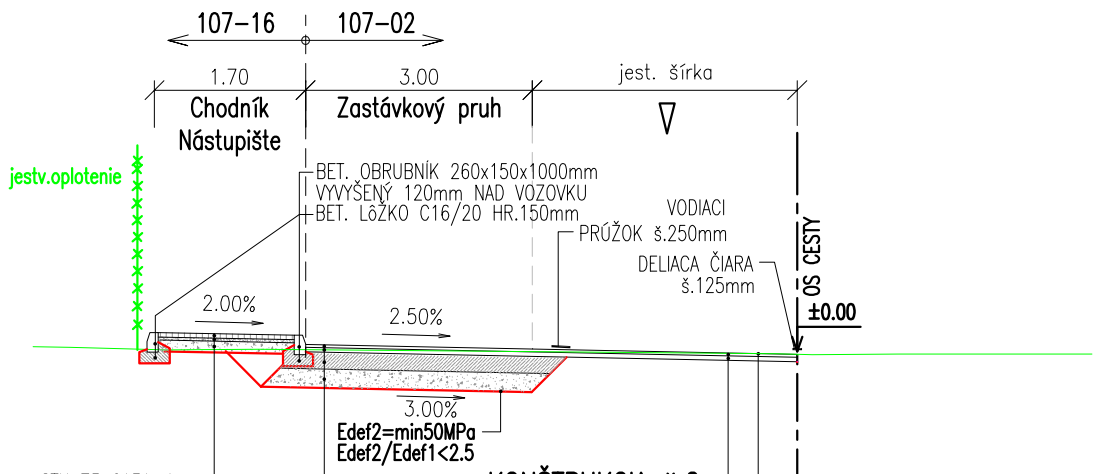

KONŠTRUKCIA č.4

ZÁMKOVÁ DLAŽBA	ZD	60mm	STN 73 6131-1
LÔŽKO	L fr.4/8	40mm	STN 73 6131
ŠTRKODRVINA	UM ŠD; 0/31,5	150mm	STN 73 6126
	SPOLU:	250mm	

KONŠTRUKCIA č.1

ASFALTOVÝ BETÓN	AC 11 O; II	40 mm	STN EN 13108-1
ASFALTOVÝ SPOJOVACÍ POSTREK	PS; 0.5kg/m2		STN 73 6129:2009
ASFALTOVÝ BETÓN	AC 16 L; II	60 mm	STN EN 13108-1
ASFALTOVÝ INFILTRAČNÝ POSTREK	PI; 0.7kg/m2		STN 73 6129:2009
CEMENTOM STMELENÁ ZMES	CBGM $C_{5/6}$	200 mm	STN 73 6124-1
NESTMELENÁ VRSTVA ZO ŠTRKODRVINY	UM ŠD; 0/63 Gp;	min. 250 mm	STN 73 6126
SPOLU		min. 550 mm	

VZOROVÝ PRIEČNY REZ

107–16 Nástupištia AZ v k.ú. Dolná Strehová –vľavo

km 66,583 INTRAVILÁN

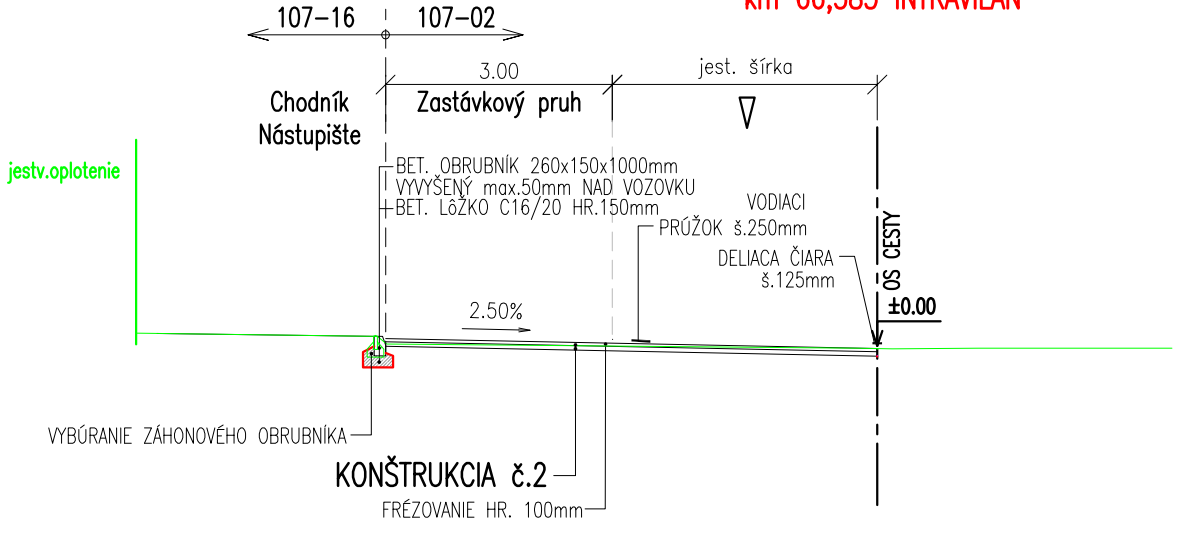

D.2
107-16

STAVEBNÍK:
Banskobystrická regionálna správa ciest, a. s.
Majerská cesta č. 94
974 69 Banská Bystrica

Banskobystrická regionálna správa ciest

OBJEDNÁVATEĽ:
Banskobystrický samosprávny kraj
Banská bystrica
Námestie SNP č. 23
974 01 Banská Bystrica

BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ

ISPO spol. s r.o.
inžinierske stavby
Slovenská 86, 080 01 Prešov
tel.: 051/74 636 95, 74 636 99

ZODP.PROJEKTANT: ING.M.DÚBRAVSKÝ		HL. PROJEKTANT: ING.M.DÚBRAVSKÝ	
VYPRACOVAL: ING.R.HRUBÝ		KONTROLOVAL: ING.J.ANTOL	
OBJEDNÁVATEĽ: **Banskobystrický samosprávny kraj**			
OKRES: VEĽKÝ KRTÍŠ	KRAJ: BANSKOBYSTRICKÝ		
KAT.ÚZEMIE: BRUSNÍK		DÁTUM:	12/2018
STAVBA: **Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pôtor - Dolná Strehová - Lučenec a II/591 cestný násyp pred obcou Horný Tisovník, km 39,862 rekonštrukcia cesty a mostov**		STUPEŇ:	DSP, DRS
		Č.ZÁKAZKY:	2921/2018
		MIERKA:	1:100
OBJEKT: **107-16 Nástupištia AZ v k.ú. Dolná Strehová**		Č. PRÍLOHY: **3**	Č. SÚPRAVY:
PRÍLOHA : **Vzorový priečny rez**			