ČELNÝ POHĽAD NA OT2:

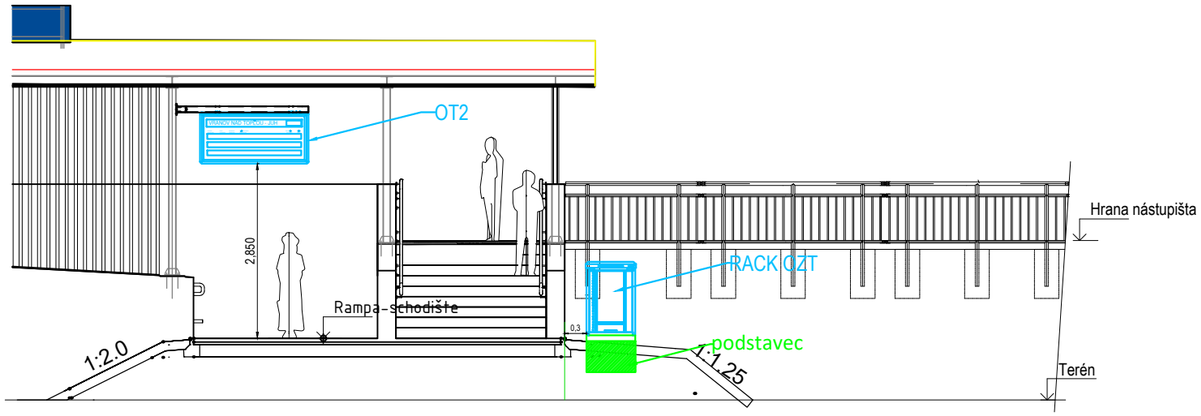

POHĽAD ZADNÝ NA OT1:

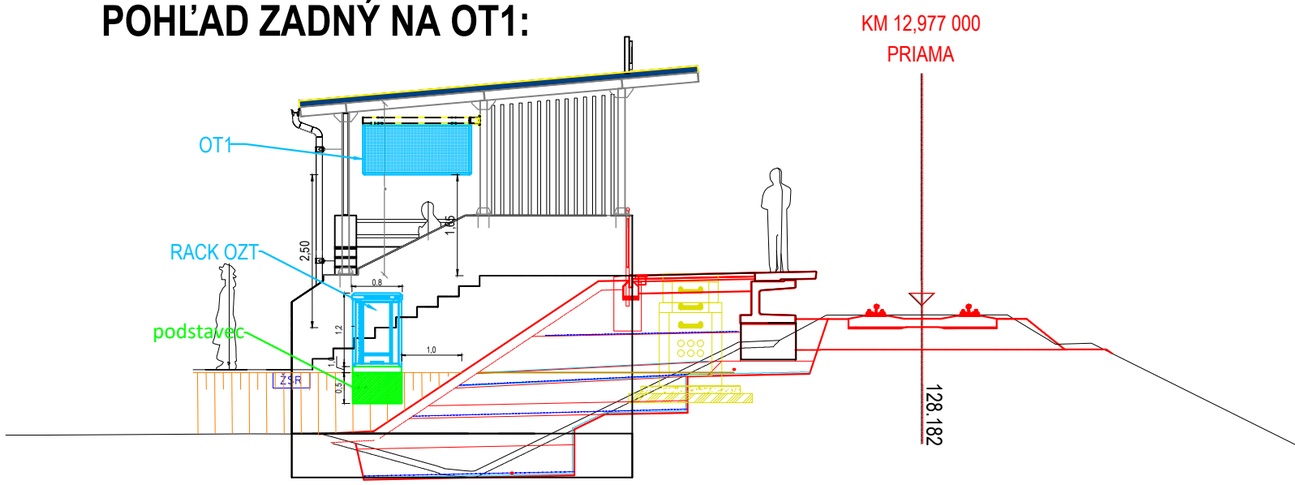

REZ 2 - 2 (12,962) km - ČELNÝ POHĽAD OT1

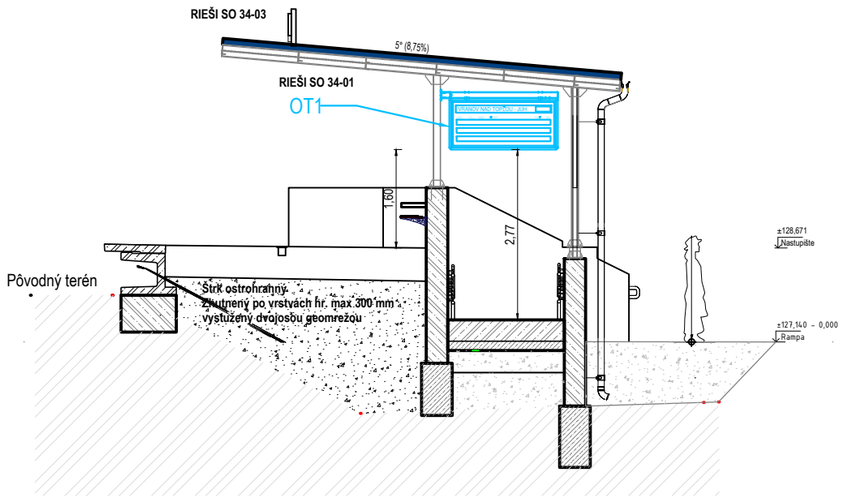

RACK -OZT

Vonkajší samostatne stojaci rozvádzač typu AluCab2 19" 22U 800/800, IP55, IK10, RAL7035 hliník, dvojstenný, jednokomorový, vrátane podlahového kovového podstavca AluCab2 800/800(W /D) RAL7035 (nerezová oceľ). Rozvádzač bude osadený na betónovom základe a podstavci z nerezovej ocele rozmeru 800x800x600mm. Rozvádzač bude doplnený o chladiaci systém s 2-ventilátormi s reguláciou otáčok pre skrine AluCab2 a ohrievač BKT 400 CSL-028-400W/230VAC s termostatom TRT-10A230V-NC, -10ºC/+80ºC pre ohrievače, pre budúce umiestnenie prvkov, ktoré nie sú konštrukčne prispôsobené do vonkajšieho prostredia.

OT1 Odchodová tabuľa 3- riadková, jednostranná, prevedenie mikro osadená na konštrukcii zastrešenia

OT2 Odchodová tabuľa 3- riadková,obojstranná, prevedenie mikro osadená na konštrukcii zastrešenia

Č. zmeny	Zdôvodnenie zmeny	Dátum	Podpis	Číslo súpravy

Objednávateľ: Železnice Slovenskej republiky, 813 61 BRATISLAVA, KLEMENSOVA 8

Generálny projektant: Valbek, Valbek SK, spol. s r.o., Eurovea Central 1, Pribinova 4, 811 09 Bratislava

Číslo stavby	Číslo zákazky	Archívne číslo
A23002	22KE11001	22KE11001-DSPRS

Stavba: Zriadenie železničnej zastávky Vranov nad Topľou-Juh, žkm 12,969

Velpro s.r.o., Odborárov 551/16, 052 01 Spišská Nová Ves

Hlavný inžinier projektu	Zodpovedný projektant PS/SO	Navrhol, vypracoval	Kontroloval
Ing. Rastislav Tomko	Ing. Norbert Varga	Ing. Norbert Varga	Ing. Rastislav Tomko
Počet listov	**Mierka**	**Stupeň PD**	**Dátum**
2xA4	1:100	DSPRS	01/2025

Objekt / súbor: PS 22-01 Informačné zariadenie na zastávke Vranov-Juh

Číslo zákazky: 22KE11001

Arch. číslo: 22KE11001-DSPRS

Časť dokumentácie: D

Názov prílohy: Pohľad na informačnú tabuľu

Číslo prílohy: 5