Rez A-A:
Začiatok nástupišťa
M 1:50

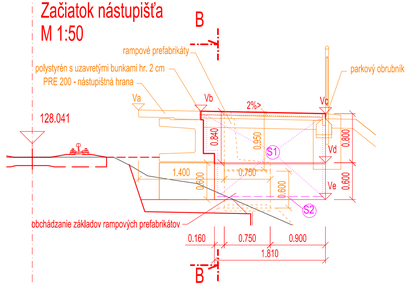

Rez B-B:
Začiatok nástupišťa
M 1:50

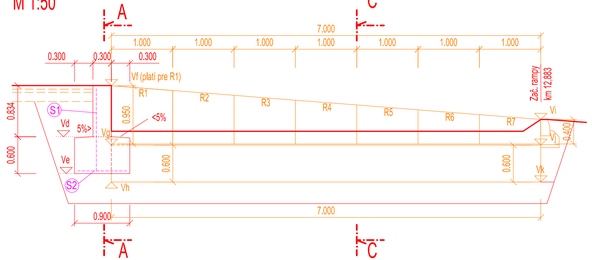

Rez C-C:
Rampou
M 1:50



Rez A-A:
Koniec nástupišťa
M 1:50

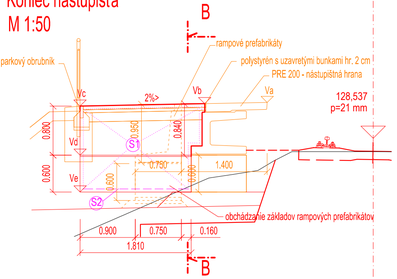

Súradnicový systém: JTSK

Výškový systém: Balt po vyrovnaní

Trieda presnosti: STN 73 0422

Č. zmeny	Zdôvodnenie zmeny	Dátum	Podpis	Číslo súpravy

Výkaz sieťoviny pre nástupište: zač. nástupišťa

S1 Sieťovina - 10/100/100 - 1,34 x 1,93 m - 2 ks

S2 Sieťovina - 10/100/100 - 0,8 x 1,71 m - 2 ks

CELKOVÁ PLOCHA 3,96 m2

Hmotnosť 1 m2 sieťoviny - 12,33 kg

CELKOVÁ HMOTNOSŤ SIEŤOVINY 48,83 kg

Celková plocha - S1 - 2,59 m2

Celková plocha - S2 - 1,37 m2

Poznámka:

VÝSTUŽ - BETONÁRSKA OCEĽ STN EN 10 080 B500B
KRYTIE VÝSTUŽE 50 mm
BETÓN STN EN 206-1 C30/37 XC4, XA2

*Pri prestupe káblovodu cez múrik sa medzi monolit a prefabrikát vloží polystyrén s uzavretými bunkami hr. 2 cm.

Výkaz sieťoviny pre nástupište: kon. nástupišťa

S1 Sieťovina - 10/100/100 - 1,34 x 1,93 m - 2 ks

S2 Sieťovina - 10/100/100 - 0,8 x 1,71 m - 2 ks

CELKOVÁ PLOCHA 3,96 m2

Hmotnosť 1 m2 sieťoviny - 12,33 kg

CELKOVÁ HMOTNOSŤ SIEŤOVINY 48,83 kg

Celková plocha - S1 - 2,59 m2

Celková plocha - S2 - 1,37 m2

Poznámka:

VÝSTUŽ - BETONÁRSKA OCEĽ STN EN 10 080 B500B
KRYTIE VÝSTUŽE 50 mm
BETÓN STN EN 206-1 C30/37 XC4, XA2

*Pri prestupe káblovodu cez múrik sa medzi monolit a prefabrikát vloží polystyrén s uzavretými bunkami hr. 2 cm.

Rez B-B:
Koniec nástupišťa
M 1:50

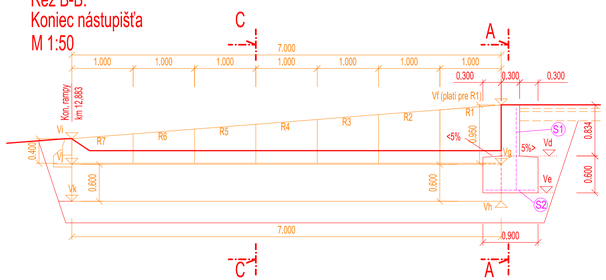

Rez C-C:
Rampou
M 1:50



Pôdorys začiatok nástupišťa
M 1:100

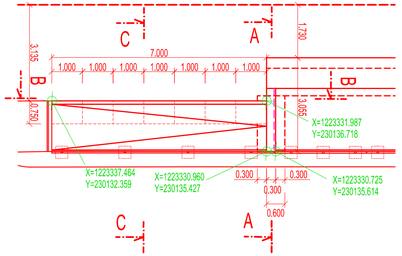

Pôdorys koniec nástupišťa
M 1:100

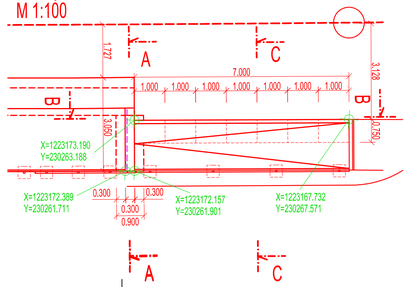

nástupište	Výšky v m.n.m											
	Va	Vb	Vc	Vd	Ve	Vf	Vg	Vh	Vi	Vj	Vk	
začiatok	128.591	128.571	128.531	127.731	127.131	128.563	127.593	126.993	128.013	127.593	126.993	
koniec	129.122	129.102	129.062	128.262	127.662	129.094	128.124	127.524	128.544	128.124	127.524	

Objednávateľ: Železnice Slovenskej republiky, ŽSR, 813 61 BRATISLAVA, KLEMENSOVA 8

Generálny projektant: Valbek, Valbek SK, spol. s r.o., Eurovea Central 1, Pribinova 4, 811 09 Bratislava

Číslo stavby	Číslo zákazky	Archívne číslo
A23002	22KE11001	22KE11001-DSPRS

Stavba

Zriadenie železničnej zastávky Vranov nad Topľou-Juh, žkm 12,969

Valbek SK, spol. s r.o., Eurovea Central 1
Pribinova 4, 811 09 Bratislava
Stredisko Košice,
ul. Rozvojová 2, 040 11 Košice

Hlavný inžinier projektu	Zodpovedný projektant PS/SO	Navrhol, vypracoval	Kontroloval
Ing. Rastislav Tomko	Ing. Rastislav Tomko	Ing. Ondrej Vašíček	Dr. Ing. Ján Bušovský
Počet listov: 4A4	Mierka: -	Stupeň PD: DSPRS	Dátum: 01/2025

Objekt / súbor

SO 32-03 Železničné nástupište

Číslo zákazky: 22KE11001

Arch. číslo: 22KE11001-DSPRS

Časť dokumentácie: E

Názov prílohy: Výkres betónových konštrukcií

Číslo prílohy: 7