DETAIL ATIKY PLOCHEJ STRECHY (ŽB.ČASŤ OBJEKTU)
M 1:10

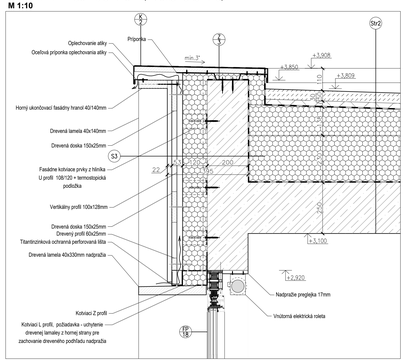

DETAIL SOKLA DREVENÉHO OBKLADU ŽB. ČASTI OBJEKTU
M 1:10



DETAIL STYKU DREVENÉHO OBKLADU S TERÉNOM (ŽB.ČASŤ OBJEKTU)
M 1:10



DETAIL OSTENIA DREVENÉHO OBKLADU ŽB. ČASTI OBJEKTU
M 1:10



DETAIL VPUSTE NA EXTENZÍVNEJ STREŠNEJ KONŠTRUKCII (ŽB.ČASŤ OBJEKTU)
M 1:10

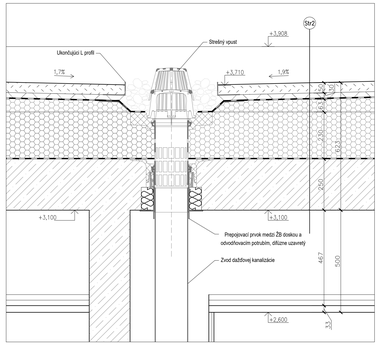

LEGENDA KONŠTRUKCIÍ:
Hrad Krásna Hôrka - Infocentrum

SKLADBA KONŠTRUKCIE:

S1 - zemný násyp odmeňovávaný
- nopová fólia
- tepelná izolácia hr. 160mm nenasiakavá, A=0,031 W/m.K(napr.XPS Extrapor)
- 2x vrstva hydroizolácie proti tlakovej vode z modifikovaných asfaltových pásov (vč. geológia)
- 2b stena hr.250mm/ 200mm
- vnútorná sadrová omietka hr.15mm/obkladač z pregleby hr.15mm/ akustický obklad na rošte hr.88mm

S2 - vnútorná sadrová omietka hr.15mm/obkladač z pregleby hr.15mm/ akustický obklad na rošte hr.88mm
- 2b nosná stena hr.250mm
- tepelná izolácia pre prevetrávané fasády na báze fenolovej peny A=0,021 W/m.K (napr.Kooltherm K5) hr.120mm, lepená na certifikované lepidlo pre prevetrávané fasády
- poistná hydroizolácia (v prípade absencie na tepelnej izolácii)
- prevetrávaná vzduchová medzera hr.45mm a kotvacím roštom
- drevená prevetrávaná fasáda, vid legenda povrchov 2

S3 - vnútorná sadrová omietka hr.15mm/ pohľadový betón
- 2b nosná stena hr.200mm
- tepelná izolácia pre prevetrávané fasády na báze fenolovej peny A=0,021 W/m.K (napr.Kooltherm K5) hr.120mm, lepená na certifikované lepidlo pre prevetrávané fasády
- poistná hydroizolácia (v prípade absencie na tepelnej izolácii)
- prevetrávaná vzduchová medzera hr.53mm a kotvacím roštom
- drevená prevetrávaná fasáda, vid legenda povrchov 2

S4 - pregleja (poňadovki) hr.15mm
- OSB doska hr. 4 (bez formaldehydových lepidiel) hr. 20mm (funkcia zaventrena a parobrzdnej rovinyj) - prelepenie spojov parotesnou páskou
- tepelná izolácia na báze drevovlákna (Steico flex, Steico zell) hr. 180mm + drevená alpková konštrukcia z KVH profilov 80/180mm
- teplenozolačné dosky P+D pre prevetrávané fasády na báze drevovlákna (Steico Special Dry) hr. 120mm (funkcia vetrowej zábrany s nízkym difúzným odporom)
- prevetrávaná vzduchová medzera hr.120mm + hliníkový nosný rošt
- drevená prevetrávaná fasáda, vid legenda povrchov 1

S5 - pregleja (poňadovki) hr.15mm
- OSB doska hr. 4 (bez formaldehydových lepidiel) hr. 20mm (funkcia zaventrena a parobrzdnej rovinyj) - prelepenie spojov parotesnou páskou
- tepelná izolácia na báze drevovlákna (Steico flex, Steico zell) hr. 180mm + drevená alpková konštrukcia z KVH profilov 80/180mm
- teplenozolačné dosky P+D pre prevetrávané fasády na báze drevovlákna (Steico Special Dry) hr. 120mm (funkcia vetrowej zábrany s nízkym difúzným odporom)
- prevetrávaná vzduchová medzera hr.115mm + hliníkový nosný rošt
- drevená prevetrávaná fasáda, vid legenda povrchov 1

S6 - pregleja (poňadovki) hr.15mm
- OSB doska hr. 4 (bez formaldehydových lepidiel) hr. 20mm (funkcia zaventrena a parobrzdnej rovinyj) - prelepenie spojov parotesnou páskou
- tepelná izolácia na báze drevovlákna (Steico flex, Steico zell) hr. 180mm + drevená alpková konštrukcia z KVH profilov 80/180mm
- teplenozolačné dosky P+D pre prevetrávané fasády na báze drevovlákna (Steico Special Dry) hr. 60mm (funkcia vetrowej zábrany s nízkym difúzným odporom)
- prevetrávaná vzduchová medzera hr.35mm a kotvacím roštom
- drevená prevetrávaná fasáda, vid legenda povrchov 2

S7 - pregleja (poňadovki) hr.15mm
- OSB doska hr. 4 (bez formaldehydových lepidiel) hr. 20mm (funkcia zaventrena a parobrzdnej rovinyj) - prelepenie spojov parotesnou páskou
- tepelná izolácia na báze drevovlákna (Steico flex, Steico zell) hr. 180mm + drevená alpková konštrukcia z KVH profilov 80/180mm
- teplenozolačné dosky P+D pre prevetrávané fasády na báze drevovlákna (Steico Special Dry) hr. 90mm (funkcia vetrowej zábrany s nízkym difúzným odporom)
- prevetrávaná vzduchová medzera hr.41mm + podkonštrukcia panelov akustond
- panely Akustond, farba tmavosivá, vid legenda povrchov 6

S8 - pregleja (poňadovki) hr.15mm
- OSB doska hr. 4 (bez formaldehydových lepidiel) hr. 20mm (funkcia zaventrena a parobrzdnej rovinyj) - prelepenie spojov parotesnou páskou
- tepelná izolácia na báze drevovlákna (Steico flex, Steico zell) hr. 180mm + drevená alpková konštrukcia z KVH profilov 80/180mm
- teplenozolačné dosky P+D pre prevetrávané fasády na báze drevovlákna (Steico Special Dry) hr. 120mm (funkcia vetrowej zábrany s nízkym difúzným odporom)
- prevetrávaná vzduchová medzera hr.155mm + podkonštrukcia panelov akustond
- panely Akustond, farba tmavosivá, vid legenda povrchov 6

S9 - pregleja (poňadovki) hr.15mm
- OSB doska hr. 4 (bez formaldehydových lepidiel) hr. 20mm (funkcia zaventrena a parobrzdnej rovinyj) - prelepenie spojov parotesnou páskou
- tepelná izolácia na báze drevovlákna (Steico flex, Steico zell) hr. 180mm + drevená alpková konštrukcia z KVH profilov 80/180mm
- teplenozolačné dosky P+D pre prevetrávané fasády na báze drevovlákna (Steico Special Dry) hr. 120mm (funkcia vetrowej zábrany s nízkym difúzným odporom)
- prevetrávaná vzduchová medzera hr.140mm + podkonštrukcia panelov akustond
- panely Akustond, farba tmavosivá, vid legenda povrchov 6

S10 - Železobetónová stena anglického dvorca, hr 150 mm
- tepelná izolácia hr.160mm nenasiakavá, A=0,031 W/m.K(napr.XPS Extrapor)
- 2x vrstva hydroizolácie proti tlakovej vode z modifikovaných asfaltových pásov (vč. geológia)
- 2b stena hr.250mm/ 200mm
- vnútorná sadrová omietka hr.15mm / pohľadový betón

- S11- soklová omietka, farba svetlo sivá (zjednotiť s oplechovaním)
- tepelná izolácia hr.120mm nenasiakavá, A=0,031 W/m.K (napr.XPS Extrapor)
- 2x vrstva hydroizolácie proti tlakovej vode z modifikovaných asfaltových pásov (vč. geológia)
- 2b stena hr.250mm/ 200mm
- vnútorná sadrová omietka hr.15mm / pohľadový betón

SKLADBA KONŠTRUKCIÍ STRECH:

Str1 - dvojitá stojatá drážka, titánzinok, napr RHEINZINK, vid legendu materiálov č. 4
- plnobodové dexenie z dosiek ukladaných na lupu hr. 20mm
- prevetrávaná vzduchová medzera hr. 50 mm + kontralatovanie 50/50mm na bodových hliníkových kotvách
- poistná hydroizolácia
- tepelná izolácia z PIR panelov hr. 320mm
- záklop OSB hr 15mm
- parozábrana
- drevená krokva 300x150mm v 15,8% spáde
- drevený akustický podhľad Lignotrend hr. 62mm s prídanou akustickou izoláciou medzi krokvami hr.200mm

Str2 - zelerň
- pôdny substrát hr 80-150mm + nátejp hr. max. 1900mm
- geotextília
- hydroakumulačná vrstva hr 50mm
- hydrooderačná vrstva , nopová fólia hr.30mm
- filtrová hydroizolácia proti prerastaniu koreňov
- spádové dosky z PIR panelov 50-150mm, A=0,027 W/m.K
- tepelná izolácia z PIR panelov hr. 230mm, A=0,027 W/m.K
- parozábrana
- 2b stropr hr. 250mm
- uzavretá vzduchová dutina hr. 500mm / bez dutiny
- SDK podhľad s hliníkovým nátejmi / bez podhľadu/akust. podhľad

- Str3 - dvojitá stojatá drážka, titánzinok, napr RHEINZINK, vid legenda povrchov č. 4
- plnobodové dexenie z dosiek ukladaných na lupu hr. 20mm
- prevetrávaná vzduchová medzera hr. 50 mm + kontralatovanie 50/50mm na bodových hliníkových kotvách
- poistná hydroizolácia
- tepelná izolácia z PIR panelov hr. 320mm
- záklop OSB hr 15mm
- parozábrana
- drevená krokva 300x150mm v 15,8% spáde
- akustická izolácia medzi krokvami hr.180mm
- OSB doska hr. 4 (bez formaldehydových lepidiel) hr. 20mm (funkcia zaventrena a parobrzdnej rovinyj) - prelepenie spojov parotesnou páskou
- tepelná izolácia na báze drevovlákna (Steico flex, Steico zell) hr. 180mm + drevená alpková konštrukcia z KVH profilov 80/180mm
- teplenozolačné dosky P+D pre prevetrávané fasády na báze drevovlákna (Steico Special Dry) hr. 90mm (funkcia vetrowej zábrany s nízkym difúzným odporom)
- prevetrávaná vzduchová medzera hr.41mm + podkonštrukcia panelov akustond
- panely Akustond, farba tmavosivá, vid legenda povrchov 6

SKLADBA PODLAHY:

P1 - mikrocementová stierka, farba sivá (vyrozlišovať)
- betónový poter hr. 60mm
- oplietková doska na podlahové vykurovanie/chladenie hr. 30mm
- odrazová fólia pre podlahové vykurovanie
- ochranná fólia
- tepelná izolácia do podláh na báze minerálych vláken hr. 100mm
- hydroizolácia z modifikovaných asfaltových pásov (prstiradlová, proti
- šakovej vode, vid. geológia)
- základová doska hr 250mm
- geotextília
- plesková štrku hr 80mm
- geotextília
- tepelná izolácia na báze sklenných vláken nenasiakavá hr.300-350mm napr. FOAMGLAS PERINSUL
- geotextília
- štrkový zásyp hr. 150mm

P2 - štrkaca ročož zapa topwell 22mm extra ucsnená do nenszovej vane so zabezpečením odtoku vody
- podkladný betón hr. 150 mm
- geotextília
- plesková štrku hr 80mm
- geotextília
- štrkový zásyp hr. 150mm

LEGENDA MATERIÁLOV:
Hrad Krásna Hôrka - Infocentrum

- SDK nenosné priečky hr. 150-250mm so zvukovou izoláciou
- murované nenosné priečky hr. 150mm
- monolitická železobetónová konštrukcia
- periodici v základoch
- tepelná izolácia XPS / drevovláno

POZNÁMKY:

- *VÝKRES NEKOPÍROVAŤ ANI NEZMENŠOVAŤ.*
- *REALIZAČNÝ PROJEKT NENAHRÁDZA DIELENSKU DOKUMENTÁCIU.*
- *PRI REALIZÁCII DODRŽIAVAŤ VŠETKY PLATNÉ NORMY A ZÁKONY.*
- *VŠETKY ZMENY OPROTI PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCII SKONZULTOVAŤ S AUTOROM PROJEKTU A V PRÍPADE POTREBY SCHVÁLIŤ PRÍPADNÚ ÚPRAVU KOMISIONÁLNE ZA ÚČASTI AUTORA PROJEKTU A INVESTORA A PRÍPADNE. KPÚ KOŠICE.*
- *ZHOTOVITEĽ STAVBY MÁ POVINNOSŤ SKONTROLOVAŤ VŠETKY ROZMERY A KÓTY, AKO AJ OSTATNÉ PODMIENKY, KTORÉ OVPLYVŇUJÚ VZHĽAD KONŠTRUKCIE. JE POVINNÝ OBOZNÁMIŤ ZODPOVEDNÉHO PROJEKTANTA SO VŠETKÝMI ODCHÝLKAMI A CHYBAMI V TEJTO DOKUMENTÁCII ŠTE PRED ZAHÁJENÍM STAVEBNÝCH PRÁC.*
- *VŠETKY ZÁSAHY DO TERÉNU PODLIEHAJÚ PRÍSLUŠNÝM ROZHODNUTIAM KPÚ KOŠICE, RESP. KRAJSKÉHO ARCHEOLÓGA, VYKOPÁVATERENNÉ ÚPRAVY JE NUTNÉ VOPRED OHLASIŤ A SKOORDINOVAŤ S KPÚ.*
- *PRED ZAČIATKOM VYKOPÁVOCÍCH PRÁC JE POTREBNÉ DAŤ ZAMERAŤ VŠETKY INŽINIERSKE SIETE A VYTÝČIŤ.*
- *VŠETKY POVRCHOVÉ ÚPRAVY, FAREBNÉ ODTIENE VRÁTANE ICH ZMIEN MUSIA BYŤ PRED REALIZÁCIOU ODSÚHLASENÉ INVESTOROM, PROJEKTANTOM A V PRÍPADE POTREBY KPÚ.*
- *VŠETKY ÚPRAVY A ZMENY MATERIÁLOVÉHO RIEŠENIA PRED REALIZÁCIOU PRIAC ODSÚHLASIŤ S PROJEKTANTOM PRÍSLUŠNEJ PROFESIE.*
- *PRED VÝROBOU VŠETKÝCH VÝROBKOV VYŽIADUJÚCICH DIELENSKÚ DOKUMENTÁCIU JE POTREBNÉ ZAMERAŤ SKUTOČNÉ ZREALIZOVANÉ ROZMERY NA STAVBE.*
- *DO MOKRÝCH PREVÁDZOK POLÔŽŤ VLHKOVZDORNÉ SDK DOSKY A PODKLADY.*
- *PRED ZAČIATKOM REALIZOVANIA JEDNOTLIVÝCH SKLADIEB KONŠTRUKCIE JE NUTNÉ NAJPRV VYHOTOVIŤ OTVORY PRE PRECHOD POTRUBÍ CEZ KONŠTRUKCIE.*
- *PRIESTOROVÉ USPORIADANIE VEDENIA SIETÍ BUDE KOORDINOVANÉ V ĎALŠOM STUPNI PROJEKTOVÉ (DOKUMENTÁCIE (V REALIZAČNOM PROJEKTE), Z ČOHO MÔŽU VYPLYNÚŤ POSUNY ROZVODOV JEDNOTLIVÝCH PROFESIÍ.*
- *NOSNÉ KONŠTRUKCIE BUDÚ REALIZOVANÉ PODĽA VYPRACOVANEJ DOKUMENTÁCIE PROJEKTU STATIKY. MUROVANÉ KONŠTRUKCIE BUDÚ PREVÁDZANÉ PODĽA TECHNOLOGICKÉHO PREDPISU VÝROBCU NA ZÁKLADE PROFESIE STATIKA.*
- *POŽIARNE ODOLNOSTI KONŠTRUKCIÍ PODĽA PROJEKTU POŽIARNEJ OCHRANY.*
- *V MIESTE PRECHODU HORENIA SIETÍ MEDZI POŽIARNYMI ÚSEKMI JE POTREBNÉ ZREALIZOVAŤ POŽIARNE UPCHÁVKY.*
- *PRI REALIZOVANÍ PRESTUPOV CEZ ŽB KONŠTRUKCIE BUDÚ VYTVÁRANÉ OTVORY PRIEMERU 150mm. PO OSADENÍ POTRUBIA S POTREBNOU HRÚBKOU TEPELNEJ A ZVUKOVEJ IZOLÁCIE SA OSTATOK OTVORU DOBETONUJE.*
- *PRI REALIZOVANÍ VŠETKÝCH POLIA PO OBVODE MIESTNOSTÍ V STYKU SO STENOU PREVEDENÉ DILATÁCIE*
- *Z TVRDENÉHO PU VSTYRÉNU ALEBO MIN. VLNY hr.50mm.*
- *OKOLO OSTENIA OKIEN POUŽIŤ PAROTESNÚ PÁSKU.*
- *STAVEBNÉ OTVORY REALIZOVAŤ PODĽA ODDAVKATEĽA DVERÍ*
- *MEDZI KONŠTRUKČNÝMI A POVRCHOVOU ÚPRAVOU PODLAHY BUDÚ UMIESTNENÉ PRECHODOVÉ LIŠTY.*
- *PRE AKÝKOĽVEK ZÁSAH DO VAPENCOVÉHO MASÍVU HRADNÉHO KOPCA MUSÍ BYŤ ZVOLENÝ TAKÝ TECHNOLOGICKÝ POSTUP, KTORÝ VYLÚČI MOŽNOSŤ PREVÁDZKAMA OTRASOV DO HRADNÝCH MÚROV. Z ĎALŠIE PREDCHÁDZAJÚCICH DO SKALNÉHO PODLOŽIA A POKIAĽ JE TO MOŽNÉ UPREDNOSTNIŤ VYLOŽTE POTVRDENÝCH LOKALÍT S POVRCHOVOU VRSTVOU Z ĽAHKO ROZPOJITEĽNÉHO MATERIÁLU.*
- *SPÔSOB ROZPOJOVANIA SKALNÉHO MASÍVU JE NUTNÉ KONZULTOVAŤ S GEOLÓGOM.*
- *PRED A POČAS TERÉNNYCH ÚPRAV JE NUTNÉ REALIZOVAŤ MONITORING PODLOŽIA, HRADNÉHO SVAHU A STAVIEB NACHÁDZAJÚCICH SA V BLÍZKOSTI ZÁUJMOVÉHO ÚZEMIA Z HĽADISKA STATICKEJ STABILITY.*
- *UMÝVADLÁ V M1.04 A M1.07 BUDÚ Z PYROLITOVÉHO SLIEVKOVÉHO SYSTÉMU S HMOTNOSŤOU cca 70kg (M1.07) A 3-MÝVADLO S HMOTNOSŤOU cca 100kg (M1.04) BUDÚ Z 3 STRÁN KOTVENÉ DO SYSTÉMOVEJ SDK PRIEČKY. DIMENZIA C PROFILOV V SYSTÉMOVEJ PRIEČKE MUSÍ BYŤ NAVRHNUTÁ S OHĽADOM NA KOTVENIE TÝCHTO UMÝVADIEL. KONŠTRUKCIU JE V MIESTE KOTVENIA POTREBNÉ SPEVNIŤ OSB DOSKOU. FINÁLNE UMÝVADLOVÉ A FAREBNÉ RIEŠENIE UMÝVADIEL JE POTREBNÉ ODSÚHLASIŤ S AUTOROM DOKUMENTÁCIE.*
- *OTVORY V UMÝVADLOCH PRE OSADENIE BATÉRIE (SENZOROVÁ STENY CSABA ELECTRONIC LAVATORY FAUCET OPERATED BY IR SENSOR, PREDNASTAVITEĽOVÁ TEPLOTA VODY, NAPÁJANIE ZO SIETE + ZÁLOŽNÁ BATÉRIA, FARBA CHRÓM) A ĎALŠOVÁ MYDLA PRE SENZOR STENY CSABA SOAP DISPENSER, 6L ŽÁSOBNÍK NA MYDLO, NAPÁJANIE ZO SIETE, FARBA CHRÓM) - VID. ČAST ZTI.*
- *V MIESTNOSTIACH 1.01, 1.02, 1.11, 1.12, 1.13 BUDÚ SOKLOVÉ LIŠTY ZAPUSTENÉ ZÁRUKOU SO STENOU Z HLINÍKOVÝCH PROFILOV, V SDK STENE V BIELEJ FARBE, V STENE S OBKLADOM S POVRCHOVOU ÚPRAVOU DREVA V SVIEJ FAREBNOSTI. FINÁLNE MATERIÁLOVÉ A FAREBNÉ RIEŠENIE JE POTREBNÉ ODSÚHLASIŤ S AUTOROM DOKUMENTÁCIE.*
- *V M1.01 A M1.02 SA BUDÚ NACHÁDZAŤ VÝKOPY PRE ODTOKOVÉ BETÓNU. V M1.02 STROP Z POHĽADOVÉHO BETÓNU. DODÁVATEĽ PRED REALIZÁCIOU ĎALŠÍCH KLADAČSKÝCH VÝKRES DEBINENIA. VZORKU FAREBNOSTI BETÓNU A I. NA ODSÚHLASENIE AUTOROM DOKUMENTÁCIE.*
- *MINIMALIZOVAŤ ZMENY ŠTRUKTÚRY DEBINENIA A PRÍPADNÉ DEFEKTY ODFRÉZOVAŤ MATERIÁLOM ROVNAKEJ ŠTRUKTÚRY A FAREBNOSTI.*
- *KABELÁŽ K STROPNÝM SVIETIDLÁM V M1.02 VIEŠŤ POVRCHOVO (NA ZÁKLADE PROJEKTU INTERIÉRU), OSTATNÉ ROZVODY V CHRÁNČKE NAD ŽB.ODSKOU, POD VRSTVOU PAROZÁBRANY. VEDENIE NESMIE NARUŠIŤ SPÁDOVANIE STRECHY. NA STENÁCH Z POHĽADOVÉHO BETÓNU KABELÁŽ NETRASOVAŤ!*
- *PRIESNE PRÚDY KONCOVÝCH PRVKOV SLABOPRÚDU, SILNOPRÚDU A INÝCH ZARIADENÍ OSADENÝCH NA STENÁCH A DO PODHĽADOV BUDE RIEŠIŤ PROJEKT INTERIÉRU.*
- *ROZHRANIA RÔZNYCH MATERIÁLOV STENY PRIESEŤOVAŤ.*
- *ZHRÚBKOVZ VNÚTORNÝCH/EXTERIÉROVÝCH OBKLADOV V MIESTNOSTIACH 1.01, 1.02, PROJEKTANT NASTAVÍ A VYKRESLÍ PO VYBERE KONKRÉTNEHO DODÁVATEĽA TEJTO INTERIÉROVEJ KONŠTRUKCIE.*
- *HRANY KERAMICKÝCH OBKLADOV VYHOTOVIŤ AKO „OLLY HRANY“.*
- *V RÁMCI INTERIÉROVEJ A EXTERIÉROVEJ ČASTI, PROJEKTANT POŽADUJE VYVÁRORKOVAŤ „EDNOTLIVÉ SKUPINY PRVKOV A POVRCHOV KONŠTRUKCIÍ SÚČASTNÉ. JE TO Z DÔVODU ZABEZPEČENIA KONCOVÉHO VIZUÁLNEHO ZLADENIA JEDNOTLIVÝCH PRVKOV. KOMBINÁCIA JEDNOTLIVÝCH PRVKOV PRE VYVÁRORKOVANIE BUDE OBSAHOM TABUĽKY V PRÍSLUŠNÉ PODKLADOV VERSELNÉHO ODSTAVKAVANIA.*
- *Ok1_SO02 : Drevený akustický obklad stien a podhľad, LIGNOTREND alebo ekvivalent, bez viditeľných spojov (individuálna dĺžka), typ LIGNOR Acoustic light 35, 62 , dĺžky (alebo na základe konzultácie s dodávateľom pre dostatočnú odpružiteľnosť akustických hodnôt v priestore!), akustický profil 625-18-6, hrúbkovať dreva jednotlivé s obkladom z brezovej preglejky*
- *Ok2_SO02 : Preglejka - bude rovnakého druhu (breza) a farebnosti (bezfarebný matný lak, ktorý nezmení farbu dreva) (obklady, dvere, stolárske výrobky interiéru)*
- *Ok3_SO02: Farba, štruktúra a dôkenie pohľadového betónu*
- *Ok4_SO02 Typ keramického obkladu po špárovkou*
- *D1_SO02: Farba mikrocementovej podlahy*
- *Vp1_SO02: Umelý kameň abyzlických umyvadiel*
- *Vp2_SO02: Plexisklo/ sk WC zástery*
- *Vp3_SO02: Zapustený sokel (hliník svetlo sivá farba, pri stene s pregleykovým obkladom, biela pri SDK stene)*
- *Ex1: Oplechovanie atiky, parapetu a soklu, kompozitný obklad (napr. Alucobond)*
- *Ex2: Sivé drevené vertikálne lamely, lamely okolo okien*
- *Ex3: Drevený obklad z lamel rovnakej šírky*
- *Ex4: Drevený obklad z lamel rôznej šírky*
- *Ex5: Exkluzívové svietidlo*
- *Pre interiér bilocentre je treba bielisť vysorkovať vodivý koncový prvky slaboprídu, silnoprídu, Wifi a PO.*

DETAIL ANGLICKÉHO DVORČEKA
M 1:10

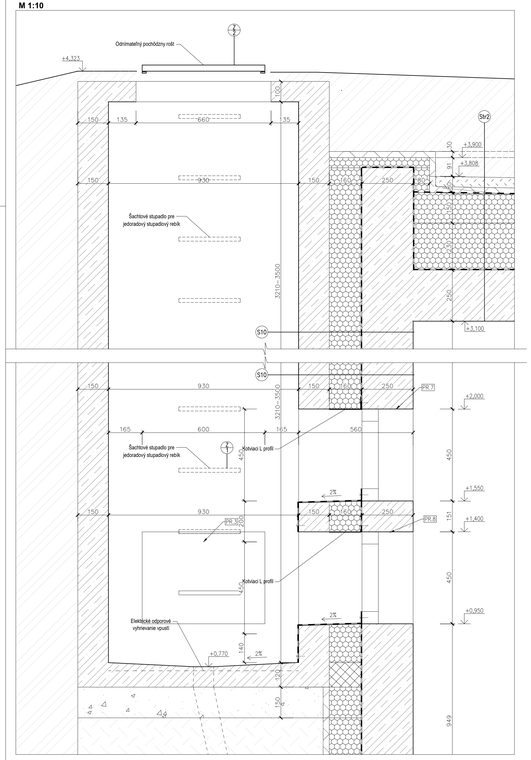

DETAIL OBKLADU A KOTVENIA VSTUPNÝCH DVERÍ V NIKE ZÁVETRIA (ČASŤ OBJEKTU_DREVOSTAVBA)
M 1:10

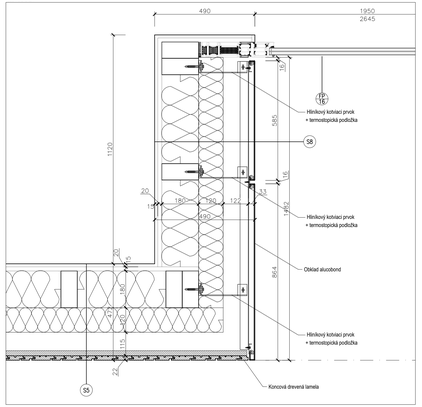

DETAIL OSTENIA DREVENÉHO OBKLADU, ČASŤ OBJEKTU_DREVOSTAVBA
M 1:10

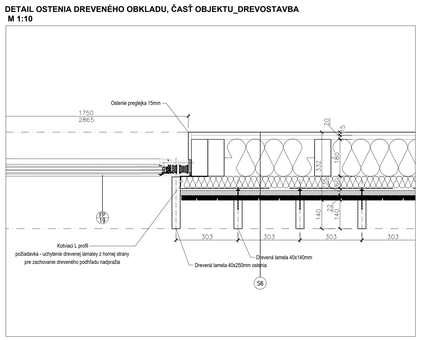

DETAIL PRAHU VSTUPNÝCH DVERÍ
M 1:10

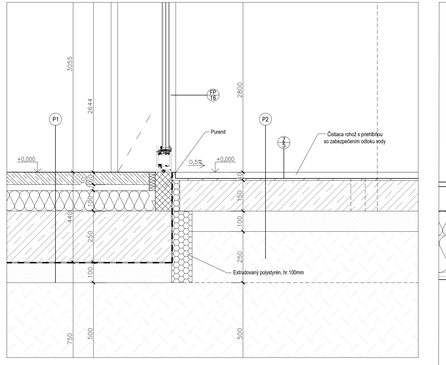

DETAIL NÁROŽIA DREVENÉHO OBKLADU
M 1:10

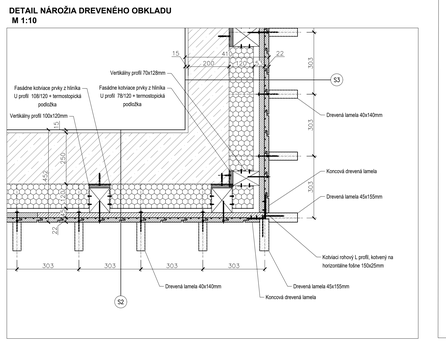

DETAIL OSADENIA A OKAPOTOVANIA ROZVODNEJ ELEKRO SKRINE NA FASÁDE
M 1:10

PÔDORYS:

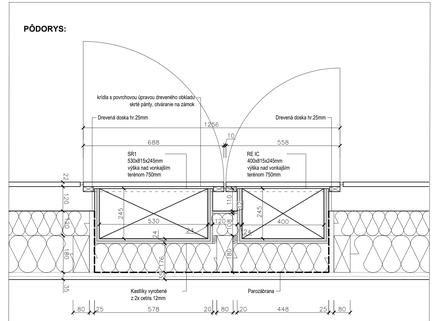

REZ:



revízia	obsah	dňum

SÚRADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK — ABSOLÚTNA VÝŠKA 50 02 ±0 000 = +456.00 m.n.m.

kód projektu	KH-TT-01-A
časť dokumentácie	E
dňum	07/2021
stupeň	RPD
profesia	01-0 ARCHITEKTÚRA

SLOVENSKÉ NÁRODNÉ MÚZEUM
SLOVAK NATIONAL MUSEUM

STU SvF — SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE, STAVEBNÁ FAKULTA

názov projektu	OBNOVA HRADU KRÁSNA HÔRKA A REVITALIZÁCIA BEZPROSTREDNÉHO OKOLIA HRADU
mesto/ obvody	OBEC KRÁSNOHORSKÉ PODHRADIE
číslo parcely	parcely typu C_E_ 3812, 764/156, 3812/1, 3813/28 k.ú. Krásnohorská Podhradie
investor, stavebník	SLOVENSKÉ NÁRODNÉ MÚZEUM, VAJANSKÉHO NÁBREŽIE 2, P.O. BOX 13, 810 06 BRATISLAVA
autor	Ing. arch. R. ERDÉLYI, PhD., Ing. arch. M. KOTRUS, Ing. arch. A. KOTRUSOVÁ, PhD., Ing. M. ŠTEFANDEOVÁ, Ing. arch. B. VACHOVÁ, PhD., Ing. arch. M. VAŇO, Ing. D. Lavrinčíková, PhD.
vypracoval	ODO. PROJEKCIE SNP
zodpovedný projektant	prof. Ing. ANTON PUŠKÁR, PhD., evidenčné č. 314,3 Autorizovaný stavebný inžinier, kategória 1.
obsah výkresu	INFOCENTRUM – DETAILY

formát	12x A4
mierka	1:10
stavebný objekt	50 02
výkres č.	08