Úprava dokumentácie na základe aktualizácie architektonického konceptu
- Vytvorenie Med. Room, vytvorenie oplotenia pre garážou – vstavok D4
- Úprava rohov na 1.NP a nadväzujúcich stavebných konštrukcií,
Rohy CD,BC – Upravené na vjazd pre vozidlo, Vytvorené brániky v oplotení vjazdu, Zrušenie brániky a oplotenia vjazdu do ihriska
Rohy AD,AB – Rohy pre imobilných s trvalou oceľovou rampu
- Ponechanie vybudovaného WC pre imobil. – vstavok A2
- Úprava vstavku D1 v sektore hostí – zrušenie WC imobilný a rozšírenie bufetu o skladový priestor rovnako ako v sektore domácich.
- Doplnenie WC pre imobilných vstavok C6 - Roh CD
- Aktualizácia počtu dvierok a imobilných dvakov
- Rozšírenie sektora hostí a domácich
- Pridanie doplnkových prefabrikovaných prvkov - schodíkov a podesty s rozšíreným zábradlím, v rohoch CD,BC (požiadavka PBS)

Tribuna B

LEGENDA MIESTNOSTÍ - VSTAVOK B1

	OZNAČENIE	NÁZOV MIESTNOSTI	PLOCHA [m]	PODLAHA	STENA	STROP	POZNÁMKA
Σ 88,24	V1.13	TECHNIK NN+IT	8.08	Poter + náter	W3	C2 SDK	PODLAHOVÁ LIŠTA
	V1.14	MEDICAL ROOM	17.69	Dlažba	W3	C2 SDK	KERAMICKÝ SOKEL
	V1.15	ZÁZEMIE	3.63	Dlažba	W2/W3	C2 SDK-I	OBKLAD DO VÝŠKY 2000 mm
	V1.16	WC - MUŽI	19.23	DLAŽBA	W2/W3	C2 SDK-I	OBKLAD DO VÝŠKY 2000 mm
	V1.90	PLOŠNÁ REZERVA	14.41	Poter	W3	C2 SDK	PODLAHOVÁ LIŠTA
	V1.98	WC - ŽENY	24.80	DLAŽBA	W2/W3	C2 SDK-I	OBKLAD DO VÝŠKY 2000 mm

LEGENDA MIESTNOSTÍ - VSTAVOK B2

	OZNAČENIE	NÁZOV MIESTNOSTI	PLOCHA [m]	PODLAHA	STENA	STROP	POZNÁMKA
Σ 81,25	V1.19	ZÁZEMIE	13.86	DLAŽBA	W3	C2 SDK	KERAMICKÝ SOKEL
	V1.20	ODPADY	3.16	DLAŽBA	W3	C2	KERAMICKÝ SOKEL
	V1.21	BUFET	45.76	DLAŽBA	W2/W3	C2 SDK-I	OBKLAD DO VÝŠKY 2000 mm
	V1.22	UMYV. Č. RIADU	2.99	DLAŽBA	W2/W3	C2 SDK-I	OBKLAD DO VÝŠKY 2000 mm
	V1.23	REGÁLE	1.33	DLAŽBA	W2/W3	C2	OBKLAD DO VÝŠKY 2000 mm
	V1.24	WC	1.57	DLAŽBA	W2/W3	C2	OBKLAD DO VÝŠKY 2000 mm
	V1.25	UMYV.	1.83	DLAŽBA	W2/W3	C2	OBKLAD DO VÝŠKY 2000 mm
	V1.26	ZÁDVERIE	2.38	DLAŽBA	W3	C2	KERAMICKÝ SOKEL
	V1.27	ŠATŇA	4.77	DLAŽBA	W3	C2 SDK	KERAMICKÝ SOKEL
	V1.28	UPRATOVAČKA	1.87	DLAŽBA	W2/W3	C2 SDK-I	OBKLAD DO VÝŠKY 2000 mm

LEGENDA MIESTNOSTÍ - VSTAVOK B3

	OZNAČENIE	NÁZOV MIESTNOSTI	PLOCHA [m]	PODLAHA	STENA	STROP	POZNÁMKA
Σ 81,05	V1.17	WC - ŽENY	14.89	DLAŽBA	W2/W3	C2 SDK-I	OBKLAD DO VÝŠKY 2000 mm
	V1.18	WC - MUŽI	62.70	DLAŽBA	W2/W3	C2 SDK-I	OBKLAD DO VÝŠKY 2000 mm

LEGENDA MIESTNOSTÍ - VSTAVOK B4

	OZNAČENIE	NÁZOV MIESTNOSTI	PLOCHA [m]	PODLAHA	STENA	STROP	POZNÁMKA
Σ 80,12	V1.29	WC - ŽENY	9.31	DLAŽBA	W2/W3	C2 SDK-I	OBKLAD DO VÝŠKY 2000 mm
	V1.30	WC - MUŽI	46.17	DLAŽBA	W2/W3	C2 SDK-I	OBKLAD DO VÝŠKY 2000 mm
	V1.91	UPRATOVACIA MIESTNOSŤ	1.60	DLAŽBA	W2/W3	C2 SDK-I	OBKLAD DO VÝŠKY 2000 mm
	V1.99	BUFET	25.47	DLAŽBA	W2/W3	C2 SDK	OBKLAD DO VÝŠKY 2000 mm
	V1.100	ZÁZEMIE	5.97	DLAŽBA	W2/W3	C2	OBKLAD DO VÝŠKY 2000 mm

LEGENDA MIESTNOSTÍ - VSTAVOK D1

	OZNAČENIE	NÁZOV MIESTNOSTI	PLOCHA [m]	PODLAHA	STENA	STROP	POZNÁMKA
Σ 84,10	V1.63	WC - MUŽI	46.17	DLAŽBA	W2/W3	C2 SDK-I	OBKLAD DO VÝŠKY 2000 mm
	V1.64	WC - ŽENY	9.31	DLAŽBA	W2/W3	C2	OBKLAD DO VÝŠKY 2000 mm
	V1.94	WC IMOBILNÍ	6.66	DLAŽBA	W2/W3	C2 SDK	OBKLAD DO VÝŠKY 2000 mm
	V1.95	UPRATOVACIA MIESTNOSŤ	1.60	DLAŽBA	W2/W3	C2 SDK-I	OBKLAD DO VÝŠKY 2000 mm
	V1.96	BUFET	21.05	DLAŽBA	W2/W3	C2 SDK	OBKLAD DO VÝŠKY 2000 mm
	V1.97	ZÁZEMIE	5.97	DLAŽBA	W2/W3	C2	OBKLAD DO VÝŠKY 2000 mm

LEGENDA MIESTNOSTÍ - VSTAVOK D2

	OZNAČENIE	NÁZOV MIESTNOSTI	PLOCHA [m]	PODLAHA	STENA	STROP	POZNÁMKA
Σ 81,26	V1.65	ZÁDVERIE	2.38	DLAŽBA	W3	C2	KERAMICKÝ SOKEL
	V1.66	UMYV.	1.83	DLAŽBA	W2/W3	C2	OBKLAD DO VÝŠKY 2000 mm
	V1.67	WC	1.57	DLAŽBA	W2/W3	C2	OBKLAD DO VÝŠKY 2000 mm
	V1.68	ŠATŇA	4.77	DLAŽBA	W3	C2 SDK	KERAMICKÝ SOKEL
	V1.69	UPRATOVAČKA	1.87	DLAŽBA	W2/W3	C2 SDK-I	OBKLAD DO VÝŠKY 2000 mm
	V1.70	UMYV. Č. RIADU	2.99	DLAŽBA	W2/W3	C2 SDK	OBKLAD DO VÝŠKY 2000 mm
	V1.71	REGÁL	1.33	DLAŽBA	W2/W3	C2	OBKLAD DO VÝŠKY 2000 mm
	V1.72	BUFET	45.76	DLAŽBA	W2/W3	C2 SDK-I	OBKLAD DO VÝŠKY 2000 mm
	V1.73	ODPADY	3.16	DLAŽBA	W3	C2	KERAMICKÝ SOKEL
	V1.74	ZÁZEMIE	13.86	DLAŽBA	W3	C2 SDK	KERAMICKÝ SOKEL

LEGENDA MIESTNOSTÍ - VSTAVOK D3

	OZNAČENIE	NÁZOV MIESTNOSTI	PLOCHA [m]	PODLAHA	STENA	STROP	POZNÁMKA
Σ 81,06	V1.75	WC - MUŽI	62.70	DLAŽBA	W2/W3	C2 SDK-I	OBKLAD DO VÝŠKY 2000 mm
	V1.76	WC - ŽENY	14.89	DLAŽBA	W2/W3	C2 SDK-I	OBKLAD DO VÝŠKY 2000 mm

LEGENDA MIESTNOSTÍ - VSTAVOK D4

	OZNAČENIE	NÁZOV MIESTNOSTI	PLOCHA [m]	PODLAHA	STENA	STROP	POZNÁMKA
Σ 80,89	V1.80	MEDICAL ROOM	20.00	DLAŽBA	W3	C2 SDK	KERAMICKÝ SOKEL
	V1.81	ZÁZEMIE	3.39	DLAŽBA	W2/W3	C2 SDK-I	OBKLAD DO VÝŠKY 2000 mm
	V1.82	KOSAČKA+ NAHRADNÉ BRÁNY	52.58	DLAŽBA	W2/W3	C2	OBKLAD DO VÝŠKY 2000 mm
	V1.83	WC IMOBILNÍ	6.66	DLAŽBA	W2/W3	C2 SDK-I	OBKLAD DO VÝŠKY 2000 mm
	V1.84	ZÁDVERIE	7.27	DLAŽBA	W2/W3	C2	OBKLAD DO VÝŠKY 2000 mm

Kontajnery(dočasné stavby)

LEGENDA MIESTNOSTÍ- KONTAJNERY KASY (DOČASNÉ STAVBY)

OZNAČENIE	NÁZOV MIESTNOSTI	PLOCHA [m]	PODLAHA	STENA	STROP	POZNÁMKA
K1.98	KASA	11.36	P1-V	S1-V, S2-V	ST1-V	KANCELÁRSKA PODLAHA
K1.99	PREDRADNÍK	4.55	P1-V	S1-V, S2-V	ST1-V	KANCELÁRSKA PODLAHA
K1.100	KASA	11.36	P1-V	S1-V, S2-V	ST1-V	KANCELÁRSKA PODLAHA
K1.101	PREDRADNÍK	4.55	P1-V	S1-V, S2-V	ST1-V	KANCELÁRSKA PODLAHA

LEGENDA MIESTNOSTÍ- KONTAJNERY ODPAD (DOČASNÉ STAVBY)

OZNAČENIE	NÁZOV MIESTNOSTI	PLOCHA [m]	PODLAHA	STENA	STROP	POZNÁMKA
OH1.102	ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	11.42	P1-V	S1-V, S2-V	ST1-V	CHEM. ODOLNÁ PODLAHA
OH1.103	PREDRADNÍK	4.49	P1-V	S1-V, S2-V	ST1-V	CHEM. ODOLNÁ PODLAHA
OH1.104	ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	11.42	P1-V	S1-V, S2-V	ST1-V	CHEM. ODOLNÁ PODLAHA
OH1.105	PREDRADNÍK	4.49	P1-V	S1-V, S2-V	ST1-V	CHEM. ODOLNÁ PODLAHA

LEGENDA SKRATIEK POVRCHOV

STENY
W1 : PRIZNANÁ ŽELEZOBETÓNOVÁ KONŠTRUKCIA, NÁTER
W2 : KERAMICKÝ OBKLAD DO VÝŠKY DVERÍ, v= 2,000 m, V SPRCHÁCH v = 2,200 m
W3 : OMIETKA PRE MUROVANÉ A OBVODOVÉ ŽB. STENY, resp. pre SDK STENY NÁTER
V PRIESTOROCH KOMUNIKAČNÝCH SCHODÍSK HLAVNEJ BUDOVY BUDÚ BETÓNOVÉ KONSTRUKCIE OPATRENÉ IBA S NÁTEROM

STROPY
C1 : PRIZNANÁ ŽELEZOBETÓNOVÁ KONŠTRUKCIA
C2 : KAZETOVÝ PODHLAD, (V ŠOŠIKMENÝCH ČASTIACH BUDE SDK)

POZNÁMKY

- POČAS REALIZÁCIE TRIBÚN PO ETAPÁCH BUDE POTREBNÉ REALIZOVAŤ DOČASNÉ ZÁBRADLIA v= 1,1 m NA OKRAJOCH PROTI PREPADNUTIU Z TRIBÚN !!!
- STAV ZARIADENÍ CATERINGU JE VO VYKRESOCH ZAKRASLENÝ PO VYBUDOVANÍ VŠETKÝCH ETÁP
* ZARIADENIE CATERINGOVÉHO VÝTAHU BUDE REALIZOVANÉ NA NÁKLADY BUDÚCEHO UŽÍVATEĽA - CATERINGOVÚ SPOLOČNOSŤ.
- PODĽA OPISU ZÁKAZKY CATERINGOVÉ ZÁZEMIE GENERÁLNY DODÁVATEĽ (GD) ODOVZDÁ AKO HOLOPRIESTOR. VÝTAHOVÚ ŠACHTU CATERINGU GD PRIPRAVÍ NA NÁKLADY INVESTORA (KFA) A SAMOTNÉ ZARIADENIE BUDE NA NÁKLADY CATERINGOVEJ SPOLOČNOSTI. PRÍPADNE DOKONČÍ SAMOTNÁ CATERINGOVÁ SPOLOČNOSŤ.
- SVETLÉ VÝŠKY UVÁDZANÉ V PODORYSOCH OPISUJÚ VÝŠKU MIESTNOSTÍ PO STROPNÚ DOSKU - NEZOHĽADŇUJÚ POTRUBIA A TECHNOLÓGIE VEDENÉ POD STROPOM
- TÁTO PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIE JE VYPRACOVANÁ V ZMYSLE A ROZSAHU REALIZAČNEJ DOKUMENTÁCIE A V ŽIADNOM PRÍPADE NEMAHRADZUJE VYŠŠÍ STUPEŇ PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE, T.J. DIELENSKÚ DOKUMENTÁCIU.
- PRED ZAČIATIM STAVEBNÝCH PRÁC NA POZEMKU JE NUTNÉ VYTÝČIŤ VŠETKY JESTVUJÚCE INŽINIERSKE SIETE ZA ÚČASTI ICH SPRÁVCOV, ABY SA PREDIŠLO ICH POŠKODENIU, PRÍPADNE UME NA ZDRAVÍ PRACOVNÍKOV.
- PROJEKTANT NEMIESE ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA ZMENY USKUTOČNENÉ BEZ JEHO PRÍSMENÉHO SÚHLASU.
- ZHOTOVITEĽ JE POVINNÝ O ZISTENÝCH CHYBÁCH V DOKUMENTÁCII NEODKLADNE INFORMOVAŤ PROJEKTANTA.
- ZHOTOVITEĽ JE POVINNÝ ZMENY A ÚPRAVY KONŠTRUKČNÉHO RIEŠENIA KONZULTOVAŤ S PROJEKTANTOM.
- POŽIARNA BEZPEČNOSŤ STAVBY JE RIEŠENÁ V ČASTI B.2 POŽIARNO BEZPEČNOSTNÉ RIEŠENIE STAVBY.
- VŠETKY OCEĽOVÉ KONŠTRUKCIE BUDÚ OPATRENÉ NÁTEROM PROTI KOROZII, RESP. VID. POVRCHOVÁ ÚPRAVA PRE JEDNOTLIVÉ OCEĽOVÉ KONŠTRUKCIE.
- VŠETKY ŽELEZOBETÓNOVÉ KONŠTRUKCIE VIDITEĽNÉ BEZ ĎALŠÍCH NAVRHOVANÝCH POVRCHOVÝCH ÚPRAV BUDÚ VYHOTOVENÉ V HLADKEJ KVALITE !!!
- TÁTO PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA SLÚŽI VÝHRADNE PRE REALIZÁCIU STAVBY A JEJ SPRACOVANIE ZODPOVEDÁ ROZSAHU A OBSAHU DANÉHO PRÁVNYMI PREDPISMI PRE TENTO STUPEŇ DOKUMENTÁCIE. PRE INÉ A NASLEDOVNÉ POTREBY MUSÍ BYŤ SPRACOVANÁ DOKUMENTÁCIA K TOMU ÚČELU URČENÁ.
- V PRÍPADE ZMENY PODKLADOV, ČI VZNIKU NOVÝCH SKUTOČNOSTÍ SI PROJEKTANT VYHRADZUJE PRÁVO NA POSÚDENIE VPLYVU TÝCHTO ZMIEN NA RIEŠENIA A EVENTUÁLNE DOPLNENIE ALEBO ÚPRAVU PROJEKTU. V PRÍPADE ROZPORU MEDZI JEDNOTLIVÝMI PRÍLOHAMI V PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCII JE POTREBNÉ NA TENTO ROZPOR VČAS UPOZORNIŤ A VYŽIADAŤ OFICIÁLNE STANOVISKO PROJEKTANTA.
- DOKUMENTÁCIA BOLA SPRACOVANÁ NA ZÁKLADE ZADANIA, INFORMÁCIÍ, PODKLADOV A ZNALOSTÍ PLATNÝCH KU DŇU JEJ VZNIKU.
- NEODDELITEĽNOU SÚČASŤOU VÝKRESOVEJ ČASTI SÚ DOKUMENTY TABUĽKOVÉHO CHARAKTERU A TECHNICKÉ SPRÁVY.
- VŠETKY DODÁVKY, PRÁCE A VÝKONY MUSIA SPĹŇAŤ TECHNICKÉ A KVALITATÍVNE PODMIENKY, KTORÉ URČUJÚ PLATNÉ SLOVENSKÉ ZÁKONY, NORMY, HYGIENICKÉ PREDPISY A NARIADENIA.
- DODÁVATEĽ STAVBY MUSÍ DBAŤ NA DODRŽIAVANIE MONTÁŽNYCH A TECHNOLOGICKÝCH POKYNOV PRÍSLUŠNÝCH VÝROBCOV STAVEBNÝCH PRVKOV A KONŠTRUKCIÍ UVEDENÝCH V TEJTO DOKUMENTÁCII.
- DODÁVATEĽ JE POVINNÝ SI RIADNE NAŠTUDOVAŤ DOKUMENTÁCIU VRÁTANE VYJADRENÍ A STANOVÍSK DOTKNUTÝCH ORGÁNOV ŠTÁTNEJ SPRÁVY A SPRÁVCOV INŽINIERSKYCH SIETÍ.
- DOKUMENTÁCIU MOŽNO POUŽÍVAŤ VÝHRADNE V ZMYSLE PRÍSLUŠNEJ ZMLUVY O DIELO.
- DOKUMENTÁCIA JE CHRÁNENÁ AUTORSKÝM PRÁVOM.
- PRED REALIZÁCIOU VYPLÝVOVÝCH KONŠTRUKCIÍ ZAMERAŤ SKUTOČNÉ ROZMERY OTVOROV!
- OTVORY PRE PRESTUPY A MONTÁŽ ROZVODOV NOSNÝMI KONŠTRUKCIAMI VID. ČASŤ STATIKA. PO REALIZÁCII BUDÚ MONTÁŽNE OTVORY V NOSNÝCH KONŠTRUKCIÁCH ZAMUROVANÉ A V MIESTACH PRESTUPOV BUDÚ ZHOTOVENÉ UPCHÁVKY V ZMYSLE POŽIARNOBEZPEČNOSTNÉHO RIEŠENIA STAVBY. UPCHÁVKY PRE PRESTUPY PLATIA PRE NOSNÉ AJ NENOSNÉ KONŠTRUKCIE.
- OZNAČENIE PRVKOV ŽÁMOČNÍCKYCH VÝROBKOV A OPLOTENIA NA TRIBÚNACH VID. VÝKRESY 4.NP JEDNOTLIVÝCH TRIBÚN.
- UZEMNENIA A BLESKOZVODY ZO ŠTADIÓNA BUDÚ VEDENÉ V PREFABRIKOVANÝCH ŽELEZOBETÓNOVÝCH STĹPOCH.
- UZEMNENIE A BLESKOZVOD VID. ČASŤ ELI
- PODĽA VYHLÁŠKY Č.532/2002 Z.z. MUSÍ BYŤ PRVÝ A POSLEDNÝ STUPEŇ KAŽDÉHO SCHODISKOVÉHO RAMENA VÝRAZNE FAREBNE ROZOZNATEĽNÝ OD OKOLIA.

SCHÉMA
SCHEME

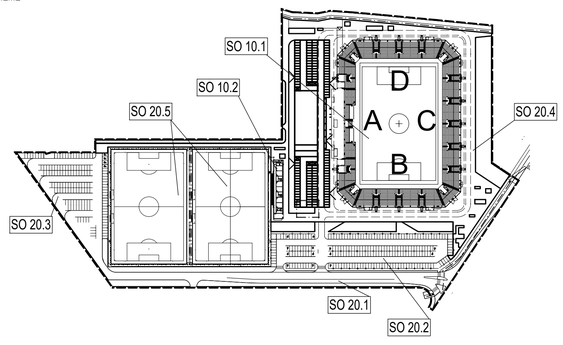

ORIENTAČNÝ PLÁN BUDOVY ŠTADIÓNA
etapizácia samotného štadióna podľa hlavných stavieb

1.ETAPA: podľa požiadaviek štadión 3.kategorie = západná tribúna + východná tribúna + ihrisko
2.ETAPA: podľa požiadaviek štadión 4.kategorie = 2x krátke tribúny južná + severná
3.ETAPA: podľa požiadaviek dokončenie štadión 4.kategorie = 4x spojovacie ROHY tribún



Súradnicový systém/Grid system : S-JTSK
±0,000 = 238.000 m.n.m - (Čistá podlaha 1.NP = + 0,075)
Výškový systém/Vertical system : Bpv

Pôvodná PD DUR: ing. Mgr. art. PAVOL ŠIMKO, ADF s.r.o.

Číslo rev.	Dátum	Opis revízie	Revíziu vyvolal	Vypracoval
06	19.05.2023	Úprava dokumentácie na základe aktualizácie architektonického konceptu (popis vyššie)	Investor	Štelbaský
05	03.03.2023	Úprava šírky schodísk Tribún B,D vrátane nadväzujúcich zámočníckych konštrukcií	Investor	Štelbaský
04	25.01.2022	Úpravy, zmeny a doplnenia dokumentácie pre účely realizácie diela II. a III. Etapy	Investor	Štelbaský
03	20.05.2022	Úpravy, zmeny a doplnenia dokumentácie pre účely realizácie diela II. a III. Etapy	Investor	Štelbaský

Názov stavby	KOŠICKÁ FUTBALOVÁ ARÉNA
Miesto stavby	KOŠICE IV, KOŠICE - JUH Kat.územie: Južné mesto, ul. Pri Prachárni
Stavebník	Košická futbalová aréna a.s., Tr. SNP 48/A 040 11 KOŠICE
Generálny dodávateľ	
Objednávateľ dokumentácie	Košická futbalová aréna a.s., Tr. SNP 48/A 040 11 KOŠICE

Projektový manažér	ING. ERIK HRNČIAR	Podpis:	
Hl. inžinier projektu	ING. ERIK HRNČIAR	Podpis:	
Vypracoval	JÁN ŠTELBASKÝ	Podpis:	
Kontroloval	ING. RÓBERT SOKOL	Podpis:	
Zodp. projektant	ING. ERIK HRNČIAR	Podpis:	

Generálny projektant: HESCON s.r.o., NÁMESTIE SV. ANNY 20C/7269, 911 01 TRENČÍN, Tel.č.: +421 (0)32 6513 700, WEB: www.hescon.sk

Autor projektu: ING. ARCH. CSABA AMBRUS, Adf s.r.o., KLARISKÁ 12, 811 01 BRATISLAVA, Tel.č.: +421 (0)905 296 351, WEB: www.adf.sk

Projektant časti: HESCON s.r.o., NÁMESTIE SV. ANNY 20C/7269, 911 01 TRENČÍN, Tel.č.: +421 (0)32 6513 700, WEB: www.hescon.sk

Označenie paré

Stupeň	DOKUMENTÁCIA PRE REALIZÁCIU STAVBY	Autorizačná pečiatka		Autorizačná pečiatka
Časť PD	D1. DOKUMENTÁCIA STAVEBNÝCH OBJEKTOV A INŽINIERSKYCH SIETÍ			
Objekt	SO 10.1 FUTBALOVÝ ŠTADIÓN I. až III. ETAPA			
Profesia	100_ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÉ RIEŠENIE TRIBÚN			
Názov	PÔDORYS 1.NP - TRIBÚNY "B", "D"a ROHY	Mierka 1:100	Formát 25xA4	Dátum 12/2018

Kód dokumentu

Číslo projektu / zákazky				Stavba		Stupeň		Časť PD		Objekt		Profesia		Číslo výkresu			Revízia
2	0	1	8	0	1	2	K	F	A -	D	R	S	D	1	1	0.	1	1	0	0	4	1	1	3	0	6

V/Š = 1320 / 891 (1.18m2)

Allplan 2017

LEGENDA ZNAČENIA
(HLAVNÁ BUDOVA)
OP... - OSTATNÉ PRVKY
Z... - ZÁMOČNÍCKE VÝROBKY
K... - KLAMPIARSKE VÝROBKY
T... - SANITÁRNE DELIACE STENY
ED... ID... EL... - DVERE
GEW... - PRVKY ZASKLENEJ FASÁDY
- POZÍCIA POLOŽIEK VID VÝKRESY DETAILOV

LEGENDA ZNAČENIA
(TRIBÚNY)
OP... - OSTATNÉ PRVKY
Z... - ZÁMOČNÍCKE VÝROBKY
ZB... - BRÁNY V OPLOTENÍ
K... - KLAMPIARSKE VÝROBKY
- POZÍCIA POLOŽIEK VID VÝKRESY DETAILOV

LEGENDA ZNAČENIA
(VSTAVKY)
OP... - OSTATNÉ PRVKY
Z... - ZÁMOČNÍCKE VÝROBKY
K... - KLAMPIARSKE VÝROBKY
T... - SANITÁRNE DELIACE STENY
ED... ID... EL... - DVERE A BRÁNY
- POZÍCIA POLOŽIEK VID VÝKRESY DETAILOV

LEGENDA POUŽITÝCH MATERIÁLOV

- HLADKÉ PREFABRIKOVANÉ ŽELEZOBETÓNOVÉ KONŠTRUKCIE (Trieda betónu a ocele vid. časť statika).
- OBVODOVÁ STENA 1.,2.,3.NP- SENDVIČOVÁ FASÁDA S MINERÁLNOU IZOLÁCIOU + DVOJITÝ ZÁKLOP - 2xSDK Z INTERIÉRU
- KONŠTRUKCIE ZO ŽELEZOBETÓNU (Trieda betónu a ocele vid. časť statika).
- KONŠTRUKCIE Z PROSTÉHO BETÓNU (Trieda betónu vid. časť statika).
- OBVODOVÉ NOSNÉ PÓROBETÓNOVÉ TVÁRNICE HR.= 200 mm NA MALTU S PEVNOSŤOU ≥ 2,0 MPa
- PRESKLENÉ FASÁDNE STENY, HLINÍKOVÉ RÁMY A STOJKY VO VNÚTRI VŠETKY VONKAJŠIE VÝPLNE OTVOROV HLINÍKOVÉ s TEPELNO IZOLAČNÝMI VÝPLŇAMI
- VNÚTORNÉ DELIACE STENY SDK hr.:150 mm
- VNÚTORNÉ DELIACE STENY SDK hr.:100 mm
- VNÚTORNÉ DELIACE STENY SDK hr.:75 mm
- VNÚTORNÉ DELIACE SYSTÉMOVÉ PRESKLENÉ STENY
- MONTOVANÉ DELIACE STIENKY HYGIENICKÝCH ZARIADENÍ
- ZHUTNENÝ ŠTRKOVÝ NÁSYP VÁČŠEJ FRAKCIE (Trieda frakcie a miera zhutnenia násypu vid. časť statika).
- ZHUTNENÝ ŠTRKOVÝ NÁSYP JEMNEJŠEJ FRAKCIE (Trieda frakcie a miera zhutnenia násypu vid. časť statika).
- TEPELNÁ IZOLÁCIA (Vid. skladby konštrukcií)
- TEPELNÉ IZOLÁCIE Z XPS
- HYDROIZOLÁCIA ASFALTOVÝ MODIFIKOVANÝ PÁS PROTIRADÓNOVÝ - STREDNÉ RADÓNOVÉ RIZIKO

LEGENDA POUŽITÝCH SKRATIEK A ZNAČIEK

- VSTUPY resp. ÚNIKY DO a Z OBJEKTU
- HRANICA POŽIARNEHO ÚSEKU