POHĽAD „A"

1:50

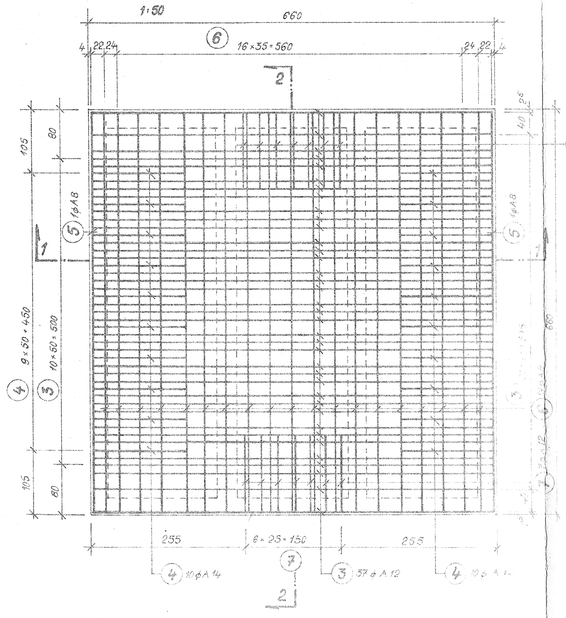

POHĽAD „B"

1:50

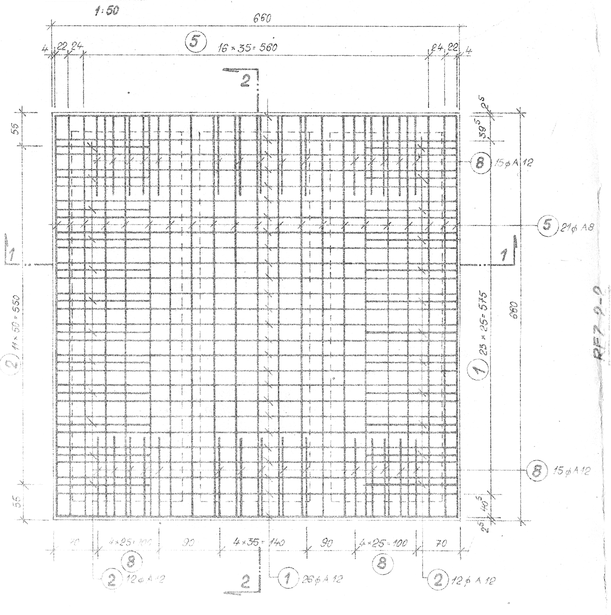

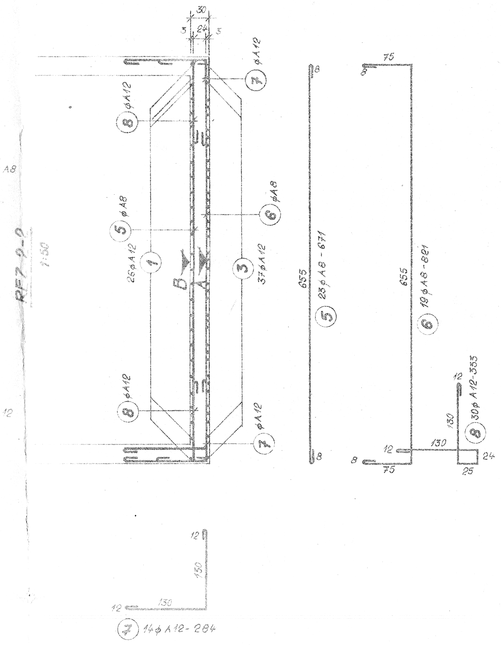

VÝKAZ VÝSTUŽE

	č.	ϕ A	DĹŽKA cm	KS	CELKOVÁ DĹŽKA PRÚTOV bm ϕ A 8	ϕ A 12	ϕ A 14	VÁHA SPOLU kg
DNO	1	12	1036	26		269,36		
	2	12	354	24		84,96		
	3	12	958	37		347,06		
	4	14	310	20			62,00	
	5	8	671	23	154,33			
	6	8	621	19	135,99			
	7	12	284	14		39,76		
	8	12	535	30		99,90		
	DĹŽKA SPOLU				bm 310,32	841,04	62,00	
	VÁHA 1 bm				kg 0,395	0,888	1,208	
	VÁHA CELKOM				kg 122,57	746,84	74,89	944,30
STENY	9	12	133	4		6,65		
	11	8	374	8		29,92		
	11	8	568	48	115,68			
	12	8	729	22		160,38		
	15	8	934	6		38,04		
	16	8	644	28		124,32		
	15	10	284	10		123,40		
	16	10	649	60		134,38		
	17	8	338	14	47,04			
	18	10	808	6		48,58		
	18	10	1029	8		86,58		
	20	8	200	4	8,24			
	21	8	361	78	281,58			
	22	8	566	96	314,70			
	DĹŽKA SPOLU				bm 1151,62	1518,32	68,00	
	VÁHA				kg 443,35	1348,44	74,89	1472,68
SÚČET	DĹŽKA SPOLU				bm 1151,62	1518,32	68,00	
	VÁHA				kg 443,35	1348,44	74,89	1472,68

ϕ 8 V 6517 = 11
160 100 - 3'300,-
ϕ 12 161 200 - 2'690,-

REZ 1-1

1:50

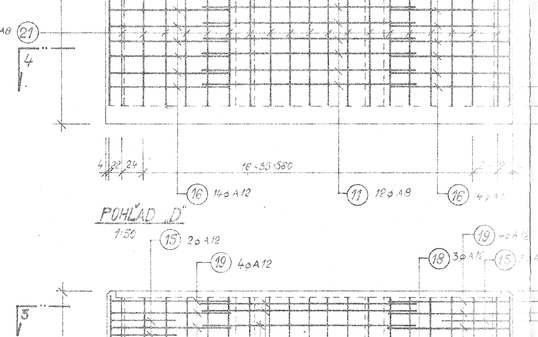

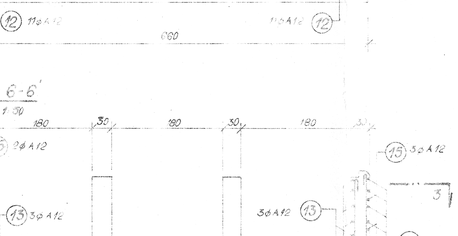

REZ 3-3

1:50

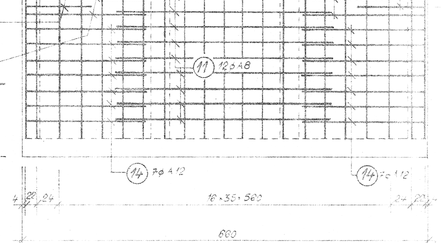

REZ 4-4

1:50

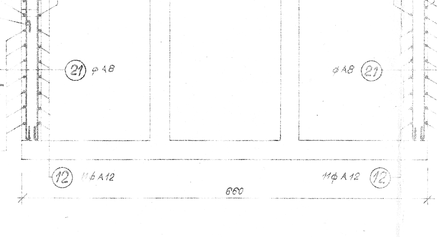

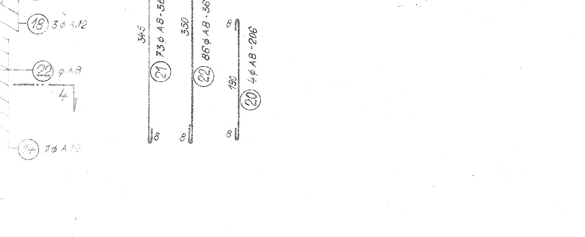

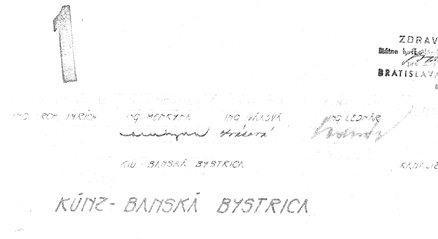

POHĽAD „C"

1:50

REZ 5-5

1:50

POHĽAD „D"

1:50

REZ 6-6

1:50

POZNÁMKA:

1. BETÓN KONŠTRUKCIE B 170
2. PODKLADNÝ BETÓN B80
3. OCEĽ Č. ZN. 10003

PRIEMSTAV, n. p.
PODNIKOVÉ RIADITEĽSTVO
BANSKÁ BYSTRICA
Došlo: 25. III. 1989
EVIDENCIA TECHNICKEJ DOKUMENTÁCIE

ZDRAVOPROJEKT
Štátna projektová a inžinierska organizácia
Oddelenie výstavby
BRATISLAVA, nám. 29. augusta č. 13
telefón 08

KÚNZ - BANSKÁ BYSTRICA