
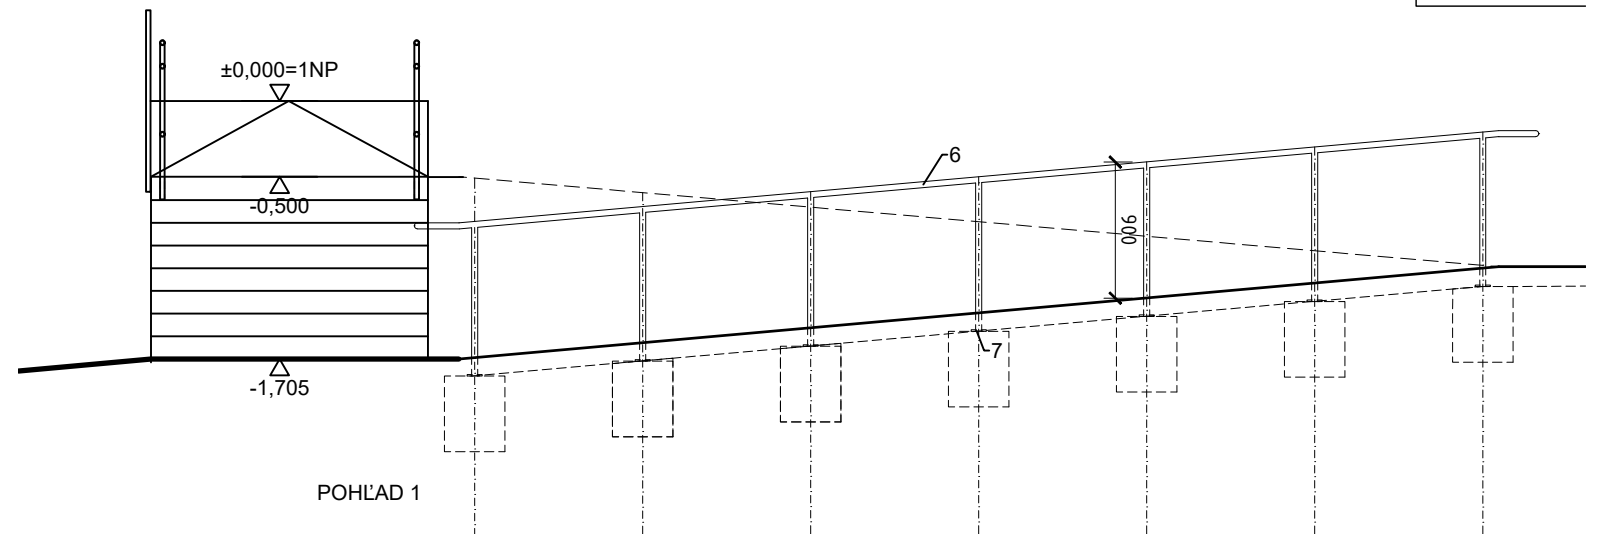
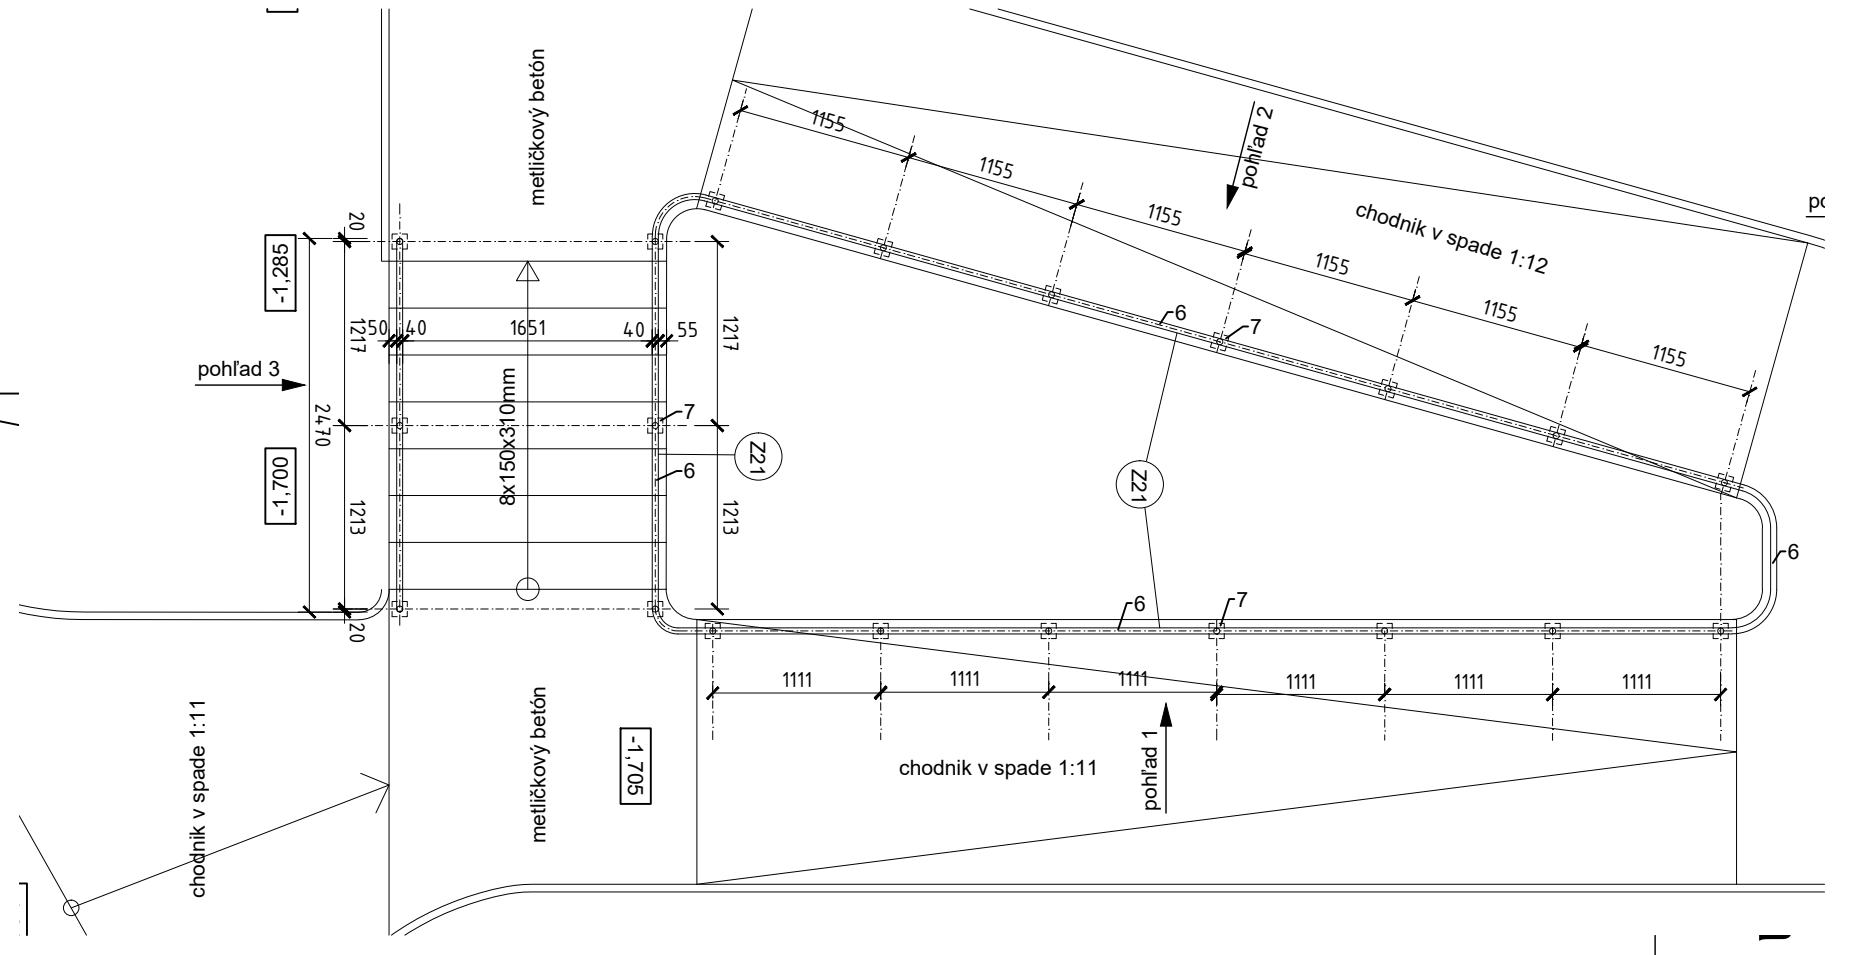


POL.	NÁZOV PRVKU	MNOŽSTVO				
		(ks)	(m.b)	(m³)	(m²)	(kg)
6	RÚRA Ø 40x5,0	-	42,5	-	-	183.430
7	PLATNIČKA 100x100x10mm	20	0.1	-	-	15.700
9	PLECH HRÚBKY 3mm	-	-	-	2.82	66.411
	Suma (kg)					265.541
	Rezerva 1.1 x celková hmotnosť					292.095

UMIESTNENIE: EXTERIÉR SCHODISKO A RAMPA

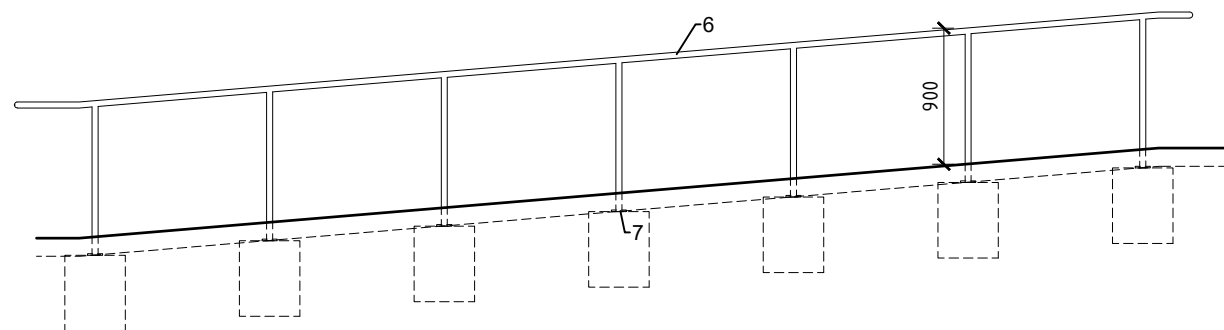

POPIS:

-JEDNÁ SA O MADLO VÝŠKY 900mm TVORENÉ Z RÚRY Ø 40 hr. 5mm UCHYTENÉ DO ZÁKLADOVEJ BETÓNOVEJ PÄTKY CEZ PLATŇU 100x100x10mm. PRI PRECHODE CEZ BETÓN JE POTREBNÉ KONŠTRUKCIU ZAIZOLOVAŤ.
-KONŠTRUKCIU MADLA JE MOŽNÉ ROZDELIŤ NA DVE ČASTI , ZÁKLADOVÚ ČASŤ POD BETÓNOVOU DOSKOU RAMPY A ČASŤ NAD KONŠTRUKCIOU. SPÔSOB NADPOJENIA NIE JE PREDMETOM TEJTO DOKUMENTÁCIE. ČASŤ KONŠTRUKCIE MADLA POD BETÓNOM JE POTREBNÉ ZAIZOLOVAŤ.
-SPOJOVACIE PRVKY BUDÚ ŠPECIFIKOVANÉ V DIELENSKEJ DOKUMENTACII.
-FAREBNOSŤ A POVRCHOVÁ ÚPRAVA VŠETKÝCH KONŠTRUKCIÍ VIĎ. PD STAVEBNÁ ČASŤ, TECHNICKÁ SPRÁVA PRÍLOHA Č.2 KONCEPCIA FAREBNOSTI
-PROTIKORÓZNA A PROTIPOŽIARNA OCHRANA OCEĽOVÝCH KONŠTRUKCIÍ VIĎ. PD STAVEBNÁ ČASŤ, TECHNICKÁ SPRÁVA PRÍLOHA Č.1 KNIHA SKLADIEB A POZNÁMOK

TÁTO DOKUMENTÁCIA NENAHRÁDZA DIELENSKÚ DOKUMENTÁCIU DODAVATEĽA.
PRED REALIZÁCIOU DODÁVATEĽ POSKYTNE GP NA ODSÚHLASENIE DIELENSKÚ DOKUMENTÁCIU.
PRED ZHOTOVENÍM VÝROBKOV JE POTREBNÉ ROZMERY PREMERAŤ!!!
SÚČASŤOU DODÁVKY SÚ AJ BETÓNOVÉ ZÁKLADY O ROZMERE 400X400X500 V POČTE 18KS

OBJEKT: REVITALIZÁCIA BUDOVY A AREÁLU BÝVALÉHO GYMNÁZIA MATEJA BELA VO ZVOLENE				
VÝPIS ZAMOČNICKÝCH VÝROBKOV	OBSAH: Z21 Madlo + rampa a schodisko	MIERKA: M 1:50	STR: 01	POLOŽKA: Z21
			DÁT.: 04/2024	