

ČÍSLO	TEXT ZMENY – ODÔVODNENIE	DÁTUM	PODPIS
A			
B			
C			

NÁZOV STAVBY

## MODERNIZÁCIA ÚDRŽBOVEJ ZÁKLADNE TROLEJBUSOV A VÝSTAVBA MENIARNE



EURÓPSKA ÚNIA  
Kohézny fond  
OP Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020



MINISTERSTVO  
DOPRAVY  
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

OBJEDNÁVATEĽ



DOPRAVNÝ PODNIK MESTA PREŠOV, a.s.  
BARDEJOVSKÁ 7, 080 06 LUBOTICE

ZHOTOVITEĽ



ZDRUŽENIE MÚZ PREŠOV

VEDÚCI ČLEN ZDRUŽENIA

DOPRAVOPROJEKT, a.s.

KOMINÁRSKA 141/2,4, 832 03 BRATISLAVA

ČLEN ZDRUŽENIA

ISPO spol. s r.o., inžinierske stavby

SLOVENSKÁ 86, 080 01 PREŠOV

ZODPOVEDNÁ OSOBA

Ing. MICHAL BOCORA

ZODPOVEDNÁ OSOBA

Ing. JOZEF ANTOL

HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU

Ing. arch. ZUZANA MACHÁČOVÁ

ČÍSLO ZÁKAZKY

8674-00

±0,000=255,35 m n.m.

PROJEKTANT/SPRACOVATEĽ ČASTI



DOPRAVOPROJEKT, a.s., KOMINÁRSKA 141/2,4, 832 03 BRATISLAVA

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT

Ing. GABRIELA PEKÁROVÁ

PODPIS

*Pekárová*

VYPRACOVAL

Bc. MATEJ DUDLÁK

PODPIS

*MD*

KONTROLOVAL

Ing. RASTISLAV HAJACH

PODPIS

IDENTIF. ČÍSLO PRÍLOHY

MUZTPO-DRS-C-D000-40400-110-X

ČASŤ DOKUMENTÁCIE

D VÝKRESY A PÍSMONOSTI OBJEKTŮ

OBJEKT

404

MENIAREŇ BARDEJOVSKÁ

ČASŤ OBJEKTU

100 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÉ RIEŠENIE

NÁZOV PRÍLOHY

VÝPIS OKIEN

KRAJ

PREŠOVSKÝ

OKRES

PREŠOV

KATASTER

LUBOTICE

SÚRADNICOVÝ SYSTÉM

S-JTSK v real. JTSK

VÝŠKOVÝ SYSTÉM

Bpv

DÁTUM

06/2023

FORMÁT

4xA4

MIERKA

STUPEŇ

DRS/DVZ


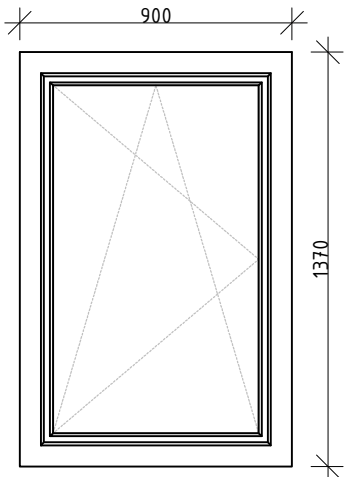
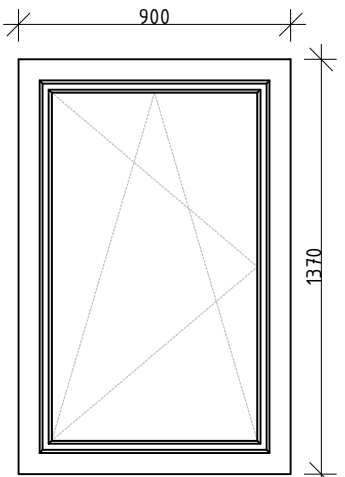
ČÍSLO ZÁKAZKY

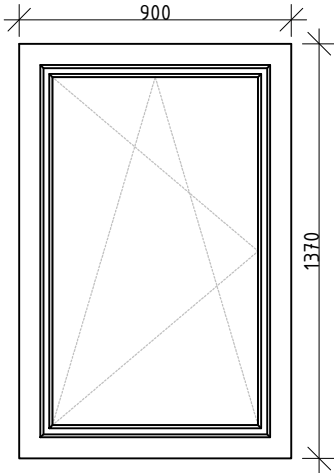
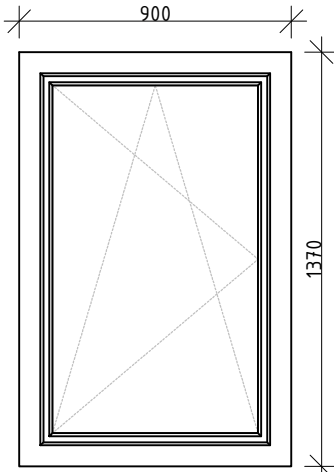
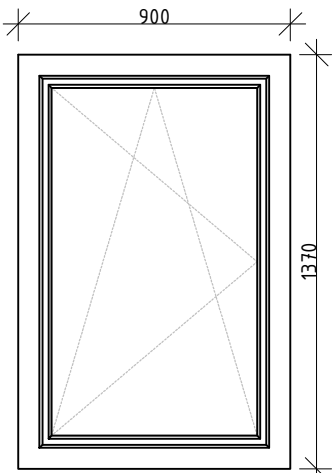
8674-00

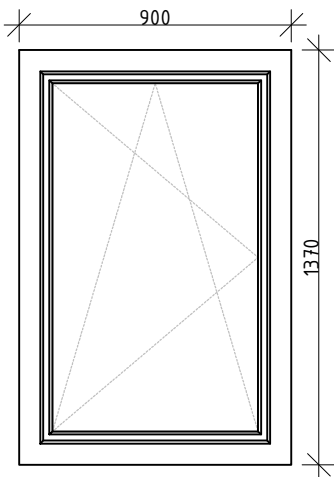
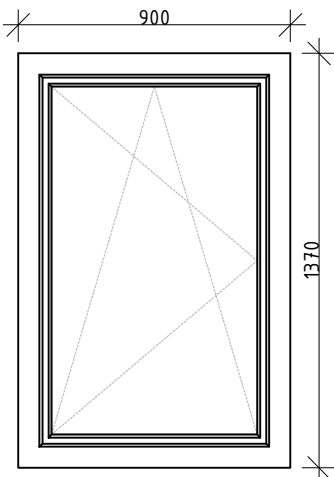
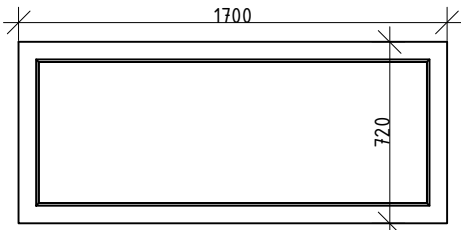
ČÍSLO SÚPRAVY

ČÍSLO PRÍLOHY

110

OZNAČENIE NA VÝKRESE	ROZMERY [mm] SCHEMATICKÉ ZOBRAZENIE VÝROBKU POHĽAD Z EXTERIÉRU	POPIS	POČET KUSOV	POZNÁMKA
01 0	STAVEBNÝ OTVOR 900x900  	JEDNOKRÍDLOVÉ OCEĽOVÉ SKLOPNÉ OKNO S PRERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTOM POČET KRÍDEL: JEDNOKRÍDLOVÉ RÁM: OCEĽOVÝ RÁM , FARBA RAL 7016 TEPLOTECHNICKÉ POŽIADAVKY: $U_{w,max} = 1,7 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ ZASKLENIE: IZOLAČNÉ DVOJSKO 4-16-4 VNÚTORNÝ PARAPET: DREVOTRIESKOVÝ PARAPET S ABS HRANAMI HR-20mm, HĽBKA-275mm VONKAJŠÍ PARAPET: HLINÍKOVÝ PARAPET HR-2mm, HĽBKA-100mm KOVANIE: KĽUČKA DOPLNKY: ZASKLENIE OPATRENÉ MATNOU FÓLIOU	1	VŠETKY ROZMERY VÝROBKOV SÚ LEN ORIENTAČNÉ, PRESNÝ ROZMER ZAMERAŤ PRED VÝROBOU NA STAVBE VRÁTANE SPOJOVACIEHO MATERIÁLU; OTVÁRAVOSŤ OKIEN POZRI VÝKRES Č. 107 - POHĽADY
02 0	STAVEBNÝ OTVOR 900x1400  	JEDNOKRÍDLOVÉ OCEĽOVÉ OTVÁRAVO-SKLOPNÉ OKNO S PRERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTOM POČET KRÍDEL: JEDNOKRÍDLOVÉ RÁM: OCEĽOVÝ RÁM , FARBA RAL 7016 TEPLOTECHNICKÉ POŽIADAVKY: $U_{w,max} = 1,7 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ ZASKLENIE: IZOLAČNÉ DVOJSKO 4-16-4 VNÚTORNÝ PARAPET: DREVOTRIESKOVÝ PARAPET S ABS HRANAMI HR-20mm, HĽBKA-275mm VONKAJŠÍ PARAPET: HLINÍKOVÝ PARAPET HR-2mm, HĽBKA-100mm KOVANIE: KĽUČKA DOPLNKY: ZASKLENIE OPATRENÉ MATNOU FÓLIOU	1	
03 0	STAVEBNÝ OTVOR 900x1400  	JEDNOKRÍDLOVÉ OCEĽOVÉ OTVÁRAVO-SKLOPNÉ OKNO S PRERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTOM POČET KRÍDEL: JEDNOKRÍDLOVÉ RÁM: OCEĽOVÝ RÁM , FARBA RAL 7016 TEPLOTECHNICKÉ POŽIADAVKY: $U_{w,max} = 1,7 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ ZASKLENIE: IZOLAČNÉ DVOJSKO 4-16-4 VNÚTORNÝ PARAPET: DREVOTRIESKOVÝ PARAPET S ABS HRANAMI HR-20mm, HĽBKA-275mm VONKAJŠÍ PARAPET: HLINÍKOVÝ PARAPET HR-2mm, HĽBKA-100mm KOVANIE: KĽUČKA DOPLNKY: ZASKLENIE OPATRENÉ MATNOU FÓLIOU	4	

OZNAČENIE NA VÝKRESE	ROZMERY [mm] SCHEMATICKÉ ZOBRAZENIE VÝROBKU POHĽAD Z EXTERIÉRU	POPIS	POČET KUSOV	POZNÁMKA
04 0	STAVEBNÝ OTVOR 900x1400 	JEDNOKRÍDLOVÉ OCEĽOVÉ OTVÁRAVO-SKLOPNÉ OKNO S PRERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTOM POČET KRÍDEL: JEDNOKRÍDLOVÉ RÁM: OCEĽOVÝ RÁM , FARBA RAL 7016 TEPLOTECHNICKÉ POŽIADAVKY: $U_{w,max} = 1,7 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$ ZASKLENIE: IZOLAČNÉ DVOJSKO 4-16-4 VNÚTORNÝ PARAPET: DREVOTRIESKOVÝ PARAPET S ABS HRANAMI HR-20mm, HĽBKA-275mm VONKAJŠÍ PARAPET: HLINÍKOVÝ PARAPET HR-2mm, HĽBKA-100mm KOVANIE: KĽUČKA DOPLNKY: ZASKLENIE OPATRENÉ MATNOU FÓLIOU	1	VŠETKY ROZMERY VÝROBKOV SÚ LEN ORIENTAČNÉ, PRESNÝ ROZMER ZAMERATĚ PRED VÝROBOU NA STAVBE VRÁTANE SPOJOVACIEHO MATERIÁLU; OTVÁRAVOŠŤ OKIEN POZRI VÝKRES Č. 107 - POHĽADY
05 0	STAVEBNÝ OTVOR 900x1400 	JEDNOKRÍDLOVÉ OCEĽOVÉ OTVÁRAVO-SKLOPNÉ OKNO S PRERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTOM POČET KRÍDEL: JEDNOKRÍDLOVÉ RÁM: OCEĽOVÝ RÁM , FARBA RAL 7016 TEPLOTECHNICKÉ POŽIADAVKY: $U_{w,max} = 1,7 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$ ZASKLENIE: IZOLAČNÉ DVOJSKO 4-16-4 VNÚTORNÝ PARAPET: DREVOTRIESKOVÝ PARAPET S ABS HRANAMI HR-20mm, HĽBKA-275mm VONKAJŠÍ PARAPET: HLINÍKOVÝ PARAPET HR-2mm, HĽBKA-100mm KOVANIE: KĽUČKA DOPLNKY: ZASKLENIE OPATRENÉ MATNOU FÓLIOU	1	
06 0	STAVEBNÝ OTVOR 900x1400 	JEDNOKRÍDLOVÉ OCEĽOVÉ OTVÁRAVO-SKLOPNÉ OKNO S PRERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTOM POČET KRÍDEL: JEDNOKRÍDLOVÉ RÁM: OCEĽOVÝ RÁM , FARBA RAL 7016 TEPLOTECHNICKÉ POŽIADAVKY: $U_{w,max} = 1,7 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$ ZASKLENIE: IZOLAČNÉ DVOJSKO 4-16-4 VNÚTORNÝ PARAPET: DREVOTRIESKOVÝ PARAPET S ABS HRANAMI HR-20mm, HĽBKA-275mm VONKAJŠÍ PARAPET: HLINÍKOVÝ PARAPET HR-2mm, HĽBKA-100mm KOVANIE: KĽUČKA DOPLNKY: ZASKLENIE OPATRENÉ MATNOU FÓLIOU	1	

OZNAČENIE NA VÝKRESE	ROZMERY [mm] SCHEMATICKÉ ZOBRAZENIE VÝROBKU POHĽAD Z EXTERIÉRU	POPIS	POČET KUSOV	POZNÁMKA
07 0	STAVEBNÝ OTVOR 900x1400 	JEDNOKRÍDLOVÉ OCEĽOVÉ OTVÁRAVO-SKLOPNÉ OKNO S PRERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTOM POČET KRÍDEL: JEDNOKRÍDLOVÉ RÁM: OCEĽOVÝ RÁM , FARBA RAL 7016 TEPLOTECHNICKÉ POŽIADAVKY: $U_{w,max} = 1,7 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ ZASKLENIE: IZOLAČNÉ DVOJSKO 4-16-4 VNÚTORNÝ PARAPET: DREVOTRIESKOVÝ PARAPET S ABS HRANAMI HR-20mm, HĽBKA-275mm VONKAJŠÍ PARAPET: HLINÍKOVÝ PARAPET HR-2mm, HĽBKA-100mm KOVANIE: KĽUČKA DOPLNKY: ZASKLENIE OPATRENÉ MATNOU FÓLIOU	1	VŠETKY ROZMERY VÝROBKOV SÚ LEN ORIENTAČNÉ, PRESNÝ ROZMER ZAMERAŤ PRED VÝROBOU NA STAVBE VRÁTANE SPOJOVACIEHO MATERIÁLU; OTVÁRAVOŠŤ OKIEN POZRI VÝKRES Č. 107 - POHĽADY
08 0	STAVEBNÝ OTVOR 900x1400 	JEDNOKRÍDLOVÉ OCEĽOVÉ OTVÁRAVO-SKLOPNÉ OKNO S PRERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTOM POČET KRÍDEL: JEDNOKRÍDLOVÉ RÁM: OCEĽOVÝ RÁM , FARBA RAL 7016 TEPLOTECHNICKÉ POŽIADAVKY: $U_{w,max} = 1,7 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ ZASKLENIE: IZOLAČNÉ DVOJSKO 4-16-4 VNÚTORNÝ PARAPET: DREVOTRIESKOVÝ PARAPET S ABS HRANAMI HR-20mm, HĽBKA-275mm VONKAJŠÍ PARAPET: HLINÍKOVÝ PARAPET HR-2mm, HĽBKA-100mm KOVANIE: KĽUČKA DOPLNKY: ZASKLENIE OPATRENÉ MATNOU FÓLIOU	1	
09 0	STAVEBNÝ OTVOR 1700x750 	JEDNOKRÍDLOVÉ OCEĽOVÉ OKNO S PEVNÝM ZASKLENÍM S PRERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTOM POČET KRÍDEL: JEDNOKRÍDLOVÉ RÁM: OCEĽOVÝ RÁM , FARBA RAL 7016 TEPLOTECHNICKÉ POŽIADAVKY: $U_{w,max} = 1,7 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ ZASKLENIE: IZOLAČNÉ DVOJSKO 4-16-4 VNÚTORNÝ PARAPET: DREVOTRIESKOVÝ PARAPET S ABS HRANAMI HR-20mm, HĽBKA-275mm VONKAJŠÍ PARAPET: HLINÍKOVÝ PARAPET HR-2mm, HĽBKA-100mm KOVANIE: KĽUČKA DOPLNKY: ZASKLENIE OPATRENÉ MATNOU FÓLIOU	1	

#### VÝPIS OKIEN POZNÁMKY

- Presný rozmer stavebného otvoru zamerať pred výrobou okien
- Pri montáži používať multifunkčné komprimačné pásky na utesnenie škár alt. exteriérovú paropriepustnú fóliu + interiérovú parotesnú fóliu na báze EPDM
- Súčasťou dodávky okien bude aj dodávka vonkajších, vnútorných parapetov a fólií na okná
- Bezpečnostná trieda vonkajších okien podľa STN EN 1627 komplet prvok vrátane zasklenia v triede minimálne RC2
- Montáž okien realizovať podľa STN 73 3134 Stavebné práce. Styk okenných konštrukcií a obvodového plášťa budovy. Požiadavky, zhotovovanie a skúšanie.