

Súhrnná tabuľka

NÁZOV GEOLOGICKEJ ÚLOHY : BANSKÁ BYSTRICA - SOŠ POD BÁNOŠOM MODERNIZÁCIA VZDELÁVANIA


PRÍLOHA Č. : 1/a

Sonda	Hĺbka	Druh	Vlhkosť		Obj. tiaž		Konzistenčné medze					Zemina		Hustota pevných častíc	Objem pórov /č. porovit.	Stupeň nasýtenia
			hmoty sušiny	objemu sušiny	vlhkej zeminy	suchej zeminy	W _L	W _P	I _P	I _C	Konzist.	Trieda	Symbol			
	m		%		kN/m3		%							kg/m3	% / []	%
V-1	1.5-1.6	N	24.22	38.75	19.87	16.00	56.33	26.98	29.35	1.09	Pevná	F8	CH	2660.00	40/0.66	97.19
V-1	4.0	P	24.07				56.87	25.27	31.60	1.04	Pevná	F8	CH			
V-2	1.7-1.8	N	24.84	39.56	19.88	15.92	58.95	27.24	31.71	1.08	Pevná	F8	CH	2661.00	40/0.67	98.51
V-2	2.0	P	24.53				59.63	26.07	33.56	1.05	Pevná	F8	CH			
V-2	5.5	P	22.10				53.69	24.86	28.83	1.10	Pevná	F8	CH			
V-2	9.0	P	15.21				42.63	23.21	19.42	1.41	Tvrdá	F6	CI			
V-3	2.1	P	20.92				45.39	23.51	21.88	1.12	Pevná	F6	CI			
V-3	4.0	P	22.25				54.33	25.44	28.89	1.11	Pevná	F8	CH			
V-3	7.0	P	21.51				54.51	24.99	29.52	1.12	Pevná	F8	CH			
V-4	1.0-1.5	P	23.33				55.87	25.47	30.40	1.07	Pevná	F8	CH			
V-4	4.0	P	25.63				47.66	23.59	24.07	0.92	Pevná	F6	CI			
V-4	6.0	P	21.36				44.90	23.23	21.67	1.09	Pevná	F6	CI			


Krivky zrnitosti zemín

NÁZOV GEOLOGICKEJ ÚLOHY : BANSKÁ BYSTRICA - SOŠ POD BÁNOŠOM MODERNIZÁCIA VZDELÁVANIA
ČÍSLO GEOLOGICKEJ ÚLOHY :

PRÍLOHA Č. : 1

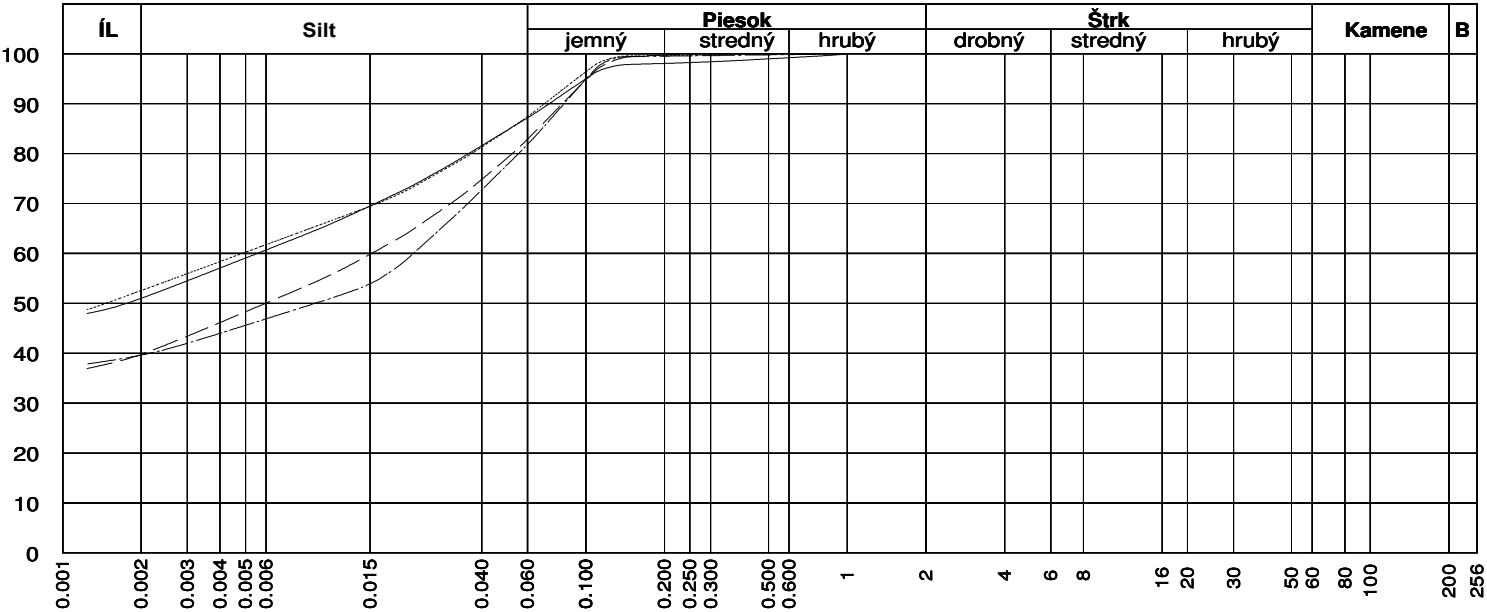

Sonda	Hĺbka	Vzor	Cu	Cc	WL	Ip	Tr.	Sym.	Názov (STN - 72 1001)
V-1	1.5-1.6	————			56.33	29.35	F8	CH	Íl s vysokou plasticitou
V-1	4.0	-----			56.87	31.60	F8	CH	Íl s vysokou plasticitou
V-2	1.7-1.8	-----			58.95	31.71	F8	CH	Íl s vysokou plasticitou
V-2	2.0	-----			59.63	33.56	F8	CH	Íl s vysokou plasticitou

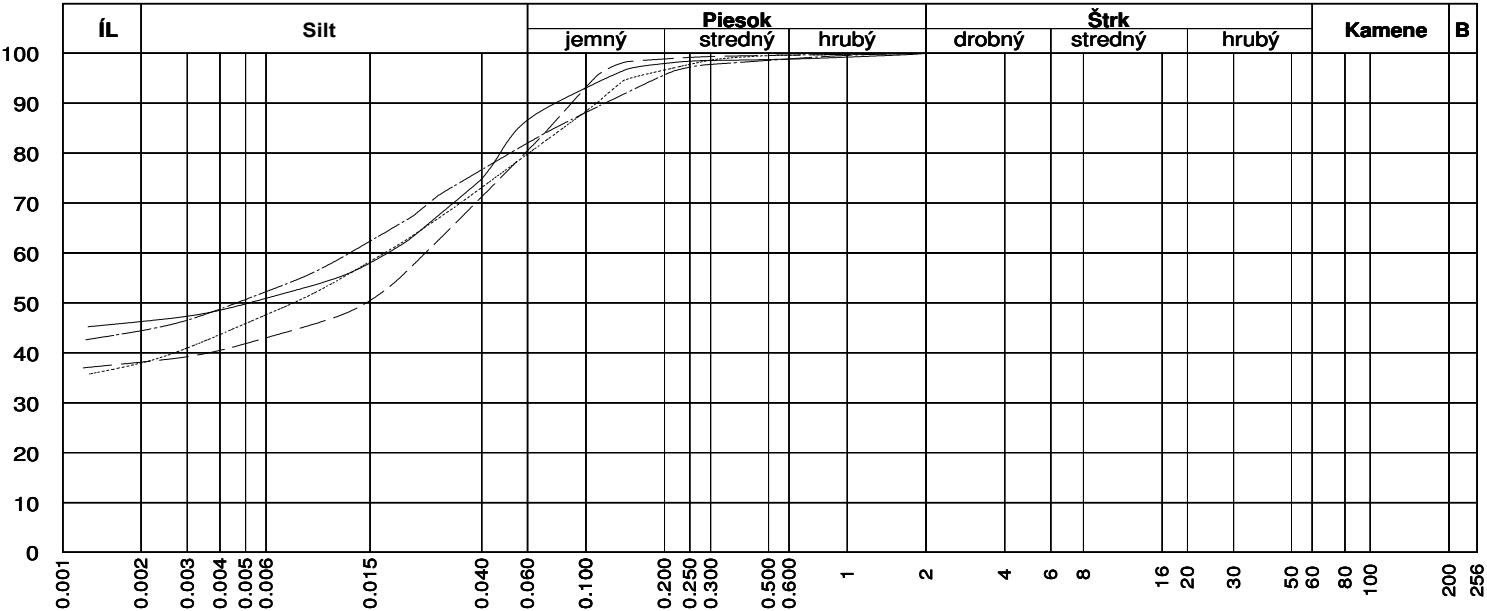

Sonda	Hĺbka	Vzor	Cu	Cc	WL	Ip	Tr.	Sym.	Názov (STN - 72 1001)
V-2	5.5	————			53.69	28.83	F8	CH	Íl s vysokou plasticitou
V-2	9.0	-----			42.63	19.42	F6	CI	Íl so strednou plasticitou
V-3	2.1	-----			45.39	21.88	F6	CI	Íl so strednou plasticitou
V-3	4.0	-----			54.33	28.89	F8	CH	Íl s vysokou plasticitou



Sonda	Hĺbka	Vzor	Cu	Cc	WL	Ip	Tr.	Sym.	Názov (STN - 72 1001)
V-3	7.0	—			54.51	29.52	F8	CH	Íl s vysokou plasticitou
V-4	1.0-1.5	-----			55.87	30.40	F8	CH	Íl s vysokou plasticitou
V-4	4.0				47.66	24.07	F6	CI	Íl so strednou plasticitou
V-4	6.0	-----			44.90	21.67	F6	CI	Íl so strednou plasticitou