

ULOŽENIE VODOVODNÉHO POTRUBIA VO VÝKOPE

V ASFALTOVEJ VOZOVKE

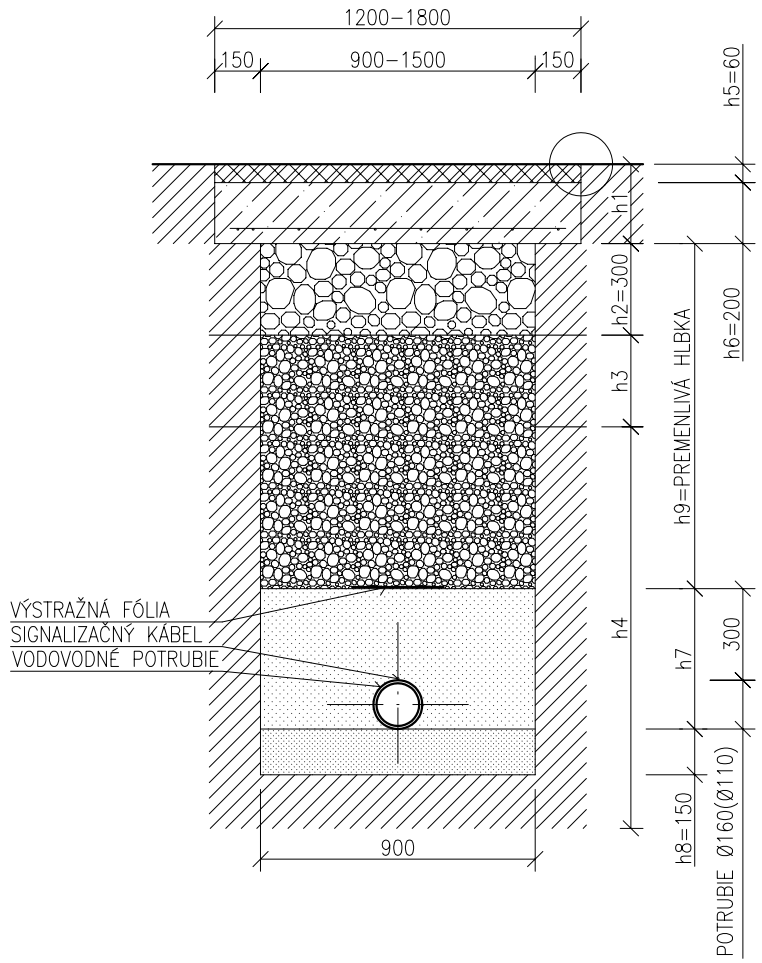

DETAIL "A":

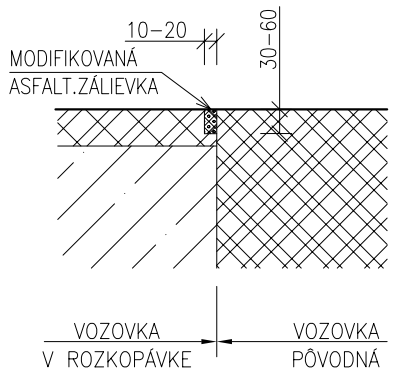

LEGENDA:

h1– PÔVODNÁ OBRUSNÁ VRSTVA KRYTU VOZOVKY
h2– PÔVODNÁ LOŽNÁ VRSTVA KRYTU VOZOVKY
h3– PÔVODNÁ HORNÁ PODKLADOVÁ VRSTVA VOZOVKY
h4– PÔVODNÁ SPODNÁ PODKLADOVÁ VRTSVA VOZOVKY A PODLOŽIE
h5– OBRUSNÁ VRSTVA KRYTU 60mm ABS–I + ABH PODLA STN–EN 13108–1 AŽ –8, RESPEKTÍVE AKMS 40mm+ABH PODLA STN–EN 13108–1 AŽ –8
h6– BETÓN C12/15 STN–EN 206–1 min.HRÚBKY 200mm PRE ŠÍRKU NAD 1,20m SA VKLADÁ OCEL.KARI ROHOŽ 150/150/6mm
h7– OBSYP POTRUBIA (PIESOK TRIEDENÝ FRAKCIE 0–8mm) NA ÚROVNI ÚNOSNOSŤ Mvd=min.40MPa
h8– LÔŽKO POD POTRUBÍM (PIESOK TRIEDENÝ FRAKCIE 0–8mm)
h9– ZÁSYP RYHY (PRE ZAŤAŽENIE TRIEDY I.,II.,III. SA POUŽIJE ŠTRKODRVA ŠD FRAKCIE 0–32mm AŽ 0–63mm , PRE ZAŤAŽENIE TRIEDY IV. A V. ŠTRKOPIESOK FRAKCIE 0–32mm) NA ÚROVNI ÚNOSNOSŤ Mvd=MIN.70MPa

POZNÁMKA:

PôVODNÁ VOZOVKA (ASFALTOVÁ A CEMENTOBETÓNOVÁ) MUSÍ MAŤ ZVISLE ZAREZANÉ VŠETKY STMELENÉ VRSTVY.

±0,000 = 209,290 m n. m.

REV Č. / REV NO:	DÁTUM / DATE:	OBSAH / CONTENT:	VYPRACOVAL / MADE BY:	PODPIS / SIGN.:
1.				
2.				
3.				

AUTOR NÁVHRU / AUTHOR PROPOSAL:	
GENERÁLNY PROJ. / GENERAL ENGINEER:	CEVING s.r.o., Košice
KONTROLOVAL/ CHKD BY:	ING.RADOSLAV LEVČÍK
ZODPOV. PROJ. / RESPONSIBLE ENG:	ING. PETER MOLNÁR
PROJEKTANT / MADE BY:	ING. PETER MOLNÁR

CEVING s.r.o.
Projektovo-inžinierska kancelária
Krivá 18, 040 01 Košice
+421 55 6782726, www.ceving.sk

INVESTOR / CLIENT: Mesto Košice, Trieda SNP 48A, 040 11 Košice

MIESTO STAVBY / SITE: p.č: 265/1; k.ú: Stredné Mesto; obec: Košice-Staré Mesto; okres: Košice I; Košický kraj

NÁZOV STAVBY / CONSTRUCTION:

ŠPORTOVÁ HALA ANGELS ARÉNA - REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA

STAVEBNÝ OBJEKT / BUILDING UNIT:

SO 02 VODOVODNÁ PRÍPOJKA

Č. PARE/ NO. COPY:

NÁZOV VÝKRESU / TITLE DRWG:

ULOŽENIE POTRUBIA VO VÝKOPOVEJ RYHE

STUPEŇ PD / LEVEL:

PROJEKT PRE REALIZÁCIU STAVBY

DIEL / PART:	VODOVOD
DÁTUM / DATE:	15.06.2021
FORMÁT/ FORMAT:	2xA4
ARCH.Č./ ARCH.NO.:	PD_CEV_2020_0226
MIERKA / SCALE:	1:25

Č. VÝKRESU / NO DRWG: 5.