PÔDORYS STOJISKA

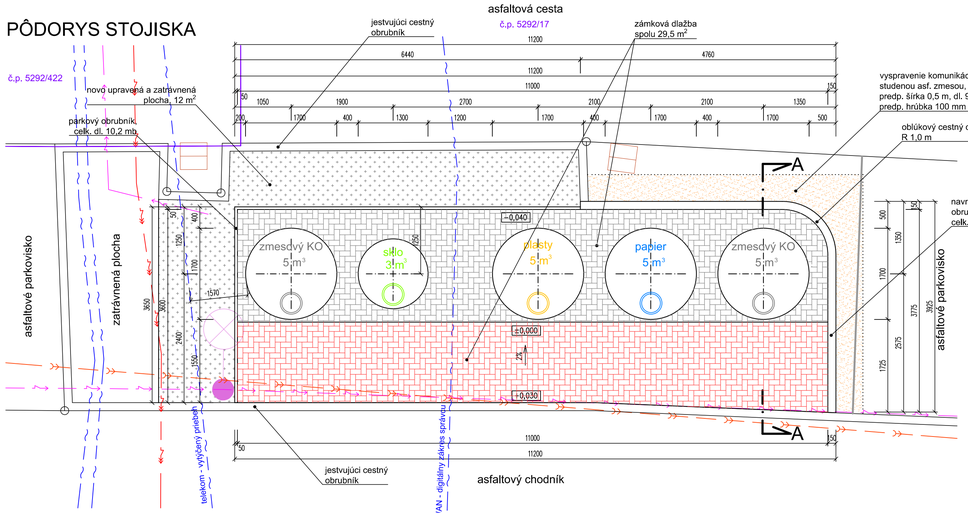

PÔDORYS STOJISKA

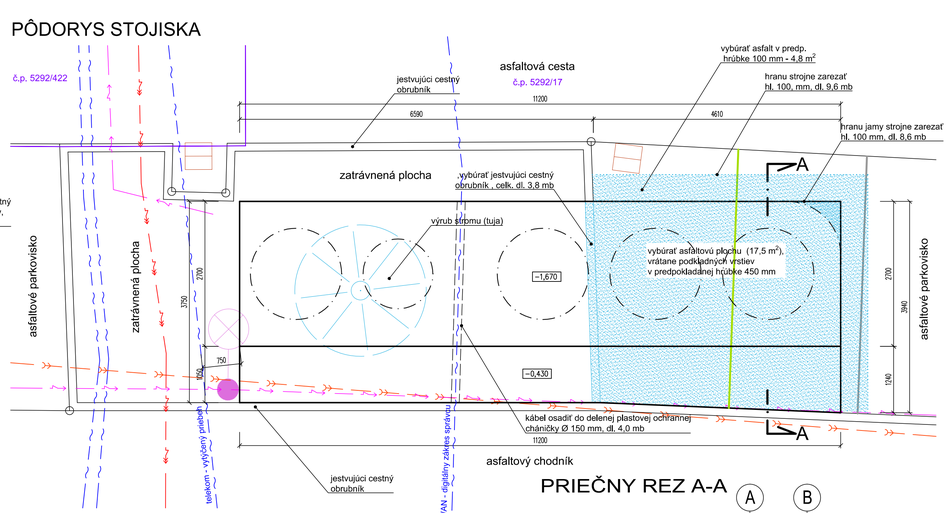

ČELNÝ POHĽAD



DOPRAVNÉ RIEŠENIE

- **jestvujúce parkovacie státia**
- **parkovacie státia ku zrušeniu**

PRIEČNY REZ A-A

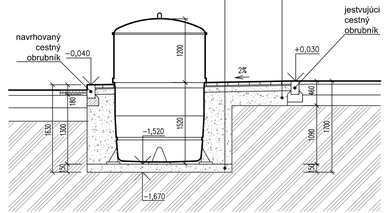

A (plocha 17,5 m²)

BET. ZÁMKOVÁ DLAŽBA	60mm
PODKLADNÉ LÔŽKO – ŠTRKODRVA fr. 0–4mm	20mm
ZHUTNENÁ ŠTRKODRVA fr. 0–32mm (ZHUTNENIE E_{def2} = 50 MPa)	100mm
SPOLU	180mm
ZÁSYP JAMY ZHUTNENOU ŠTRKODRVOU fr. 0–32mm HUTNENÝ PO VRSTVÁCH 250mm (ZHUTNENIE E_{def2} = 50 MPa)	1300–1350mm
LÔŽKO ZO ZHUTNENEJ ŠTRKODRVY fr. 0–32mm (ZHUTNENIE E_{def2} = 30 MPa)	150mm
ZHUTNENÝ RASTLÝ TERÉN	

B (plocha 12,0 m²)

BET. ZÁMKOVÁ DLAŽBA	60mm
PODKLADNÉ LÔŽKO – ŠTRKODRVA fr. 0–4mm	20mm
ZHUTNENÁ ŠTRKODRVA fr. 0–32mm (ZHUTNENIE E_{def2} = 50 MPa)	100mm
ZHUTNENÁ ŠTRKODRVA fr. 0–32mm (ZHUTNENIE E_{def2} = 40 MPa)	250–280mm
ZHUTNENÝ RASTLÝ TERÉN	
SPOLU	430–460mm

VÝPIS STOJÍSK

Stojisko		počet polopodzemných kontajnerov na odpad			
		zmesový KO	plasty	papier	sklo
označenie	lokalita	5 m³	5 m³	5 m³	3 m³
Stojisko S8	Veterná 29	2	1	1	1

POZNÁMKA

- PODKLAD PRE TÚTO DOKUMENTÁCIU TVORÍ TECHNICKÁ MAPA MESTA TRNAVA A PRIESKUM INŽINIERSKYCH SIETI
- PRED ZAHÁJENÍM ZEMNÝCH PRÁC JE POTREBNÉ ZREALIZOVAŤ VYTÝČENIE VŠETKÝCH PODZEMNÝCH INŽINIERSKYCH SIETÍ, A TO AJ NEZISTENÝCH Z POSKYTNUTÝCH PODKLADOV
- VÝKOPOVÉ PRÁCE V OCHRANNOM PÁSME INŽINIERSKYCH SIETÍ BUDÚ VYKONÁVANÉ RUČNE
- ODHADOVANÁ TRIEDA ŤAŽITEĽNOSTI ZEMINY PODĽA STN 73 3050: 3. TRIEDA

- PRI PRACOVNÝCH POSTUPOCH OSADENIA POLOPODZEMNÝCH KONTAJNETOV POSTUPOVAŤ PODĽA TECHNICKÝCH LISTOV RESP. NÁVODU NA OSADENIE, VYPRACOVANÝCH VÝROBCOM
- PRI PRACOVNÝCH POSTUPOCH ULOŽENIA BETÓNOVEJ DLAŽBY A OBRUBNÍKOV, JE NUTNÉ POSTUPOVAŤ PODĽA KLADAČSKÝCH NÁVODOV PRE JEDNOTLIVÉ PRVKY, VYPRACOVANÝCH VÝROBCOM

LEGENDA

STOJISKO POLOPODZEMNÝCH KONTAJNEROV

- **Stojisko - zámková dlažba (farba šedá)**
- **Prístupová plocha - zámková dlažba (farba šedá)**
- **Vyspravenie komunikácie studenou asfaltovou zmesou**
- **Búrané konštrukcie**

VŠEOBECNE

- **kanalizácia - vytýčený priebeh**
- **elektrovedenie VN - vytýčený priebeh**
- **verejné osvetlenie**
- **telekomunikačné vedenie**
- **kataster nehnuteľnosti**

PEČIATKA A PODPIS | PARE Č.

HIP	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL
Ing. R. Kováčik	Ing. R. Kováčik	Ing. R. Kováčik

Ing. Róbert KOVÁČIK
autorizovaný stavebný inžinier
Hanulíkovská 24 911 05 TRENČÍN

MÚ: Trnava | OKRES: Trnava | FORMÁT: 5xA4

INVESTOR: Mesto Trnava, Hlavná ulica 1, 917 71 Trnava | DÁTUM: 06/2021

STOJISKÁ POLOPODZEMNÝCH KONTAJNEROV NA KOMUNÁLNY ODPAD V TRNAVE, ul. Saleziánska, Rovná, Spojná, Poštová, Veterná

ÚČEL:	Projekt D.S.
PROFESIA:	Stavebná
Č. ZÁKAZKY:	02/21 RK

Výkres Stojiska S8 (Veterná 29)

MIERKA	Č. VÝKRESU
1 : 50	11.