Rampa pre Urgent - Výkaz výstuže Stien z DT20

Číslo položky	Priemer [mm]	Dĺžka [m]	Počet [ks]	Tvar [schéma]	CELKOM [m] ØR10	ØR12
1	R12	1.300	120			156.00
2	R10	1.500	28		42.00	
3	R10	1.500	10		15.00	
4	R12	7.900	33			260.70
5	R12	6.700	12			80.40
6	R12	3.000	6			18.00
7	R10	4.000	5		20.00	
8	R12	3.000	7			21.00
9	R12	2.000	113			226.00
10	R12	2.250	21			47.25
11	R12	2.500	9			22.50
C E L K O V E				m′	77.00	831.85
				kg/m′	0.617	0.888
				kg	47.5	738.7
				kg	786.2	

Rampa pre Urgent - Výkaz výstuže Dosiek

Číslo položky	Priemer [mm]	Dĺžka [m]	Počet [ks]	Tvar [schéma]	CELKOM [m] ØR8	ØR10	ØR12
12	R10	2.650	138			365.70	
13	R10	4.590	10			45.90	
14	R10	5.400	40			216.00	
15	R10	3.200	20			64.00	
16	R10	2.800	28			78.40	
17	R8	1.180	84		99.12		
18	R12	2.100	84				176.40
19	R10	7.600	32			243.20	
C E L K O V E				m′	99.12	1013.20	176.40
				kg/m′	0.395	0.617	0.888
				kg	39.2	625.1	156.6
				kg	820.9		


PRE OHÝBANÉ PRVKY JE KÓTOVANÝ VONKAJŠÍ OBRYS

Výstuž 10 505 R
Krytie 30 mm
Betón tr. C16/20 (steny z DT20)
Betón tr. C25/30 (dosky R a D)

NÁZOV STAVBY	NEMOCNICA S POLIKLINIKOU DUNAJSKÁ STREDA BLOK "B",1.NP - URGENTNÝ PRÍJEM - ZMENA DOKONČENEJ STAVBY
MIESTO STAVBY	NsP Dunajská Streda Veľkoblahovská cesta 23, 929 01 Dunajská Streda
INVESTOR	Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda,a.s. Veľkoblahovská cesta 23, 929 01 Dunajská Streda — SVET ZDRAVIA
GENERÁLNY PROJEKT.	PROAR, s.r.o. Opavská 18, 831 01 Bratislava — PROAR

REVÍZIA - ZMENA	*POPIS ZMENY*	*DÁTUM*	*VYPRACOVAL*

REALIZAČNÝ PROJEKT

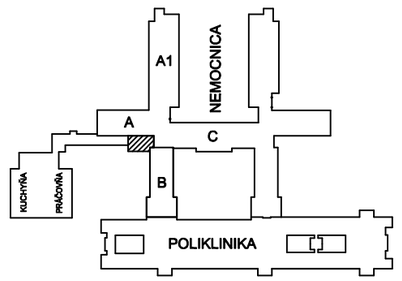

AUTOR PROJEKTU	*ING. ARCH. A. RAJNIC, ING. ARCH. J. BESEDA*	
HAP / HIP PROJEKTU	*ING. ARCH. A. RAJNIC, ING. ARCH. J. BESEDA*	
ZODPOV. PROJEKTANT	*ING. MIROSLAV LACKO*	*lacko*
VYPRACOVAL	*ING. M. LACKO*	
INVESTOR	*NsP Dunajská Streda,a.s. - Veľkoblahovská 23, 929 01 Dun.Streda*	

NÁZOV STAVBY	NEMOCNICA S POLIKLINIKOU DUNAJSKÁ STREDA ZMENA DOKONČENEJ STAVBY	*FORMÁT*	*4x A3*
		DÁTUM	*12 / 2016*
		ČÍSLO ZÁK.	
OBJEKT	BLOK "B", 1.NP - URGENTNÝ PRÍJEM	*ČASŤ - PROFESIA*	*S T A T I K A*
NÁZOV VÝKRESU	Rampa pre UP - Výkres výstuže	*MIERKA*	*1:25 / 1:75*
		ČÍSLO VÝKRESU	*5*