PÔDORYS STOJISKA

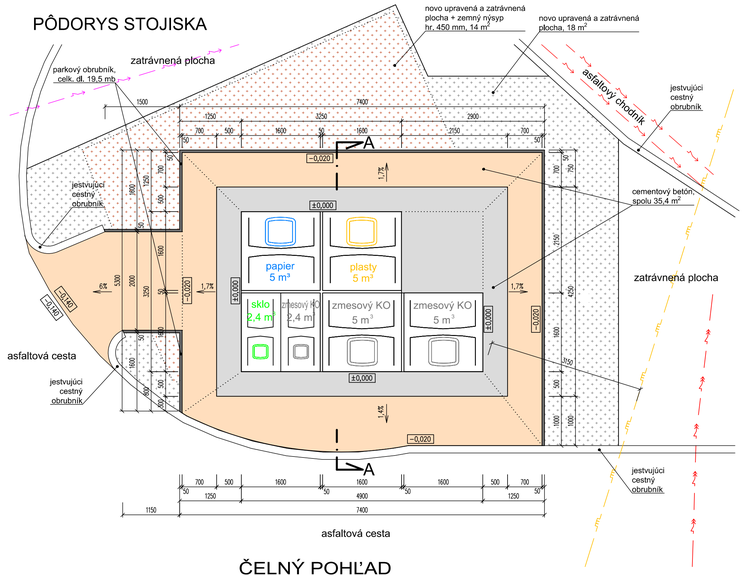

ČELNÝ POHĽAD



VÝKOPY

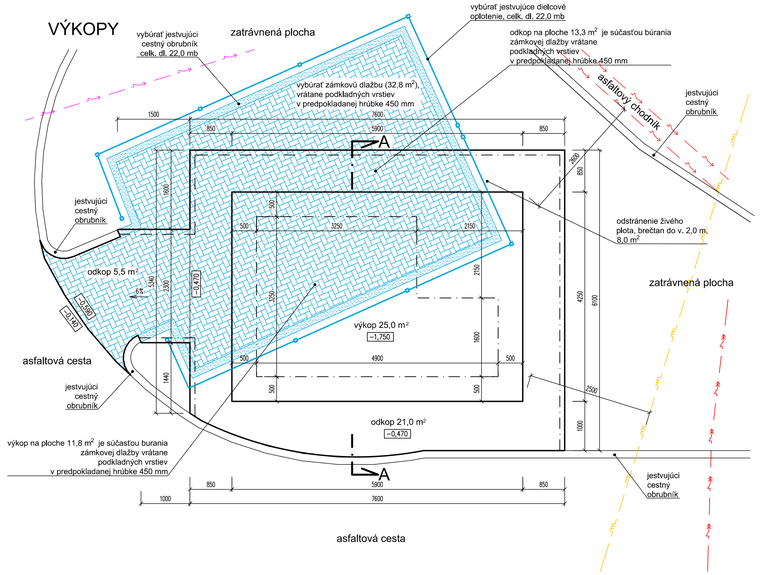

LEGENDA VŠEOBECNE

- STL plynovod - vytýčený priebeh
- elektrovedenie NN - vytýčený priebeh
- elektrovedenie VN - vytýčený priebeh
- verejné osvetlenie - zákres z DTM

A (plocha 11,9 m²)

- RUČNÁ METLIČKOVÁ ÚPRAVA POVRCHU
- RUČNÉ ZAHLADENIE POVRCHU
- CEMENTOVÝ BETÓN C8 III – Dmax 16, S3 200mm
- ZÁSYP JAMY ZHUTNENOU ŠTRKODRVOU fr. 0–32mm 1390–1400mm HUTNENÝ PO VRSTVÁCH 250mm (ZHUTNENIE E_{def} = 50 MPa)
- LÔŽKO ZO ZHUTNENEJ ŠTRKODRVY fr. 0–32mm 150mm (ZHUTNENIE E_{def} = 30 MPa)
- ZHUTNENÝ RASTLÝ TERÉN

B (plocha 23,5 m²)

- RUČNÁ METLIČKOVÁ ÚPRAVA POVRCHU
- RUČNÉ ZAHLADENIE POVRCHU
- CEMENTOVÝ BETÓN C8 III – Dmax 16, S3 200mm
- ZHUTNENÁ ŠTRKODRVA fr. 0–32mm 250–265mm (ZHUTNENIE E_{def} = 40 MPa)
- ZHUTNENÝ RASTLÝ TERÉN

SPOLU 450–465mm

PRIEČNY REZ A-A

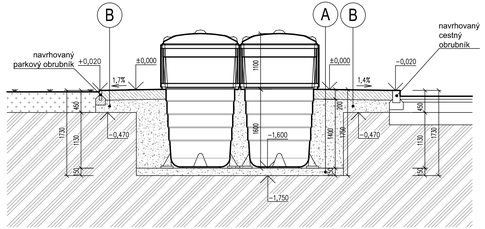

VÝPIS STOJÍSK

Stojisko		počet polopodzemných kontajnerov na odpad			
		zmesový KO	plasty	papier	sklo+komunál
označenie	lokalita	5 m³	5 m³	5 m³	2,4 m³+2,4 m³
Stojisko S3	Jiráskova 28	2	1	1	1

POZNÁMKA

- PODKLAD PRE TÚTO DOKUMENTÁCIU TVORÍ POLOHOPISNÉ A VÝŠKOPISNÉ ZAMERANIE ÚZEMIA A PRIESKUM INŽINIERSKYCH SIETÍ
- PRED ZAHÁJENÍM ZEMNÝCH PRÁC JE POTREBNÉ ZREALIZOVAŤ VYTÝČENIE VŠETKÝCH PODZEMNÝCH INŽINIERSKYCH SIETÍ, A TO AJ NEZISTENÝCH Z POSKYTNUTÝCH PODKLADOV
- VÝKOPOVÉ PRÁCE V OCHRANNOM PÁSME INŽINIERSKYCH SIETÍ BUDÚ VYKONÁVANÉ RUČNE
- OCHRANNÁ TRIEDA ŤAŽITEĽNOSTI ZEMINY PODĽA STN 73 3050: 3. TRIEDA

- PRI PRACOVNÝCH POSTUPOCH OSADENIA POLOPODZEMNÝCH KONTAJNEROV POSTUPOVAŤ PODĽA TECHNICKÝCH LISTOV RESP. NÁVODU NA OSADENIE, VYPRACOVANÝCH VÝROBCOM
- PRI PRACOVNÝCH POSTUPOCH ULOŽENIA BETÓNOVEJ DLAŽBY A OBRUBNÍKOV, JE NUTNÉ POSTUPOVAŤ PODĽA KLADAČSKÝCH NÁVODOV PRE JEDNOTLIVÉ PRVKY, VYPRACOVANÝCH VÝROBCOM

LEGENDA

STOJISKO POLOPODZEMNÝCH KONTAJNEROV

- **stojisko - cementový betón**
- **prístupová plocha - cementový betón**
- **betónové cestné a parkové obrubníky**
- **novo upravená a zatrávnená plocha**
- **zemný násyp 450mm + upravená a zatrávnená plocha**
- **búrané konštrukcie**

PEČIATKA A PODPIS | PARE Č.

POLOHOVÉ OSADENIE STOJISKA:

STOJISKO PRIESTOROVO OSADIŤ PODĽA VÝKRESU 2. SITUÁCIE STOJISK

VÝŠKOVÉ OSADENIE STOJISKA:

ÚROVEŇ −0,140 (VSTUP NA STOJISKO) BUDE V ÚROVNI ASFALTOVEJ KOMUNIKÁCIE

HIP	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL
Ing. R. Kováčik	Ing. R. Kováčik	Ing. R. Kováčik

Pro-ateliér RK, s. r. o. Handlŏkovská 723/24 911 05 TRENČÍN

MÚ: Trnava | OKRES: Trnava

INVESTOR: Mesto Trnava, Hlavná ulica 1, 917 71 Trnava

STOJISKÁ POLOPODZEMNÝCH KONTAJNEROV NA KOMUNÁLNY ODPAD V TRNAVE, sídlisko Linčianska

Výkres Stojiska S3 (gen. Goliana 33 (Limbová))

FORMÁT:	5xA4
DÁTUM:	03/2022
ÚČEL:	Projekt D.S.
PROFESIA:	Stavebná
Č. ZÁKAZKY:	05/22 PaRK
MIERKA	1 : 50
Č. VÝKRESU	7.