
REZ A - A M=1:50

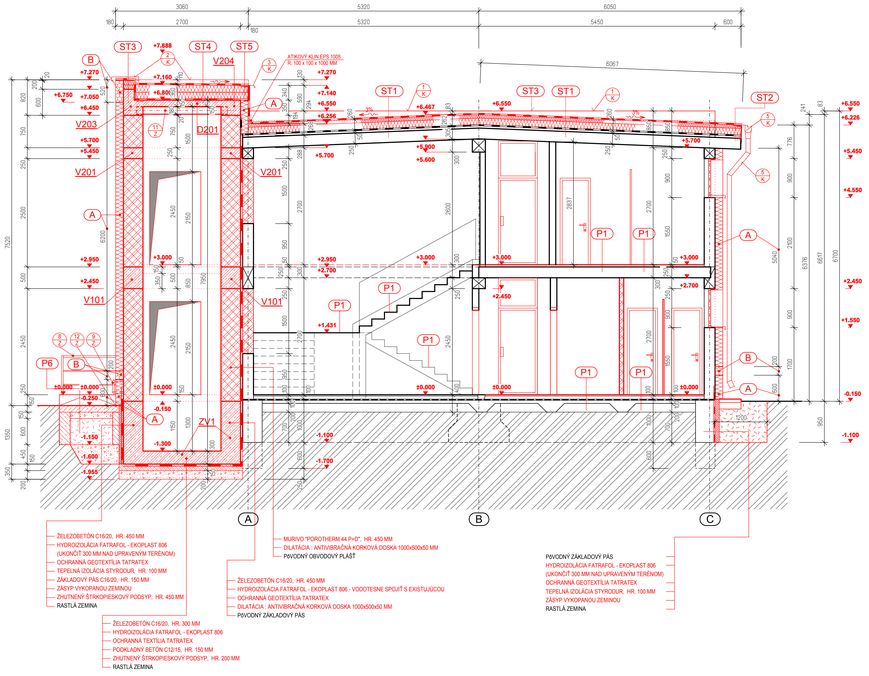

SKLADBA STRECHY A PODLÁH

ST1
- HYDROIZOLÁCIA PVC FÓLIA MONARPLAN FM HR. 1,5mm
- MECHANICKY KOTVENÁ, KOTVENIE "EJOT" SKRUTKA TKR 4,8X160
- + TANIEROVÁ PODLOŽKA HTK 50/95mm, 5KS/m2
- SEPARAČNÁ FÓLIA 300G/m2
- TEPELNÁ IZOLÁCIA EPS 100S STABIL HR. 260 mm
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA SA - 13
- ŽIVIČNÁ KRYTINA - BITAGIT S, IPA, BITAGIT S, Na
- DOSKY KRYCOLIT HR. 50 MM LEPENÉ DO ASFALT. NÁTERU (SA - 10)
- UPRAVENÁ ŽIVIČNÁ KRYTINA SA - 10
- PÓROBETÓNOVÝ STREŠNÝ PANEL HR. 250 MM

ST2
- HYDROIZOLÁCIA PVC FÓLIA MONARPLAN FM HR. 1.5mm
- MECHANICKY KOTVENÁ, KOTVENIE "EJOT" SKRUTKA TKR 4,8X160
- + TANIEROVÁ PODLOŽKA HTK 50/95mm, 5KS/m2.
- SEPARAČNÁ FÓLIA 300G/m2
- DOSKA OSB 3, HR. 20 MM
- TEPELNÁ IZOLÁCIA EPS 100S STABIL HR. 260 mm
- LÍCOVÝ PROFIL RÍMSY V TVARE "U" Z PLECHU HR. 1,5 MM - TITANZINOK
- KOTVENÝ V HORNEJ ČASTI K DOSKE OSB, V SPODNEJ ČASTI K STREŠNÉMU PANELU
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA SA - 13
- ŽIVIČNÁ KRYTINA - BITAGIT S, IPA, BITAGIT S, Na
- DOSKY KRYCOLIT HR. 50 MM LEPENÉ DO ASFALT. NÁTERU (SA - 10)
- UPRAVENÁ ŽIVIČNÁ KRYTINA SA - 10
- PÓROBETÓNOVÝ STREŠNÝ PANEL HR. 250 MM

ST3
- OPLECHOVANIE ATIKY - PLECH TITANZINOK
- HYDROIZOLÁCIA PVC FÓLIA MONARPLAN FM HR. 1,5mm
- MECHANICKY KOTVENÁ, KOTVENIE "EJOT" SKRUTKA TKR 4,8X160
- + TANIEROVÁ PODLOŽKA HTK 50/95mm, 5KS/m2.
- SEPARAČNÁ FÓLIA 300G/m2
- DOSKA OSB 3, HR. 20mm
- TEPELNÁ IZOLÁCIA EPS 100S STABIL HR. 200 mm
- PÔVODNÉ ATIKOVÉ MURIVO (RESP. ŽELEZOBET. VENEC NAD VÝŤ. ŠACHTOU)

ST4
- HYDROIZOLÁCIA PVC FÓLIA MONARPLAN FM HR. 1,5mm
- MECHANICKY KOTVENÁ, KOTVENIE "EJOT" SKRUTKA TKR 4,8X160
- + TANIEROVÁ PODLOŽKA HTK 50/95mm, 5KS/m2.
- SEPARAČNÁ FÓLIA 300G/m2
- TEPELNÁ IZOLÁCIA EPS 100S STABIL, HR. 180 MM
- SPÁDOVÉ DOSKY EPS 100S STABIL, HR. 160 - 180 MM
- PARAPZÁBRANA TYVAP
- ŽELEZOBETÓNOVÁ DOSKA C 25/30, HR. 150 MM

ST5
- HYDROIZOLÁCIA PVC FÓLIA MONARPLAN FM HR. 1,5mm
- MECHANICKY KOTVENÁ, KOTVENIE "EJOT" SKRUTKA TKR 4,8X160
- + TANIEROVÁ PODLOŽKA HTK 50/95mm, 5KS/m2.
- SEPARAČNÁ FÓLIA 300G/m2
- DOSKA OSB 3, HR. 20 MM
- TEPELNÁ IZOLÁCIA EPS 100S STABIL, HR. 180 MM
- SPÁDOVÉ DOSKY EPS 100S STABIL, HR. 160 - 180 MM
- PARAZÁBRANA TYVAP
- LÍCOVÝ PROFIL RÍMSY V TVARE "U" Z PLECHU HR. 1,5 MM - TITANZINOK
- KOTVENÝ V HORNEJ ČASTI K DOSKE OSB, V SPODNEJ ČASTI K ŽELEZOBETÓNOVEJ DOSKE

P1
- KERAMICKÁ DLAŽBA PROTIŠMYKOVÁ, HR. 8 MM
- LEPIDLO NA ORGANICKEJ ALEBO CEMENTOVEJ BÁZE, HR. 2 MM
- PENETRAČNÁ PODKLADNÁ MC DUR 1200 VK, 0,3 KG/M2
- EXISTUJÚCE PODLAHOVÉ VRSTVY

P2
- EPOXIDOVÁ VRSTVA MC DUR 1252, 2 KG/M2, F. SIVÁ MC GRAU
- VYROVNÁVAJÚCA VRSTVA-ŽIARKRAB MC DUR 1200 VK+KREMIČITÝ PIESOK (0,1-0,03 MM) V POMERE 1:1
- PENETRAČNÁ PODKLADNÁ MC DUR 1200 VK, 0,3 KG/M2
- EXISTUJÚCE PODLAHOVÉ VRSTVY

P3
- LAMINÁTOVÁ PLAVAJÚCA PODLAHA, HR. 10 MM
- IZOLAČNÁ FÓLIA ETHAFOAM, HR. 5 MM
- PODLAHOVÁ HMOTA TERALIT, HR. 5 MM
- PENETRÁCIA PODKLADU MC DUR 1200 VK, 0,3 KG/M2
- EXISTUJÚCE PODLAHOVÉ VRSTVY

P4 SPRCHY
- KERAMICKÁ DLAŽBA PROTIŠMYKOVÁ, HR. 8 MM
- LEPIDLO NA ORGANICKEJ ALEBO CEMENTOVEJ BÁZE, HR. 2 MM
- BETÓNOVÁ MAZANINA C 16/20, V SPÁDE 90 - 80 MM
- PENETRÁCIA PODKLADU MC DUR 1200 VK, 0,3 KG/M2
- EXISTUJÚCA KONŠTRUKCIA

P5
- KERAMICKÁ DLAŽBA PROTIŠMYKOVÁ, HR. 8 MM
- LEPIDLO NA ORGANICKEJ ALEBO CEMENTOVEJ BÁZE, HR. 2 MM
- BETÓNOVÁ MAZANINA C 16/20, HR. 40 MM
- TEPELNÁ IZOLÁCIA STYRODUR, HR. 100 MM
- HYDROIZOLÁCIA FATRAFOL - EKOPLAST 806 - PREPOJIŤ SO ZVISLOU OCHRANNÁ GEOTEXTÍLIA TATRATEX
- PODKLADNÝ BETÓN C12/15, HR. 100 MM
- ZHUTNENÝ ŠTRKOVÝ PODSYP, HR. 200 MM
- ZÁSYP VYKOPANOU ZEMINOU
- RASTLÁ ZEMINA

P6
- EPOXIDOVÁ VRSTVA MC DUR 1252, 2 KG/M2, F. SIVÁ MC GRAU
- VYROVNÁVAJÚCA VRSTVA-ŽIARKRAB MC DUR 1200 VK + +KREMIČITÝ PIESOK (0,1-0,03 MM) V POMERE 1:1
- PENETRÁCIA PODKLADU MC DUR 1200 VK, 0,3 KG/M2
- BETÓNOVÁ MAZANINA C16/20 HR. 400 MM, RESP. V SPÁDE 150 - 400 MM
- ZHUTNENÝ ŠTRKOVÝ PODSYP HR. 150 MM
- ZÁSYP VYKOPANOU ZEMINOU
- RASTLÁ ZEMINA

P7
- KERAMICKÁ DLAŽBA PROTIŠMYKOVÁ, HR. 8 MM
- LEPIDLO NA ORGANICKEJ ALEBO CEMENTOVEJ BÁZE, HR. 2 MM
- BETÓNOVÁ MAZANINA C 16/20, HR. 40 MM
- ŽELEZOBETÓNOVÁ STROPNÁ DOSKA C16/20, HR. 150 MM

LEGENDA

- NAVRHOVANÝ STAV
- EXISTUJÚCI STAV
- FASÁDA - ZATEPLOVACÍ SYSTÉM HR. 180 MM; OSTENNÁ NÁPRAHA - ZATEPLOVACÍ SYSTÉM HR. 40 MM - (A)
- FASÁDA - ZATEPLOVACÍ SYSTÉM HR. 180 MM - (B)
- MURIVO HR. 450 MM, 250 MM - "POROTHERM P+D" NA MUROVACIU MALTU POROTHERM TM MUROVÁ HR. 150 MM - "POROTHERM 14 P+D" NA MUROVACIU MALTU POROTHERM TM MUROVÁ HR. 100 MM - "POROTHERM 8 P+D" NA MALTU MUROVACIU POROTHERM TM
- ŽELEZOBETÓN C16/20 - ZÁKLADY; ŽELEZOBETÓN C25/30 - NOSNÁ KONŠTRUKCIA
- PROSTÝ BETÓN C16/20; PODKLADNÝ BETÓN C12/15
- ZHUTNENÝ ŠTRKOPIESKOVÝ PODSYP
- SPÄTNÝ ZÁSYP VYKOPANOU ZEMINOU
- ODDELOVACIE SANITÁRNE STENY "TEMAPLAST SSZ" HR. 32 MM, FARBA SVETLOSIVÁ UT08
- TEPELNÁ IZOLÁCIA STYRODUR

PAROPRIEPUSTNÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM DIFÚZNE OTVORENÝCH KOMPONENTOV ZLOŽENÝ :

ZATEPLOVACÍ SYSTÉM (A)
- Z VYSOKO PAROPRIEPUSTNEJ LEPIACEJ STIERKY S BIELYM CEMENTOM NA LEPENIE A STIERKOVANIE FASÁDNYCH IZOLAČNÝCH DOSIEK EPS
- FASÁDNEJ IZOLAČNEJ DOSKY NA BÁZE EPS, TERM ALEBO REFLEXT, KDE PAROPRIEPUSTNOSŤ JE ZABEZPEČENÁ PATENTOVANÝM SYSTÉMOM DIEROK S PRIEMEROM 2 MM.
- KOTVY PRE LEPENÝ SPOJ, BEZ TEPELNÝCH MOSTOV
- SKLOTEXTILNÁ ARMOVACIA MRIEŽKA ODOLNÁ VOČI PÔSOBENIU ZÁSAD
- ZÁKLADNÝ PENETRAČNÝ NÁTER PRÉMIOVEJ KVALITY , NA ZLEPŠENIE VLASTNOSTI A VYROVNANIE NASAKAVOSTI PREDOVŠETKÝM PRI OBNOVE STARŠÍCH FASÁD
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA - VYSOKO PAROPRIEPUSTNÁ OMIETKA NA SILIKÁTOVEJ BÁZE S FOTOKATALITICKÝM EFEKTOM, KTORÝ VYTVÁRA AKTÍVNU OCHRANU PRED ORGANICKÝM ZNEČISTENÍM A VYŽADUJE TAK MINIMÁLNE NÁROKY NA ÚDRŽBU A OBNOVU POČAS CELEJ ŽIVOTNOSTI

ZATEPLOVACÍ SYSTÉM (B)
- Z VYSOKO PAROPRIEPUSTNEJ LEPIACEJ STIERKY S BIELYM CEMENTOM NA LEPENIE A STIERKOVANIE FASÁDNYCH MINERÁLNYCH DOSIEK
- FASÁDNEJ IZOLAČNEJ MINERÁLNEJ DOSKY ISOVER TF PROFI
- KOTVY PRE LEPENÝ SPOJ, BEZ TEPELNÝCH MOSTOV
- SKLOTEXTILNÁ ARMOVACIA MRIEŽKA ODOLNÁ VOČI PÔSOBENIU ZÁSAD
- ZÁKLADNÝ DVOJNÁSOBNÝ PENETRAČNÝ NÁTER PRÉMIOVEJ KVALITY. NA ZLEPŠENIE VLASTNOSTI A VYROVNANIE NASAKAVOSTI PREDOVŠETKÝM PRI OBNOVE STARŠÍCH FASÁD
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA - VYSOKO PAROPRIEPUSTNÁ OMIETKA NA SILIKÁTOVEJ BÁZE S FOTOKATALITICKÝM EFEKTOM, KTORÝ VYTVÁRA AKTÍVNU OCHRANU PRED ORGANICKÝM ZNEČISTENÍM A VYŽADUJE TAK MINIMÁLNE NÁROKY NA ÚDRŽBU A OBNOVU POČAS CELEJ ŽIVOTNOSTI

POZNÁMKA
- VÝKAZ KLAMPIARSKYCH PRÁC VČ. VÝKRES AS - 15
- VÝKAZ ZÁMOČNÍCKYCH PRÁC VČ. VÝKRES AS - 16
- VÝKAZ ZÁMOČNÍCKYCH PRÁC VČ. VÝKRES AS - 21
- VÝSTUŽ ZÁKLADOVEJ VANE "ZVY" VČ. VÝKRES AS - 21
- VÝSTUŽ STROPNÝCH DOSIEK VČ. VÝKRES AS - 20
- VÝSTUŽ VENCOV A PREKLADOV VČ. VÝKRES AS - 20
- DETAILY ZATEPLOVACIEHO SYSTÉMU - TYP "A" VČ. VÝKRES AS - 18

UPOZORNENIE !
- VŠETKY NAVRHOVANÉ MATERIÁLY SÚ UVEDENÉ AKO REFERENČNÉ, JE MOŽNÁ ADEKVATNÁ NÁHRADA KONKURENČNÝCH MATERIÁLOV S MINIMÁLNE ROVNAKÝMI TECHNICKÝMI PARAMETRAMI !
- NÁVRH HYDROIZOLÁCIE OBVODOVÉHO PLÁŠŤA Z EXTERIÉRU A OPRAVA ZVETRANEJ OMIETKY S OBNÁŽENOU VÝSTUŽOU - VIĎ. POPIS TECHNICKÁ SPRÁVA

+0,000 = 133,650

INDEX	DÁTUM	KRESLIL	TYP ZMENY / OBSAH
C			
B			
A			

PROJEKTANT:	ČECHOVÁ	
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:	ING. PILIARKINOVÁ	
HIP:	ING. PILIARKIN	
TECHNICKÁ KONTROLA:	ING. PILIARKINOVÁ	

PROFI PROJEKT s. r. o.,
Wuppertálska 1,
40 023 Košice
SLOVAKIA
TEL.: +421(0)905 608 052
profiprojekt@stonline.sk

STAVBA:	ZVÝŠENIE ENERGETICKEJ EFEKTÍVNOSTI OBJEKTOV DSS LIDWINA
INVESTOR:	LIDWINA - DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB, ULICA MLÁDEŽE 1, 072 22 STRÁŽSKE
STAVEBNÝ OBJEKT: PREVÁDZKOVÝ SÚBOR:	SO 001 - PAVILÓN "D"
NÁZOV VÝKRESU:	REZ A - A
ČÍSLO VÝKRESU:	172.3.001.AS - 8

Mierka:	Stupeň PD:	Dátum:
1 : 50	RP	02/2016