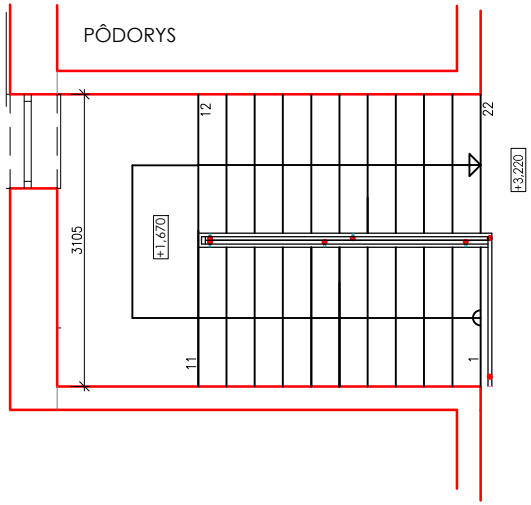

POPIS (Z/1)	SCHODISKOVÉ ZÁBRADLIE SO ZVISLOU VÝPLŇOU. KOTVENIE ST?PIKOV DO KONŠTRUKCIE ZBOKU. MATERIÁL – NEREZ
CENA OBSAHUJE	DODÁVKU, DOPRAVU NA STAVBU A VNÚTRI STAVBY, MONTÁŽ VRÁTANE KOTVIACEHO A POMOCNÉHO MATERIÁLU, OBALY, ODVOZ A LIKVIDÁCIU VLASTNÝCH ODPADOV
POZNÁMKA	PRED VÝROBOU ZAMERAŤ NA STAVBE, TENTO VÝKRES NENAHRÁDZA DIELENSKÚ DOKUMENTÁCIU

	NÁZOV VÝROBKU	Jednotk. hmotnosť	Dĺžka 1ks	Počet	Dĺžka spolu	Hmotnosť
		kg/m (kg/m²)	m	ks	m	kg
1	Madlo 45,0x2,0	2,15	3,55	4	14,2	30,530
2	Stĺpik 40x2,0	0,98	0,04	14	0,56	0,549
3	Držiak madla 20,0x1,5	0,70	0,10	32	3,2	2,240
4	Vodorovný prút 20,0x1,50	0,70	3,55	4	14,2	9,940
5	Zvislý prút 16,0x1,50	0,55	0,73	37	27,01	14,856
6	Kotviaca platnička plech hr.5mm ,80x120mm	0,40		16	0	6,400
7	Chemická kotva HILTY HIT-HY 200-A a skrutky HIT V M10			16		
	Hmotnosť 1ks					**64,514**
	10% zvary a skrutky					**6,451**
	Hmotnosť spolu					**70,966**

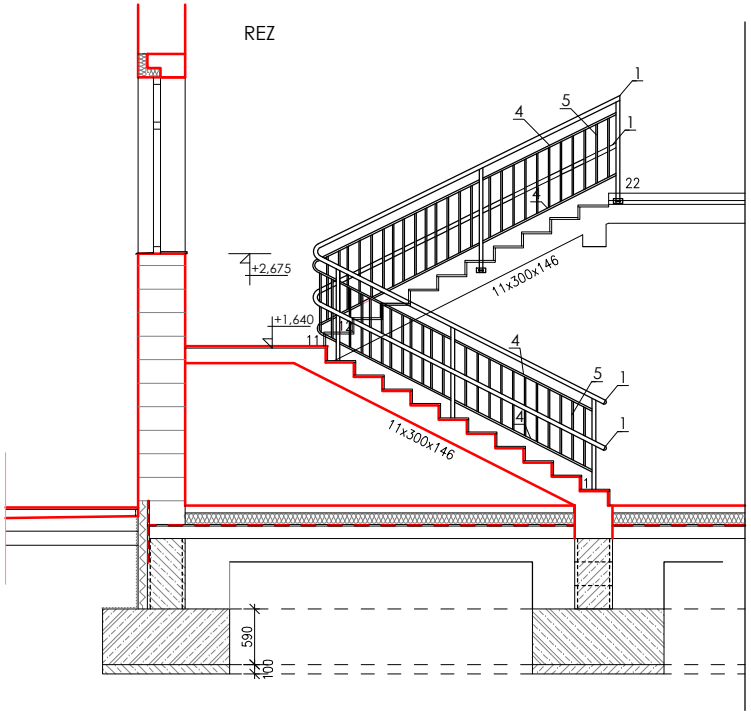

POHĽAD NA PODESTU



ZÁBRADLIE



ZODP. PROJEKTANT	ING. M. SUCHOMELOVÁ	MS projekt, s.r.o. Royova 9, 921 01 Piešťany kontakt: 0904047835	
INVESTOR	MESTO TRNAVA, TRHOVÁ 3, 917 71 TRNAVA		
STAVEBNÝ OBJEKT	SO 01 MATERSKÁ ŠKOLA		
NÁZOV A MIESTO STAVBY: VYBUDOVANIE MATERSKEJ ŠKOLY V AREÁLI ZŠ GORKÉHO V TRNAVE parc.č. 7884, 785/1, k.ú. TRNAVA		FORMÁT	3A4
		DÁTUM	JÚL 2016
		STUPEŇ	SP
		ČÍS. ZÁKAZKY	08/2016
OBJEKT:	SO 01 MATERSKÁ ŠKOLA	ČASŤ	E1.1–ARCH.
VÝKRES:	ZÁMOČNÍCKE VÝROBKY	M. 1:50	ČÍS. VÝKRESU 08