VÝKRES VÝSTUŽE ZÁKLADOVÝCH PÁSOV

M 1:25

Základový pás ZP1 dl.=11250
Základový pás ZP2 dl.=11250
Základový pás ZP5 dl.=12950
Základový pás ZP6 dl.=32750
Základový pás ZP8 dl.=32750
Základový pás ZP9 dl.=20500
Základový pás ZP11 dl.=14200
Základový pás ZP12 dl.=5950
Základový pás ZP14 dl.=9125
Základový pás ZP16 dl.=20500
H.H. = -1,100
S.H. = -1,690

REZ

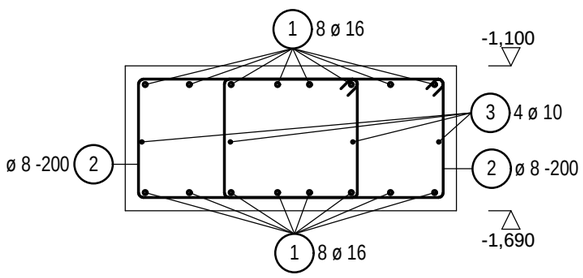

Základový pás ZP3 dl.=11250
Základový pás ZP4 dl.=11250
H.H. = -1,100
S.H. = -1,690

REZ

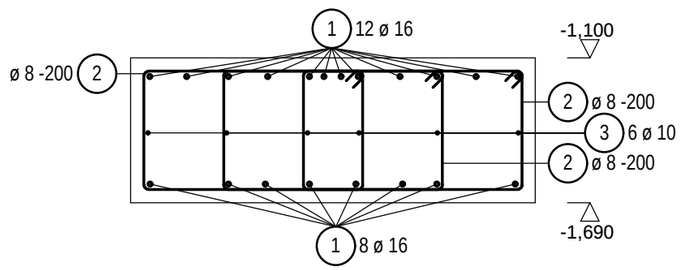

Základový pás ZP7 dl.=23275
Základový pás ZP10 dl.=7700
Základový pás ZP15 dl.=7700
H.H. = -1,100
S.H. = -1,690

REZ

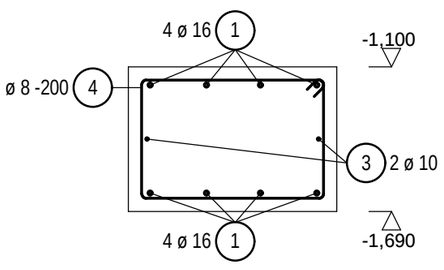

Základový pás ZP13 dl.=5950
H.H. = -1,100
S.H. = -1,690

REZ

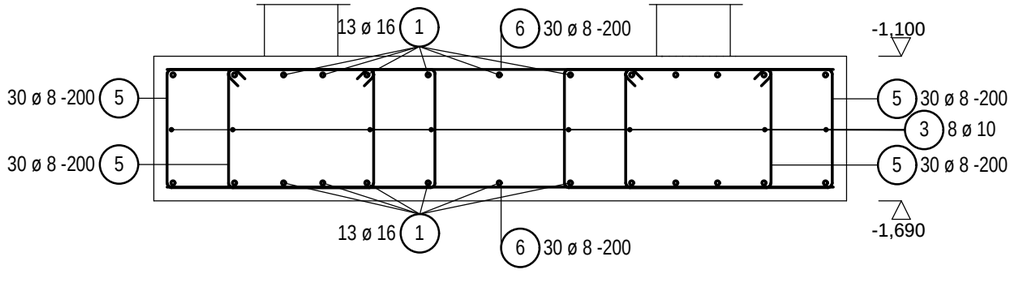

Výkaz výstuže

Pol.	Kusov	ø [mm]	Jednot. dĺžka [m]	Okótovaný tvar prutu (bez merítka)	Celková dĺžka [m]	Hmotnost [kg]
1	1	16	Rv		3836.40	6057.68
2	2051	8	2.95	900; 490; 75	6050.45	2389.93
3	1	10	Rv		992.10	611.13
4	193	8	2.65	750; 490; 75	511.45	202.02
5	120	8	2.85	850; 75; 490	342.00	135.09
6	60	8	2.73	2725	163.50	64.58

Celková hmotnost [kg] : 9460.43

POZNÁMKA:
- prípadné zmeny oproti pôvodnej dokumentácii odsúhlasť projektantom!
- všetky rozmery preveriť na stavbe pred jej vykonaním!

BETÓN STN EN 206 - 1 - C 20/25 - XC2(SK) - Cl 0,4 - Dmax 16 - S3
OCEĽ B 500B (10 505 - R)
KRYTIE 50 MM

0,000 = 146,62m.n.m

ZODP. PROJEKTANT	ING. T. SOPKO	MS projekt, s.r.o. Royova 9, 921 01 Piešťany kontakt: 0904047835	
INVESTOR	MESTO TRNAVA, TRHOVÁ 3, 917 71 TRNAVA		
NÁZOV A MIESTO STAVBY: VYBUDOVANIE MATERSKEJ ŠKOLY V AREÁLI ZŠ GORKÉHO V TRNAVE parc.č. 7884, 785/1, k.ú. TRNAVA		FORMÁT	2A4
		DÁTUM	JÚL 2016
		STUPEŇ	SP
		ČÍS. ZÁKAZKY	08/2016
OBJEKT:	SO 01 MATERSKÁ ŠKOLA	ČASŤ	E1.2-BET. KCIE
VÝKRES:	VÝKRES VÝSTUŽE ZÁKLADOVÝCH PÁSOV	M. 1:25	ČÍS. VÝKRESU 04

TÁTO DOKUMENTÁCIA JE ORIGINÁL. JEJ KOPÍROVANIE JE TRESTNÉ PODĽA ZÁKONA O AUTORSKOM PRÁVE č. 618/2003 Z.z.