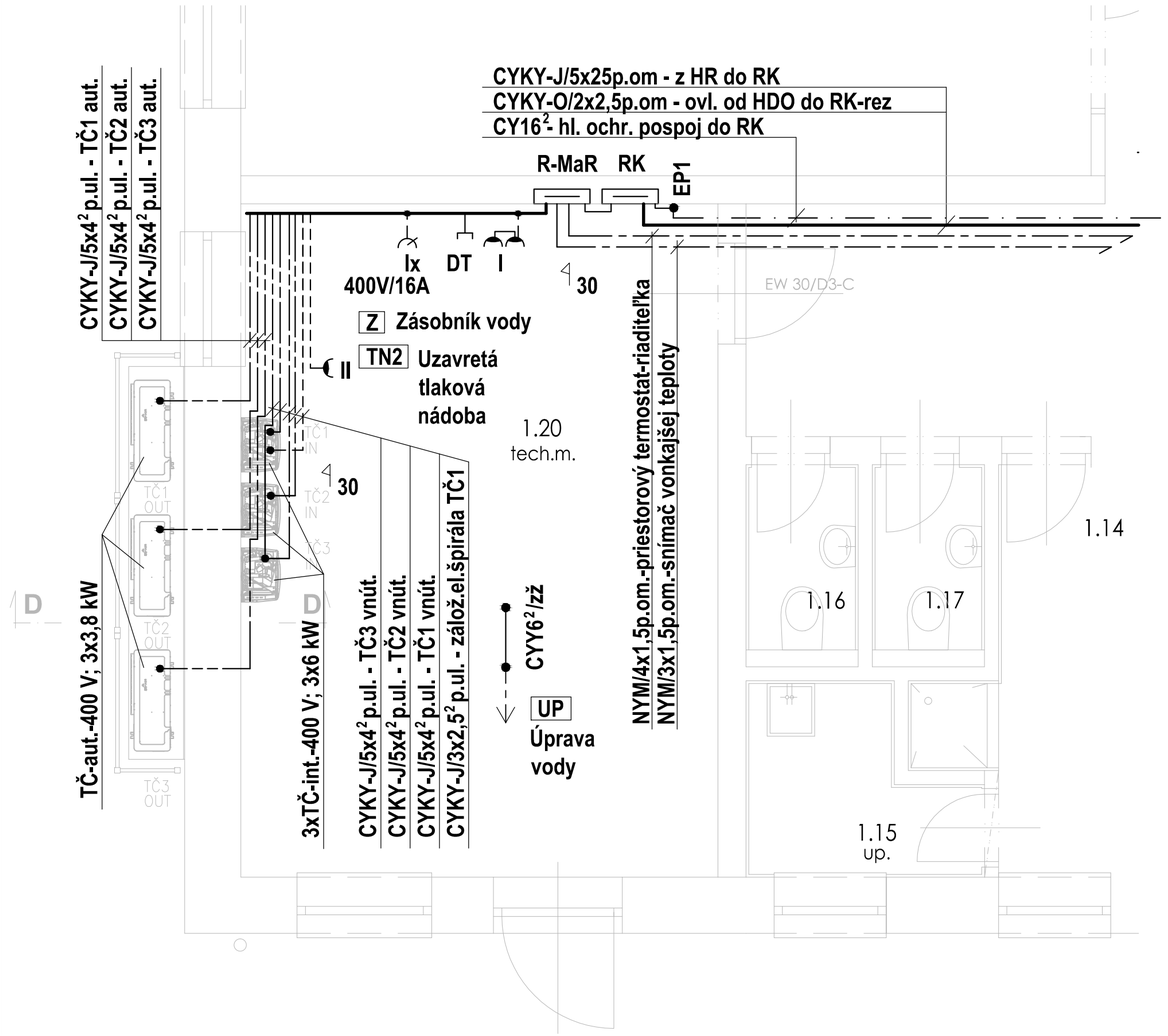

TČ–in

Tepelné čerpadlo vnútorné 400V; 6kW, CYKY–J/5x4²

TČ–out

Tepelné čerpadlo vonkajšie 400V; 3,8kW, CYKY–J/5x4²

Zásuvkový rozvod 230V

Motorický rozvod

CY6 Doplnkové pospájanie

Pre TČ ponechať volné konce káblov v dl. 4m
(Požiadavka dodávatela TČ)
Do TČ1 priviesť kábel CYKY–J/3x2,5
pre záložnú elektrickú vložku na prípravu TUV

ROZVODNÁ SÚSTAVA: 3+N+PE, 400/230V AC, TN–S

OCHRANNÉ OPATRENIA:
–SAMOČINNÉ ODPOJENIE NAPÁJANIA PODLA STN 33 2000–4–41 (2007)
–OPATRENIA NA ZÁKLADNÚ OCHRANU (OCHRANA PRED PRIAMYM DOTYKOM): čl.411.2
PRÍLOHA A: A1–ZÁKLADNÁ IZOLÁCIA ŽIVÝCH ČASTÍ
A2–ZÁBRANY ALEBO KRYTY
–OPATRENIA NA OCHRANU PRI PORUCHE (OCHRANA PRED NEPRIAMYM DOTYKOM: čl.411.3
–OCHRANNÉ UZEMNENIE A OCHRANNÉ POSPÁJANIE–čl.411.3.1
–SAMOČINNÉ ODPOJENIE PRI PORUCHE–čl.411.3.2
–DOPLNKOVÁ OCHRANA: čl.415.1–PRÚDOVÉ CHRÁNIČE
–UMYVÁRNE, KOTOLŇA–DOPLNKOVÉ OCHRANNÉ POSPÁJANIE

OCHRANNÉ PROTI PREPATIU: ZVODIČMI PREPATIA–trieda B+C, V ROZVáDZAČI HR,

VONKAJŠIE VPLYVY (PROSTREDIE):
VIĎ PROTOKOL O URČENÍ VONKAJŠÍCH VPLYVOV, V SÚLADE S STN 33 2000–5–51

MaR je v dodávka zariadení ÚK

±0,000 – 146,62m.n.m

ZODP. PROJEKTANT	Donko J.	MS projekt, s.r.o. Royova 9, 921 01 Piešťany kontakt: 0904047835	
INVESTOR	MESTO TRNAVA, TRHOVÁ 3, 917 71 TRNAVA		
NÁZOV A MIESTO STAVBY: VYBUDOVANIE MATERSKEJ ŠKOLY V AREÁLI ZŠ GORKÉHO V TRNAVE parc.č. 7884, 785/1, k.ú. TRNAVA		FORMÁT	3A4
		DÁTUM	JÚL 2016
		STUPEŇ	SP
		ČÍS. ZÁKAZKY	08/2016
OBJEKT:	SO 01 MATERSKÁ ŠKOLA	ČASŤ	E1.7–EL.
VÝKRES:	PÔDORYS - TECHNICKÁ MIESTNOSŤ 1.NP	M. 1:50	ČÍS. VÝKRESU 05