ROZVODNÁ SÚSTAVA: 3+PEN, 400/230V AC, TN-C - hlavný prívod
3+N+PE, 400/230V AC, TN-S - elektroinštalácia

OCHRANNÉ OPATRENIA:

-SAMOČINNÉ ODPOJENIE NAPÁJANIA PODLA STN 33 2000-4-41 (2007)

-OPATRENIA NA ZÁKLADNÚ OCHRANU (OCHRANA PRED PRIAMYM DOTYKOM): čl.411.2
PRÍLOHA A: A1-ZÁKLADNÁ IZOLÁCIA ŽIVÝCH ČASTÍ
A2-ZÁBRANY ALEBO KRYTY

-OPATRENIA NA OCHRANU PRI PORUCHE (OCHRANA PRED NEPRIAMYM DOTYKOM: čl.411.3
-OCHRANNÉ UZEMNENIE A OCHRANNÉ POSPÁJANIE-čl.411.3.1
-SAMOČINNÉ ODPOJENIE PRI PORUCHE-čl.411.3.2

-DOPLNKOVÁ OCHRANA: čl.415.1-PRÚDOVÉ CHRÁNIČE
-UMYVÁRNE, KOTOLŇA-DOPLNKOVÉ OCHRANNÉ POSPÁJANIE

OCHRANNÉ PROTI PREPATIU: ZVODIČMI PREPATIA-trieda B+C, V ROZVÁDZAČI HR,

VONKAJŠIE VPLYVY (PROSTREDIE):

VIĎ PROTOKOL O URČENÍ VONKAJŠÍCH VPLYVOV, V SÚLADE S STN 33 2000-5-51

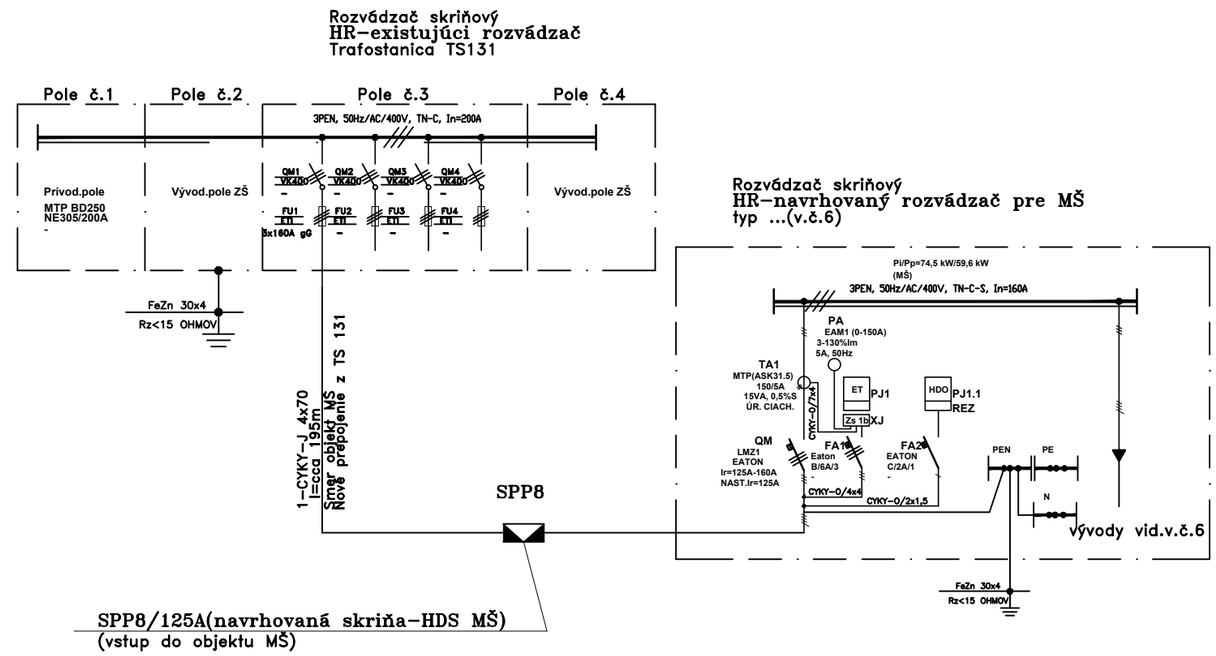

ZODP. PROJEKTANT	Donko J.		MS projekt, s.r.o. Royova 9, 921 01 Piešťany kontakt: 0904047835
INVESTOR	MESTO TRNAVA, TRHOVÁ 3, 917 71 TRNAVA		
NÁZOV A MIESTO STAVBY: VYBUDOVANIE MATERSKEJ ŠKOLY V AREÁLI ZŠ GORKÉHO V TRNAVE parc.č. 7884, 785/1, k.ú. TRNAVA		FORMÁT	2A4
		DÁTUM	JÚL 2016
		STUPEŇ	SP
		ČÍS. ZÁKAZKY	08/2016
OBJEKT:	SO 01 MATERSKÁ ŠKOLA	ČASŤ	E1.7, E1.9-EL.
VÝKRES:	Existujúci rozvádzač HR-úprava pre pripojenie MŠ	-	ČÍS. VÝKRESU 02

Revízia	Dátum	Zodp.projektant	Vypracoval:	Kontroloval:		Zákazkové číslo:	NÁZOV AKCIE: VYBUDOVANIE MATERSKEJ ŠKOLY V AREÁLI ZŠ GORKÉHO V TRNAVE parc.č. 7884, 785/1, k.ú. TRNAVA	NÁZOV.VÝKRESU Existujúci rozvádzač HR-úprava pre pripojenie MŠ	MIERKA: -	VÝKRES Č. 02
	06/2016	Donko Ján				Archívné číslo:	OBJEKT: SO 01 Materská škola 1.7 Umelé osvetlenie a vnút.silnoprúdové rozvody		LIST: 1	Z POČTU: 1