LEGENDA

ELI

- EXIST. KÁBLE NN/V.O. V ZEMI
- EXIST. UZEMNENIE V ZEMI – PREDPOKLADANÁ TRASA PODĽA POSKYTNUTEJ PD
- SO.09 – PROJEKTOVANÉ KÁBLE NN – AREÁLOVÝ ROZVOD – PODĽA POPISU– ULOŽ. V ZEMI, prípadne V CHRÁNIČKÁCH TYPU AKO FXKVR
- SO.09– PROJEKTOVANÉ KÁBLE NN PRE SO.01, SO.02– PODĽA POPISU – ULOŽENIE V ZEMI, prípadne V CHRÁNIČKÁCH TYPU AKO FXKVR
  SÚČASŤOU AREÁLOVÝCH ROZVODOV JE POKLADKA KABELÁŽE PRE ZBERNICU KNX/EIB – KÁBEL : YCYM 2x2x0,8 – PREVEDENIE DO ZEME !!!!!
- SO.09 – PROJEKTOVANÝ VODIČ PRE UZEMNENIE A POSPÁJANIE – FeZn 30/4 (RESP. ø10) NA PODPERÁCH – ULOŽENÝ V SÚBEHU S NAPÁJACÍM ROZVODOM SILNOPRÚDU

- RSM1 HL.ROZVÁDZAČ PRE HORNÉ NÁDVORIE: ZÁP. A VÝCH. PALÁCE, ROM.KAPLNKU ; KAPIT.DOM – RIEŠI SO.03
- RSM11 ROZVÁDZAČ PRE ROMÁNSKY PALÁC – RIEŠI SO.01
- RSM12 ROZVÁDZAČ PRE ZÁP. PALÁCE, ROM.KAPLNKU – RIEŠI SO.02
- RSM13 ROZVÁDZAČ PRE VÝCH. PALÁCE; MIESTNOSŤ S DAT. ROZVÁDZAČOM – RIEŠI SO.09
- (K) ROZVOD ULOŽENÝ V ZEMI V CHRÁNIČKE – ø PODĽA POPISU
  ROZVOD ULOŽENÝ V ZEMI V CHRÁNIČKE – ø PODĽA POPISU

ZTI

- KANALIZÁCIA – EXIST
- VODOVOD – EXIST
- KANALIZÁCIA – NOVÁ
- VODOVOD – NOVÝ
- DRENÁŽ

SLP

- TRASA SLP ROZVODOV – OPTICKÉ + METALICKÉ KÁBLE

SYSTÉM : 3 /PEN AC 400V 50Hz, TN–C
3 /N/PE AC 400/230V 50Hz, TN–S

VONKAJŠIE VPLYVY: Podľa STN 33 2000–5–51: ŠTANDARDNÉ PRE DRUHY PRIESTOROV:
IV–VNÚTORNÉ; V–POD PRÍSTREŠKOM, VI–VONKAJŠIE PRIESTORY

OCHRANY PRED ZÁSAHOM EL.PRÚDOM: Podľa STN 33 2000–4–41: Ochranné opatrenia
čl. 411 Samočinným odpojením napájania
čl. 412 Dvojitá alebo zosilnená izolácia

1. VŠETKY VÝKOPY REALIZOVAŤ RUČNE S OHLADOM NA EXIST.PODZEMNÉ VEDENIA
2. EXIST.PODZEMNÉ VEDENIA VYTÝČIŤ PRED REALIZÁCIOU VÝKOPU A CHRÁNIŤ PRED POŠKODENÍM
3. KANALIZÁCIA, VODA A EL. KÁBLE SILNOPRÚDU A SLP BUDÚ VEDENÉ Z DRUHÉHO NÁDVORIA (1.NP) NA PRVÉ NÁDVORIE (1.PP) V SPOL.VÝKOPE, ULOŽENÉ VEDĽA SEBA
   ROZMERY VÝKOPU A UKLADANIE JEDNOTLIVÝCH ROZVODOV INŽ. SIETÍ PREDNOSTNE UKLADAŤ
   POKIAL MOŽNO PODĽA STN 736005 resp. PODĽA DOPORUČENÝCH VZOROVÝCH REZOV
   (vid. PRÍLOHY) PRI ZOHLADNENÍ SKUT. STAVU – ako HLBKA ODKRYTIA SKALNÉHO BRALA, ...
4. VŠETKY VÝKOPY REALIZOVAŤ RUČNE PO VRSTVÁCH POD DOHLADOM ARCHEOLÓGA!

LEGENDA ÚČELU MIESTNOSTÍ - 1. NP OBJEKTU SO.01	
OZN.	ÚČEL MIESTNOSTÍ
01 - 1.01	Nástupný priestor pod podestou
01 - 1.02	Prezentovaný dochovaný stav - súčasť muzeálnej expozície (možnosť polyfunkčného využitia bez zabudovaného zariadenia)

LEGENDA ÚČELU MIESTNOSTÍ - 1. NP OBJEKTU SO.02	
OZN.	ÚČEL MIESTNOSTÍ
02 - 1.01	Separovaný zber odpadu, (vstavaný prístrešok)
02 - 1.02	Komunikačný priestor
02 - 1.03	Techn. zázemie, medziskład
02 - 1.04	Komunikačný priestor
02 - 1.05	Výstavný priestor - hradná kuchyňa
02 - 1.06	Komunikačný a výstavný priestor
02 - 1.07	Výstavný priestor, expozícia liečiteľstva a kúpeľníctva
02 - 1.08	Otvorený komunikačný priestor
02 - 1.09	Výstavný priestor - hradná zbrojnica
02 - 1.10	Výstavný priestor - hradná spálňa
02 - 1.11	Voľne prístupný otvorený priestor
02 - 1.11/A	Komunikačný priestor
02 - 1.11/B	Vyhliadková terasa
02 - 1.12	Technické zázemie
02 - 1.13	Komunikačný priestor, schody
02 - 1.14	Komunikačný priestor, schody
02 - 1.15	Otvorená arkádová chodba
02 - 1.16	Kaplnka

LEGENDA ÚČELU MIESTNOSTÍ - 1. NP OBJEKTU SO.03	
OZN.	ÚČEL MIESTNOSTÍ
03 - 1.01	NÁSTUPNÝ KOMUNIKAČNÝ PRIESTOR
03 - 1.02	PREDSIEŇ
03 - 1.03	PREDSIEŇ+WC ŽENY/ - NÁVŠTEVNÍCI
03 - 1.04	ÚPRATOVAČKA
03 - 1.05	PREDSIEŇ+WC MUŽI/V - NÁVŠTEVNÍCI
03 - 1.06	SCHODB. HALA+ SCHODISKO
03 - 1.07	DENNÁ MIESTNOSŤ ZAMESTNANCI

OBJEKTOVÁ SKLADBA

A/ Stavebné objekty:

- SO.01 - románsky palác
- SO.02 - západné paláce s kaplnkou
- SO.03 - sociálno - hygienické zariadenie (kapitánsky dom)
- SO.05 - úpravy plôch nádvoria (spevnené plochy, zelené plochy, oplvnenie, odvedenie dažďovej vody)
- SO.06 - sanácia hradného brala

B/ Vnútroareálové rozvody inžinierskych sietí (viažuce sa na stavebné objekty 1-6):

- SO.07 - kanalizácia
- SO.08 - voda
- SO.09 - silnoprúdové rozvody
- SO.10 - aktívny bleskozvod
- SO.11 - slaboprúdové rozvody

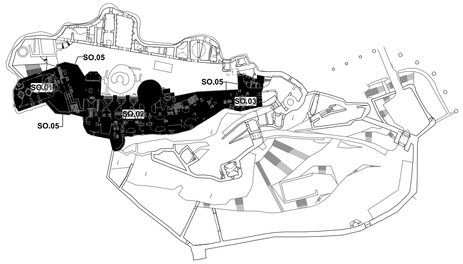

SADA Č.:

AUTORIZAČNÁ PEČIATKA

ZMENA č.1 03.2014

DIEL:	SILNOPRÚDOVÁ ELEKTROINŠTALÁCIA
ZODP. PROJEKTANT:	ING. JAROSLAVA BURANOVSKÁ
PROJEKTANT:	ING. JAROSLAVA BURANOVSKÁ

EPRO s. r. o. BOTTOVA 2896/24 ŽILINA 01 PSČ: 010 01 IČO: 44778610

AUTORI:	ING.ARCH. M. JANOVSKÁ, ING.ARCH. M. ČUTKOVÁ, ING.ARCH. J. DOLEJŠÍ
SPOLUAUTORI:	ING.ARCH. R. BUČKO, ING.ARCH. M. DZURILLA, ING. V. SLOWIKOVÁ
HL. PROJEKTANT:	ŠTÚDIO J + J, s.r.o., VYSOKÁ 65, 054 01 LEVOČA
ZODP. PROJEKTANT:	ING.ARCH. MAGDALÉNA JANOVSKÁ
INVESTOR:	SLOVENSKÉ NÁRODNÉ MÚZEUM, VAJANSKÉHO NÁBREŽIE Č. 2, P.O.BOX 13, **810 06 BRATISLAVA 16**
NÁZOV AKCIE:	**REKONŠTRUKCIA SPIŠSKÉHO HRADU, ROMÁNSKY PALÁC A ZÁPADNÉ PALÁCE**
	PROJEKT PRE REALIZÁCIU STAVBY - ZMENA č.1 03.2014
ČASŤ:	E - DOKUMENTÁCIA STAVEBNÝCH OBJEKTOV
OBJEKT:	SO.09 - SILNOPRÚDOVÉ ROZVODY
DIEL:	SILNOPRÚDOVÁ ELEKTROINŠTALÁCIA
OBSAH VÝKRESU :	SITUÁCIA - HRADNÉ JADRO

STUPEŇ:	RP
DÁTUM :	03.2014
MIERKA :	1 : 200
ZÁK. Č.:	02/2011
FORMÁT :	8 x A4
VÝKR. Č.:	902/ ZMENA č.1

POKRAČOVANIE ROZVODU - vid. SITUÁCIA - v.č. 901