
SKLADBA PARKOVISKA

- VÝPLŇ DRENÁŽNA DLAŽBA BETÓNOVÁ NAPR. ECORASTER BLOXX, ŠEDÁ A ANTRACIT ..... 50 MM
- PLASTOVÁ RECYKLOVANÁ STABILIZAČNÁ TVÁRNICA NAPR. ECORASTER BLOXX ..... 50 MM
- VYROVNÁVACIA VRSTVA, DRVENÉ KAMENIVO FR. 4/8 ..... 50 MM
- DRENÁŽNA VRSTVA DRVENÉ KAMENIVO FR. 8/16 ..... 100 MM
- GEORETENČNÁ RECYKLOVANÁ TEXTÍLIA NAPR. SENIZOL GREEN ..... 20 MM
- GEORETENČNÁ RECYKLOVANÁ TEXTÍLIA NAPR. SENIZOL GREEN ..... 20 MM
- PROTIROPNÁ FÓLIA NAPR. EKOPLAST 806
- OCHRANNÁ GEOTEXTÍLIA MIN. 400 G/M2
- UHUTNENÁ ZEMNÁ PLÁŇ EDEF2= 45 MPA PRI EDEF2/EDEF1 <= 2,50
- ŠTRKODRVA FR. 0/63 ..... 250 MM
- ARMATEX G 55/55
- ŠTRKODRVA FR. 0/63 ..... 100 MM
- KORTEX GT PP 40/40

CESTNÝ OBRUBNÍK 1000*260*150 MM
DO BETÓNOVÉHO LÔŽKA C 16/20

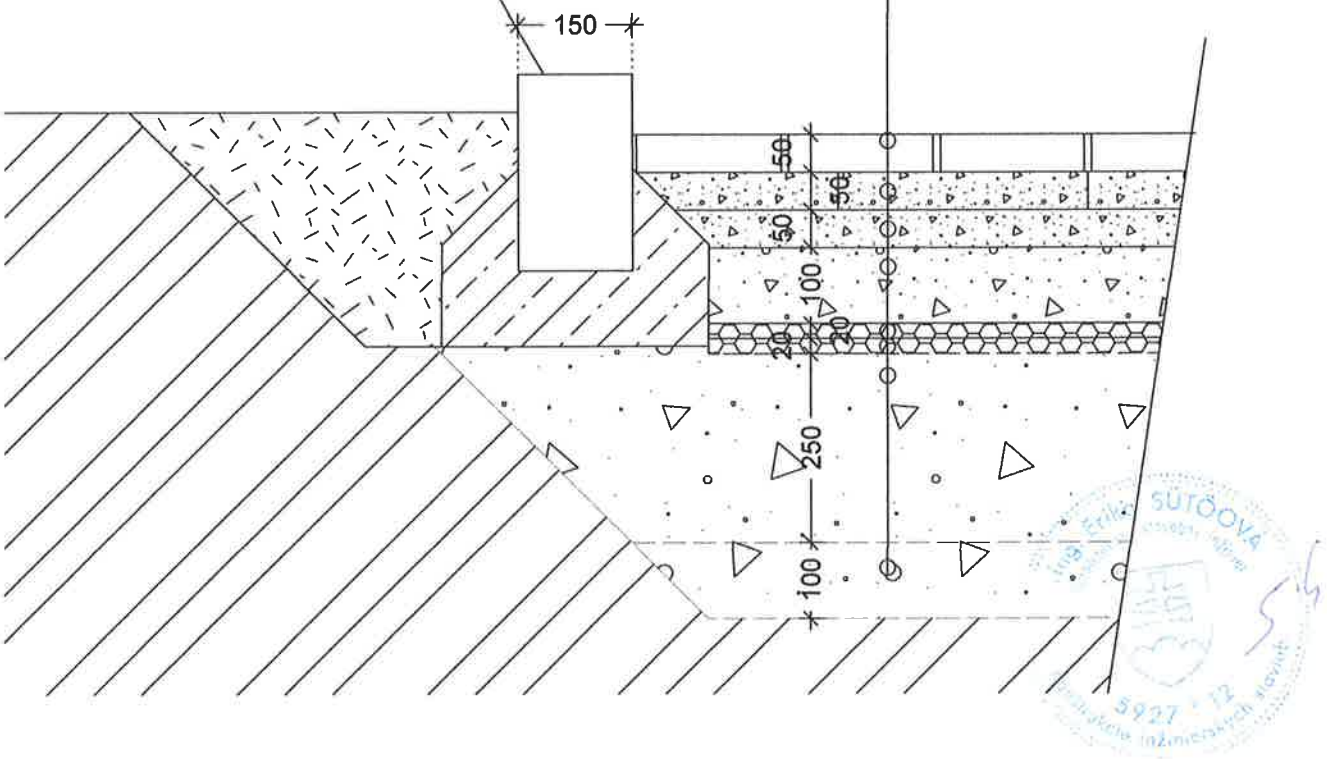

AUTOR NÁVRHU	ING. KAROL KOVÁCS	ZODP. PROJEKTANT	ING. ERIKA SÜTŐOVÁ	VLASTNÍK PROJEKTU	KAROL KOVÁCS s. r. o. L. SVOBODU 8, 979 01 RIM. SOBOTA MOBIL +421 - 915 - 977 135
VYPRACOVAL	ING. KAROL KOVÁCS	KONTROLOVAL	ING. ERIKA SÜTŐOVÁ		
INVESTOR	OBEC POPROČ, ŠKOLSKÁ 2, 044 24 POPROČ				
STAVEBNÍK	OBEC POPROČ, ŠKOLSKÁ 2, 044 24 POPROČ				
MIESTO STAVBY	OBEC POPROČ, KÚ POPROČ			ČÍSLO ZÁKAZKY	2020_18
NÁZOV STAVBY	**VODOZÁDRŽNÉ OPATRENIA V AREÁLI KULTÚRNEHO DOMU POPROČ**			FORMÁT	A4
PARCELA	**KÚ POPROČ, PARC. Č. 821/1, 825**			DÁTUM	12 / 2020
OBJEKT	**04.2 SO-04.02 PARKOVISKO**			MIERKA	1 : 10
				STUPEŇ	DSP
OBSAH	**VZOROVÝ PRIEČNY PARKOVISKA**			ARCHÍVNE ČÍSLO	2020_18
ČASŤ	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÉ RIEŠENIE			ČASŤ	**04.2.08**

VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ. ŽIADNA ČASŤ TEJTO PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE SA NESMIE REPRODUKOVAŤ, UKLADAŤ DO INFORMAČNÝCH SYSTÉMOV, ALEBO ROZŠIROVAŤ AKÝMKOĽVEK SPOSOBOM - ELEKTRONICKY, MECHANICKY, FOTOGRAFICKY ALEBO INAK BEZ PREDCHÁDZAJÚCEHO SÚHLASU MAJITEĽA AUTORSKÝCH PRÁV