

PRIEPUST DN 600 M 1:50


SITUÁCIA PRIEPUSTU M 1:50

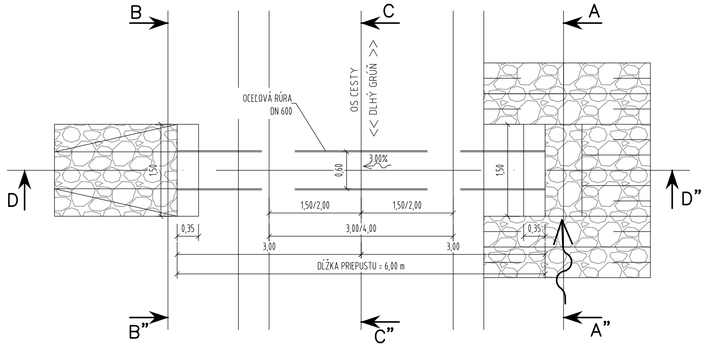


POZDĺŽNY REZ D – D'' M 1:50

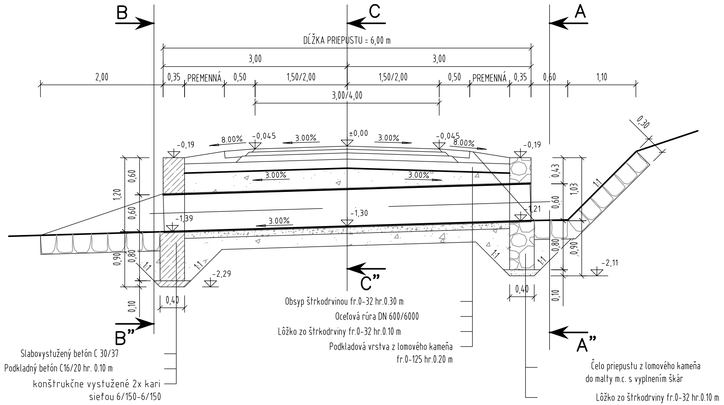


PRIEČNY REZ A–A' NA VTOKU M 1:50



PRIEČNY REZ B–B' NA VÝTOKU M 1:50



PRIEČNY REZ ULOŽENÍM RÚRY C–C'' M 1:50



TABUĽKA PRIEPUSTOV

Priepust	Staničenie	Priemer	Dĺžka	Potrubie	Úpravy	Kalová jama	Čelo priepustu
č.	km	mm	m				
1	0,121 10	600	7.5	žB	Exist. vyčistiť	vybúrať, nahradiť murovanou kameňom	vybúrať, nahradiť betónovým s úpravou výtoku
2	0,254 30	600	6.0	OCEĽ	Nový priepust	nová murovaná kameňom	betónové s úpravou výtoku
3	0,315 30	600	6.0	žB	Exist. vyčistiť	vybúrať, nahradiť murovanou kameňom	vybúrať, nahradiť betónovým s úpravou výtoku
4	0,615 00	600	7.0	OCEĽ	Nový priepust	nová murovaná kameňom	betónové s úpravou výtoku
5	1,090 50	600	7.0	OCEĽ	Exist. vyčistiť	vybúrať, nahradiť murovanou kameňom	vybúrať, nahradiť betónovým s úpravou výtoku
6	1,368 60	600	6.0	žB vymeniť za OCEĽ	Exist. vymeniť za oceľový	vybúrať, nahradiť murovanou kameňom	vybúrať, nahradiť betónovým s úpravou výtoku

POZNÁMKY:

- VŠETKY BETÓNOVÉ PLOCHY NA STYKU SO ZEMNOU BUDÚ OCHRÁNENÉ NÁTEROM 1x NPe + 2x NA
- PODLOŽIE PRIEPUSTU: POŽADOVANÝ MODUL PRETVÁRNOSTI Edef,i=min 45MPa, AK NEBUDE DOSIAHNUTÝ,
- VYMENÍ SA PODLOŽIE V HR 0,3 m ZA LOMOVÝ KAMEŇ, FR. 0-200 mm
- OCEĽOVÁ RÚRA BUDE OPATRENÁ PROTIKOROZNÝM OCHRANNÝM NÁTEROM A TO:
  - ZÁKLADNÁ VRSTVA - EPOXID S OBSAHOM ZINKOVÉHO PRACHU - HR. 60 µm
  - MEDZIVRSTVA - EPOXID - HR. 480 µm
  - PLECH MUSÍ BYŤ VYČISTENÝ SUCHÝM ABRAZIVOM V STUPNI Sa $2^{1/2}$.

INVESTOR/ STAVEBNÍK:

Lesy Slovenskej republiky, š.p.
Odštepný závod Čierny Balog,
Hlavná 245/72
976 52 Čierny Balog

PROJEKT STAVBY:

LC Čierna dolina – za Dlhý grúň – rekonštrukcia – projektové práce

ČASŤ STAVBY/ OBJEKT:

UMIESTNENIE STAVBY:

VÚC: BANSKOBYSTRICKÝ | MIESTO STAVBY: katastrálne územie Čierny Balog, BREZNO, BANSKOBYSTRICKÝ KRAJ

STUPEŇ PROJEKTU:

Dokumentácia na realizáciu stavby DRS

GENERÁLNY PROJEKTANT:

Basler & Hofmann Slovakia, s.r.o.,
Panenská 13
811 03 Bratislava

Basler&Hofmann

HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU:	Ing. Andrej Knapko
Č. ZÁKAZKY ZDRUŽENIE:	1152-30

ČASŤ PD/ OBJEKT:

SPRAC. PD:

Basler&Hofmann
Slovakia s.r.o. Inovatívni inžinieri
Panenská 13, SK-811 03 Bratislava
T 02 5949 0470, F 02 5949 0490
www.baslerhofmann.sk

PRÍLOHA / VÝKRES: PRIEPUST DN 600 mm

Č.ZÁKAZKY	SK1152.30
DÁTUM	05.2021
MERKA	1:50
FORMÁT	4 A4

ZODP. PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	KONTROLOVAL:	Č.PRÍLOHY	Č.SÚPRAVY
Ing. Andrej Knapko	Ing. Dušan Kohút	Ing. Marián Kováčik	5	