
kategória: 1L 4,0/30 podľa STN 736108


① v priamke

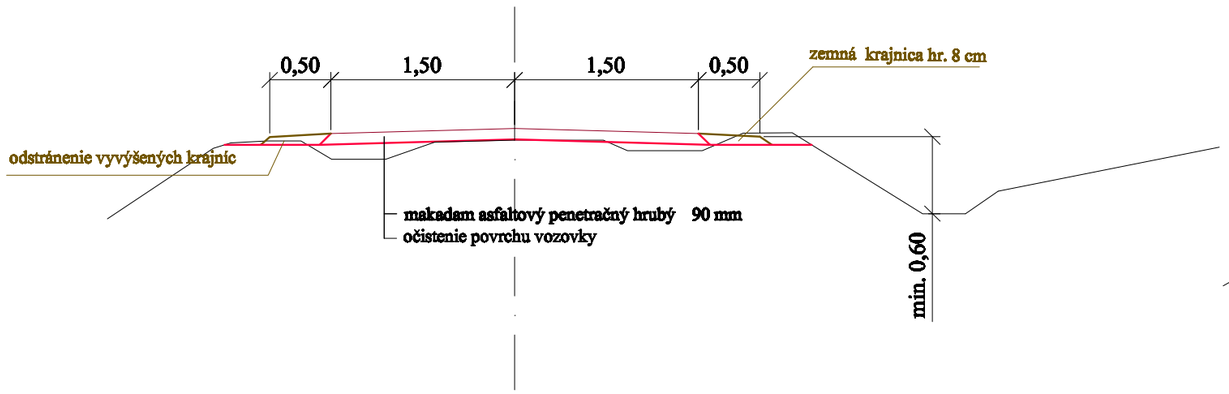


* pozn. Penetračný makadam asfaltový hrubý PMAH: kamenivo 32-63 hr. 90 mm, 3x posyp kamenivom fr.4/8, 8/11,16/22
+ 3x preliatie asfaltom (horúcim 200 st. C): v mn.: 1,5, 2,0, 5,0 kg/m2

② výplň koľají

koľaje hl. 8 cm

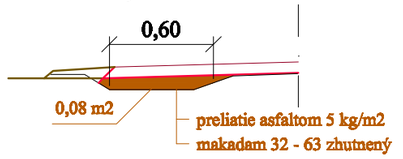


koľaje hl. 10 cm

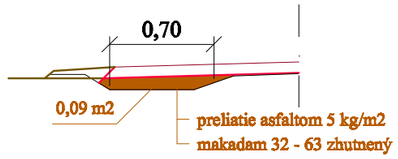


koľaje hl. 12 cm: plocha: 0,10 m2

koľaje hl. 15 cm




koľaje hl. 18 cm: plocha: 0,14 m2


koľaje hl. 20 cm



trativod pozdĺžny krytý

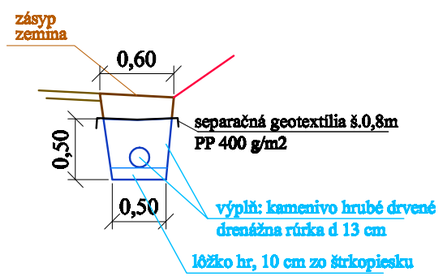

③ prekopávky

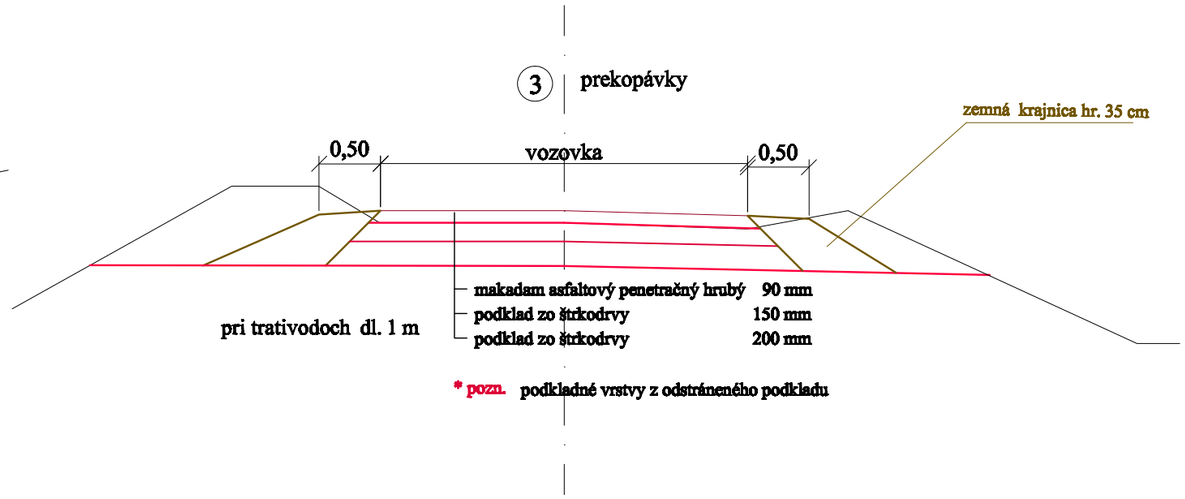

* pozn. podkladné vrstvy z odstráneného podkladu

Zodpovedný projektant	Ing. Štefan Bigoš	Vypracoval	Ing. Štefan Bigoš	LESEL, s.r.o. Lúčna 3 044 42 Rozhanovce	
Miesto	k.ú. Mlynky k.ú. Sp. Nová Ves	Okres	Spišská Nová Ves		
Stavebník	Lesy mesta Spišská Nová Ves, s.r.o.			Č. zákazky	L22044
Stavba	Lesná cesta Havrania dolina - rekonštrukcia kód JKSO: 822 29 62			Dátum	Júl 2022
				Mierka	1:50
Objekt	Cesta			Formát	2 A4
Obsah	VZOROVÉ PRIEČNE REZY			Sada č.	