

ŽB. VONKAJŠIE SCHODISKO "VSCH1"


PÔDORYS M=1:50

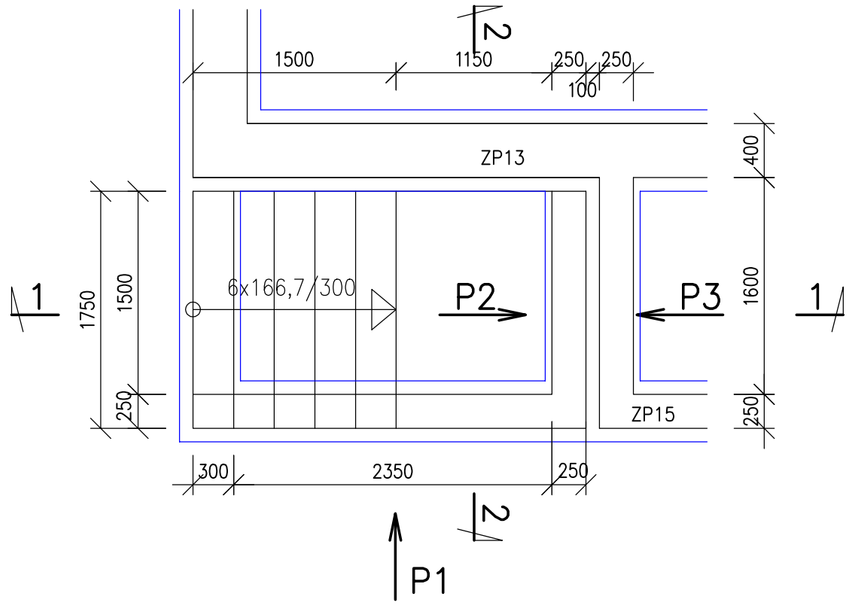


REZ 1–1 M=1:50

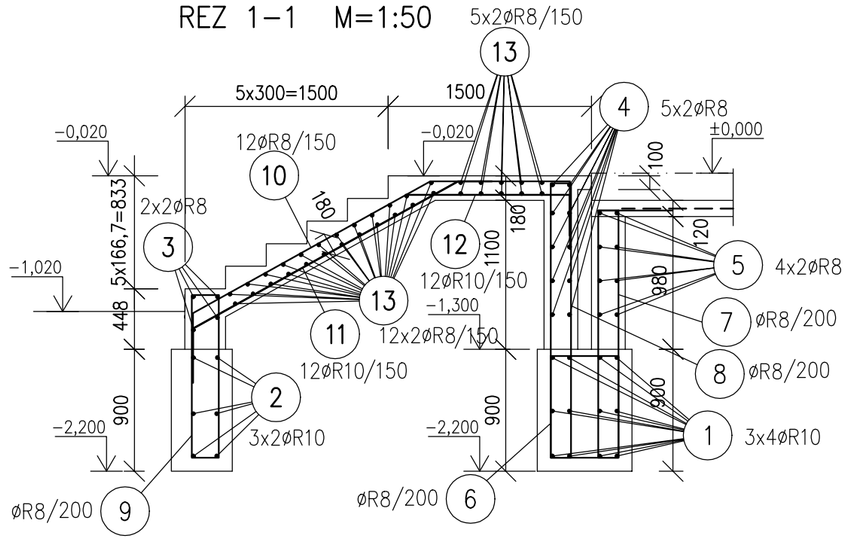



POHLAD "P1" M=1:50

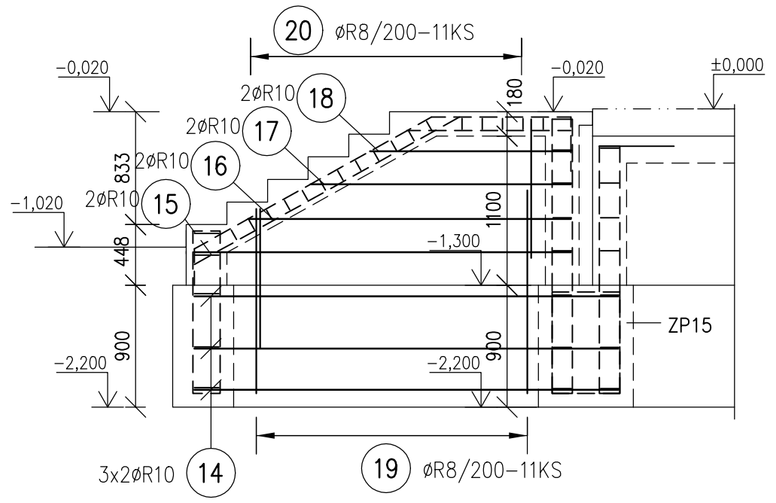


REZ 2–2 M=1:50

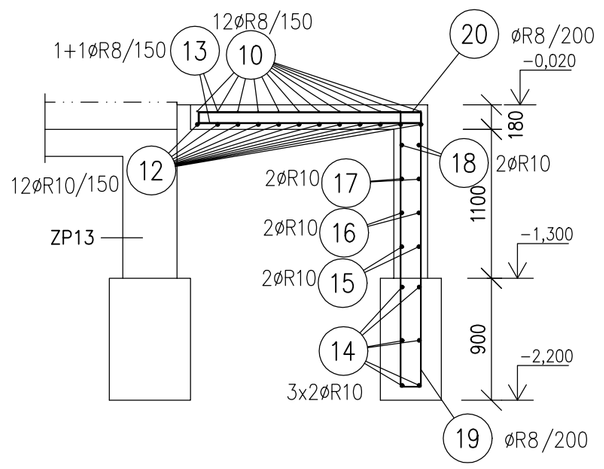

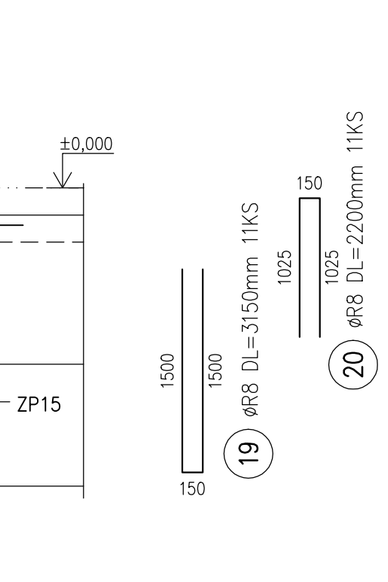

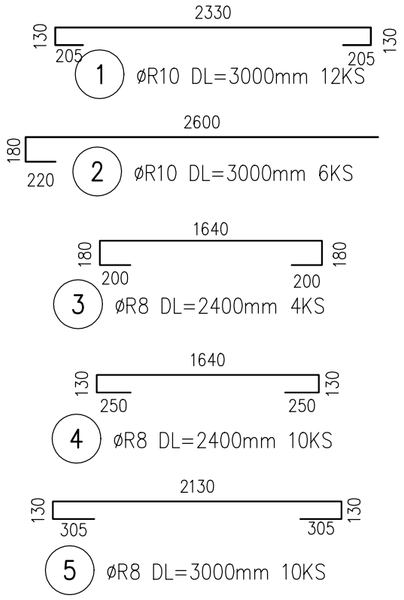


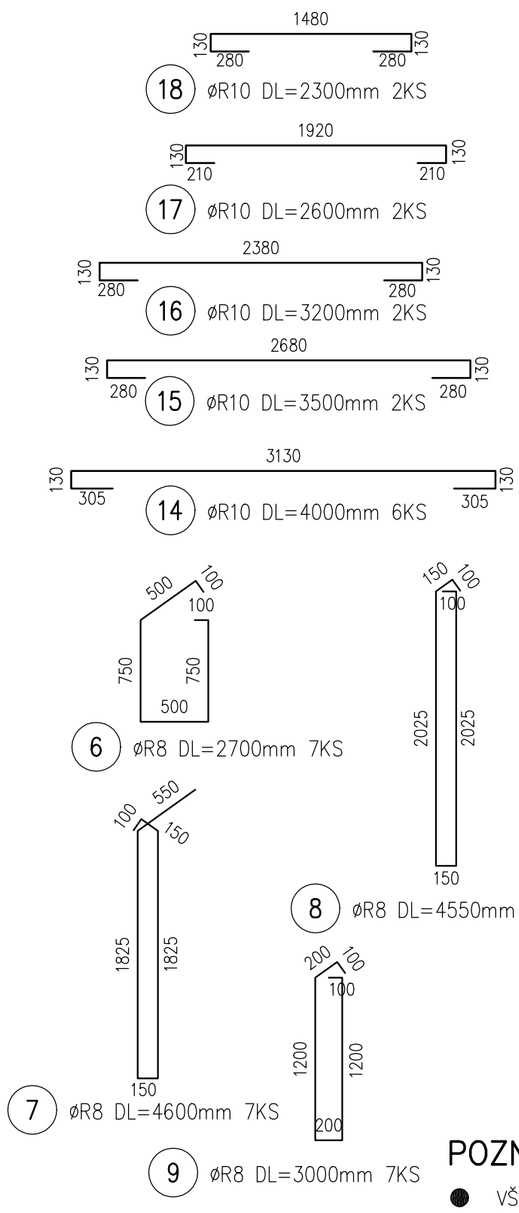


DIŠTANČNÉ KOZLÍKY STIEN SCHODISKA HRÚBKY 250 mm




POHLAD "P2" M=1:50

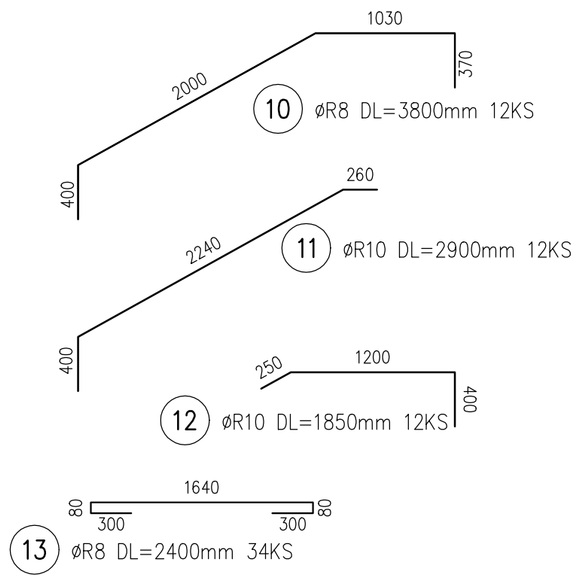

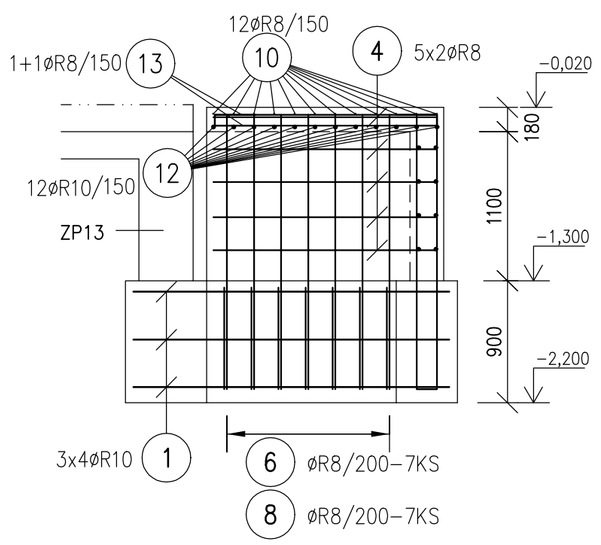

POHLAD "P3" M=1:50

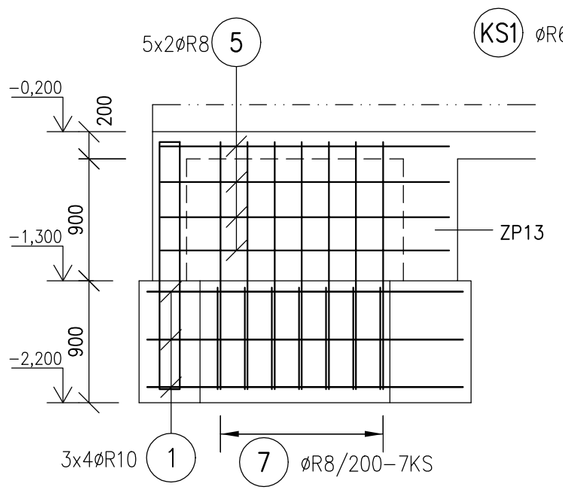

DIŠTANČNÉ PRVKY DOSIEK SCHODISKA HRÚBKY 180 mm

AV1 DIŠTANČNÉ PÁSY FIRMY AVI typu DISTA DA060 – DL. 2000mm
V MNOŽSTVE 1ks/m², VKLADAŤ MEDZI HORNÚ A DOLNÚ VÝSTUŽ DOSIEK, SPOLU 4ks

BP BETÓNOVÉ DIŠTANČNÉ PODLOŽKY VÝŠKY 40mm, ZABEZPEČUJÚCE
POŽADOVANÉ KRYTIE SPODNEJ VÝSTUŽE DOSIEK – 1ks/m², SPOLU 4ks

VÝKAZ VÝSTUŽE

PRVOK	POL.	ø	DĽŽKA [m]	KS	DĽŽKA – bm 10 505		
					øR6	øR8	øR10
VONKAJŠIE ŽB. SCHODISKO "VSCH1"	1	R10	3.00	12			36.00
	2	R10	3.00	6			18.00
	3	R8	2.40	4		9.60	
	4	R8	2.40	10		24.00	
	5	R8	3.00	10		30.00	
	6	R8	2.70	7		18.90	
	7	R8	4.60	7		32.20	
	8	R8	4.55	7		31.85	
	9	R8	3.00	7		21.00	
	10	R8	3.80	12		45.60	
	11	R10	2.90	12			34.80
	12	R10	1.85	12			22.20
	13	R8	2.40	34		81.60	
	14	R10	4.00	6			24.00
	15	R10	3.50	2			7.00
	16	R10	3.20	2			6.40
	17	R10	2.60	2			5.20
	18	R10	2.30	2			4.60
	19	R8	3.15	11		34.65	
	20	R8	2.20	11		24.20	
	KS1	R6	0.40	16	6.40		
	CELKOM		m		6.40	353.60	158.20
			kg/m		0.222	0.395	0.617
			kg		1.42	139.67	97.61
			kg			238.70	
	HMOTNOSŤ CELKOM		kg			**238.70**	

POZNÁMKA :

- VŠETKY NADZEMNÉ ČASTI VONKAJŠIEHO ŽB. SCHODISKA SÚ NAVRHNUTÉ AKO POHLADOVÉ, U SCHOD. STUPŇOV A PODESTY PROTIŠMYKOVÉ, S METLIČKOVÝM ZAHLADENÍM ICH POVRCHU
- KRYTIE VÝSTUŽE STIEN TOHTO SCHODISKA JE PRI OBOCH ICH POVRCHOCH NAVRHNUTÉ VELKOSTI 50 mm, ZATIAL ČO U JEHO DOSIEK JE TOTO NAVRHNUTÉ VELKOSTI 40 mm – PRI ICH BETONÁŽI POUŽÍVAŤ PONORNÝ VIBRÁTOR, RESP. VIBRAČNÉ ZAHLADZOVACIE LIŠTY ZABEZPEČUJÚCE DôKLADNÉ ZHUTNENIE BETÓNU AJ V MIESTACH SO ZVÝŠENOU HUSTOTOU VÝSTUŽE

BETÓN tr. STN EN206 C25/30–XC3(SK)–Cl0,4–Dmax16–S4 – ZÁKLADOVÉ PÁSY
BETÓN tr. STN EN206 C30/37–XC4,XF4(SK)–Cl0,4–Dmax16–S4 – STENY A DOSKY
OCEL tr. B500B (10 505 R)

HLAVNÝ ING. PROJEKTU	STATIK STAVBY	VYPRACOVAL	HIP
ING. Miloš JANÍČEK	ING. Marián PETRÁŠ	Janka MIKUŠOVÁ	

***** ING. MARIÁN PETRÁŠ *****
TEL. 0905–422156, 033–5511714
917 01 TRNAVA, HVIEZDOSLAVOVA 10

INVESTOR HYZA a.s., Odbojárov 2279/37, 955 92 Topoľčany

STAVBA
NOVÁ EXPEDÍCIA – HYZA TOPOĽČANY
SO – 21 EXPEDIČNÁ CHLADIAREŇ
SO – 22 SOCIÁLNO–ADMINISTRATÍVNA BUDOVA

OBSAH VÝKRESU
ARMOVANIE VONKAJŠIEHO ŽB. SCHODISKA "VSCH1"

ŠPEC.	STATIKA – BETÓN
TK	
MIERKA	1:50
POČET A4	3 A4
STUPEŇ	REALIZAČNÝ PROJEKT
DÁTUM	APRÍL 2022
ZÁK. ČÍSLO	A–07/2022
ARCHÍVNE ČÍSLO	ČÍS.VÝKR. S–17