


ŽB. VONKAJŠIE SCHODISKO "VSCH2"

PôDORYS M=1:50

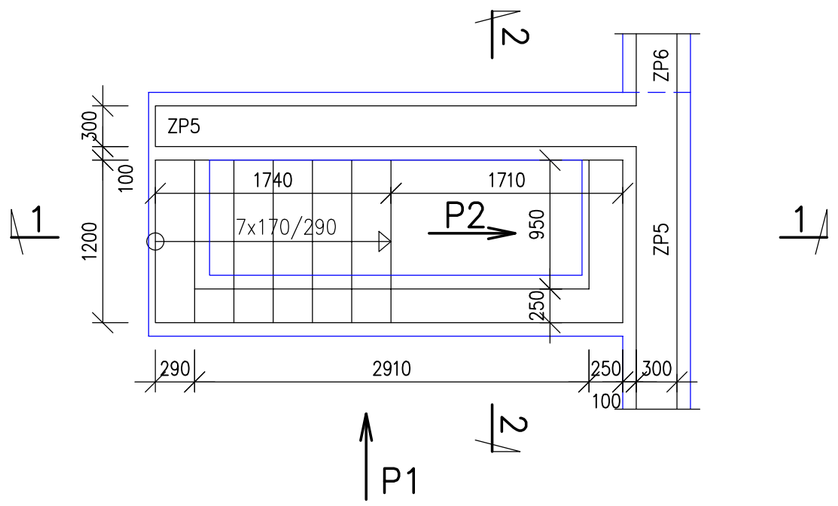

POHLAD "P1" M=1:50

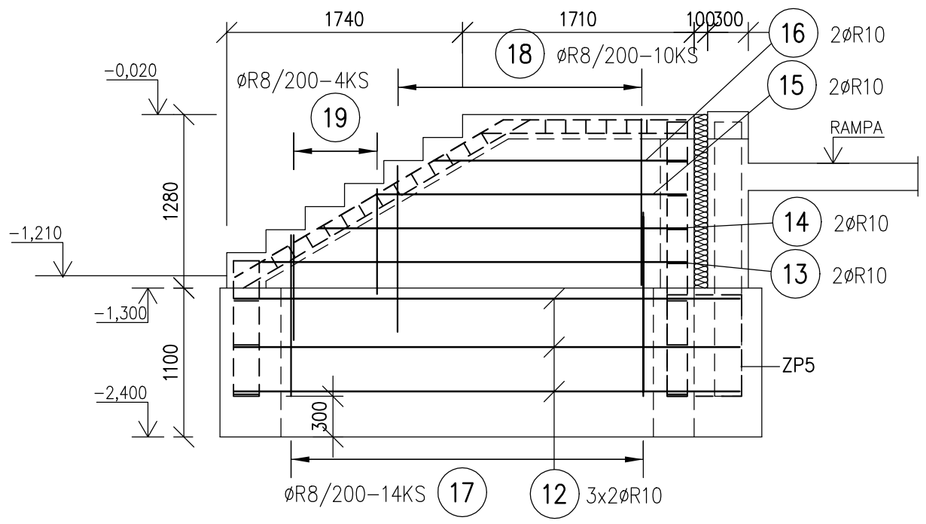


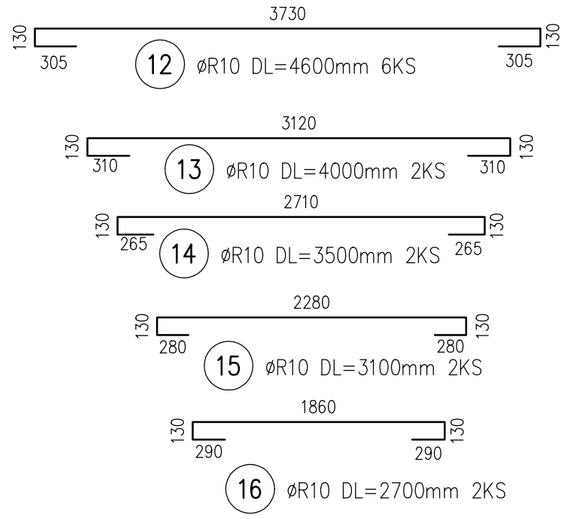



REZ 1-1 M=1:50

REZ 2-2 M=1:50

POHLAD "P2" M=1:50

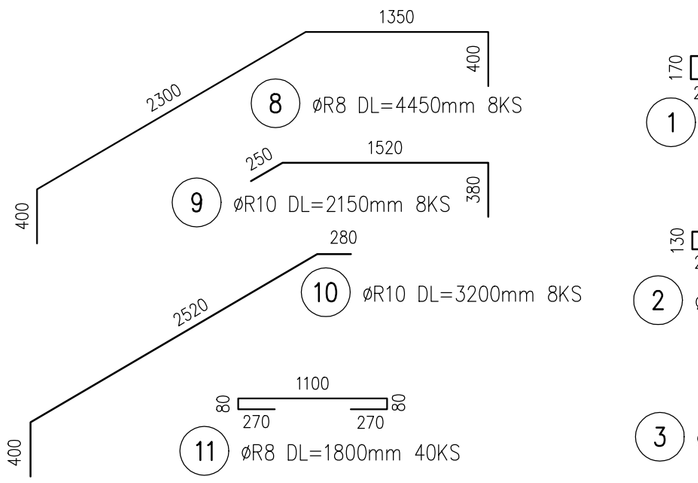

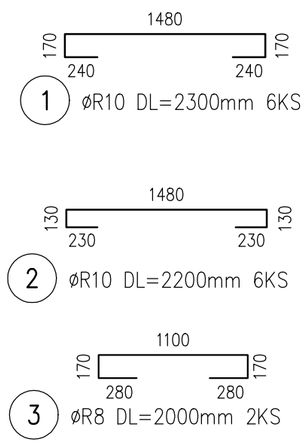

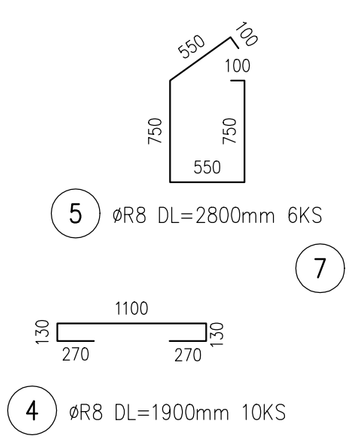



DIŠTANČNÉ KOZLÍKY STIEN SCHODISKA HRÚBKY 250 mm

DIŠTANČNÉ PRVKY DOSIEK SCHODISKA HRÚBKY 180 mm

AV1 DIŠTANČNÉ PÁSY FIRMY AVI typu DISTA DA060 – DL. 2000mm
V MNOŽSTVE 1ks/m², VKLADAŤ MEDZI HORNÚ A DOLNÚ VÝSTUŽ DOSIEK, SPOLU 4ks

BP BETÓNOVÉ DIŠTANČNÉ PODLOŽKY VÝŠKY 40mm, ZABEZPEČUJÚCE
POŽADOVANÉ KRYTIE SPODNEJ VÝSTUŽE DOSIEK – 1ks/m², SPOLU 4ks

VÝKAZ VÝSTUŽE

PRVOK	POL.	ø	DLŽKA [m]	KS	DLŽKA – bm 10 505 øR6	øR8	øR10
VONKAJŠIE ŽB. SCHODISKO "VSCH2"	1	R10	2.30	6			13.80
	2	R10	2.20	6			13.20
	3	R8	2.00	2		4.00	
	4	R8	1.90	10		19.00	
	5	R8	2.80	6		16.80	
	6	R8	2.60	6		15.60	
	7	R8	5.00	6		30.00	
	8	R8	4.45	8		35.60	
	9	R10	2.15	8			17.20
	10	R10	3.20	8			25.60
	11	R8	1.80	40		72.00	
	12	R10	4.60	6			27.60
	13	R10	4.00	2			8.00
	14	R10	3.50	2			7.00
	15	R10	3.10	2			6.20
	16	R10	2.70	2			5.40
	17	R8	2.80	14		39.20	
	18	R8	2.60	10		26.00	
	19	R8	1.70	4		6.80	
	KS1	R6	0.40	12	4.80		
CELKOM			m		4.80	265.00	124.00
			kg/m		0.222	0.395	0.617
			kg		1.07	104.68	76.51
			kg			182.26	
HMOTNOSŤ CELKOM			kg			**182.26**	

POZNÁMKA :

- VŠETKY NADZEMNÉ ČASTI VONKAJŠIEHO ŽB. SCHODISKA SÚ NAVRHNUTÉ AKO POHLADOVÉ, U SCHOD. STUPŇOV A PODESTY PROTIŠMYKOVÉ, S METLIČKOVÝM ZAHLADENÍM ICH POVRCHU
- KRYTIE VÝSTUŽE STIEN TOHTO SCHODISKA JE PRI OBOCH ICH POVRCHOCH NAVRHNUTÉ VELKOSTI 50 mm, ZATIAL ČO U JEHO DOSIEK JE TOTO NAVRHNUTÉ VELKOSTI 40 mm – PRI ICH BETONÁŽI POUŽÍVAŤ PONORNÝ VIBRÁTOR, RESP. VIBRAČNÉ ZAHLADZOVACIE LIŠTY ZABEZPEČUJÚCE DôKLADNÉ ZHUTNENIE BETÓNU AJ V MIESTACH SO ZVÝŠENOU HUSTOTOU VÝSTUŽE

BETÓN tr. STN EN206 C25/30-XC3(SK)-Cl0,4-Dmax16-S4 - ZÁKLADOVÉ PÁSY
BETÓN tr. STN EN206 C30/37-XC4,XF4(SK)-Cl0,4-Dmax16-S4 - STENY A DOSKY
OCEL tr. B500B (10 505 R)

HLAVNÝ ING. PROJEKTU	STATIK STAVBY	VYPRACOVAL	HIP
ING. Miloš JANÍČEK	ING. Marián PETRÁŠ	Janka MIKUŠOVÁ	

*** ING. MARIÁN PETRÁŠ ***
TEL. 0905-422156, 033-5511714
917 01 TRNAVA, HVIEZDOSLAVOVA 10

INVESTOR: HYZA a.s., Odbojárov 2279/37, 955 92 Topoľčany

STAVBA
NOVÁ EXPEDÍCIA – HYZA TOPOĽČANY
SO – 21 EXPEDIČNÁ CHLADIAREŇ
SO – 22 SOCIÁLNO-ADMINISTRATÍVNA BUDOVA

ŠPEC.	STATIKA – BETÓN
TK	
MIERKA	1:50
POČET A4	3 A4
STUPEŇ	REALIZAČNÝ PROJEKT
DÁTUM	APRÍL 2022
ZÁK. ČÍSLO	A-07/2022

OBSAH VÝKRESU
ARMOVANIE VONKAJŠIEHO ŽB. SCHODISKA "VSCH2"

ARCHÍVNE ČÍSLO

ČÍS.VÝKR. S-18