

Výkaz výstuže vrátane tvaru prútov

Pol.	Ks	Ø [mm]	Jednotl. dĺžka [m]	Tvar prúta s popisom (bez mierky)	Celková dĺžka [m]	Hmotnosť [kg]
1	757	8	2.05	900	1551.85	612.98
2	20	20	12.00	12000	240.00	592.80
3	12	12	3.60	3600	43.20	38.36
4	80	8	12.00	12000	960.00	379.20
5	32	8	3.60	3600	115.20	45.50
6	80	8	1.52	650	121.60	48.03
7	64	8	2.00	2000	128.00	50.56
8	24	12	2.00	2000	48.00	42.62
9	24	12	1.50	750	36.00	31.97
10	100	8	1.95	900	195.00	77.03
11	112	8	1.52	700	170.24	67.24
12	803	8	1.70	350	1365.10	539.21
13	76	20	4.60	800	349.60	863.51
14	68	25	4.80	1000	326.54	1257.16
15	12	25	4.20	4200	50.40	194.04
16	43	16	2.12	900	91.16	144.03
17	74	8	1.50	350	111.00	43.85
18	10	16	2.02	900	20.20	31.92
19	4	20	3.90	3900	15.60	38.53
20	69	8	1.12	250	77.28	30.53
21	1	12	bm	300	80.61	71.58
22	170	8	0.37	150	62.90	24.85
23	12	25	3.90	3900	46.80	180.18
24	15	8	2.00	500	30.00	11.85
25	6	8	1.36	320	8.16	3.22
26	12	16	1.64	220	19.68	31.09
27	4	25	3.45	600	13.80	53.13

POUŽITÉ MATERIÁLY

- BETÓN STN EN 206+A1: C30/37- XC1 (SK) - C1 0,4 - Dmax 16 - S4
- BETÓNÁRSKA VÝSTUŽ STN EN 10080: B500B


KRYTIE VÝSTUŽE

- KRYTIE VÝSTUŽE 25mm

POZNÁMKY

- VÝSTUŽ JE KÓTOVANÁ NA OSI PRÚTOV
- CELKOVÝ VÝŤAH PRÚTOV JE KÓTOVANÝ NA VONKAJŠÍ POVRCH
- ČIARKOVANÝ KRÚŽOK ČÍSLA POLOŽKY SYMBOLIZUJE DIELČI VÝŤAH VÝSTUŽE
- PLNÝ KRÚŽOK ČÍSLA POLOŽKY SYMBOLIZUJE CELKOVÝ VÝŤAH VÝSTUŽE
- VŠETKY DĹŽKOVÉ A VÝŠKOVÉ ROZMERY KONTROLOVAŤ NA STAVBE, O ROZDIELCHO NEODKLADNE INFORMOVAŤ PROJEKTANTA
- VŠETKY ROZMERY POROVŇÁVAŤ SO STAVEBNOU ČASŤOU, V PRÍPADE NEZROVNALOSTÍ NEODKLADNE INFORMOVAŤ PROJEKTANTA
- PRI REALIZÁCII SA RIADIŤ POKYNNI UVEDENÝMI V TECHNICKÉJ SPRÁVE, KTORÁ JE SÚČASŤOU REALIZAČNÉHO PROJEKTU
- VÝSTUŽ PREBIEHAJÚCA ČEZ OTVORY VYREZAŤ NA STAVBE

TYPICKÉ ULOŽENIE VÝSTUŽE STIEN

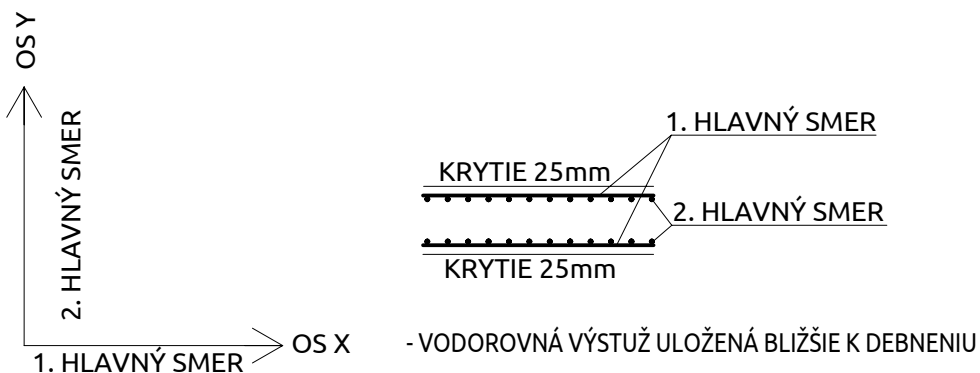

PRÚTY PODĽA PROFILOV


POL.	ŠPECIFIKÁCIA			CELKOVÁ DĽŽKA													
	KS	Ø	DĽŽKA	6	8	10	12	14	16	18	20	22	25	28	32	36	40
OCEĽ B500B																	
1	757	8	2.05	1551.85								240.00					
2	20	20	12.00														
3	12	12	3.60				43.20										
4	80	8	12.00	960.00													
5	32	8	3.60	115.20													
6	80	8	1.52	121.60													
7	64	8	2.00	128.00													
8	24	12	2.00					48.00									
9	24	12	1.50					36.00									
10	100	8	1.95	195.00													
11	112	8	1.52	170.24													
12	803	8	1.70	1365.10													
13	76	20	4.60								349.60						
14	68	25	4.80										326.40				
15	12	25	4.20										50.40				
16	43	16	2.12						91.16								
17	74	8	1.50	111.00													
18	10	16	2.02						20.20								
19	4	20	3.90								15.60						
20	69	8	1.12	77.28													
21	1	12	bm				80.61										
22	170	8	0.37	62.90													
23	12	25	3.90										46.80				
24	15	8	2.00	30.00													
25	6	8	1.36	8.16													
26	12	16	1.64						19.68								
27	4	25	3.45										13.80				
DĽŽKA OCEĽE B500B [m]				4896.33			207.81		131.04		605.20		437.40				
CELKOVÁ DĽŽKA [m]				4896.33			207.81		131.04		605.20		437.40				
JEDNOTKOVÁ HMOTNOSŤ [kg/m]				0.222	0.395	0.617	0.888	1.210	1.580	1.998	2.470	2.984	3.850	4.830	6.313	7.991	9.864
HMOTNOSŤ [kg]					1934.05		184.54		207.04		1494.84		1683.99				
CELKOVÁ HMOTNOSŤ [kg]																	5504.46

Siete

Pol.	Ks	Označenie sietí	Dĺžka [m]	Šírka [m]	Hmotnosť [kg]
1	8	Q335A	3.600	2.300	356.64
2	4	Q335A	3.600	1.900	147.31

Celková hmotnosť [kg]: 503.95

Výrezy sietí

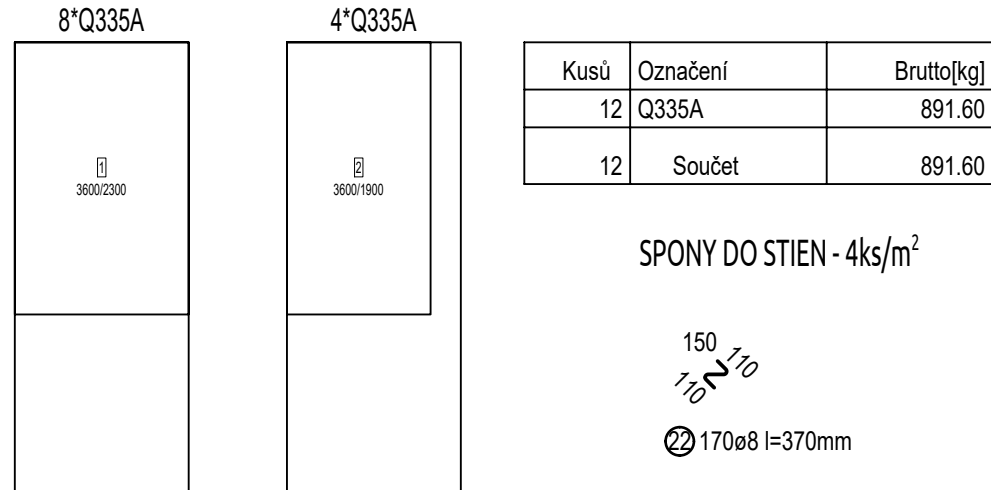

VENIEC V2.01

POLOŽKU L21 KOTVIŤ DO STĽPY POMOCOU CHEMICKEJ KOTVY HILTI HIT-HY 200-A V3 min.100mm

