VZOROVÝ PRIEČNY REZ M 1:100

OBCHÁDZKOVÁ KOMUNIKÁCIA PRE REKONŠTRUKCIU MOSTA ev.č. 2610-12 ČELÁRE-KIRŤ

V OBLÚKU, V NÁSYPE

P4.0/30 (20)

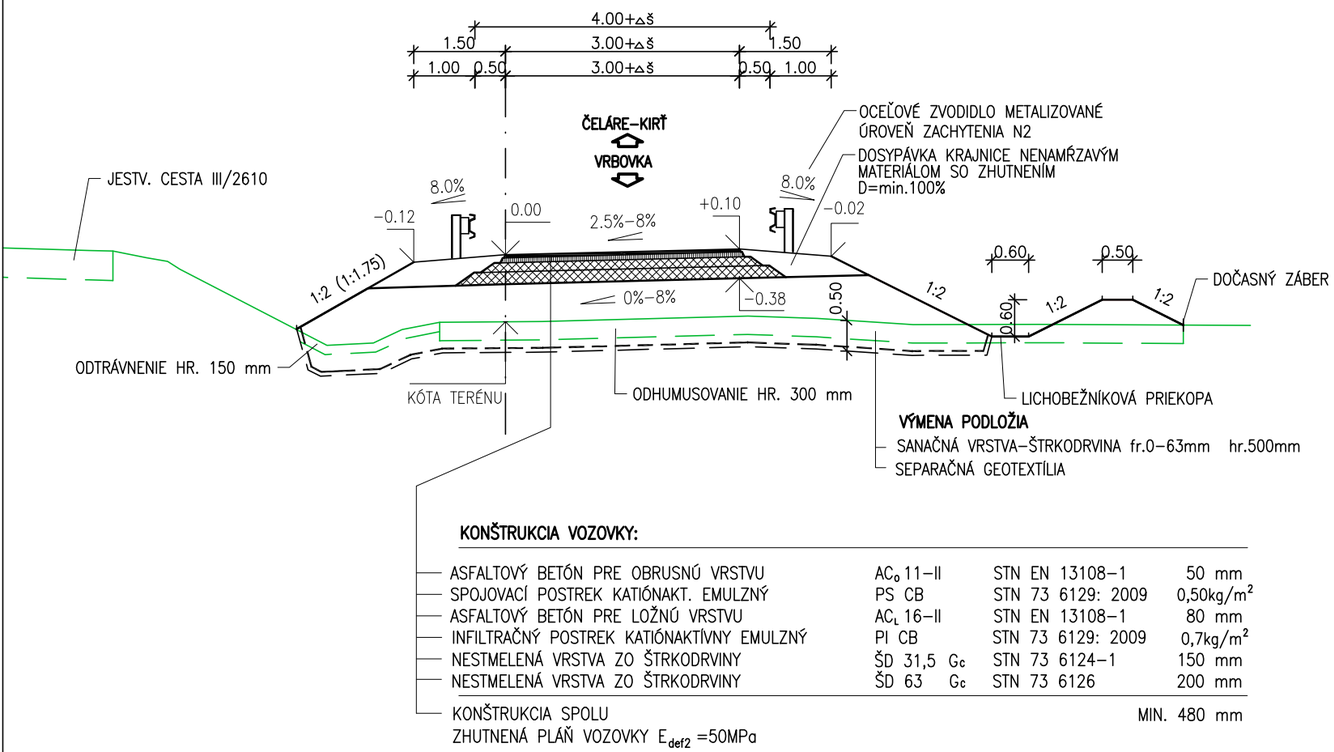

KONŠTRUKCIA VOZOVKY:

ASFALTOVÝ BETÓN PRE OBRUSNÚ VRSTVU	AC_o 11–II	STN EN 13108–1	50 mm
SPOJOVACÍ POSTREK KATIÓNAKT. EMULZNÝ	PS CB	STN 73 6129: 2009	0,50kg/m^2
ASFALTOVÝ BETÓN PRE LOŽNÚ VRSTVU	AC_L 16–II	STN EN 13108–1	80 mm
INFILTRAČNÝ POSTREK KATIÓNAKTÍVNY EMULZNÝ	PI CB	STN 73 6129: 2009	0,7kg/m^2
NESTMELENÁ VRSTVA ZO ŠTRKODRVINY	ŠD 31,5 G_c	STN 73 6124–1	150 mm
NESTMELENÁ VRSTVA ZO ŠTRKODRVINY	ŠD 63 G_c	STN 73 6126	200 mm
KONŠTRUKCIA SPOLU			MIN. 480 mm

ZHUTNENÁ PLÁŇ VOZOVKY E_{def2} =50MPa

BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ

D 121-00

VYPRACOVAL Ing. Martin Súster	ZODP. PROJEKTANT Ing. Martin Súster	HL. INŽ. PROJEKTU Ing. Peter LOVIČ	ZHOTOVITEĽ DOPRAVOPROJEKT® DOPRAVOPROJEKT a.s. BRATISLAVA DIVÍZIA ZVOLEN 960 01 Zvolen, M.R.Štefánika 4724
KONTROLOVAL Ing. Imrich BEKEČ	SÚRADNICOVÝ SYSTÉM S–JTSK	IDENTIFIKAČNÉ ČÍSLO PRÍLOHY 2610CE–12100–C–DRS–004_X	
OBJEDNÁVATEĽ Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja, Námestie SNP 23, 974 01 BANSKÁ BYSTRICA			
KRAJ BANSKOBYSTRICKÝ	OKRES VEĽKÝ KRTÍŠ		

STAVBA

REKONŠTRUKCIA A OBNOVA MOSTOV NA CESTÁCH III. triedy BBSK, oblasť JUH

OBJEKT OBCHÁDZKOVÁ KOMUNIKÁCIA PRE REKONŠTRUKCIU MOSTA ev.č. 2610–12 ČELÁRE–KIRŤ

ČÍSLO ZÁKAZKY	9119–00
STUPEŇ	DSP/DRS
DÁTUM	08/2020
FORMÁT	2xA4
MIERKA	1:100

PRÍLOHA

VZOROVÝ PRIEČNY REZ

ČÍSLO PRÍLOHY	SÚPRAVA
4	