JUHOVÝCHODNÝ POHĽAD

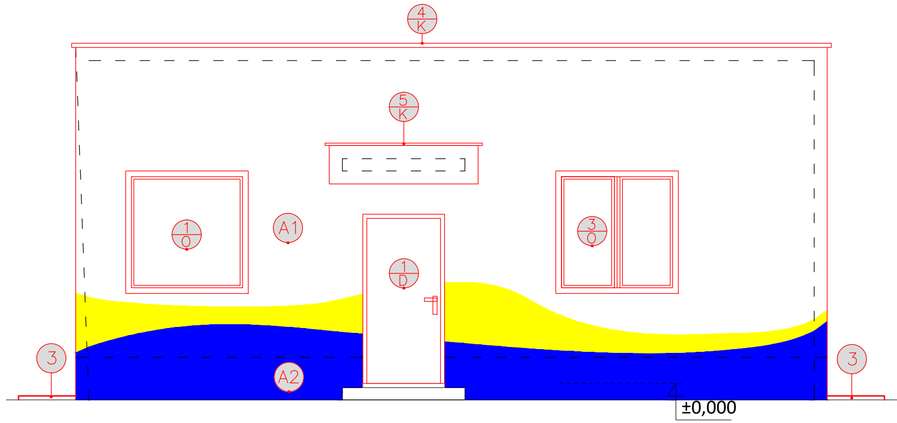

SEVEROVÝCHODNÝ POHĽAD

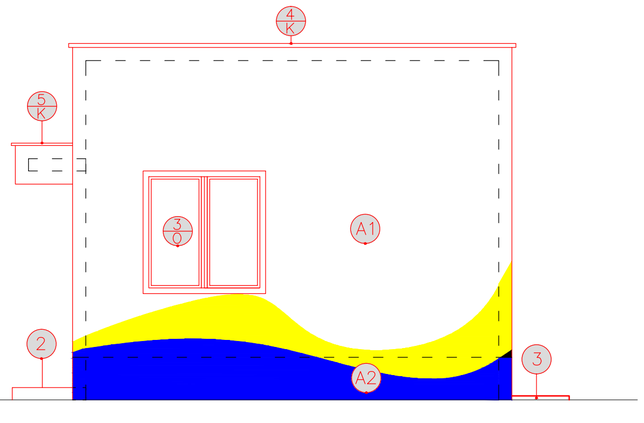

SEVEROZÁPADNÝ POHĽAD

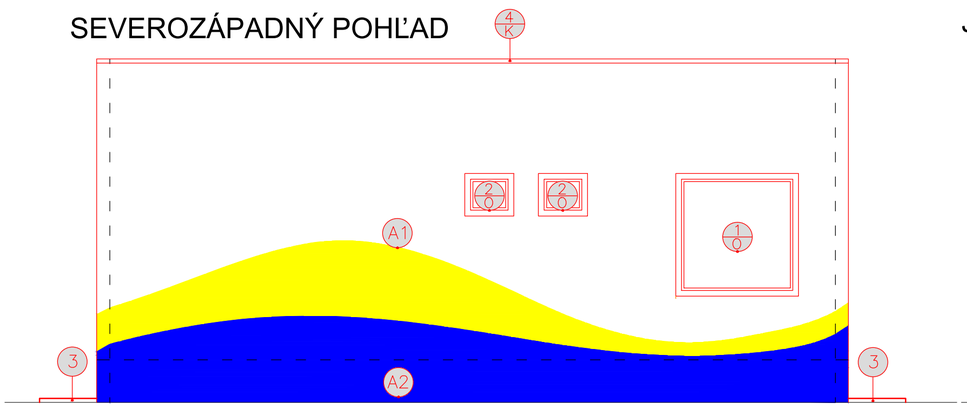

JUHOZÁPADNÝ POHĽAD

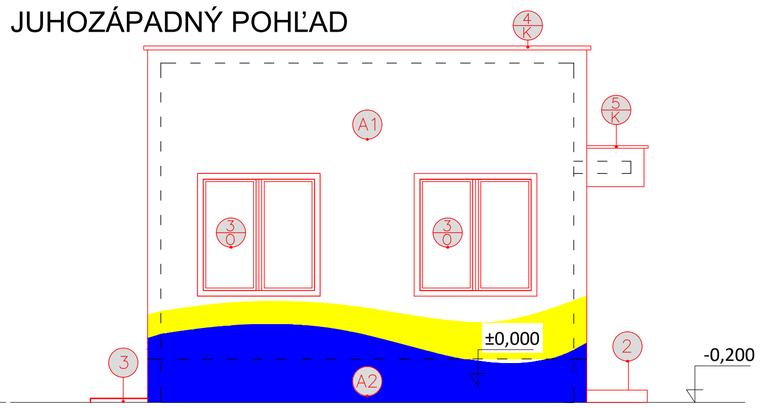

LEGENDA ZNAČENÍ

- A1 FASADA-ZATEPLENIE EPS-F hr.160 mm+SILIKONOVÁ OMIETKA
- A2 SOKEL - ZATEPLENIE XPS hr.160mm+MOZAIKOVÁ OMIETKA
- A3 POD ZEMNÁ ČASŤ - ZATEPLENIE XPS hr.160mm+NOPOVÁ FÓLIA+ZÁSYP
- 1 O OKNO HLINIKOVÉ - PEVNÉ, 1500x1400 mm, 2 ks VRÁRANE VONKAJŠIEHO PLECHOVÉHO A VNÚT. PLAST. PARAPETU
- 2 O OKNO HLINIKOVÉ - OTVÁRAVOSKLOPNÉ, 500x500 mm, 2 ks VRÁRANE VONKAJŠIEHO PLECHOVÉHO A VNÚT. PLAST.PARAPETU
- 3 O OKNO HLINIKOVÉ - OTVÁRAVOSKLOPNÉ, 1500x1400 mm, 4 ks VRÁRANE VONKAJŠIEHO PLECHOVÉHO A VNÚT. PLAST. PARAPETU
- 1 D VCHODOVÉ HLINÍKOVÉ DVERE, 900x1970 mm, 1 ks
- 2 D DVERE VRÁTANE ZÁRUBNE, 800x1970 mm, 2 ks
- 3 D DVERE VRÁTANE ZÁRUBNE, 600x1970 mm, 2 ks
- 4 D DVERE VRÁTANE ZÁRUBNE S TABUĽKOU OZNAČENÍ DVERÍ 600x1970 mm, 2 ks
- 3 K OPLECHOVANIA, CELKOM 9 bm
- 4 K OPLECHOVANIA ATIKY
- 5 K OPLECHOVANIA PRESTREŠENIA VSTUPU
- 2 NOVÝ SCHOD, VON.DALŽBA PRED VSTUPOM DO BUDOVY PROTIŠMYKOVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA
- 3 NOVÝ OKAPOVÝ CHODNÍK (ZAMKOVÁ DLAŽBA+OBRUBNÍK+GEOTEXT.+ŠTRKODRVINA+ŠTRK)

EURÓPSKA ÚNIA
Kohézny fond
OP Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020

MINISTERSTVO DOPRAVY A VÝSTAVBY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Manažér projektu:	Ing. Ján Tóth	
Hlavný inžinier projektu:	Ing. Marek Balko	
Generálny projektant:	Združenie MET Košice	
Investor - stavebník:	KOŠICE — Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice	Zákazkové číslo: 2016; Stupeň - účel: DSP

REMING CONSULT A.S. Trnavská cesta 27, 831 04 Bratislava
DOPRAVOPROJEKT Kominárska 2-4, 832 03 Bratislava

Zodpovedný projektant objektu:	Ing. Gabriel Noga
Navrhol - vypracoval:	Ing. Monika Šoltysová
Kontroloval:	Ing. Gabriel Noga

Kraj: Košický | Okres: Košice

Stavba:
KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, 2. etapa

UČS: UČS 18 Obratisko Vážecká

Objekt/súbor: SO 18-20-01 Obratisko Vážecká, budova útulku
SO 18-20-01.1 Architektonicko-stavebné riešenie

Názov prílohy: Pohľady - nový stav

SUDOP KOŠICE a.s.
Žriedlová 1, 040 01 Košice
Riaditeľ: Ing. Ján Tóth

Stupeň - účel:	DSP
Zákazkové číslo:	2016
Dátum:	09/2022
Počet A4:	3xA4
Mierka:	1:50
Časť:	Súprava:
E.18	
Príloha:	9