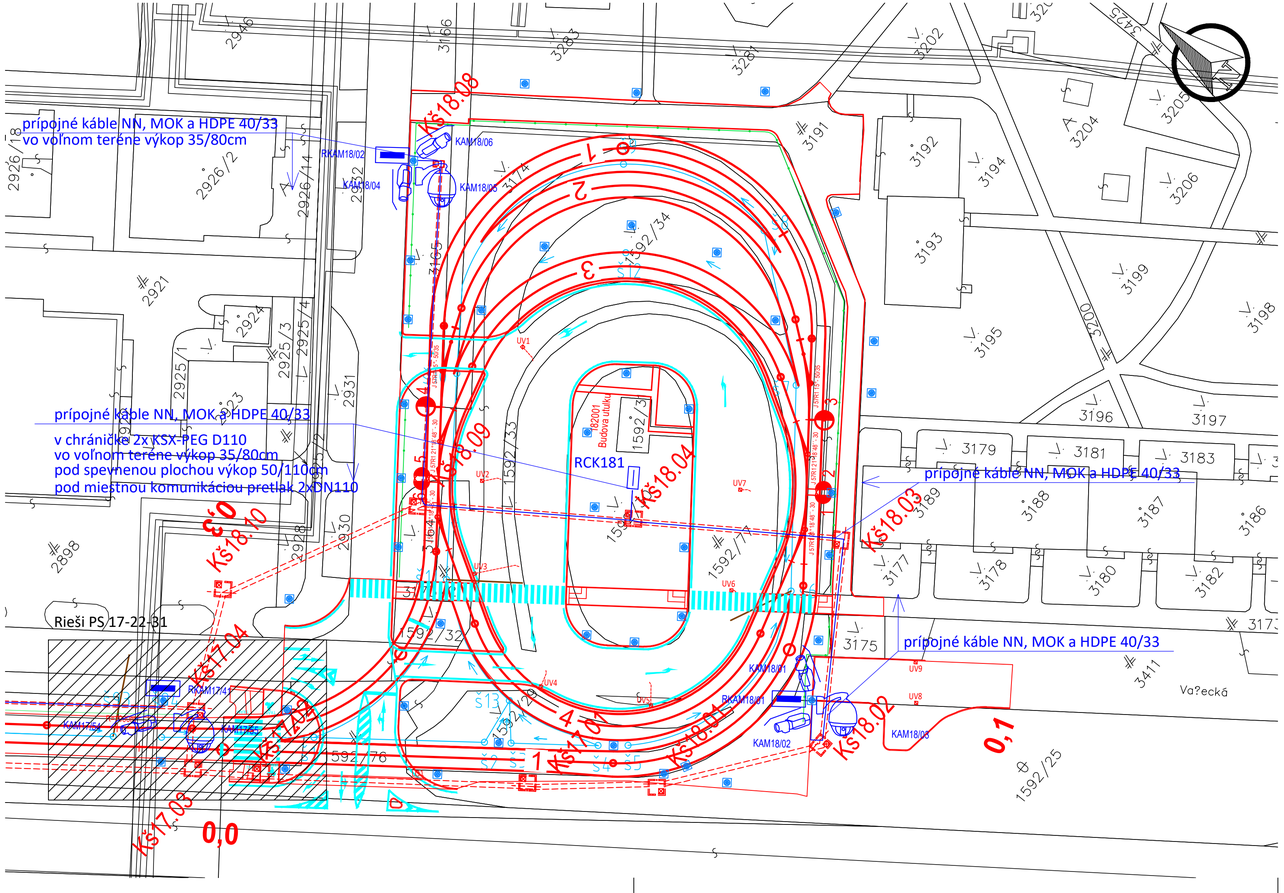

LEGENDA

	Rieši iný PS/SO tejto stavby
	Rieši tento PS
KAM xx/xx	6MPx Exterierová kamera FLEXIDOME IP starlight 8000i, PTRZ (Pan, Tilt, Roll and Zoom), true D/N, 6MP@25fps, 5,3MP(HDR)@25fps, 1/1.8 inch CMOS rozlíšenie 3264 x 1840, starlight technológia pre sledovanie so širokým dynamickým rozsahom (WDR) za slabého osvetlenia, inteligentné dynamické potlačenie šumu iDNR,CBIT, IVA-inteligentná videoanalýza, multiple streams H.265/ H.264 /M-JPEG cloudové služby, oblasti záujmu ROI a PTRZ, detekcia pohybu / neoprávnenej manipulacie /, automaticky VF objektív 3,9-10mm(H_uhol 117° -44°) citlivosť 0,040lux color, 0,0059 lux B/W, 24VAC (max.16W)/12-26VDC(max.16W) /POE(max.13W), IP66, IK10+, Pracovná teplota -50 ºC až +60 ºC s príslušenstvom (montážny box, držiak na stenu, montážna skrinka, a daptér na stĺp)
KAM xx/xx	AUTODOME inteox 7000i PTZ 2MP 30x starlight clear pendant, PTZ dome camera, 2MP, 30x, starlight imaging, H.265, IVA, open camera platform s príslušenstvom (montážny box, držiak na stenu, montážna skrinka, a daptér na stĺp)
RKAM xx/xx	Rozvádzač pre kamery - IK10, IP66 oceľoplechový rozmery 500/400/210mm s držiakom na stĺp
OR12	INFRALAN® Systémový optický patch panel 3V1 na DIN lištu pre 12xE2000/APC, ocelové prevedenie vrátane kompletného vnútorneho manažmentu
OR24	INFRALAN® Systémový optický patch panel 3V1 na DIN lištu pre 24xE2000/APC, ocelové prevedenie vrátane kompletného vnútorneho manažmentu
MOK 4vl./12vl. SM HDPE 40/33	Systémový vonkajší optický kábel OK 4 vl./12vl. SM 9/125 CTMC 4/12x SM G.657.A1 (1x4) A-DQ(ZN)9Y Optická chránička Polytech HDPE 40/3,5mm pre zaťaženie 12Bar, farebná koextrúzia s pozdĺžnymi farebnými pruhmi, vnútri rebrovaná, zvonka hladká, Hustota>0,94 g/cm3 a MFR190°C/5kg <1,7 g/10 min podľa normy EN ISO 1183, Pevnosť v ťahu pri pretrhnutí 10 Mpa, odolnosť v ťahu 3500N, odolnosť v tlaku >450 N
	trakčná podpera, rieši SO 18-26-01

Rozvodná sieť: 1/N/PE AC 230V, 50Hz, TN-S
2L DC 12/24/48V, SELV/PELV
Ochranné opatrenie: samočinné odpojenie napájania podla STN 33 2000-4-41, čl. 411
Doplnková ochrana: prúdové chrániče (RCD) podľa STN 33 2000-4-41, čl. 415

Pred začatím výkopových prác je potrebné zaistiť vytýčenie podzemných vedení u správcov!
Počas realizácie je nutná koordinácia prác s ostatnými prevádzkovými súbormi a stavebnými objektami!
Všetky inžinierske siete sú zakreslené v koordinačnej situácií stavby.
Zemné práce je potrebné vykonať v súlade s STN 73 3050 a STN 73 6005

EURÓPSKA ÚNIA
Kohézny fond
OP Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020

MINISTERSTVO DOPRAVY A VÝSTAVBY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Výškový systém: Bpv
Súradnicový systém: S-JTSK v realizácii JTSK

Manažér projektu:	Ing. Ján Tóth	
Hlavný inžinier projektu:	Ing. Marek Balko	
Generálny projektant:	Združenie MET Košice	
Investor - stavebník: KOŠICE	Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice	Zákazkové číslo: 2016
		Stupeň - účel: DSP

REMING CONSULT A.S.
Trnavská cesta 27, 831 04 Bratislava
DOPRAVOPROJEKT
Kominárska 2-4, 832 03 Bratislava

Zodpovedný projektant objektu:	Ing. Norbert Varga	
Navrhol - vypracoval:	Ing. Norbert Varga	
Kontroloval:	Ing. Jozef Burik	
Kraj: Košický	Okres: Košice IV	

Stavba:
KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, 2. etapa

UČS: UČS 18 Obratisko Važecká

Objekt/súbor:
PS 18-22-31
Obratisko Važecká, kamerový systém

Názov prílohy:
Situácia

BBF elektro s.r.o.
Radlského 17/B
052 01 Spišská Nová Ves

Stupeň - účel:	DSP
Zákazkové číslo:	2016
Dátum:	09/2022
Počet A4:	4xA4
Mierka:	1:500
Časť: G.18	Súprava:
Príloha: 2	