NN kábel v súbehu s existujúcimi IS

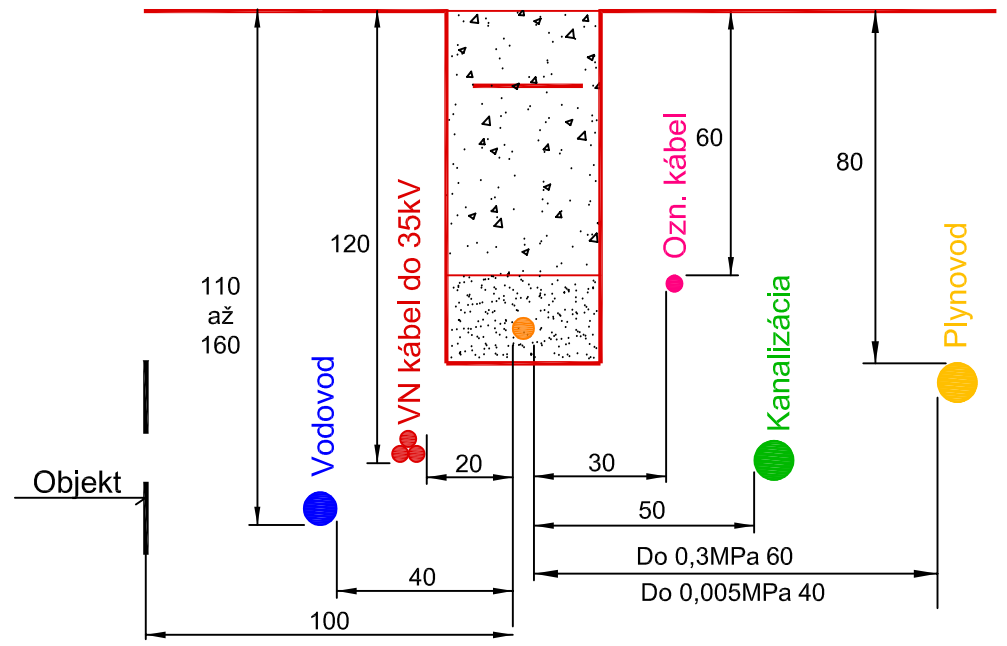

Križovanie NN kábla s oznamovacím káblom

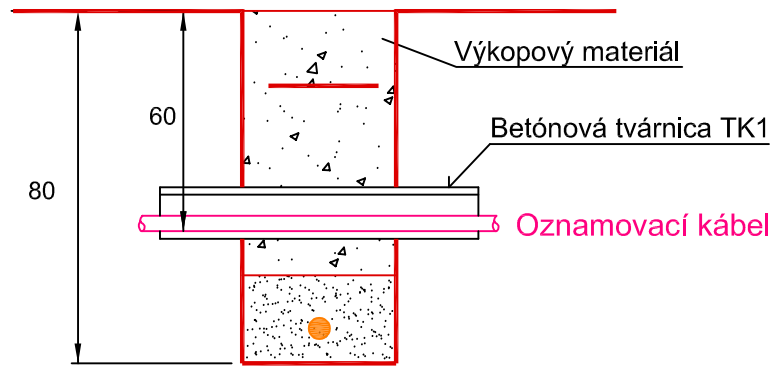

s kanalizáciou

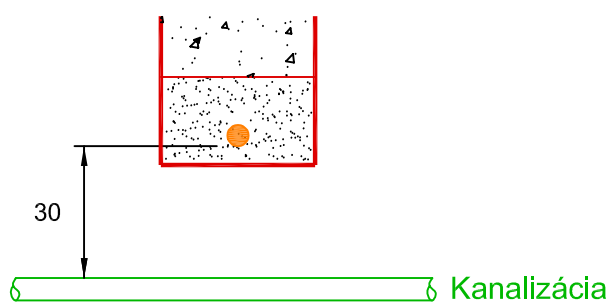

s vodovodom

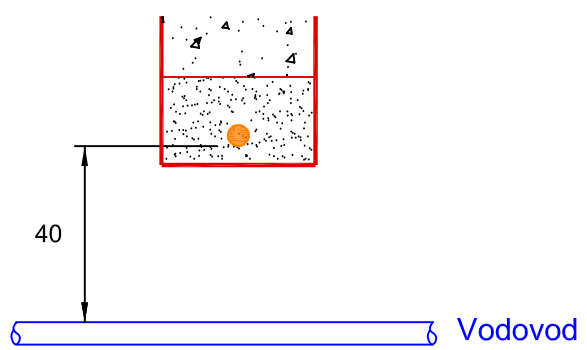

s plynovodom

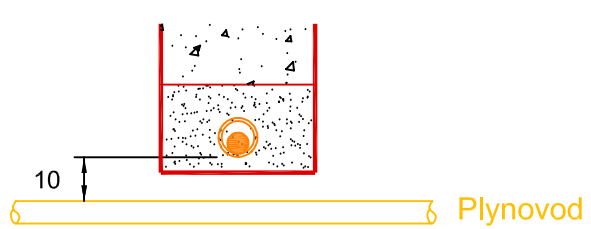

s NN káblom do 1kV

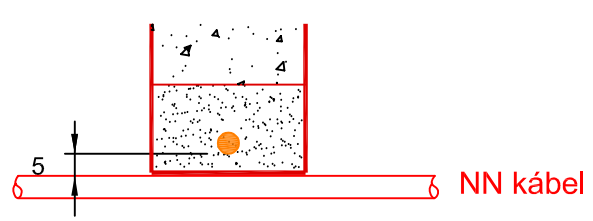

s VN káblom do 35kV

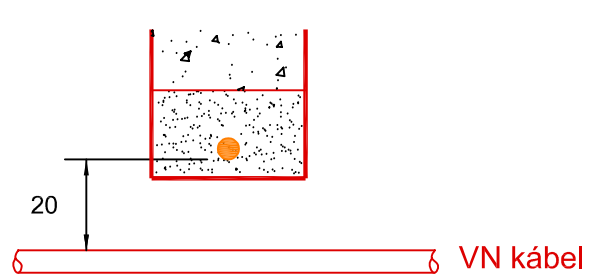

Ochranné pásmo:
Zemný kábel do 110kV - 1m od krajného kábla

Poznámka:
Výkopové práce prevádzať s max. opatrnosťou za stálej prítomnosti stavebného dozoru,
v blízkosti iných podzemných sieti výkop realizovať ručne!
Pred zahájením výkopových prác je nutné prizvať majiteľov,
resp. správcov všetkých dotknutých podzemných vedení k ich presnému vytýčeniu!
Pri výkopových prácach a pokládke-uložení VN kábla pri súbehu, resp. pri križovaní
iných podzemných sieti je nutné dodržiavať min. odstupové vzdialenosti podľa platných STN,
a zohľadniť všetky pripomienky a nariadenia majiteľov z ich písomných vyjadrení, resp. správcov všetkých dotknutých podzemných vedení.
Všetky kóty na celom výkrese sú uvedené v jednotkách cm.

VODOROVNÉ VZDIALENOSTI - SÚBEH (tab.1-STN 736005)

	Kábel NN	Kábel do 10kV	Kábel do 35kV	Oznam. kábel	Plyn NTL	Plyn STL	Vodovod	Teplovod	Káblovod	Stoka	Kolektor	Kolaje elektr.
Kábel NN	5	15	20	30 (3 10(4	40	60	40	30	10	50	(5	100
Kábel do 10kV	15	15	20	80 (3 30(4	40	60	40	70	30	50	(5	100
Kábel do 35kV	20	20	20	80 (3 30(4	40	60	40	100	30	50	(5	100

(vzdialenosť v cm medzi povrchmi)
(3 - nechránené
(4 - v kanále alebo betonovej chráničke
(5 - až k vonkajšiemu lícu stavebnej konštrukcie

ZVISLÉ VZDIALENOSTI - KRIŽOVANIE (tab.2-STN 736005)

	Kábel NN	Kábel do 10kV	Kábel do 35kV	Oznam. kábel	Plyn NTL	Plyn STL	Vodovod	Teplovod	Káblovod	Stoka	Kolektor	Kolaje elektr.
Kábel NN	5	15	20	30 (4 10(5	10(6	10 (6	40(4 20(5	30 (7	30	30	(8	100
Kábel do 10kV	15	15	20	80 (4 10(5	10(6	20 (6	40(4 20(5	50 (7	30	30	(8	100
Kábel do 35kV	20	20	20	80 (4 10(5	10(6	20 (6	40(4 20(5	50 (7	30	50	(8	100

(vzdialenosť v cm medzi povrchmi)
(4 - nechránené
(5 - v kanále alebo betonovej chráničke
(6 - kábel v kryte presahujúcom plynovod o 100cm
(7 - pri uložení v chráničke možno primerane znížiť
(8 - až k vonkajšiemu lícu stavebnej konštrukcie

EURÓPSKA ÚNIA
Kohézny fond
OP Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020

MINISTERSTVO DOPRAVY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

E SO 615

SÚRADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK v realizácii JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv

NÁZOV STAVBY
Trolejbusové trate v Bratislave,
Nová trolejbusová trať Patrónka - Riviéra

STAVEBNÍK
BRATISLAVA
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primaciálne námestie č.1, 814 99 Bratislava

OBJEDNÁVATEĽ DOKUMENTÁCIE
DOPRAVNÝ PODNIK BRATISLAVA
Dopravný podnik Bratislava, a.s.
Olejkárska č.1, 814 52 Bratislava

PROJEKTANT
DOPRAVOPROJEKT
DOPRAVOPROJEKT, a.s.
Kominárska 141/2,4
832 03 Bratislava – mestská časť Nové Mesto

HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU	Ing. Marta KODAJOVÁ	PODPIS
ČÍSLO ZÁKAZKY	7859-00	

PROJEKTANT OBJEKTU
privel spol. s r.o.
Palkovičova 4
04001 KOŠICE
PRIVEL spol. s r.o., Palkovičova 4, 040 01 Košice

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	Ing. Peter JACKO	PODPIS
VYPRACOVAL	Ing. Marcel ZBORNÁK	PODPIS
KONTROLOVAL	Ing. Peter JACKO	PODPIS
IDENTIFIKAČNÉ ČÍSLO PRÍLOHY	TIPRB-DSP-K-E000-61500-005-X	

KRAJ: BRATISLAVSKÝ
KATASTRÁLNE ÚZEMIE: Karlova Ves, Staré Mesto
OKRES: Bratislava I, MČ – Staré Mesto
Bratislava IV, MČ – Karlova Ves

DÁTUM	11. 2022
FORMÁT	3x1 A4
MIERKA	– – –
STUPEŇ PD	DSP
Č. ZÁKAZKY	2549/22
Č. SÚPRAVY	Č. PRÍLOHY 5

NÁZOV ČASTI
PRÍPOJKA NN PRE CDS
MLYNSKÁ DOLINA – SLÁVIČIE ÚDOLIE
SÚBEHY A KRIŽOVANIA