PÔDORYS

1:50

OPLOTENIE – ÚSEK B

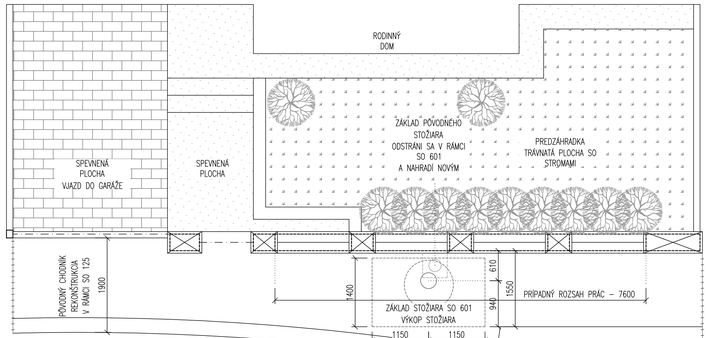

POZDĹŽNY REZ

1:50

OPLOTENIE – ÚSEK B

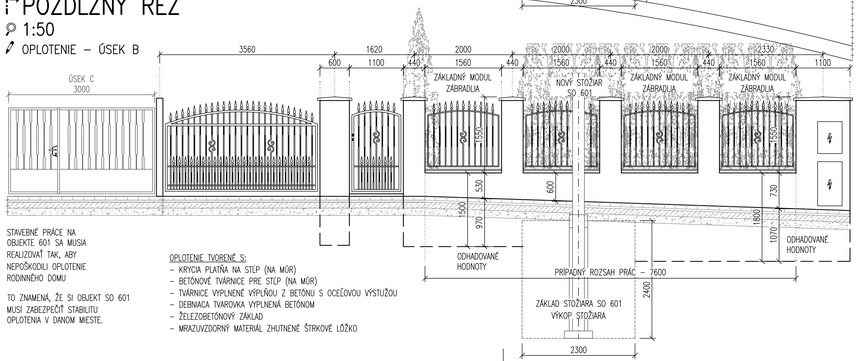

STAVEBNÉ PRÁCE NA OBJEKTE 601 SA MUSIA REALIZOVAŤ TAK, ABY NEPOŠKODILI OPLOTENIE RODINNÉHO DOMU

TO ZNAMENÁ, ŽE SI OBJEKT SO 601 MUSÍ ZABEZPEČIŤ STABILITU OPLOTENIA V DANOM MIESTE.

OPLOTENIE TVORENÉ S:
- KRYCIA PLATŇA NA STĹP (NA MÚR)
- BETÓNOVÉ TVÁRNICE PRE STĹP (NA MÚR)
- TVÁRNICE VYPLNENÉ VÝPLŇOU Z BETÓNU S OCEĽOVOU VÝSTUŽOU
- DERNIGA TVÁROVKA VYPLNENÁ BETÓNOM
- ŽELEZOBETÓNOVÝ ZÁKLAD
- MRAZUVZDORNÝ MATERIÁL ZHUTNENÉ ŠTRKOVÉ LÔŽKO

PRIEČNY REZ

1:20

OPLOTENIE – ÚSEK B

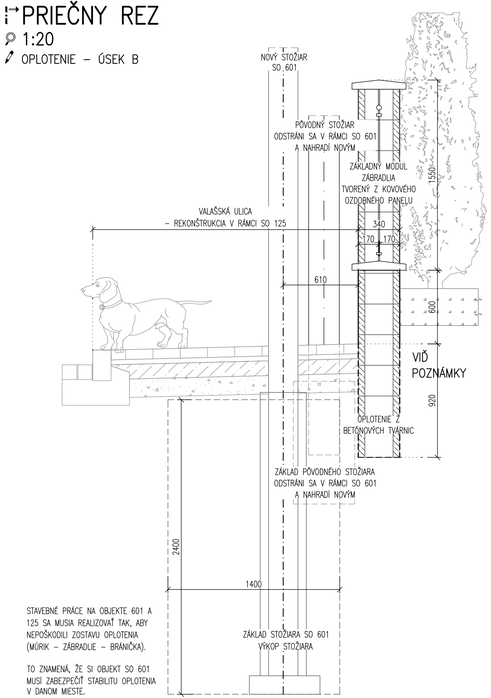

STAVEBNÉ PRÁCE NA OBJEKTE 601 A 125 SA MUSIA REALIZOVAŤ TAK, ABY NEPOŠKODILI ZOSTAVU OPLOTENIA (MÚRIK – ZÁBRADLIE – BRANIČKA).

TO ZNAMENÁ, ŽE SI OBJEKT SO 601 MUSÍ ZABEZPEČIŤ STABILITU OPLOTENIA V DANOM MIESTE.

POZNÁMKY:

TECHNICKÉ RIEŠENIE ROZPRACOVANÉ V DOKUMENTÁCII NA STAVEBNÉ POVOLENIE JE PREDMETOM SCHVAĽOVANIA V PREBIEHAJÚCOM KONANÍ O ÚZEMNOM ROZHODNUTÍ. JE POTREBNÉ VZIAŤ DO ÚVAHY, ŽE TOTO KONANIE V ČASE SPRACOVANIA A PREDKLADANIA TEJTO DOKUMENTÁCIE NEBOLO UKONČENÉ A NEBOLO MOŽNÉ ZAPRACOVAŤ AKÉKOĽVEK POŽIADAVKY A PRIPOMIENKY, KTORÉ VYPLYNÚ Z PRÁVOPLATNÉHO ÚZEMNÉHO ROZHODNUTIA.

PREDPOKLADANÉ PRÁCE

STAVEBNÉ PRÁCE NA OBJEKTE 601 A 125 SA MUSIA REALIZOVAŤ TAK, ABY NEPOŠKODILI ZOSTAVU OPLOTENIA (OPLOTENIE Z TVÁRNIC /MÚRIK/ – KOVOVÉ OZDOBNÉ ZÁBRADLIE)

V PRÍPADE POŠKODENIA OPLOTENIA SA TIETO PRVKY OBNOVIA ČI VYMENIA:

– POŠKODENÝ MÚRIK SA VYMENÍ NOVÝM MÚRIKOM Z BETÓNOVÝCH TVÁRNIC. TENTO MÚRIK BUDE CERTIFIKOVANÝ A BUDE ZHOTOVENÝ FIRMOU ZAOBERAJÚCA SA VÝLUČNE ZHOTOVOVANÍM CERTIFIKOVANÝCH OPLOTENÍ. PO OBNAŽENÍ MÚRIKA SA NAVRHNE BUDÚCI TVAR NOVÉHO MÚRIKA. – V DANOM ROZSAHU PRÁC DĹŽKY.

– ZÁBRADLIE V ROZSAHU JEDNÉHO PRÍPADNE AŽ ŠTYROCH MODUL SA ŠETRNE ODSTRÁNI, TOTO ZÁBRADLIE SA PREBRÚSI A NATRIE NOVÝMI OCHRANNÝMI POVLAKMI A OSADÍ SA DO NOVÉHO MÚRIKA. ZÁBRADLIE JE OZDOBNÉ KOVOVÉ.

– PRED MÚRIKOM BUDE ÚPRAVA REALIZOVANÁ REKONŠTRUKCIOU CHODNÍKA SO 125. ZA MÚRIKOM SA OBNOVÍ PREDZÁHRADKA VHODNÝM SPÔSOBOM. PRI TOMTO SPÔSOBE ÚPRAVY JE POTREBNÉ PRIVOLAŤ ZÁHRADNÉHO ŠPECIALISTU.

– SPÔSOB, ROZSAH VŠETKÝCH ÚPRAV, OBNOV BUDÚ URČENÉ PO DOHODE S VLASTNÍKOM POZEMKOV.

– TENTO VÝKRES JE V ROZSAHU DSP, PODROBNEJŠIE BUDE SPRACOVANÝ PO / PRI REALIZÁCII OBJEKTU 601.

EURÓPSKA ÚNIA
Kohézny fond
OP Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020

MINISTERSTVO DOPRAVY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

E

SO 306

SÚRADNICOVÝ SYSTÉM: S–JTSK v realizácii JTSK

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv

NÁZOV STAVBY

Trolejbusové trate v Bratislave,
Nová trolejbusová trať Patrónka - Riviéra

STAVEBNÍK	Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Primaciálne námestie č.1, 814 99 Bratislava
OBJEDNÁVATEĽ DOKUMENTÁCIE	Dopravný podnik Bratislava, a.s. Olejkárska č.1, 814 52 Bratislava
PROJEKTANT	DOPRAVOPROJEKT, a.s. Kominárska 141/2,4 832 03 Bratislava – mestská časť Nové Mesto
HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU	Ing. Marta KODAJOVÁ — PODPIS
ČÍSLO ZÁKAZKY	7859–00
PROJEKTANT OBJEKTU	DOPRAVOPROJEKT, a.s., divízia Bratislava I, Kominárska 141/2,4, 832 03 Bratislava
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	Ing. Rudolf VOLETZ
VYPRACOVAL	Ing. Josef KOPECKÝ
KONTROLOVAL	Ing. Marta KODAJOVÁ
IDENTIFIKAČNÉ ČÍSLO PRÍLOHY	TTPRB–DSP–C–E000–30600–004–X

KRAJ: BRATISLAVSKÝ KATASTRÁLNE ÚZEMIE: Karlova Ves, Staré Mesto	OKRES: Bratislava I, MČ – Staré Mesto, Bratislava IV, MČ – Karlova Ves
DÁTUM	07.2024
FORMÁT	5x1 A4
MIERKA	1:50, 1:20
STUPEŇ PD	DSP
Č. ZÁKAZKY	7859–00
Č. SÚPRAVY	Č. PRÍLOHY: 4

NÁZOV ČASTI

ÚPRAVA OPLOTENIA SÚKROMNÝCH VLASTNÍKOV VALAŠSKÁ ULICA

OPLOTENIE – ÚSEK B