
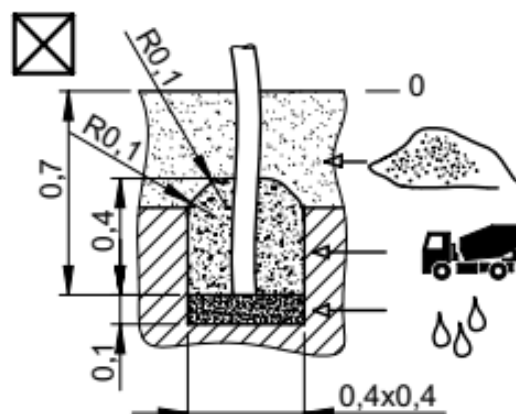


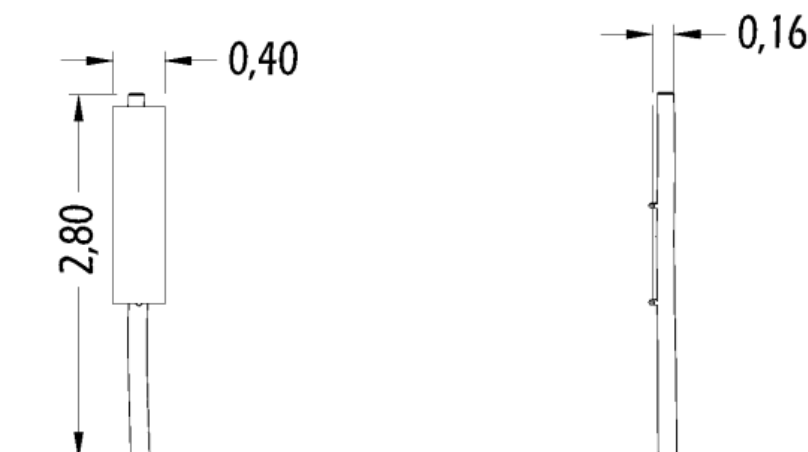


A/ JELŠOVÝ HÁJIK (časť 1)

HP26 TOTEM (referenčný výrobok PROLUDIC JGP24-257-4 al. ekvivalent)

Doplňkové vybavenie do priestoru. Tabuľa poskytujúca informácie o prírode, faune, flóre a pod.

Fotografie, grafika, texty budú realizované prostredníctvom laserovej technológie, vrátane gravírovania.






	<p>Montáž :</p> <p>Odber ornice do hĺbky 80cm / šírka 40 x dĺžka 40cm. Zásyp betónovou zmesou do výšky 40 cm a následne dosyp zeminou.</p>
	<p>Materiál :</p> <div data-bbox="231 432 751 766">  </div> <div data-bbox="231 848 751 1164">  </div> <div data-bbox="231 1247 751 1565">  </div> <p>Stĺpiky 120-140mm – ručne opracované agátové drevo, odkôrované a zbavené miazgy. Stabilizované so štruktúrnou vlhkosťou 12-21%, ktorá zachováva optimálne vlastnosti dreva – pevnosť, pružnosť, eliminuje jeho praskanie.</p> <p>Veľkoformátová platforma kompozitná doska, hrúbka 13mm. Robustný a vysoko odolný materiál proti UV, poveternostným podmienkam a vandalizmu. Kompozitný panel môže byť vo farbe podľa preferencií architekta.</p> <p>Nerezové spoje a krytky.</p>

A/ JELŠOVÝ HÁJIK (časť 1)

HP27

HERNÁ ZOSTAVA - VTÁČÍ CHODNÍK (referenčný výrobok PROLUDIC JGP24-351 al. ekvivalent)


Detská atrakcia, ktorá pozostáva z rôznych prvkov na preliezanie. Atrakcia je určená pre motorické pohybové aktivity pre rozvoj pohybového aparátu celého tela pre deti vo veku od 36 mesiacov.

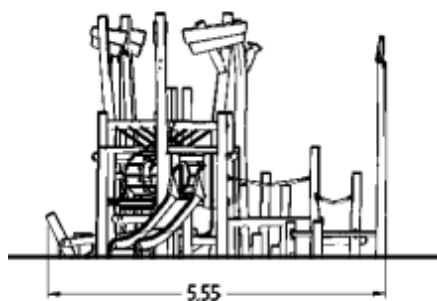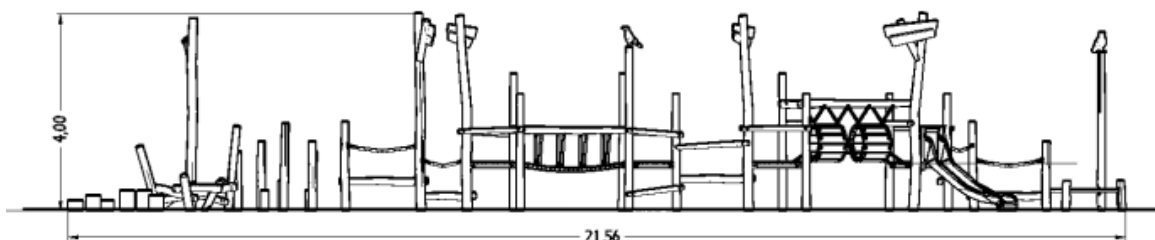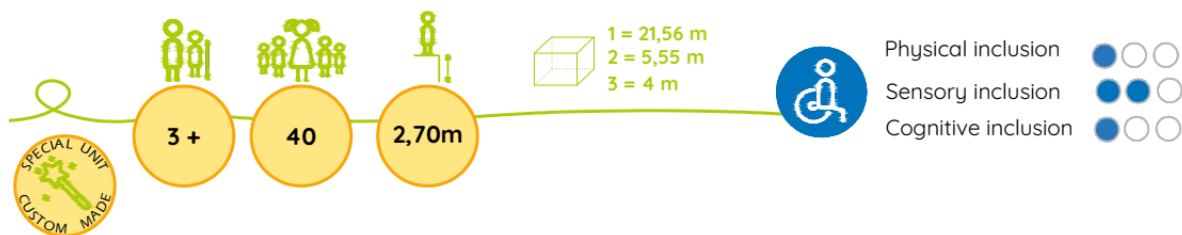

Funkcie : 11

Konfigurácia zostavy – balančné pníky, krížová celodrevené preliezačka z palisád, chodník zo stúpačkami z palisád v rôznej výškovej úrovni, balančné kladiny s lanovou štruktúrou, visutý lamelový mostík na lanách medzi dvoma vežičkami, prechodová balančná kladina s dreveným madlom, vežička s plošinou, visutý dvojdielny tunel, vežička so šmýkačkou, lezecké prvky

s drevených palisád, horizontálna lanová štruktúra na koordináciu a skákanie, vizuálny edukačný doplnok – 3ks vtáci (vrana, sova, d'ateľ)

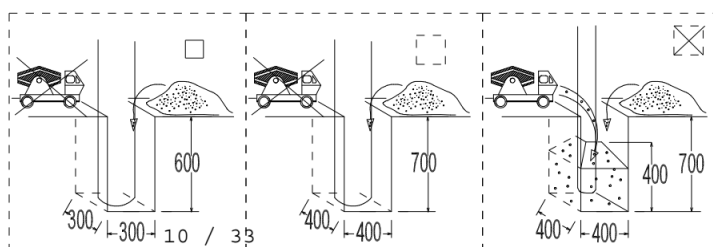

Certifikát EN/STN EN 1176/1177

Montáž :

Celkový objem betónu : 2m³

Odber ornice do hĺbky 60 a 70cm / šírka 40 x dĺžka 40cm . Zásyp zeminou a fixácia betónovou zmesou.




Materiál :

1. Palisády rôznych priemerov 60mm, 80mm 100mm, 120mm, 140mm a 330-350mm. Precízne a ručne opracované agátové drevo, odkôrované a zbavené miazgy. Stabilizované so štrukturálnou vlhkosťou 12-21%, ktorá zachováva optimálne vlastnosti dreva – pevnosť, pružnosť, eliminuje jeho praskanie. Lanová štruktúra – priemyselné náviny oceľové nite v ochrannom polyuretánovom plášti.
2. Veľkoformátové steny, zábradlia, tunel, balančné kladiny zo smrekovca, formáty 140x27mm a 45x68mm.
3. Protišmyková nášľapná platforma z kompozitného materiálu s textúrou / rastrom. Hrúbka 12.5mm
4. Rúrové časti priemer 40mm, nehrdzavejúca oceľ
5. Priemyselné lanové štruktúry s nehrdzavejúcej ocele v polyuretánovom ochrannom a funkčnom krytí. Hmatové a spojové guľičky s polyamidu.
6. Hliníkové spojové adaptéry.
7. Nerezová šmýkačka, výška 1m
8. Ergonomické úchyty polguľovitého tvaru z polypropylénu s protišmykovou úpravou
9. Výtvarné doplnkové prvky z dreva typ plywood
10. Reťazové komponenty z nereze
11. Nerezové spoje




A/ JELŠOVÝ HÁJIK (časť 1)

HP28 HNIEZDO (referenčný výrobok PROLUDIC JGP24-356 al. ekvivalent) - ZÁBRADLIE

Funkčný a výtvarne tematický doplnok do priestoru. Zábradlie v dizajne vtáčieho hniezda je vyrobené z agátových palisádových štruktúr po obvodu drevenej lamelovej plošiny.

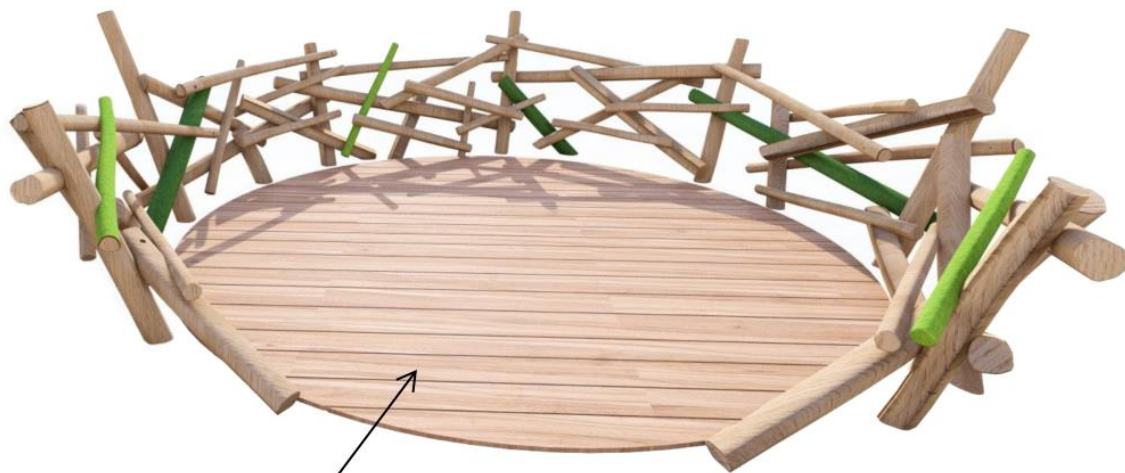

Not included in set

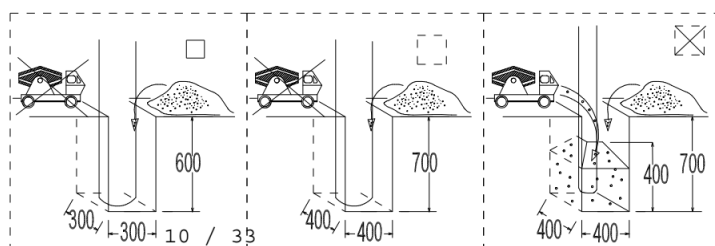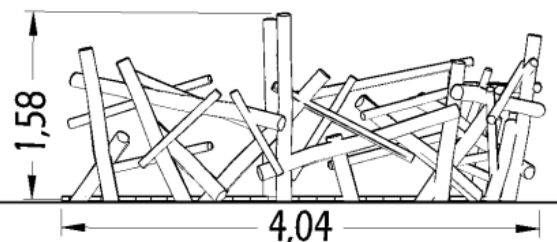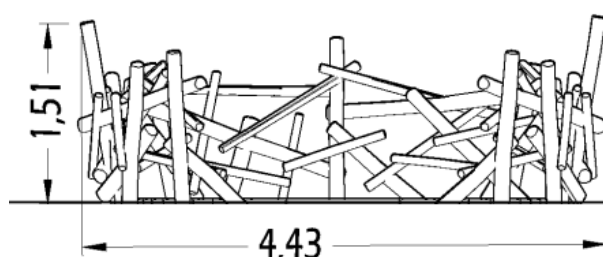

Certifikát EN/STN EN 1176/1177

Montáž :

Celkový objem betónu : 1,6m³

Odber ornice do hĺbky 60 a 70cm / šírka 40 x dĺžka 40cm . Zásyp zeminou a fixácia betónovou zmesou.





Materiál :



1. Palisády rôznych priemerov 60mm, 80mm 100mm, 120mm, 140mm a 330-350mm. Precízne a ručne opracované agátové drevo, odkôrované a zbavené miazgy. Stabilizované so štruktúrnou vlhkosťou 12-21%, ktorá zachováva optimálne vlastnosti dreva – pevnosť, pružnosť, eliminuje jeho praskanie. Lanová štruktúra – priemyselné náviny oceľové nite v ochrannom polyuretánovom plášti.
2. Nerezové spoje

A/ JELŠOVÝ HÁJIK (časť 1)

HP29 ĎALEKOHĽAD (referenčný výrobok PROLUDIC J4952 al. ekvivalent)

Zábavne náučná tabuľa s perspektívne anamorfovaným objektom dravca. Aby osoba / dieťa dokázalo vidieť skreslený objekt v správnej perspektíve, musí zaujať správny uhol pohľadu a môže využiť pomôcné zariadenie – monokulár / ďalekohľad. Inkluzívne zariadenie pre osoby so špecifickými potrebami.

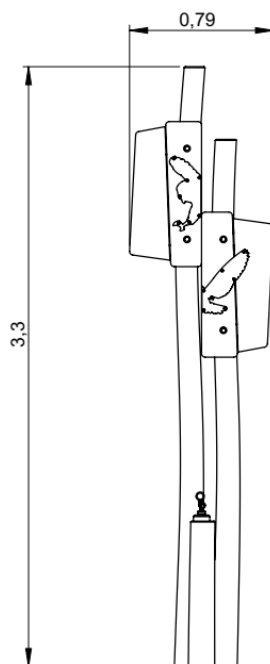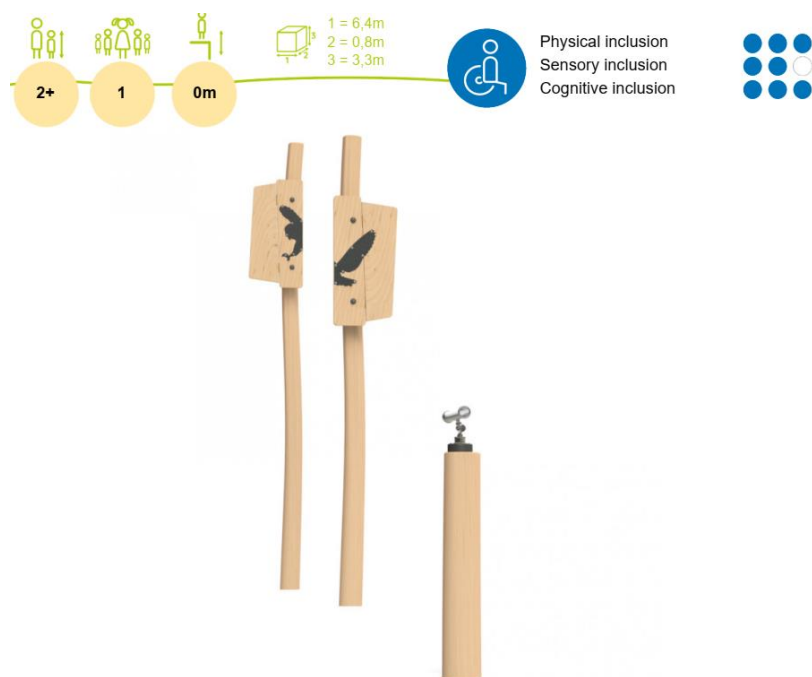

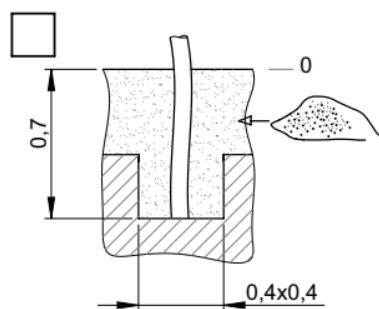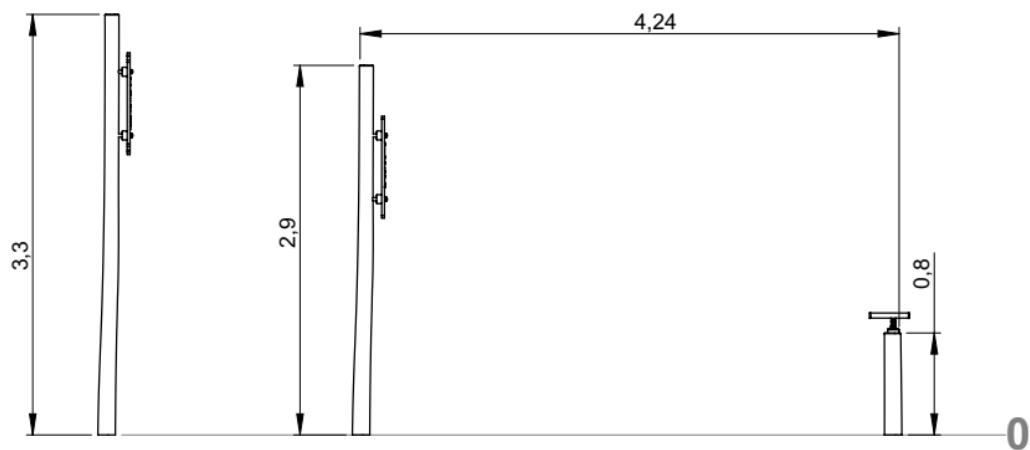

Montáž :

Odber ornice do hĺbky 80cm / šírka 40 x dĺžka 40cm. Zásyp zeminou. Zhutnenie.

Materiál :




Stĺpiky 120-140mm – ručne opracované agátové drevo, odkôrované a zbavené miazgy. Stabilizované so štruktúrnou vlhkosťou 12-21%, ktorá zachováva optimálne vlastnosti dreva – pevnosť, pružnosť, eliminuje jeho praskanie.

Veľkoformátová doska z agátového dreva

Anamorfovaný figurálny motív z 3mm hrubej hliníkovej platformy saplikáciou farby podľa preferencie architekta.. Robustný a vysoko odolný materiál proti UV, poveternostným podmienkam a vandalizmu. Kompozitný panel môže byť vo farbe podľa preferencií architekta.

Monokulár fixovaný do guľového čápu - komplet z nerezovej ocele



Nerezové spoje a krytky.

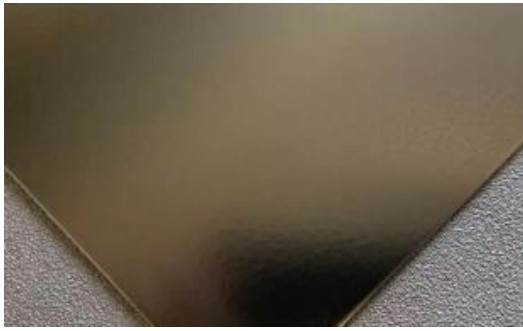


A/ JELŠOVÝ HÁJIK (časť 1)

HP30 HRA S HĽADANÍM SYMBOOV (referenčný výrobok PROLUDIC JGP24-357-5 al. ekvivalent)

Spoločenská hra pre celú rodinu. Hľadanie grafických symbolov / zvieratiek frézovaných do medailónikoch, ktoré sa nachádzajú v priestore parku. Rotujúca strelka sa ustáli farebnou šípkou na niektorom symbole zvieratka a následne dieťa hľadá tento symbol niekde v priestore na medailónku.

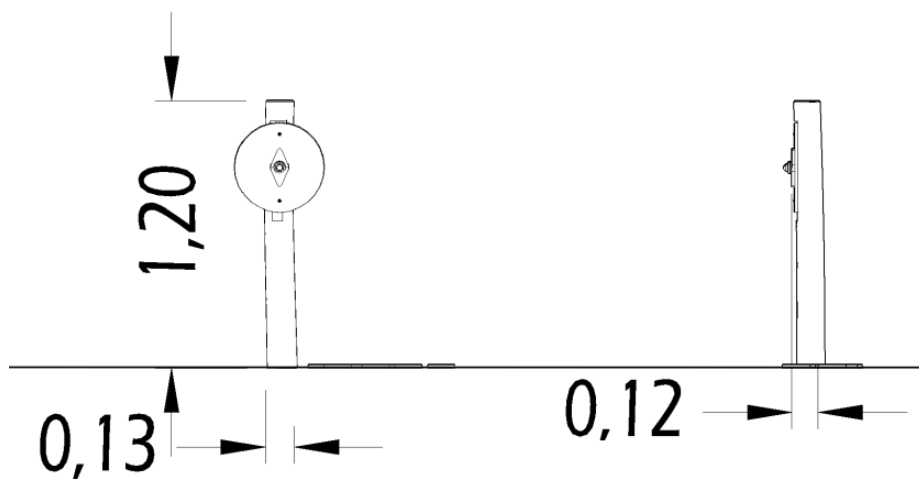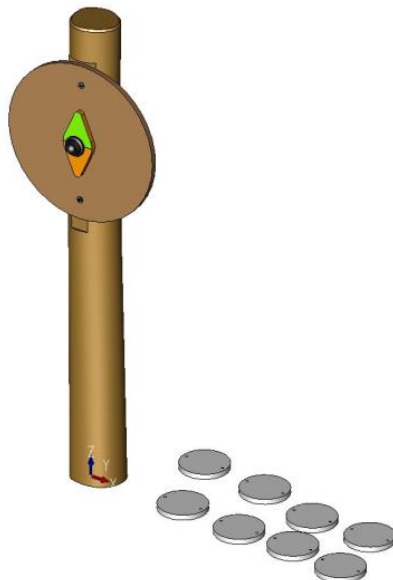


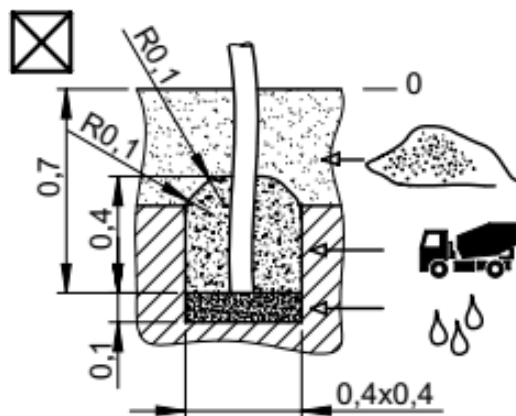

Montáž :

Odber ornice do hĺbky 80cm / šírka 40 x dĺžka 40cm. Zásyp betónovou zmesou do výšky 40 cm a následne dosyp zeminou.

Materiál :

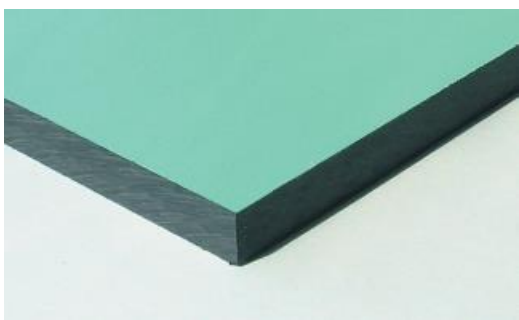

Stĺpiky 120-140mm – ručne opracované agátové drevo, odkôrované a zbavené miazgy. Stabilizované so štruktúrnou vlhkosťou 12-21%, ktorá zachováva optimálne vlastnosti dreva – pevnosť, pružnosť, eliminuje jeho praskanie.



Veľkoformátová platforma kompozitná doska, hrúbka 13mm. Robustný a vysoko odolný materiál proti UV, poveternostným podmienkam a vandalizmu. Kompozitný panel môže byť vo farbe podľa preferencií architekta.

Nerezové spoje a krytky.


A/ JELŠOVÝ HÁJIK (časť 1)

HP31 BALANČNÝ CHODNÍK (referenčný výrobok PROLUDIC JGP24-355 al. ekvivalent)

Zábavná atrakcia, ktorá pozostáva z troch lístkov, ktoré sú usporiadané nepravidelným líniovým smerom a vytvárajú tak chodník, ktorý stimuluje pohybový aparát, hrubú motoriku, koordináciu, priestorovú orientáciu, Prináša veľa zábavy, pohyb a dobrú náladu.

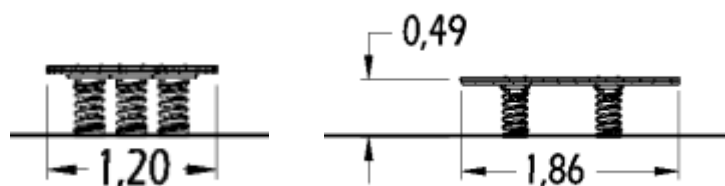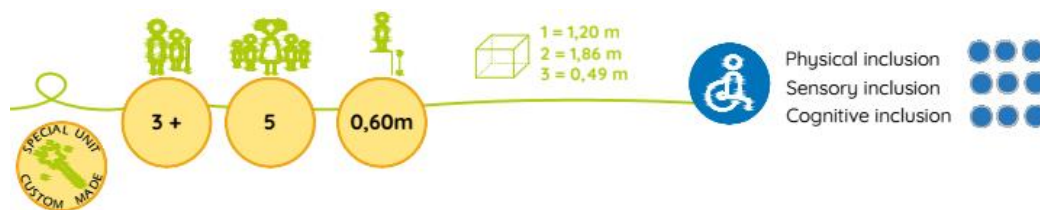

Montáž : v mieste uloženia 3och ocelových kotiev - odber zeminu do hĺbky 500mm, šírka a dĺžka podľa typu kotvy. Betónová fixácia v objeme 0,6m³. Dosyp a zhutnenie zeminu.

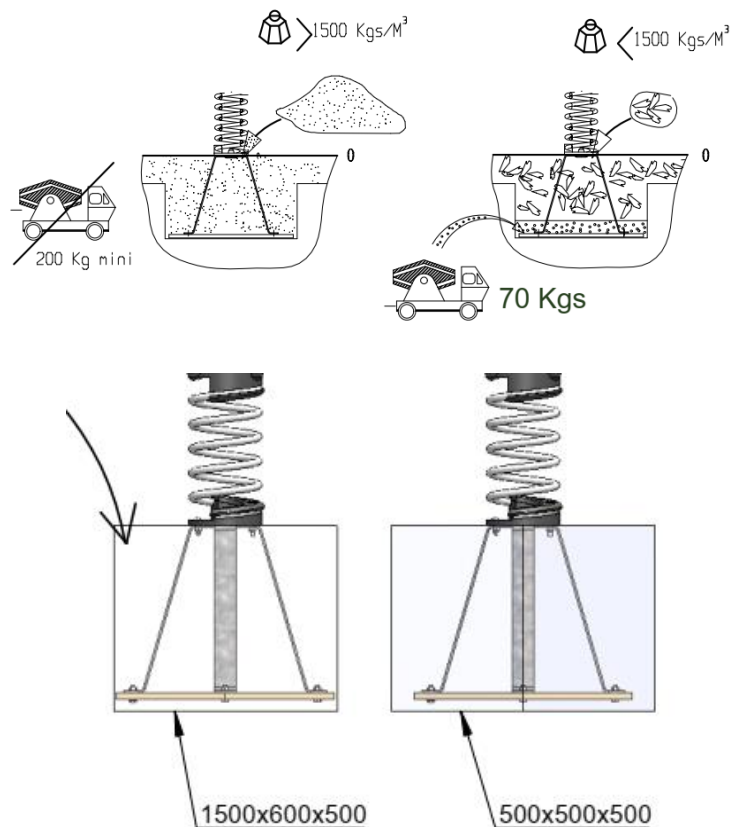

Materiál :



Lamely, ktoré sú z ručne opracovaného agátového dreva, zbaveného miazgy. Stabilizované so štruktúrnou vlhkosťou 12-21%, ktorá zachováva optimálne vlastnosti dreva – pevnosť, pružnosť, eliminuje jeho praskanie. Dve vrstvy dosiek, ktoré sú vytvarované v dizajne lístka. Funkčné drážky, imitujúce žilkovanie lístka.


Špirálový oceľový návin – struna, ocele kvalita trieda 35SCD6, žiarovo zinkovaná a práškovo vypaľovaná vo farbe podľa preferencie architekta.

Nerezové spoje a krytky.


A/ JELŠOVÝ HÁJIK (časť 1)

HP32 LAVIČKA - LIST (referenčný výrobok PROLUDIC JGP24-355 al. ekvivalent)

Zábavná atrakcia, ktorá pozostáva z dvoch statických prvkov v tvare predĺžených lístkov, ktoré sú usporiadané nepravidelným líniovým smerom a vytvárajú tak chodník, ktorý stimuluje pohybový aparát, hrubú motoriku, koordináciu, priestorovú orientáciu. Prináša veľa zábavy, pohyb a dobrú náladu.

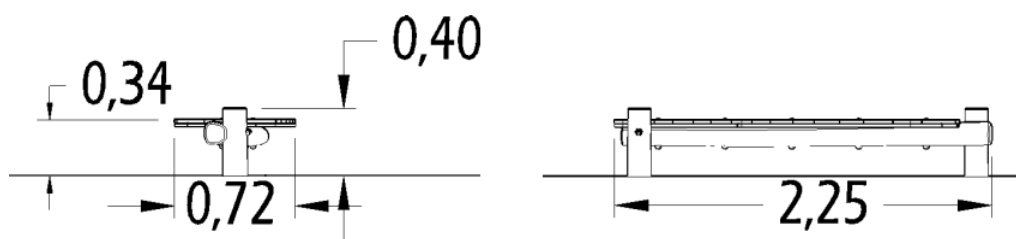

Montáž : v mieste uloženia 2och palisád - odber zeminy do hĺbky 700mm, šírka 400mm a dĺžka 400mm. Dosyp a zhutnenie zeminy.



Materiál :



Lamely, ktoré sú z ručne opracovaného agátového dreva, zbaveného miazgy. Stabilizované so štruktúrnou vlhkosťou 12-21%, ktorá zachováva optimálne vlastnosti dreva – pevnosť, pružnosť, eliminuje jeho praskanie. Dve vrstvy dosiek, ktoré sú vytvarované v dizajne lístka. Funkčné drážky, imitujúce žilkovanie lístka.



Stĺpiky 120-140mm – ručne opracované agátové drevo, odkôrované a zbavené miazgy. Stabilizované so štruktúrnou vlhkosťou 12-21%, ktorá zachováva optimálne vlastnosti dreva – pevnosť, pružnosť, eliminuje jeho praskanie.

Nerezové spoje a krytky.

A/ JELŠOVÝ HÁJIK (časť 1)

<p>HP33</p>	<p>POPISNÁ TABĽA (referenčný výrobok PROLUDIC JGP24-357-5 al. ekvivalent)</p> <p><i>Doplňkové vybavenie do priestoru. Tabuľa organického tvaru, ktorá poskytuje informácie o prírode, faune, flóre a pod. Fotografie, grafika, texty budú realizované prostredníctvom laserovej technológie, vrátane gravírovania.</i></p> <div data-bbox="662 369 1077 772" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="395 806 1343 1153" data-label="Figure"> </div>
	<div data-bbox="970 1265 1500 1680" data-label="Image"> </div> <p>Montáž :</p> <p>Odber ornice do hĺbky 80cm / šírka 40 x dĺžka 40cm. Zásyp betónovou zmesou do výšky 40 cm a následne dosyp zeminou.</p>
<p>Materiál :</p>	<p>Stĺpiky 140mm – ručne opracované agátové drevo, odkôrované a zbavené miazgy. Stabilizované so štruktúrnou vlhkosťou 12-21%, ktorá zachováva optimálne vlastnosti dreva – pevnosť, pružnosť, eliminuje jeho</p>



praskanie.

Drevené lamely zo smrekovca s rôznou šírkou.

Veľkoformátová platforma kompozitná doska s dekorom duba, hrúbka 13mm. Robustný a vysoko odolný materiál proti UV, poveternostným podmienkam a vandalizmu. Kompozitný panel môže byť vo farbe podľa preferencií architekta.




Nerezové spoje a krytky.

A/ JELŠOVÝ HÁJIK (časť 1)


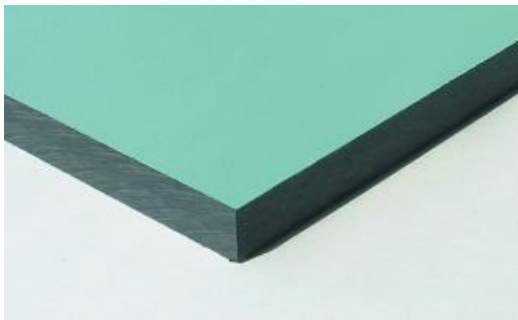

HP34 NÁUČNÁ TABUĽA (referenčný výrobok PROLUDIC JGP24-357-4 al. ekvivalent)

Doplňkové vybavenie do priestoru. Tabuľa poskytujúca informácie o prírode, faune, flóre a pod.

Fotografie, grafika, texty budú realizované prostredníctvom laserovej technológie, vrátane gravírovania.

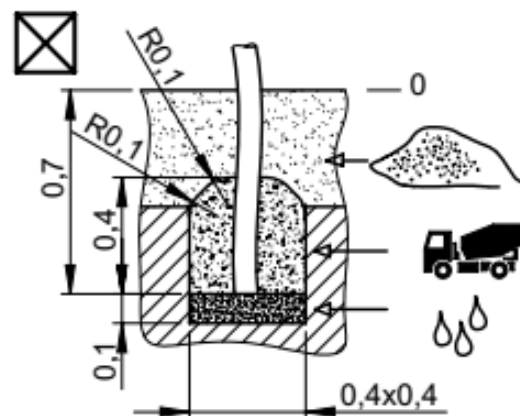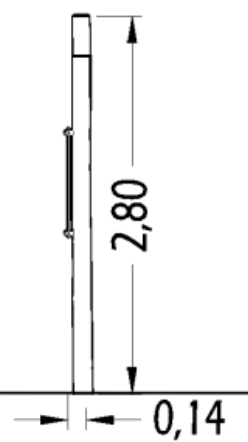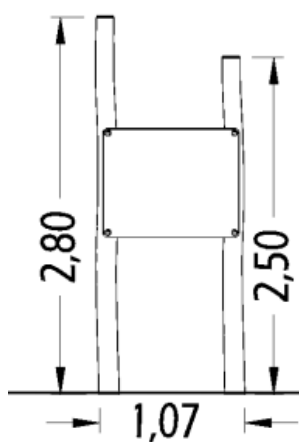



Montáž :

		<p>Odber ornice do hĺbky 80cm / šírka 40 x dĺžka 40cm. Zásyp betónovou zmesou do výšky 40 cm a následne dosyp zeminou.</p>
	<p>Materiál :</p>   	<p>Stĺpiky 120-140mm – ručne opracované agátové drevo, odkôrované a zbavené miazgy. Stabilizované so štruktúrnou vlhkosťou 12-21%, ktorá zachováva optimálne vlastnosti dreva – pevnosť, pružnosť, eliminuje jeho praskanie.</p> <p>Veľkoformátová platforma kompozitná doska, hrúbka 13mm. Robustný a vysoko odolný materiál proti UV, poveternostným podmienkam a vandalizmu. Kompozitný panel môže byť vo farbe podľa preferencií architekta.</p> <p>Nerezové spoje a krytky.</p>

A/ JELŠOVÝ HÁJIK (časť 1)

HP35 SMEROVÁ TABUĽA (referenčný výrobok PROLUDIC JGP24-357-2 al. ekvivalent)

Doplňkové vybavenie do priestoru. Tabuľa usmerňujúca pohyb návštevníkov v priestore. Kombinácia agátového dreva – palisáda stĺp a kompozitných panelov s gravírovanou informáciou.

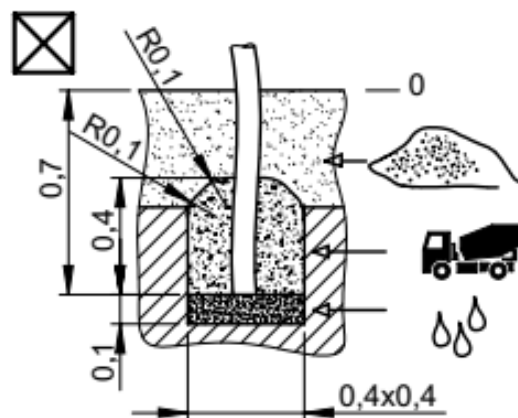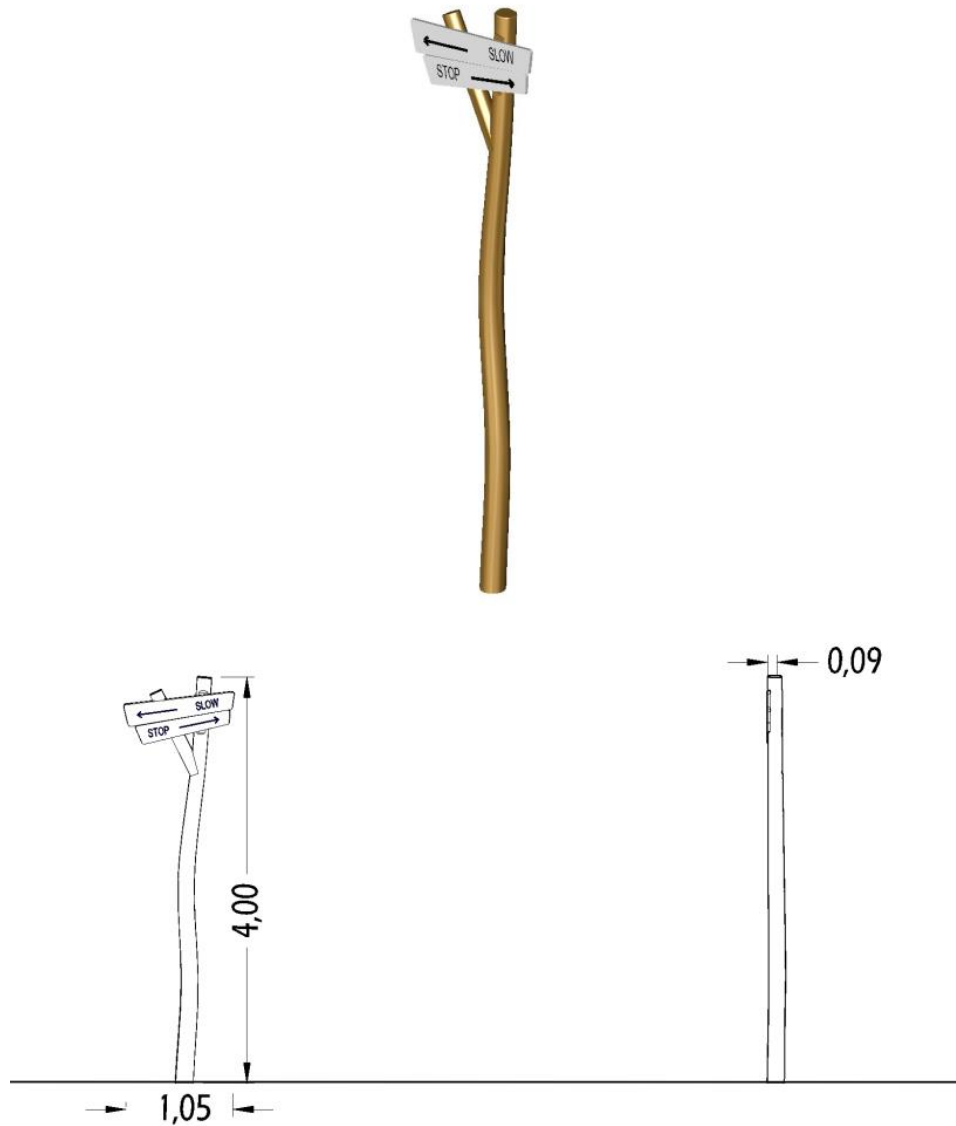

Montáž :

Odber ornice do hĺbky 80cm / šírka 40 x dĺžka 40cm. Zásyp betónovou zmesou do výšky 40 cm a následne dosyp zeminou.

Materiál :



Stĺpiky 120-140mm – ručne opracované agátové drevo, odkôrované a zbavené miazgy. Stabilizované so štruktúrnou vlhkosťou 12-21%, ktorá zachováva optimálne vlastnosti dreva – pevnosť, pružnosť, eliminuje jeho praskanie.

Veľkoformátová platforma kompozitná doska, hrúbka 13mm. Robustný a vysoko odolný materiál proti UV, poveternostným podmienkam a vandalizmu. Kompozitný panel môže byť vo farbe podľa preferencií architekta.

Nerezové spoje a krytky.