PREHĽADNÝ VÝKRES - STARÝ STAV

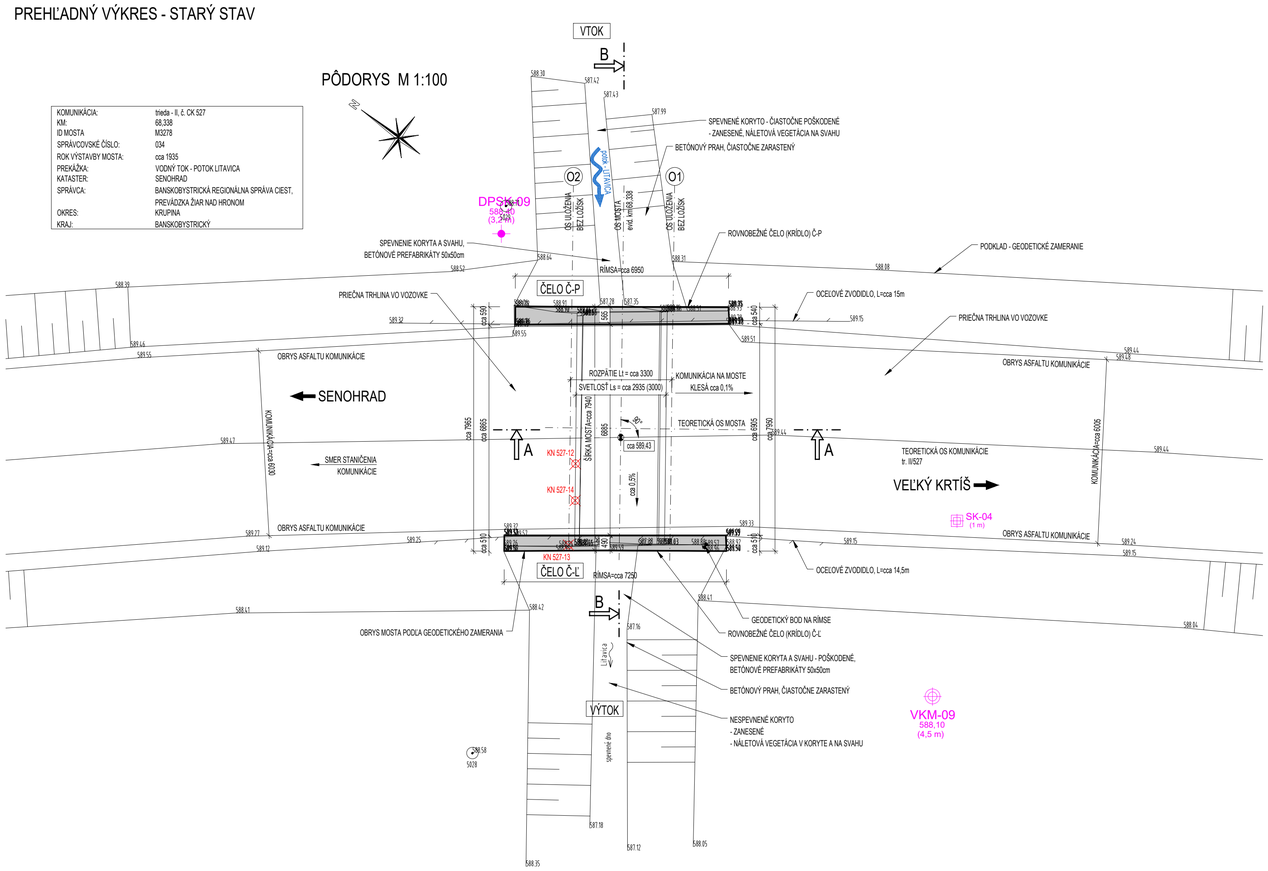

KOMUNIKÁCIA:	trieda - II. č. CK 527
KM:	68,338
ID MOSTA	M3278
SPRÁVCOVSKÉ ČÍSLO:	034
ROK VÝSTAVBY MOSTA:	cca 1935
PREKÁŽKA:	VODNÝ TOK - POTOK LITAVICA
KATASTER:	SENOHRAD
SPRÁVCA:	BANSKOBYSTRICKÁ REGIONÁLNA SPRÁVA CIEST, PREVÁDZKA ŽIAR NAD HRONOM
OKRES:	KRUPINA
KRAJ:	BANSKOBYSTRICKÝ

POPIS NÁVRTOV DO MOSTNEJ KONŠTRUKCIE:

VRT: KN 527-12

SMER NÁVRTU:	VODOROVNÝ
UMIESTNENIE:	OPORA smer SENOHRAD
0,00 - 0,03m:	SANAČNÁ OMIETKA
0,03 - 0,60m:	BETÓN ROZDROBENÝ, POUŽITÉ DRVENÉ KAMENIVO
0,60 - 0,80m:	PRÍRODNÝ KAMEŇ, ZÁSYP

VRT: KN 527-13

SMER NÁVRTU:	ŠIKMÝ, 40° OD ZVISLICE
UMIESTNENIE:	OPORA smer SENOHRAD, ČELO
0,00 - 0,40m:	ŠTRK, resp. ROZPADNUTÝ BETÓN (nedalo sa vŕtať)

VRT: KN 527-14

SMER NÁVRTU:	ŠIKMÝ, 28° OD ZVISLICE
UMIESTNENIE:	OPORA smer SENOHRAD
0,00 - 0,09m:	BETÓN, MÚRIK NA SPEVNENIE, resp. OCHRANU OPORY
0,09 - 0,43m:	BETÓN , DOSKA NA SPEVNENIE DNA PROTI VYMÝVANIU, ZAZNAMENANÁ BETONÁRSKA VÝSTUŽ Ø8mm (kari sieť)
0,43 - 0,52m:	PRÍRODNÝ KAMEŇ
0,52 - 0,70m:	IL ŠTRKOVITÝ (F2/CG), základy?

POZNÁMKY:

1. PODKLADY POUŽITÉ PRI SPRACOVANÍ PD:
   - MOSTNÝ LIST
   - PROTOKOL Z HLAVNEJ PREHLIADKY MOSTA
   - GEODETICKÉ ZAMERANIE
   - OBHLIADKA MOSTA S FOTODOKUMENTÁCIOU
   - PODROBNÝ INŽINIERSKOGEOLOGICKÝ PRIESKUM
   - STAVEBNOTECHNICKÝ PRIESKUM
2. PRI SPRACOVANÍ PD NEBOLA K DISPOZÍCII PÔVODNÁ PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA MOSTA. ROZMERY MOSTA SÚ ORIENTAČNÉ S URČITOU PRESNOSŤOU, RESP. PREDPOKLADANÉ. VŠETKY ROZMERY EXISTUJÚCEHO MOSTA BUDE NUTNÉ OVERIŤ NA STAVBE
3. PRED REALIZÁCIOU ZEMNÝCH (VÝKOPOVÝCH) A STAVEBNÝCH PRÁC MUSIA BYŤ VŠETKY PODZEMNÉ VEDENIA A ZARIADENIA BEZPODMIENEČNE VYTýČENÉ ICH JEDNOTLIVÝMI SPRÁVCAMI. PRI KRÍŽOVANÍ PODZEMNÝCH VEDENÍ (KÁBLOV, POTRUBÍ) JE NUTNÉ REŠPEKTOVAŤ RUČNÝ VÝKOP A POČAS STAVEBNÝCH PRÁC TIETO VEDENIA ZAISTIŤ, RESP. V PREDSTIHU PRELOŽIŤ. VŠETKY ZNÁME INŽINIERSKE SIETE SÚ VYKRESLENÉ V PÔDORYSE RESP. V KOORDINAČNEJ SITUÁCII STAVBY
4. PRED ZHOTOVENÍM NOVÝCH KONŠTRUKCIÍ ZAMERAŤ EXISTUJÚCI STAV A NOVONAVRHOVANÉ KONŠTRUKCIE PRISPÔSOBIŤ SKUTOČNOSTI NA STAVBE

LEGENDA:

- ŽB BETÓN (NOSNÁ KONŠTRUKCIA) PROSTÝ BETÓN (RÍMSY, ČELÁ)
- PROSTÝ BETÓN (SPODNÁ STAVBA)
- KAMEŇ (ŠRÁFOVANIE)
- ASFALTOVÝ KRYT
- PÔDORYS, GEODETICKÉ ZAMERANIE
- HYDROIZOLAČNÝ SYSTÉM
- KN 527-xy — DIAGNOSTICKÝ JADROVÝ NÁVRT
- XY — GEOLOGICKÝ PRIESKUM - VRTY, DPS
- PROSTÝ BETÓN
- PODKLADOVÁ VRSTVA
- ZEMINA, ŠTRKODRVA
- PÔVODNÝ TERÉN
- HLADINA VODNÉHO TOKU, SCHEMATICKY

FOTODOKUMENTÁCIA

POHĽAD - smer VEĽKÝ KRTÍŠ



POHĽAD NA VTOK

POHĽAD NA VÝTOK

POZDĹŽNY REZ A-A M 1:50

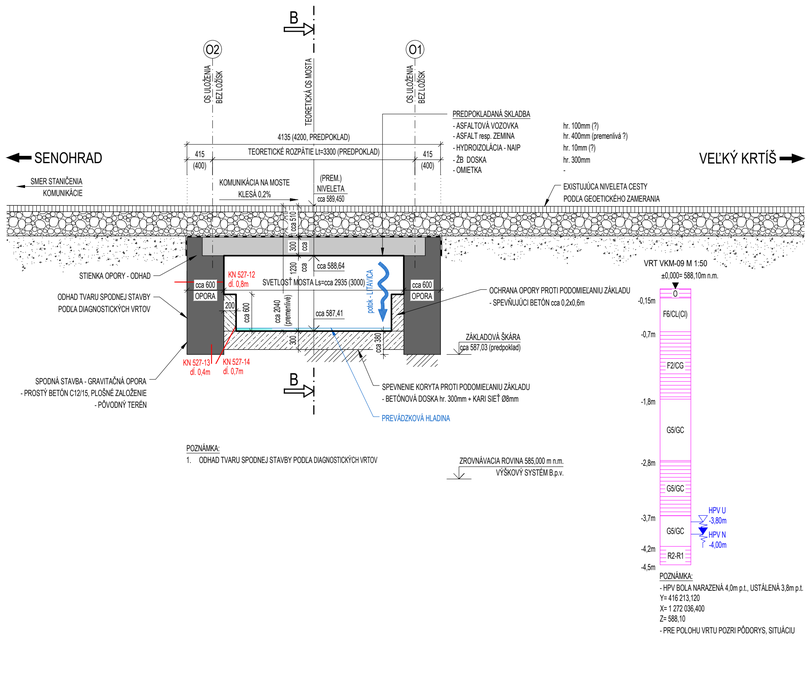

PRIEČNY REZ B-B M 1:50

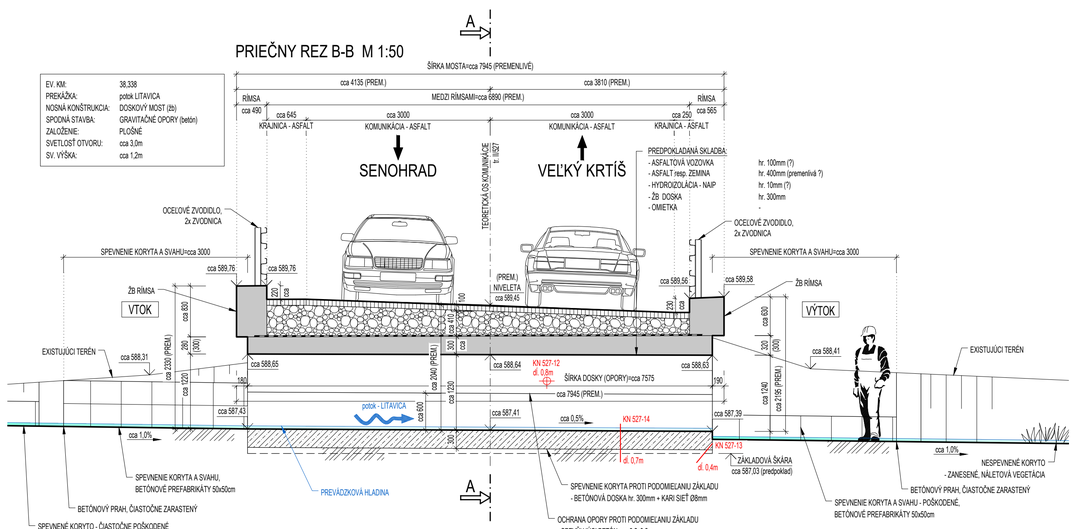

SCHÉMA VÝSTUŽE M 1:20

V STREDE ROZPÄTIA

NAD PODPEROU 3-40/16m

POZNÁMKA:
1. POLOHA A POČET VÝSTUŽÍ JE SCHÉMATICKY ZAKRESLENÁ PODĽA STAVEBNO-TECHNICKÉHO PRIESKUMU

SÚRADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK v realizácii JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BALT PO VYROVNANÍ

Zodpovedný projektant	Ing. Zuzana Podolcová		REMING CONSULT A.S. Trnavská 27, 831 04 BRATISLAVA
GENERÁLNY PROJEKTANT			
Zákazkové číslo:	1915		

Zodpovedný projektant objektu:	Ing. Ľubomír Macura		REMING CONSULT A.S. Trnavská 27, 831 04 BRATISLAVA
Navrhol - vypracoval:	Ing. Ľubomír Macura		
Kontroloval:	Ing. Vladimír Piták		
Kraj: Banskobystrický	Okres: Krupina		
Investor - stavebník:	Banskobystrický samosprávny kraj, Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica		
Stavba:	Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie - Senohrad a II/527 Dobrá Niva - Senohrad I. etapa - úseky v rámci okresu Krupina Časť A: Cesta II/527	Stupeň - účel:	DSPRS
		Zákazkové číslo:	1915
		Dátum:	10/2020
		Počet A4:	8xA4
		Mierka:	1:100, 1:50
Názov SO:	SO 527-034.01 Rekonštrukcia mosta ev. č. 527-034 km 68,338 - mostný objekt	Číslo SO:	527-034
		Súprava:	
Názov prílohy:	Prehľadný výkres - starý stav	Príloha:	3